

INTEC LIGHT

indoor

Technische Innenbeleuchtung
Technical interior lighting

de/en

INTEC LIGHT

Wenn die Forschung Antworten auf
die Anforderungen findet, alte wie neue.
Wenn die Technologie Probleme löst.
Wenn Technik und Ästhetik harmonisch eins werden.
Dort entstehen die glänzendsten Lösungen.

When research finds solutions
to needs, both old and new.
When technology solves problems.
When technology and aesthetic
appeal harmoniously merge.
That's when the bright solutions are born.

Technische Innenbeleuchtung
Technical interior lighting

de/en

fan europe

IN.TEC LIGHT — Technische Beleuchtung / Technical lighting

LUCE PIÙ Design — Dekorative Beleuchtung / Decorative lighting

MiBYMi — Spiegel mit LED-Beleuchtung / Mirrors with LED lighting



Napoli - Italy



Montpellier - Italy



Milano - Italy

GESTERN UND HEUTE PRÄSENT / YESTERDAY AND TODAY, PRESENT



Eine über 100 Jahre lange Entwicklung

Unsere Geschichte begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Neapel. Es ist eine Geschichte voller Engagement, Entwicklung und Mut. Eine Geschichte, deren Verlauf ununterbrochen mit der des Glases verbunden ist. Generation um Generation entwickelt sich FAN Europe Lighting weiter, ändert seine Form und setzt seine Vorstellung von Produkt und Service mit dem Ziel um, ein Ansprechpartner für den gesamten Beleuchtungssektor zu werden.

Unser Unternehmen heute

Heute ist FAN Europe Lighting ein großartiges Team von Personen und Ressourcen. Das Streben nach Exzellenz bei der Qualität der Produkte kombinieren wir mit einem Ökosystem aus Dienstleistungen und Garantien, die wir den Anforderungen und den Kunden entsprechend entwickelt und organisiert haben.
Unsere italienische Tradition lässt uns die Bedeutung von Originalität und Sorgfalt bei der Produktfertigung nicht aus den Augen verlieren.
Unser Drang zu wachsen treibt uns dazu, immer mit der Beleuchtung von heute und morgen Schritt zu halten, einer Beleuchtung, die immer intelligenter und umweltfreundlicher wird und sich ständig wandelt.

An evolution spanning more than 100 years

Our history began in Naples in the early 1900s. It's a history of commitment, evolution and courage. A history that follows the thread of time, constantly intertwining with that of glass.
Generation after generation, **FAN Europe Lighting** has evolved, changing shape, developing its concept of products and services to become a benchmark for the entire lighting industry.

Our company, today

Today, **FAN Europe Lighting** is a vast team of people and resources. In addition to pursuing excellence in product quality, we combine an ecosystem of services and guarantees, which we have developed and tailored to our customers' needs.
Our Italian heritage does not allow us to forget the importance of originality and product care. Our desire to grow motivates us to always keep up with the lighting of today and tomorrow, lighting that is always smarter, more eco-friendly and evolving.









EINE SYNERGIE AUS RESSOURCEN UND GARANTIEN / A SYNERGY OF RESOURCES AND GUARANTEES



Qualität an erster Stelle

Hochwertige Komponenten, Mehrfachkontrollen, Prüfungen während der Entstehungsphase: Bei der Qualität gehen wir nie Kompromisse ein. Dank eines Teams von Experten sind wir in der Lage, modernste Technologie, jedes Jahr verbesserte Finish und langlebige neue Designformen zu garantieren.

Quality comes first

Quality components, multiple checks, testing during the manufacturing process: we never compromise on quality. With our team of experts, we can guarantee cutting-edge technology, new improved finishes every year and new designs that will stand the test of time!

Die umfassendste Produktpalette

Wir sind eines der wenigen Unternehmen der Welt, die so zahlreiche Zielbranchen abdecken: von industrieller Beleuchtung bis zu dekorativen Erzeugnissen. Wir sind "leidenschaftliche Forscher" und erweitern das Produktangebot jedes Jahr um im Trend liegende Kollektionen und die vielversprechendsten Innovationen in Hinblick auf Technologie und Nachhaltigkeit.

The most comprehensive range of products

We are one of the few companies in the world to cover so many target sectors: from industrial lighting to decor products. As "passionate researchers" every year we enrich our range with trend-setting collections and the most efficient innovations in terms of technology and sustainability.

Durch die stilistische und technologische Weiterentwicklung der Beleuchtung hat sich die Forschung in der Beleuchtungstechnik auf maßgefertigte Beleuchtungsprojekte konzentriert, bei denen die Beleuchtungskörper Instrumente im Dienste des Architekturprojekts sind. Diese Entwicklungsphase hat uns dazu geführt, unsere Abteilung für Projekte und Beleuchtungstechnik speziell für individuell gestaltete Projekte zu erweitern. Die Abteilung ist bereits jetzt für Dienstleistungen im Bereich Planung, Prototypenbau, Prüfung und Produktionskontrolle für jedes in unserem Katalog enthaltene Produkt zuständig. Wenn die Produkte nicht den Anforderungen des Kunden entsprechen, stellen wir "kundenspezifische" Produkte nach Maß für die Anforderungen des Projekts her und um die Umgebungen des Beleuchtungsdesigns im höchsten Maße zur Geltung zu bringen. Dank Programmierwerkzeugen und Software zur photometrischen Berechnung können wir für jedes neue Produkt die photometrischen Berechnungen für einen geeigneten beleuchtungstechnischen Projektverlauf zur Verfügung stellen.

The stylistic and technological evolution of lighting has steered lighting research towards custom-made lighting projects, in which luminaires are used to support architectural design.
This evolutionary phase encouraged us to expand our Project and Lighting department focusing on custom-made projects.
The department already provides design, prototyping, testing and production monitoring services for all the products in our catalogue. When products don't meet the customer's needs, we make bespoke products to meet project requirements and fully enhance lighting design contexts. Using computer tools and photometric calculation software, we can provide photometric calculations for each new product thereby appropriately developing the lighting design project.

WIR SIND UMWELTFREUNDLICH / WE ARE ECO-FRIENDLY



Wir haben Kunststoff aus unseren Verpackungen verbannt. Wir wählen und bevorzugen Materialien aus nachhaltigen Ressourcen. Wir erforschen die Technologien mit bester Energieeffizienz in Kombination mit intelligenten Systemen, die in der Lage sind, den Verbrauch noch weiter zu reduzieren. All dies und noch vieles mehr stellt unser Engagement für Nachhaltigkeit unter Beweis.

We no longer use plastic in our packaging. We select and prefer materials from sustainable resources. We research the most energy-efficient technologies combined with smart systems that further reduce consumption. All this, and much more, shows our commitment to sustainability!



STETS ERREICHBARER KUNDENDIENST / ASSISTANCE ALWAYS AVAILABLE



Höchste Produktverfügbarkeit

Wir sind immer für Sie da! Mit unserer Hilfsbereitschaft, Professionalität und einem klaren Ziel: das Leben unserer Kunden zu vereinfachen. Ein Versprechen an alle, die uns nicht kennen. Eine verlässliche Garantie für alle, die seit Jahren mit uns arbeiten! Wir verfügen über eines der breitesten Sortimente an Artikeln auf dem Markt, doch sind in der Lage, jederzeit 98% Verfügbarkeit zu garantieren. Wir garantieren, dass die verbleibenden 2% innerhalb von 30 Tagen wieder verfügbar sind!

We are always here for you! With our helpfulness, professionalism and a clear goal: to make life easier for our customers. It's a promise we make to those who don't know us. It's an established guarantee for those who have worked with us for years! We have one of the widest ranges of items on the market, but we can guarantee 98% availability at all times. We guarantee that the remaining 2% will be available in 30 days!

Maximum product availability

Schneller und sicherer Versand

Im Laufe der Jahre haben wir ein leistungsfähiges Logistiksystem entwickelt, das in der Lage ist, Lieferungen innerhalb von 24 Stunden in Italien und von 48 Stunden in Europa und gleichzeitige höchste Umsicht während des Transports zu garantieren. Unser mehrsprachiges Team steht unseren Kunden außerdem unterstützend und betreuend zur Seite.

Over the years, we have developed an efficient logistics system that guarantees deliveries within 24h in Italy and 48h in Europe, ensuring maximum care during transport. Our multilingual team also provides customers with support and assistance.

Quick and safe shipments





ANLEITUNG ZUM LESEN DER TABELLEN /
GUIDE TO READING THE TABLES

Jede Kollektion wird von einem oder mehreren Symbolen für den Bestimmungszweck begleitet
Every collection will be distinguished by a symbol for intended use

Name und Merkmale der Kollektion
Collection name and characteristics

Zertifizierung und Bestimmungen
Certification and regulations

Produkteigenschaften
Product characteristics

Produktcode, EAN-Code und METEL-Code
Product code, EAN code and METEL code

Farbvariante
Colour variance
wo vorhanden / where existing

Farbtemperatur (LED) ausgedrückt in Kelvin + Lumen
Colour temperature in Kelvin + lumen
ove esistente / where existing

Leistung
Power
Für Produkte ohne eingebaute LED-Lampenfassungsdaten mit max. zertifizierter Leistung
For the products without built-in LED max lamp holder power as required by CE certificate

Zubehör
Accessories
wo vorhanden / where existing

Photometrie des Produkts
Photometric curve
wo vorhanden / where existing

APP INTEC
GOOD SOLUTION FOR YOUR SMART LIFE!

EASY DOMOTICA | WI-FI SMART INTEC | SMART INTEC BLUETOOTH SIG MESH

Steuersysteme
für unsere
SMART-Produkte /
Control system
easy installation




Smart Intec WIFI



RF 2.4G control system



Alexa e Google Home voice control

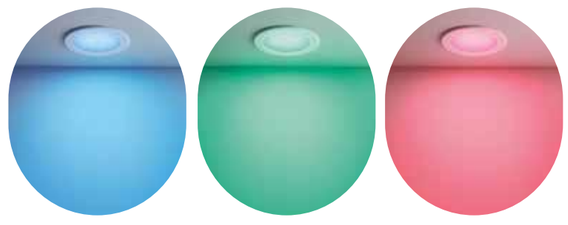

EASY DOMOTICA Mit diesem technischen Segment möchten wir dem wachsenden Bedarf daran gerecht werden, die Qualität von Privat- und Arbeitsleben durch den Einsatz von Beleuchtungsgeräten zu verbessern, die durch Wireless-Technologien zunehmend vereinfachte Anbindungen immer stärker miteinander verknüpft sind. Die Beleuchtungsgeräte werden zu extrem individuell gestalteten und modularen Elementen, die sich, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, an die veränderten Anforderungen an Beleuchtung anpassen, die nicht mehr nur als solche an sich dient, sondern auf verschiedene Stimmungen, sowohl der gewerblichen als auch der häuslichen oder spielerischen Nutzung, abgestimmt ist. In diesem Abschnitt sind die Niederspannungsprodukte gruppiert, die mit Konstantspannungsnetzteilen parallelgeschaltet werden können und sich durch ihre extreme Flexibilität und Modularität auszeichnen, da sie mit Steuergeräten für 2,4-G-Funkfrequenz, Infrarot, Wi-Fi oder Bluetooth kompatibel sind. Die Steuergeräte sehen ihrerseits Wi-Fi- bzw. Bluetooth-Schnittstellen vor oder können mittels Wall Pads oder Funksteuerungen bedient werden.

EASY DOMOTICA With this technical segment, we intend meet in the best way the growing need to improve the quality of home and working life through the use of lighting devices that are increasingly interconnected with each other through connections that are increasingly simplified by wireless technologies.
The lighting devices become an extremely personalized and modular tool that merge, even at different times of the day, with the evolved lighting needs no longer as light source itself but light adapted to the different moods of both professional users, domestic users, playful users. This section groups low voltage products that can be connected with constant voltage power supply in parallel connection system and are characterized by extreme flexibility and modularity as they are compatible with 2.4G Radio Frequency, Infrared, Wifi or Bluetooth control units. The control units can be controlled by wifi, bluetooth devices or can be controlled via a wall pad or remote control.

SMART INTEC

Alle Leuchten können über die APP INTEC und SMART LIFE standortfern gesteuert werden/
All luminaires can be remotely controlled with INTEC and SMART LIFE APPs.

Laden Sie die App Smart Intec herunter unter /
Download App Smart Intec on:

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

SMART INTEC
SMART LIFE
Powered by tuya

APP INTEC WI-FI Für jeden Moment des täglichen Lebens bedarf es des richtigen Lichts. Dank der Smart-Beleuchtung ist es mit unseren Wi-Fi- und Bluetooth-Geräten möglich, für alle Momente die ideale Atmosphäre zu schaffen. Über unsere App Smart INTEC ist es möglich, alle Beleuchtungsgeräte zu steuern, um sie ein- oder auszuschalten, die Farbtemperatur in Kelvin des Lichts zu ändern und außerdem Szenen einzustellen. Unter unseren Artikeln finden Sie eine Auswahl an einbaufertigen Produkten mit integrierter LED doch auch sämtliche erforderlichen Zubehörteile, um jedes beliebige Gerät smart zu machen. Sobald die Lampe angeschlossen und die App INTEC heruntergeladen wurde, erfolgt die Einrichtung der verschiedenen Zimmer dank der schrittweisen Anleitungen auf einfache und intuitive Weise. Zur Steuerung unserer Smart-Produkte können auch die Smart Speaker und Videos von Amazon und Google verwendet werden. Aktivieren Sie die Funktion und steuern Sie die Geräte einfach mit Ihrer Stimme.


APP INTEC WI-FI Every moment of everyday life require the right light. Thank to the Smart lighting it will be possible to create the ideal atmosphere connecting them and controlling them thorough Wi-fi or Bluetooth connection. **With our APP Smart Intec** it is possible to control from remote all the lighting devices with on-off, kelvin colour temperature changing, light colour and scenes functions. To instore some smart lamps it is necessary just your standard home electric connection, and wifi connection. Once connected the lamp and downloaded the APP Smart Intec it will be very easy to create groups and rooms in very easy process thank to the instructions step by step on the App. The smart lamps can be controlled also with Wifi voice control devices.

SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh Der Bluetooth-Standard wurde für die Beleuchtung in Industrie, Gewerbe und Haushalt mit offenen Armen empfangen, da es sich um eines der einfachsten und günstigsten Steuersysteme für intelligente Beleuchtung handelt, dem bei der Vereinfachung des Dialogs zwischen Beleuchtungsgeräten eine Schlüsselrolle zukommt. Unsere Artikel der Reihe Bluetooth Sig Mesh können mit den intelligenten Geräten über die APP Smart Intec verbunden werden und jedes Beleuchtungsgerät kann über ein Mesh-Netzwerk in einem Abstand von 15 m für jedes Gerät mit einer weiteren unendlichen Anzahl von Geräten kommunizieren. Das Mesh-Bluetooth-Netzwerk kann dank der Verbindung des Bluetooth-Gateways standortfern mittels Wi-Fi gesteuert werden, das sich wiederum mit den Sprachsteuerungsgeräten Alexa und Google verbinden kann. Für alle Nutzer sind die Mesh-Bluetooth-Produkte auch bequem zu verwenden. Ein von einem Netzwerk von Großgeräten aktiviertes Mesh-Bluetooth-Netzwerk, das in der Lage ist, den niedrigen Energieverbrauch zu nutzen, kann tausende von gleichzeitig arbeitenden Geräten unterstützen. So können Sie, gleich ob zu Hause oder im Büro, immer eine große Anzahl von gleichzeitig angebundenen intelligenten Geräten betreiben. Folglich stellen die intelligenten Bluetooth-Mesh-Produkte eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten zum Leben und Arbeiten zur Verfügung, ohne sich um hohe Energiekosten Sorgen machen zu müssen. In der smarten Wohnung senkt Bluetooth die Hemmschwelle bei der Nutzung von Haustechnikgeräten durch seinen geringen Energieverbrauch, die umfassende Kompatibilität und sein hohes Sicherheitspotenzial und sorgt so für eine günstigere, benutzerfreundlichere und intelligentere Heimautomatisierung. Ohne die Freigabe durch den Benutzer ist das Bluetooth-Signal nicht in der Lage, sich zu verbinden und das Gerät zu verfolgen, sodass der Datenschutz des Benutzers gewahrt bleibt.

SMART INTEC Bluetooth Sig Mesh Bluetooth mesh has been well received across the industrial, commercial and domestic lighting, as one of the easiest and much convenient smart lighting control systems playing a key role in facilitating the inter-dialogue between lighting devices. Our Bluetooth mesh items can be connected with the smart devices through the APP Smart Intec and each lighting device can communicate with other infinite number of devices through the mesh network with all other devices within a distance of 15m.
The Bluetooth mesh network can be controlled from remote area through Wifi thank to the connection of Bluetooth gateway that can connect in turn to Alexa and Google voice controls. For individual users, Bluetooth mesh products are also convenient to use. Enabled by a large-scale device network and able to take advantage of low power consumption, a Bluetooth mesh network can support thousands of devices working simultaneously. So, no matter if you are at home or in the office, you can always run a large number of connected smart devices at the same time. As a result, Bluetooth mesh smart products provide a full range of conveniences for living and working without worrying about high energy costs. In the smart home, Bluetooth lowers the threshold of using smart home devices with its low power consumption, high compatibility, and high-security characteristics, providing a lower cost, more user-friendly, and smarter home experience. Without the user's permission, the Bluetooth signal will not be able to connect and track any device, protecting the user's privacy.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN / PRODUCT FEATURES

Erläuternde Legende zum Verwendungszweck des Produkts / Explanatory legend of the product's intended use



Hausgebrauch / domestic use

Außengebrauch / outdoor use

Beherbergungsbetriebe / accommodation areas use

Büros / office use

Gewerbliche Bereiche / commercial areas

Städtische Nutzung / urban use

Industrieanwendungen / industrial use

Badezimmer / bathroom use



Eingebauter Touch-Schalter / Built-in touch switch



Farbwiedergabeindex / Colour rendering index



UGR ist ein von der CIE (Internationale Beleuchtungskommission) entwickelter, international standardisierter Index zur Bewertung der direkten Blendung durch die Beleuchtungsanlage. Die europäische Norm über die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenbereichen **UNI-EN 12464-1** schreibt einen spezifischen UGR-Wert für jedes Gerät zwischen **10 und 30 vor: je niedriger der Wert, desto geringer die Blendung /**
UGR is an international unified data, developped by CIE (commission international de l'Enclairage) for the avaluation of the glaning degree of the light sources. The European norme for the lighting of te specifical working place **UNI-EN 12464-1** requires a value UGR for every application, included between **10 and 30: lower is the value, lower is the anti glare ratee.**



Eingebaute SMD-LED / Built-in SMD LED



Eingebaute COB-LED / Built-in COB LED



Produkt mit hoher Lichtausbeute / High luminous efficiency product



RGB-Produkt / RGB product

RGB+UV-Produkt / RGB+ UV product

RGB+W+UV-Produkt / RGB+white+UV product



RAINBOW-Produkt / RAINBOW product



Lichtquelle / Light source



Empfohlene Glühbirnengröße / Recommended bulb size



CCT-Produkt (dynamisches Weiß) / Adjustable white



Auswählbare Farbtemperatur (2700K 3000K 4000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (2700K 3000K 4000K) Internal switch for customization of Kelvin



Auswählbare Farbtemperatur (3000K 4000K 6000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (3000K 4000K 6000K) Internal switch for customization of Kelvin



Auswählbare Farbtemperatur (3000K 4000K) Interner Schalter zur individuellen Kelvin-Auswahl / Selectable color temperature (3000K 4000K) Internal switch for customization of Kelvin



3-Step-CCT Regulierung von warmem, natürlichem, kaltem Licht. Speicherfunktion mittels Wandschalter / 3 step CCT Warm, natural and cold light control. Memory function by means of a wall switch



Touch-Dimmer Regulierbare Lichtstärke / Touch dimmer Dimmable light intensity

Touch-Step-Dimmer Touch-Schalter mit 3 Helligkeitsstufen / Touch step dimming Step - 3 step brightness touch switch

3-Step-DIM Die 3-Step-Dimmer gestatten die Regulierung der Beleuchtungsstärke über den Wandschalter / 3 step DIM 3 step dimming function: modulation of light intensity by wall switch

Dimmer Einstellbare Helligkeit mit Fernbedienung / Dimming Adjustable brightness with remote control

Standard-Dimmungstechnologie mit Phasenanschnitt (normalerweise Leading Edge) mit einer Einstellung, die das gesamte Intervall von 1 % bis 100 % abdeckt / Standard phase-cut dimming technology (typically Leading Edge), with adjustment covering the entire range from 1% to 100%.

Dimming mit spezifischem Phasenanschnitt für elektronische Lasten mit Kleinspannung (ELV), mit einem sehr präzisen Bereich von 1 % bis 100 % / Phase-cut dimming specifically for low voltage (ELV) electronic loads, with a very precise range from 1% to 100%.

Phasenanschnittsteuerung mit einem garantierten Dimmbereich zwischen 10 % und 100 % / Phase-cut adjustment with a guaranteed dimming range from 10% to 100%.

Steuerung der Helligkeit durch Betätigen einer Taste / Brightness control at the touch of a button.



System, das zur Steuerung der Lichtstärke ein Gleichstromsignal zwischen 1 V und 10 V verwendet / A system using a DC signal between 1V and 10V to control light intensity.



Notleuchte / Emergency light



Sonnenenergieprodukt / Solar energy product



Begehbar / Walkable max 2000kg



Indoor- und Outdoor-Produkt / Indoor e outdoor product



Bluetooth-Verbindung / Bluetooth connection



Streichbarer Gips / Gypsun paintable



Zement / Concrete



Schallabsorbierendes System / Sound-absorbing system




Schwimmendes Produkt / Floating product



Korrosionsfreies Produkt / Corrosion-free




Einbauleuchten: asymmetrischer Lichtstrahl / Recessed lamps: description of asymmetrical light emission type



Einbau- und Orientierungsleuchten: Lichtstrahlrichtung / Inground and walk lights: description of light emission type

Deckenleuchten: Lichtstrahlrichtung / Ceiling lamps: description of light emission type




Wandleuchten: Lichtstrahlrichtung / Wall lamps: description of light emission type

SCHUTZART /
IP PROTECTION RATE



IP-Klasse /
IP Class

Alle im Katalog enthaltenen Produkte ohne spezifische IP-Schutzart sind als IP20 zu verstehen.
All items in the catalogue without IP rating specific are IP20.

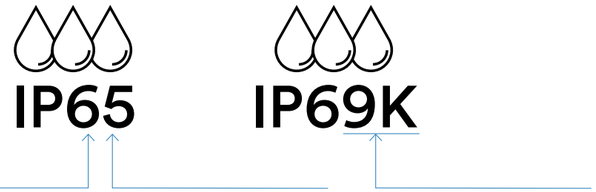

Schutz gegen feste Fremdkörper
Protection against solid bodies

0
Kein Schutz /
No protection

1
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 50 mm /
Protected against solid bodies larger than 50 mm

2
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 12 mm /
Protected against solid bodies larger than 12 mm

3
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 2,5 mm /
Protected against solid bodies larger than 2,5 mm

4
Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser über 1 mm /
Protected against solid bodies larger than 1 mm

5
Geschützt gegen Staub in schädigender Menge /
Protected against dust no harmful deposit

6
Staubdicht /
Completely protected against dust

Schutz gegen Flüssigkeiten
Protection against liquids

0
Kein Schutz /
No protection

1
Schutz gegen Tropfwasser /
Protected against vertically-falling drops of water

2
Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist /
Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical

3
Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 60° geneigt ist /
Protected against drops of water falling at up to 60° from the vertical

4
Gegen Wassertropfen aus allen Richtungen geschützt /
Protected against projections of water from all directions

5
Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel /
Protected against jets of water from all directions

6
Schutz gegen starkes Strahlwasser /
Protected against jets of water of similar force heavy seas

7
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen /
Protected against the effects of immersion

8
Schutz gegen dauerndes Untertauchen /
Protected against pro-longed the effects of immersion under pressure

Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung /
Protection against water in case of high-pressure/steam jet cleaning



IK-Klasse /
IK Class

Schutzarten der Gehäuse für Elektrogeräte gegen äußere mechanische Beanspruchung
Degrees of protection for enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts.

IK	Aufprallenergie (in Joule) / Impact energy (in Joules)
00	0
01	0,15
02	0,2
03	0,35
04	0,5
05	0,7
06	1
07	2
08	5
09	10
10	20

Schutzklasse /
Appliance class

Die Schutzklassen stellen die von der IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegte einheitliche Gruppierung der für ein Elektrogerät geltenden technischen Eigenschaften dar, um die Stromschlaggefahr durch einen Defekt desselben zu begrenzen.
The electrical insulation classes are the homogeneous grouping defined by the IEC (International Electrotechnical Commission) of the technical characteristics applicable to an electrical device to limit the risk of electrocution resulting from its failure.

I	Das Gehäuse dieser Geräte muss mittels eines getrennten Erdleiters an die Erdung angeschlossen sein / These appliance must have their chassis connected to electrical earth by a separate earth conductor
II	Diese Geräte sind so ausgelegt, dass kein Erdanschluss erforderlich ist / These appliance are designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
III	Diese Geräte sind darauf ausgelegt, von einer getrennten Sicherheitsstromquelle mit Kleinspannung versorgt zu werden / These appliance are designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage power source

Zertifizierung und Bestimmungen /
Certification and regulations

Alle unsere Produkte sind zertifiziert und entsprechen den geltenden EG-Standards /
All our products comply with CE norms and current European standards

EMV - Europäische Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit /
EMC - European electromagnetic compatibility directive

Dimmerbares Produkt /
Product dimmable

Nicht dimmerbares Produkt /
Product not dimmable

DALI - Digital Addressable Lighting Interface System zur Steuerung lichttechnischer Betriebsgeräte/
DALI - Digital Addressable Lighting Interface Domotic lightingh control system

Größe quadratische Öffnung für Deckeneinbau /
Square cut-out size for ceiling recessed lamps

Größe runde Öffnung für Deckeneinbau /
Round cut-out size for ceiling recessed lamps

Größe quadratische Öffnung für Wandeinbau /
Square cut-out size for wall recessed lamps

Größe runde Öffnung für Wandeinbau /
Round cut-out size for wall recessed lamps

LEGENDE DER SYMBOLE /
LEGEND OF SYMBOLS

DALI
DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE

System zur Steuerung lichttechnischer Betriebsgeräte / Domotic lightingh control system

Das Protokoll DALI (Digital Addressable Lighting Interface) stellt eine der innovativsten und modernsten Lösungen im Bereich der Beleuchtung dar. Da es darauf ausgelegt ist, eine flexible und individuelle Steuerung der Beleuchtungsanlagen zu bieten, gestattet es DALI, die Lichtquellen in einer Vielzahl von Umgebungen auf intelligente und harmonische Weise zu verwalten, von Büros und Geschäften bis zu öffentlichen Räumen und Wohngebäuden.

Das Protokoll DALI stellt eine wirkungsvolle Antwort auf moderne Beleuchtungslösungen dar, da es Technologie, Flexibilität und Nachhaltigkeit vereint. Da es in der Lage ist, sich verschiedenen Situationen anzupassen und die Energieeffizienz zu verbessern, kommt DALI die Rolle eines unverzichtbaren Verbündeten für Planer, Architekten und Endverbraucher zu, die nach intelligenten und individuell gestalteten Beleuchtungslösungen Ausschau halten. Sich für DALI zu entscheiden bedeutet, in eine leuchtende und nachhaltige Zukunft zu investieren.

Unsere Kollektion umfasst eine ganze Reihe von Lösungen, darunter elegante Einbauleuchten, Strahler für Schienensysteme, professionelle Leuchten, Driver und vieles mehr. Jedes Produkt wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und mit den neuesten Technologien ausgestattet, um eine individuell anpassbare und dynamische Beleuchtung zu garantieren.

The **DALI** system (Digital Addressable Lighting Interface) represents one of the most innovative and advanced solutions in the field of lighting. Designed to offer flexible and customizable control of lighting installations, **DALI** allows for the intelligent and harmonious management of light sources in a variety of settings, from offices and shops to public and residential spaces.

The **DALI** system is an effective response to modern lighting needs, combining technology, flexibility, and sustainability. With its ability to adapt to different situations and improve energy efficiency, **DALI** positions itself as an indispensable ally for designers, architects, and end-users seeking intelligent and personalized lighting solutions. Choosing **DALI** means investing in a bright and sustainable future.

Our collection includes a variety of solutions, including elegant recessed fixtures, track lighting, professional lamps, drivers, and much more. Each product is made with high-quality materials and equipped with the latest technologies to ensure customizable and dynamic lighting.


JET
94


RAIL accessories
108-119


BUSBAR
126-129


DELTA INC
162


DOT
174


QUARK
180


QUANTUM
204


APEX
212-215


PANEL DA
293


NAUTILUS
502


DRIVER
519


DRIVER DIMM
524


DRIVER ELG
525


DRIVER PWM
526


DRIVER DEL042
527


DIMMER
532


CONVERTERS
533

Das System DALI kommt in einer Vielzahlvon Situationen zum Einsatz / The DALI system finds application in a wide range of contexts.

Gleich, ob sie einladende Atmosphären zu Hause erzeugen, die Beleuchtung von Büros optimieren oder gewerbliche Räume aufwerten möchten, unsere Produktpalette mit dem Protokoll DALI bietet die Flexibilität und Kontrolle, die für alle Ihre Wünsche erforderlich sind. Erkunden Sie die unendlichen Beleuchtungsmöglichkeiten, die unser Katalog zu bieten hat, und erfahren Sie, wie unsere Produkte Ihre Räume in außerordentliche Umgebungen verwandeln können.

Whether you wish to create cozy atmospheres at home, optimize lighting in offices, or enhance commercial spaces, our DALI range offers the flexibility and control necessary to realize your vision. Explore the endless lighting possibilities that our catalog has to offer and discover how our products can transform your spaces into extraordinary environments.

BÜROS:
Schaffung von angenehmen und produktiven Arbeitsumgebungen anhand adaptiver Beleuchtung.

OFFICES:
creating comfortable and productive work environments through adaptive lighting.

GESCHÄFTE UND SHOWROOMS:
Möglichkeit der Hervorhebung von Produkten und Räumen durch strategische Beleuchtungsszenarien.

STORES AND SHOWROOMS:
the ability to highlight products and spaces with strategic lighting scenarios.

ÖFFENTLICHE RÄUME:
Beleuchtung von öffentlichen Bereichen auf sichere und einladende Weise unter Verbesserung der Besuchererfahrung.

PUBLIC SPACES:
safely and warmly illuminate public areas, enhancing the visitor experience.

WOHNGEBÄUDE:
Individuell gestaltete Beleuchtungslösungen zur Verbesserung von Komfort und Ästhetik von Wohnumgebungen.

RESIDENTIAL:
customized lighting solutions to improve the comfort and aesthetics of home environments.

DALI, Haupteigenschaften / DALI, main features

1. Digitale Adressierbarkeit
Jedes DALI-Gerät kann einzeln adressiert werden und gestattet so eine präzise Steuerung jedes Geräts. Dies gestattet es, individuell gestaltete Beleuchtungsszenarien zu schaffen und die Beleuchtungsstärke bereichsspezifisch zu steuern.

2. Mühelose Installation und Konfiguration
Das System DALI verwendet eine einfache und standardisierte Verkabelung und senkt so die Installationskosten und vereinfacht die Konfiguration. Die Möglichkeit, bis zu 64 Geräte an einen einzigen Bus anzuschließen, macht DALI extrem skalierbar.

3. Interoperabilität.
DALI ist ein offener Standard, was bedeutet, dass die Geräte verschiedener Hersteller problemlos zusammen betrieben werden können. Dies bietet den Benutzern die Freiheit, die für ihre jeweiligen Anforderungen am besten geeigneten Komponenten zu wählen.

4. Hochmoderne Steuerung
Mit DALI ist es möglich, hochmoderne Steuerungsfunktionen zu implementieren, wie Dimmer, Programmierung von Szenarien und Synchronisation mehrerer Geräte. Dies gestattet es, die Beleuchtung abhängig von den spezifischen Anforderungen der Benutzer und Umgebungsbedingungen zu optimieren.

1. Digital Addressability.
Each DALI device can be individually addressed, allowing precise control of each unit. This enables the creation of customized lighting scenarios and the ability to manage light intensity specifically for each area.

2. Ease of Installation and Configuration.
The DALI system utilizes simple, standardized wiring, reducing installation costs and simplifying configuration. The ability to connect up to 64 devices on a single bus makes DALI highly scalable.

3. Interoperability.
DALI is an open standard, meaning devices from different manufacturers can work together seamlessly. This offers users the freedom to choose the components that best meet their needs.

4. Advanced Control.
With DALI, it is possible to implement advanced control functions, such as dimming, scenario programming, and synchronization between multiple devices. This allows for optimizing lighting according to specific user requirements and environmental conditions

VERZEICHNIS NACH KATEGORIE / INDEX BY CATEGORY

028 **Schienensystem / Track lights**

132 **Einbauleuchten / Recessed lamps**

268 **Multifunktionale Beleuchtungssysteme / Multi-function lighting system**

312 **Wand- und deckenleuchten / Wall lamp and ceiling lamps**

344 **Hängeschrankleuchten und led-leisten / Cabinets and ledbars**

362 **Profile und led-streifen / Profiles and strip led**

Notfall / Emergency

476 **Notleuchten / Emergency lamps**

Industriell / Industrial

488 **High Bay & Tri-Proof**

Dekorativ / Decorative

508 **Easy Domotic 24V**

Zubehör / Accessories

514 **Beleuchtungskomponenten / Lighting components**

FOTOGRAFISCHES VERZEICHNIS / PHOTOGRAPHIC INDEX

Indoor

Schienensystem / Track Lights


DA VINCI project **30-37**


SHOT **42**


GOAL **43**


FANS **44**


TEMA **46**


LINE **48**


SLIDE **50**


TUBO **51**


CYMBAL **52**



DA VINCI accessories **54-59**


BERNINI project **60-63**


BERNINI LINE **64-66**


BERNINI FANS **68**

BERNINI TUBO **69**


BERNINI accessories **70-73**


TRACK RAIL SINGLE-PHASE **74**



AVIATOR MF **76**


PLANE MF **78**


SQUIB MF **80**


SQUIB PL **80**


SQUIB INC **80**


SINGLE-PHASE accessories **82-85**


TRACK RAIL three-phase **86-89**


AVIATOR **90**


PLANE **92**


JET **94**


JET **94**


EXPLORER **96**


JET FOOD **98**


OBOE **99**


ROCKET **100**


ROCKET applique 101


SQUIB **102**



EXPRESS **103**


MAXWELL **104**


HELP TRACK **106**


RAIL accessories **108-119**


RAIL accessories **108-119**


TRACK accessories **120-121**


BUSBAR trunking system **122-125**

BUSBAR **126-129**

BUSBAR **126-129**

BUSBAR accessories **130**

Indoor
Einbauleuchten / Recessed lamps


SHIFT project 134-140


SHIFT TL SHIFT INC 141


SHIFT LED 142


SHIFT PAN 144


SHIFT SPOT 146


SHIFT LINE 148-151


SHIFT LINEAR 148-151


SHIFT BALL 152-155


SHIFT KON 152-155


SHIFT TUBO 152-155


OUTSIDER 156-159


SIDER 160


DELTA INC 162


DESTINY 164


LYBRA 166


DAMA 167


STARLIGHT 168


ASSO KIT 3 170


ASSO 172


DOT 174


HYDE 175


SINKRO 176


ELITE 178


QUARK 180


XANTO 182


MACK 184


TRON 186


SLIM CCT 188-191


FLAP CCT 192


TOTAL 194


PLUS 196


POLARIS 198


NEMO 199


FUSION 200


RAINBOW 202


ZENIT 203


QUANTUM 204


HORUS 206


SNIPER 208


GLOW 209

BBC 210

DUPLEX 211

APEX 212-215

MATRIX 216-219

AYRIS 220

YUREI 222

ELEVEN 224

APOTEMA 226

OBON 228

REIKON 229

VIPER 230

REFLEX 232

TUBEX 234

HALL 236

COMET 238

STARRY 239

GHOST 240

VULKAN 242

ENTITY 243

GOBLET 244

SHADOW 245

PHANTOM 246

SPETTRO 247

MINI 248

MODUS 249

HIVE 250

SPIRIT 251

SNOW 252

MORGANA 253

SENSO 254

SPLASH 255

BRICK 256

EVA 257

SKILIFT 258

ANIMA 260

ELLE 262

ESTRO 264

ARIEL 266

Indoor
Multifunktionale Beleuchtungssysteme / Multi-function lighting system

SHAPE 270-273

SHAPE 274

SHAPE accessories 276

NEXT 278-281

NEXT accessories 278-281

SEGMENTO 282-285

FIBRA OTTICA 286

METRO 288

PANEL PRO 290

PANEL HL 292

PANEL DA 293

PANEL UGR CCT 294

PANEL BK CCT 295

PANEL BK 296

PANEL RGB CCT 298

PANEL IP65 299

PANEL EDG 300

PANEL SM 301

PANEL BIS 302

PANEL accessories 304

AUX 306

PANEL DJ 308

STEWART 310

Indoor
Wand- und Deckenleuchten / Wall lamps and ceiling lamps


PENNY
314-317


KLIO CCT
318


MIG
320


GENESIS
322


TOWN
324


MANOR
326


DOMO
328


BLASTER
330


CRUISE
331


YACHT
332


NOIR
333


LANCER
334


SACS
336


RIVA
337


AQA
338


WALLY
339


DIVA
340


F1
342


ROBY
342


Q1
343

Indoor
Hängeschrankleuchten Und Led-Leisten / Cabinets and ledbars


UNIX
346-349


T8
350


REGGY
352


BATTEN
354


T5
356


MOVIE
358


HABILIS
360


TRIGGER
372

Indoor
Profile und Led-Streifen / Profiles and strip led


GORIZIA PROFILE
366



BEND PROFILE
368


EDGE PROFILE
370


RIDGE PROFILE
372


ANGLE PROFILE
373


BERLINO PROFILE
374


ROMA PROFILE
376


MICRO PROFILE
378


INCRO PROFILE
379


LOOP PROFILE
382


LINEA PROFILE
384


MILANO PROFILE
386

ULTRA PROFILE
388

CAMELOT PROFILE
390

TUBE PROFILE
392

YORK PROFILE
394

DORIK PROFILE
396

IONIK PROFILE
397

STEPWAY PROFILE
398

DRIVEWAY PROFILE
400

SPLIT PROFILE
404

GASH PROFILE
406

TRIM PROFILE
408

MOP PROFILE
409

VEIL PROFILE
410

WING PROFILE
411

DUAL PROFILE
412

INVISILINE PROFILE
416

PROFY BIS PROFILE
418

PROFY MONO PROFILE
418

PROFY GIMEL PROFILE
420

PROFY VELA PROFILE
420

PIANO PROFILE
423

PROFILE accessories
424-427

STRIP24V COB DIGITAL
428

STRIP24V COB RGB DIGITAL
429

STRIP24V R20 COB 480
430

STRIP24V COB 480
431

STRIP24V COB 256
432

STRIP24V COB CCT
433

STRIP24V COB RGB
434

STRIP24V 2835 5
435

STRIP24V 2835 3D
436

STRIP24V 2835 60
437

STRIP24V SLIM 120
438

STRIP24V R20 2835 120
439

STRIP24V 2835 120
440

STRIP24V SMD 120
441

STRIP24V 2835 CCT
442

STRIP24V 2835 HL 128
443

STRIP24V 2835 240
444

STRIP24V SMD 240
445

STRIP24V 5050 60
446

STRIP24V 5050 RGB
447

STRIP24V 5050 RGBW
448

STRIP24V 5050 3D RGBW
449

STRIP24V 5050 RGB CCT
450

STRIP24V 3838 168 RGB
451

STRIP24V FOOD
452

STRIP24V COB 480 IP67
453

STRIP24V COB 256 IP67
454

STRIP24V COB RGB IP67
455

STRIP24V 2835 60 IP67
456

STRIP24V 2835 120 IP67
457

STRIP24V SMD 120 IP67
458

STRIP24V 5050 60 IP67
459

STRIP24V 5050 RGB IP67
460

STRIP24V 2835 120 IP68
461

STRIP24V 5050 RGBW IP68
462

STRIP SURROUND
463

FLEX24V 10X10
464

FLEX24V 6X6
465

FLEX24V 6X13
466

STRIP220V COB 8
468

STRIP220V COB 12
469

STRIP220V 2835 8
470

STRIP220V 2835 15
471

Notfall / Emergency
Notleuchten /
Emergency lamps


HUBLOT HELP
478


EDISON
480


HELP INC
482


HELP TRACK
483



HELP EXIT
484


HELP 511
485


HELP 503
486


BOLT HELP
487

Industriell / Industrial
High Bay & Tri-Proof


BOULTON
490


AVATAR
492


AVROCAR
494


ATLANTIC T8
496


ATLANTIC
498


RUBIS
500


NAUTILUS
502


NAUTILUS
502


ARTIC
504


UBOOT
506

Dekorativ / Decorative
Easy Domotic 24V


STRIP24V 5050
RGBW
511


STRIP24V 5050
RGBW IP68
511



XANTO-RF
512

PANEL
513


Zubehör / Accessories
Beleuchtungskomponenten /
Lighting components



COMPONENTS
accessories
517


DRIVER
MINI and LT
518


DRIVER
LT 24V
518-519


DRIVER
519


DRIVER
LT 24V 2
520


DRIVER
LT 48V
520


POWER SUPPLY
LRS and RSP
521-523


DRIVER
LPHC-LPH-LCM
524


DRIVER DIMM
524


DRIVER
HLG
524


DRIVER
ELG
525


DRIVER ELG
525


DRIVER
XLG
526


DRIVER PWM
526


DRIVER
HDR-NDR-SDR
527


DRIVER DEL042
527


DRIVER
528-529


DIMMER
530

EMERGENCY
DRIVER
531

DIMMER
for Strip Led
532

DIMMER
532

CONVERTERS
533

CONVERTERS
533

REMOTE
CONTROLS
534-539

SPI
CONTROLLER
540-543

SENSORS
544-545

CLAY
546-547

LAMPHOLDERS
ADAPTERS
548-551

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS / ALPHABETICAL INDEX

Artikel / article	Seite / page
ANGLE Profile	373
ANIMA	260
APEX	212-215
APOTEMA	226
AQA	338
ARIEL	266
ARTIC	504
ASSO	172
ASSO KIT 3	170
ATLANTIC	498
ATLANTIC T8	496
AUX	306
AVATAR	492
AVIATOR	90
AVIATOR MF	76
AVROCAR	494
AYRIS	220
BATTEN	354
BBC	210
BEND Profile	368
BERLINO Profile	374
BERNINI FANS	68
BERNINI LINE	64-66
BERNINI PROJECT 48V	60-63
BERNINI PROJECT 48V Accessories	70-73
BERNINI TUBO	69
BLASTER	330
BOLT HELP	487
BOULTON	490
BRICK	256
BUSBAR TRUNKING SYSTEM	122-125
BUSBAR	126-129
BUSBAR Accessories	130
CAMELOT Profile	390
CLAY Lighting components	546-547
COMET	238
CONNECTOR Lighting components	517
CONVERTERS Lighting components	533
CRUISE	331
CYMBAL	52
DA VINCI PROJECT 48V	30-37
DA VINCI PROJECT 48V Accessories	54-59
DAMA	167
DELTA INC	162
DESTINY	164
DIMMER Lighting components	530, 532-533
DIVA	340
DOMO	328
DORIK Profile	396
DOT	174
DRIVER Lighting components	519, 520, 524-529, 531
DRIVEWAY Profile	400
DUAL Profile	412
DUPLEX	211
EDGE Profile	370
EDISON	480
ELEVEN	224
ELITE	178
ELLE	262
ENTITY	243
ESTRO	264
EVA	257
EXPLORER	96
EXPRESS	103
F1	342
FANS	44
FIBRA OTTICA	286
FLAP CCT	192
FLEX24V 10X10	464
FLEX24V 6X13	466
FLEX24V 6X6	465
FUSION	200
GASH Profile	406
GENESIS	322
GHOST	240
GLOW	209
GOAL	43
GOBLET	244
GORIZIA Profile	366
HABILIS	360
HALL	236
HELP 503	486
HELP 511	485
HELP EXIT	484
HELP INC	482
HELP TRACK	106, 483
HIVE	250
HORUS	206
HUBLOT HELP	478
HYDE	175
INCRO Profile	379
INVISILINE Profile	416
IONIK Profile	397
JET	94
JET FOOD	98
KLIO CCT	318
LAMPHOLDER ADAPTERS Lighting components	550-551
LAMPHOLDERS Lighting components	548-549
LANCER	334
LINE	48
LINEA Profile	384
LOOP Profile	382
LYBRA	166
MACK	184
MANOR	326
MATRIX	216-219
MAXWELL	104
METRO	288
MICRO Profile	378
MIG	320
MILANO Profile	386
MINI	248
MODUS	249
MOP Profile	409
MORGANA	253
MOVIE	358
NAUTILUS	502
NEMO	199
NEXT	278-281
NOIR	333
OBOE	99
OBON	228
OUTSIDER	156-159
PANEL Accessories	304
PANEL BIS	302
PANEL BK	296
PANEL BK CCT	295
PANEL DA	293
PANEL Easy Domotic 24V	513
PANEL EDG	300
PANEL HL	292
PANEL IP65	299
PANEL PRO	290
PANEL RGB CCT	298
PANEL SM	301
PANEL UGR CCT	294
PANEL-DJ	308
PENNY	314-317
PHANTOM	246
PIANO Profile	423
PLANE	92
PLANE MF	78
PLUS	196
POLARIS	198
POWER SUPPLY Lighting components	521-523
PROFILES AND STRIP LED accessories	424-427
PROFY BIS Profile	418
PROFY GIMEL Profile	420
PROFY MONO Profile	418
PROFY VELA Profile	420
Q1	343
QUANTUM	204
QUARK	180
RAIL Accessories	108-119
RAINBOW	202
REFLEX	232
REGGY	352
REIKON	229
REMOTE CONTROLS Lighting components	534-539
RIDGE Profile	372
RIVA	337
ROBY	342
ROCKET	100-101
ROMA Profile	376
RUBIS	500
SACS	336
SEGMENTO	282-285
SENSO	254
SENSORS Lighting components	544-545
SHADOW	245
SHAPE LEDBAR SYSTEM	270-275
SHAPE LEDBAR SYSTEM Accessories	276
SHIFT LED	142
SHIFT LINE / LINEAR	148-151
SHIFT PAN	144
SHIFT PROJECT 48V	134-141
SHIFT SPOT	146
SHIFT SUSPENSIONS	152-155
SHOT	42
SIDER	160
SINKRO	176
SKILIFT	258
SLIDE	50
SLIM	188-191
SNIPER	208
SNOW	252
SPETTRO	247
SPI CONTROLLER Lighting components	540-543
SPIRIT	251
SPLASH	255
SPLIT Profile	404
SQUIB	102
SQUIB MF	80
STARLIGHT	168
STARRY	239
STEPWAY Profile	398
STEWART	310
STRIP Easy Domotic 24V	511
STRIP LED technical information	472-475
STRIP SURROUND	463
STRIP220V 2835 15	471
STRIP220V 2835 8	470
STRIP220V COB 12	469
STRIP220V COB 8	468
STRIP24V 2835 120	440
STRIP24V 2835 120 IP67	457
STRIP24V 2835 120 IP68	461
STRIP24V 2835 240	444
STRIP24V 2835 3D	436
STRIP24V 2835 5	435
STRIP24V 2835 60	437
STRIP24V 2835 60 IP67	456
STRIP24V 2835 CCT	442
STRIP24V 2835 HL 128	443
STRIP24V 3838 168 RGB	451
STRIP24V 5050 3D RGBW	449
STRIP24V 5050 60	446
STRIP24V 5050 60 IP67	459
STRIP24V 5050 RGB	447
STRIP24V 5050 RGB CCT	450
STRIP24V 5050 RGB IP67	460
STRIP24V 5050 RGBW	448
STRIP24V 5050 RGBW IP68	462
STRIP24V COB 256	432
STRIP24V COB 256 IP67	454
STRIP24V COB 480	431
STRIP24V COB 480 IP67	453
STRIP24V COB CCT	433
STRIP24V COB DIGITAL	428
STRIP24V COB RGB	434
STRIP24V COB RGB DIGITAL	429
STRIP24V COB RGB IP67	455
STRIP24V FOOD	452
STRIP24V R20 2835 120	439
STRIP24V R20 COB 480	430
STRIP24V SLIM 120	438
STRIP24V SMD 120	441
STRIP24V SMD 120 IP67	458
STRIP24V SMD 240	445
T5	356
T8	350
TEMA	46
TOTAL	194
TOWN	324
TRACK Accessories	120-121
TRACK RAIL SINGLE-PHASE	74
TRACK RAIL SINGLE-PHASE Accessories	82-85
TRACK RAIL THREE-PHASE	86-89
TRIGGER	361
TRIM Profile	408
TRON	186
TUBE Profile	392
TUBEX	234
TUBO	51
UBOOT	506
ULTRA Profile	388
UNIX	346-349
VEIL Profile	410
VIPER	230
VULKAN	242
WALLY	339
WING Profile	411
XANTO	182
XANTO-RF Easy Domotic 24V	512
YACHT	332
YORK Profile	394
YUREI	222
ZENIT	203




Schienensystem / Track lights
indoor

DA VINCI PROJECT 48V



DA VINCI PROJECT 48V



INTEC macht mit dem System Da Vinci, das dazu konzipiert wurde, sich nahtlos in die Architektur der Umgebungen einzufügen, einen Sprung in die Zukunft. Es kann an der Decke oder an den Wänden angebracht, bündig in das Mauerwerk eingefügt oder in der Hängeversion mit doppeltem Lichtstrahl ausgelegt werden.

Da es der modernsten technologischen Forschung entspringt, gestattet es das System, Licht zu erzeugen, das direkt von den Wänden oder der Decke abstrahlt und mit den Wohnräumen spielt, indem es Lichtzeichen bildet, die abhängig von der Position des Beleuchtungskörpers variieren, wobei die Position auf extrem vielseitig Weise jederzeit geändert werden kann, indem mit Hilfe eines flexiblen Kugellagersystems einfach Beleuchtungskörper in die Schiene eingesetzt werden.

INTEC leap forward into the future with the Da Vinci system, system designed to fully integrate with the architecture environments. It can be fixed to the ceiling or to the walls, Inserted in the flush-mounted masonry or mounted in suspension version with single or bi-emission light.

Fruit of most advanced technological research, the system allows you to create light that springs directly from the walls or ceiling, and plays with living spaces by drawing luminous signs that vary according to the position of the luminaire, position which can be modified with maximum versatility at any time thanks to the simple insertion of the led luminous bodies inside the track by means of the fluid ball bearings.

A
RECESSED TRACK TRIMLESS

Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless




B
RECESSED TRACK

Bündiges Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim



C
SURFACE MOUNTED

Sichtbares Decken- oder Hängeleuchten-Montagesystem / Ceiling or suspension mounting system




D
PENDANT

Hängeleuchten-Montagesystem mit doppeltem Lichtstrahl / Biemission suspension mounting system







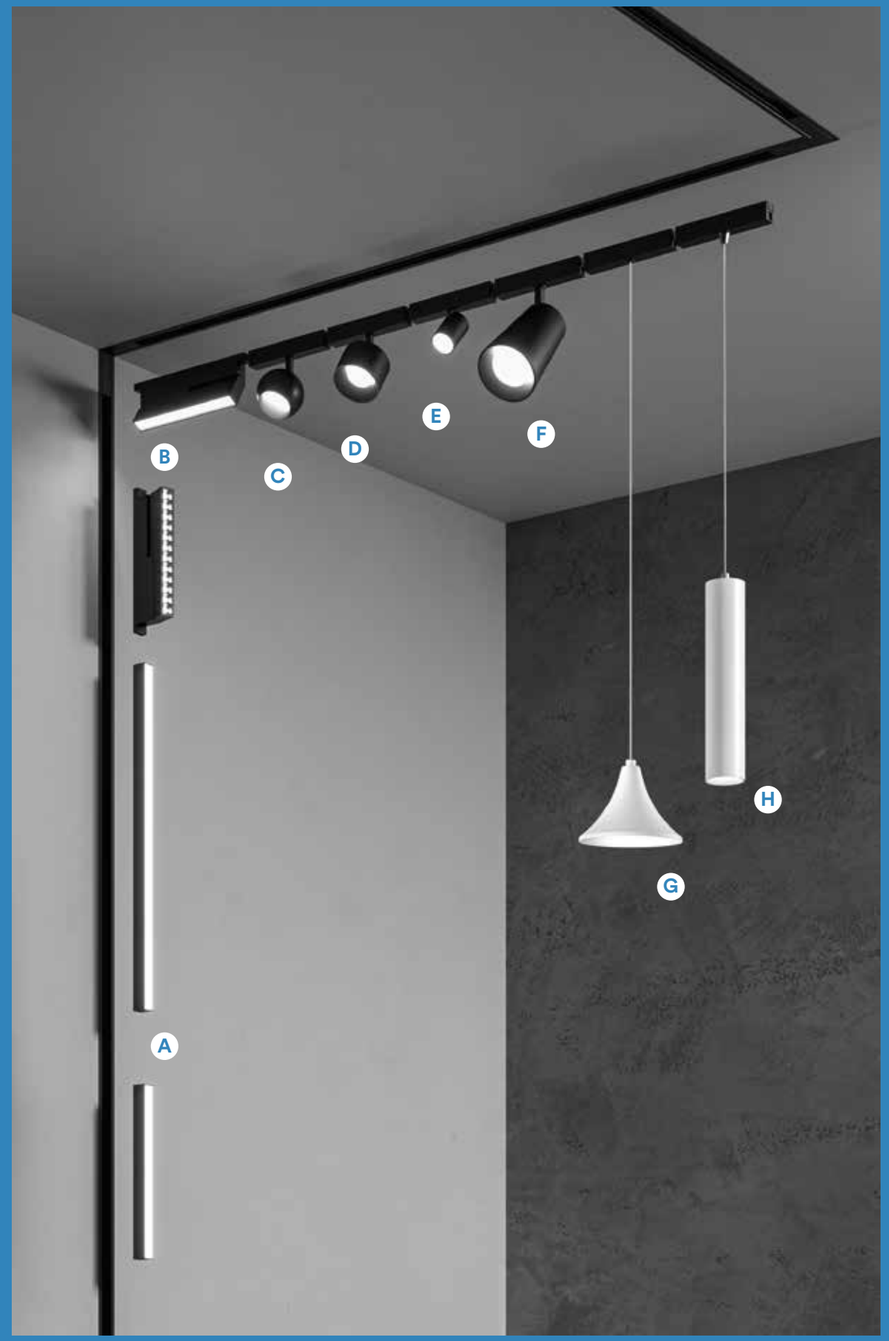

DA VINCI PROJECT 48V

Abhängig von dem zu beleuchtenden Raum ist es möglich, die Geräte wenn und wo erforderlich mit einem einfachen Klick hinzuzufügen, zu entfernen oder auszurichten. Das System Da Vinci mit Kugellagern basiert auf einem Plug-&-Play-System und erfordert daher keine komplexen technischen Eingriffe. Jeder Da-Vinci-Beleuchtungskörper muss nur positioniert, eingefügt und eingeschaltet werden.

In die Schiene des Systems Da Vinci kann das Einfügen einer breiten Palette von Modulen zur dekorativen Beleuchtung sowohl mit verstellbaren Spot-Strahlern und Hängeleuchten als auch mit festen oder beweglichen linearen LED-Leuchten erfolgen.

Depending on the space to be illuminated, it is possible to add, remove or orient the appliances when and where necessary thanks to a simple click. The Da Vinci rolling ball system is based on the system plug & play, therefore it does not need complex interventions of technicians. Every Da Vinci luminaire just needs to be positioned, inserted and switched on.

Inside the track Da Vinci can be inserted a wide range of decorative lighting modules with headlights, adjustable spots, suspended lamps, and with led linear lamps fixed or movable.

A
LINE

Verstellbare lineare LED-Leuchte / Led adjustable linear lamp

B
SLIDE

Verstellbare lineare LED-Leuchte / Led adjustable linear lamp

C
GOAL

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

D
SHOT

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

E
FANS

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

F
TEMA

Verstellbarer Spotstrahler / Spot orientable track light

G
CYMBAL

LED-Hängeleuchte / Suspension led light


H
TUBO

LED-Hängeleuchte / Suspension led light



DA VINCI PROJECT 48V

Montageplan Schienensystem
Assembling technical sheet track rail system.



Die Da-Vinci-Schiene ist ein vollständig elektrifiziertes Niederspannungssystem und wird durch LED-Beleuchtungselemente ergänzt, die dank Kugellagern entlang der gesamten Strecke mit einem einfachen Klick eingefügt werden können. Die abwechslungsreiche Palette von Beleuchtungskörpern des Systems Da Vinci und die breite Auswahl an Formen, Winkeln und Anschlüssen gestatten das Erzielen eines Beleuchtungsdesigns, das bei individuellen Gestaltungen ein Höchstmaß an Dynamik und Vielseitigkeit zum Ausdruck bringt.

Da Vinci track is a fully electrified low voltage track system and it is completed with led light elements which can be inserted simply with a click, thanks to the joint a rolling spheres, all along the path. The diversified range of lighting fixtures Da Vinci, and the wide choice of shapes, angles and connections allow the creation of lighting designs which express the maximum dynamism and versatility of the customizations.



on photo:

TUBO / FANS

Recess mount system trimless



on photo:

CYMBAL / TEMA


Recess mount system with external trim



on photo:

CYMBAL / GOAL

Ceiling or suspension mounting system

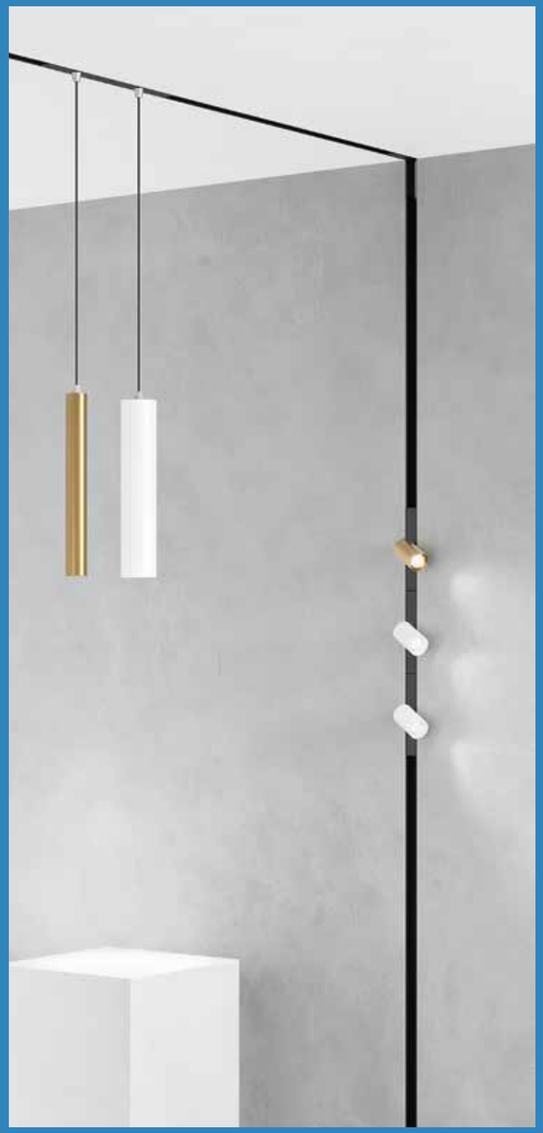








on photo:


LINE UGR / LINE / TEMA
Ceiling or suspension mounting system

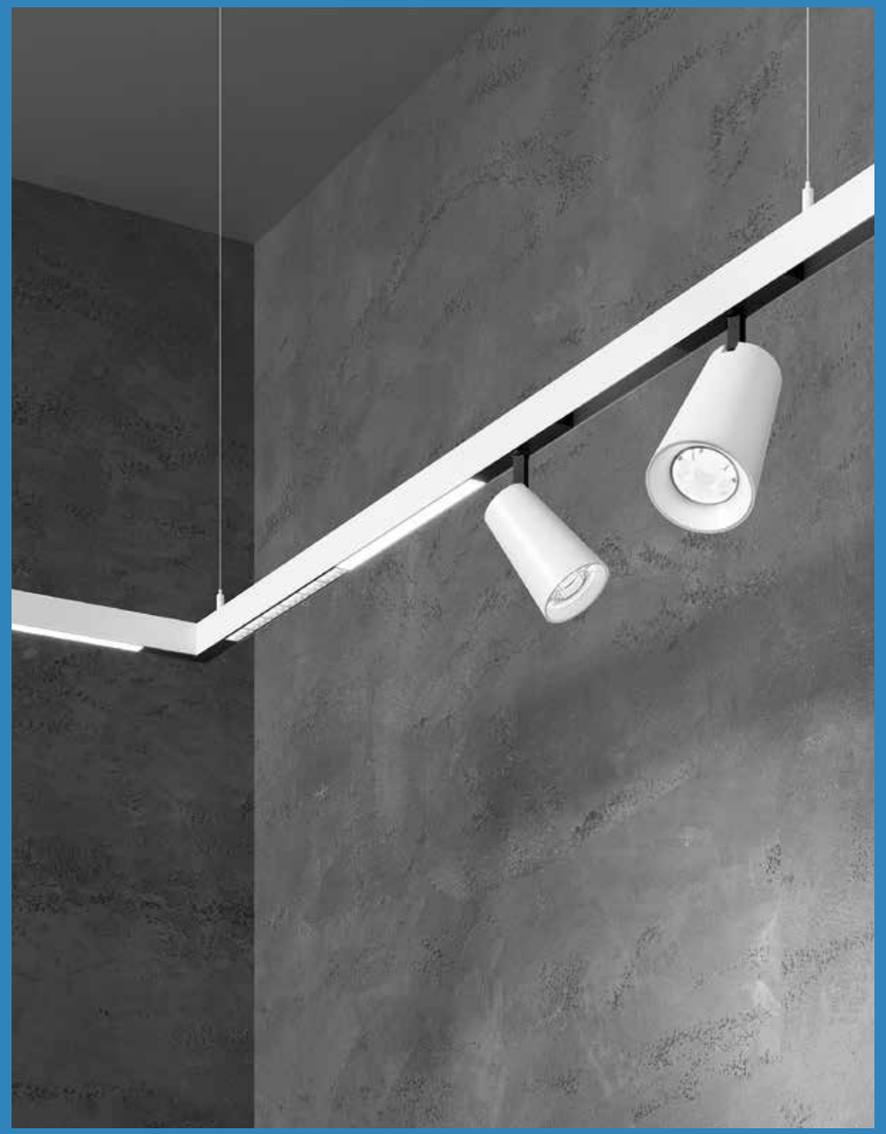



on photo:

SHOT / LINE URG / LINE / SLIDE
Biemission suspension mounting system

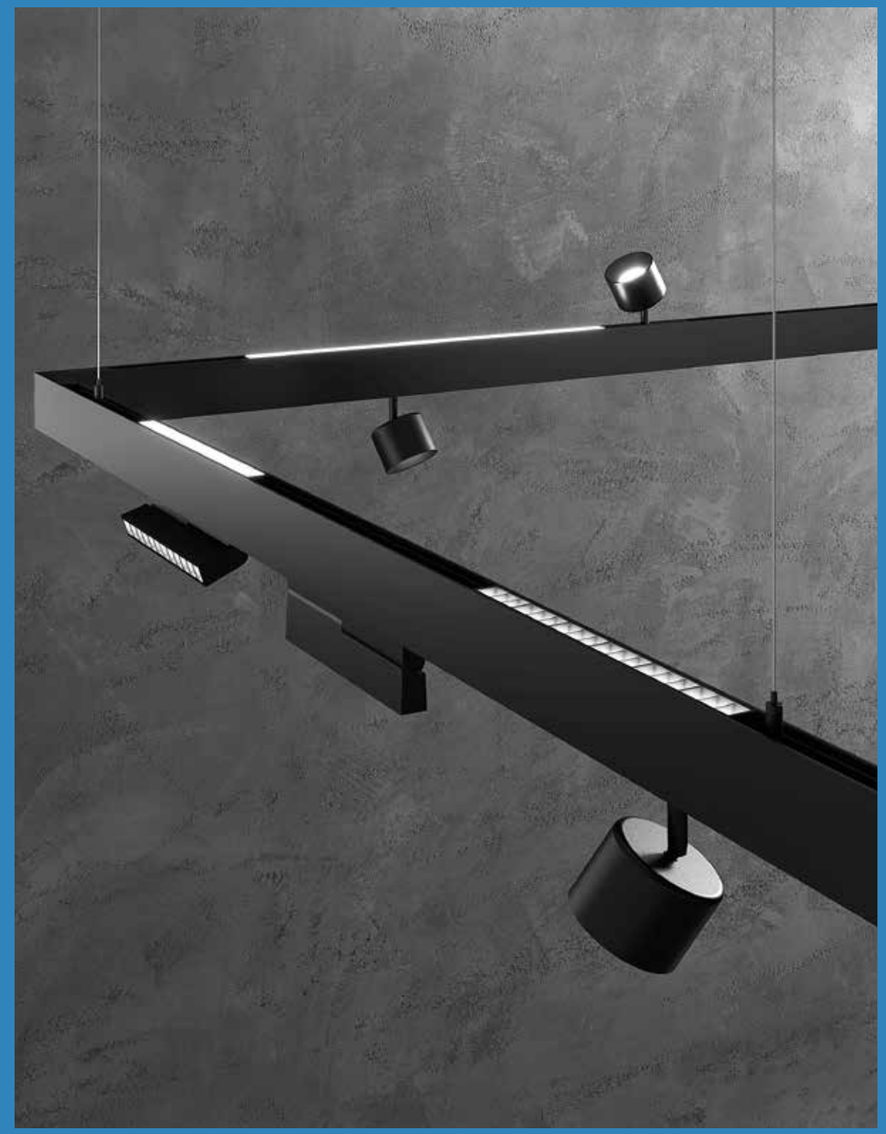

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

SHOT

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
geprägtes Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
DC 48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
embossed black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
not included




DAVINCI-SHOT-B

100°
330°

CE | EMC | CRI 90 | LED COB



	colour temp.	colour
DAVINCI-SHOT-B-10C		
8031414893911		
lumen	980 lm	
DAVINCI-SHOT-B-10M		
8031414893928		
lumen	980 lm	
watt		10W
beam angle		24°



Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

GOAL

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
geprägtes Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
DC 48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
embossed black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
not included



DAVINCI-GOAL-B

100°
330°

CE | EMC | CRI 90 | LED COB



	colour temp.	colour
DAVINCI-GOAL-B-10C		
8031414893935		
lumen	980 lm	
DAVINCI-GOAL-B-10M		
8031414893942		
lumen	980 lm	
watt		10W
beam angle		24°



FANS

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz
Gold

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
DC48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black
gold

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC48V
not included




DAVINCI-FANS

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
Track headlamp with adjustable spot light for Davinci system with die-cast aluminum structure.

CRI 90 | LED COB











	colour temp.	colour
DAVINCI-FANS-W-5C 8031414893874		
DAVINCI-FANS-W-5M 8031414893881		
lumen	490 lm	
DAVINCI-FANS-B-5C 8031414893850		
DAVINCI-FANS-B-5M 8031414893867		
lumen	490 lm	
DAVINCI-FANS-G-5C 8031414893898		
DAVINCI-FANS-G-5M 8031414893904		
lumen	490 lm	
watt	5W	
beam angle	24°	

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

TEMA

Schienen-Flutlichtleuchte mit verstellbarem Spotstrahler für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss. Klare Acryl-Linse.
Track projectors with adjustable spot light for Davinci system with die-cast alumi-num structure. Clear acrylic optics.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

CRI 90 | LED COB

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum die cust body


Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included




	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-5C 8031414876976		
lumen	490 lm	
DAVINCI-TEMA-5M 8031414876983		
lumen	490 lm	
watt	5W	
beam angle	38°	







	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-10C 8031414894031		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-W-10M 8031414894048		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-10C 8031414876990		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-TEMA-10M 8031414878215		
lumen	1200 lm	
watt	10W	
beam angle	38°	



Enthaltenes Zubehör / Accessories included




2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system





	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-20C 8031414894055		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-W-20M 8031414894062		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-20C 8031414878222		
lumen	1930 lm	
DAVINCI-TEMA-20M 8031414878239		
lumen	1930 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	



Enthaltenes Zubehör / Accessories included




2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system





	colour temp.	colour
DAVINCI-TEMA-W-30C 8031414894079		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-W-30M 8031414894086		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-30C 8031414878246		
lumen	3210 lm	
DAVINCI-TEMA-30M 8031414878253		
lumen	3210 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	





Enthaltenes Zubehör / Accessories included





2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

Photometrie des Produkts / Photometric curve


DAVINCI-TEMA-5


DAVINCI-TEMA-10


DAVINCI-TEMA-20


DAVINCI-TEMA-30

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

LINE

Lineare LED-Leuchte für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss und Finish in geprägtem Schwarz. In verschiedenen Größen erhältlich.
LED linear lamp for Davinci system with die-cast aluminum structure and embossed black finish. Available in various sizes.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten


Material
aluminum die cust body

Colour
black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included


Photometrie des Produkts / Photometric curve

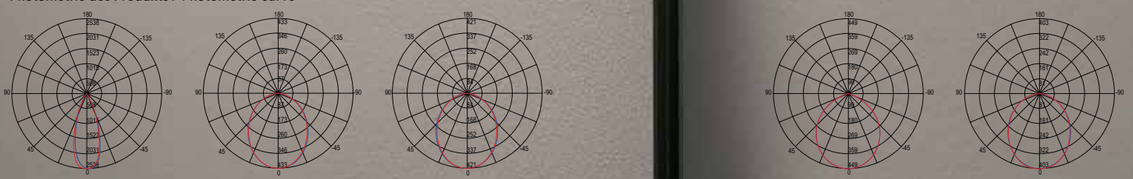

DAVINCI-LINE30 UGR | DAVINCI-LINE30 | DAVINCI-LINE60 | DAVINCI-LINE90 | DAVINCI-LINE120

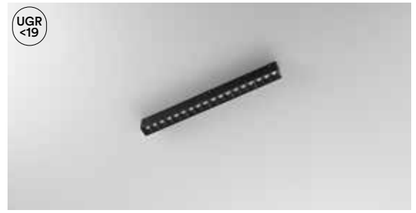


	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE30C-UGR		
8031414878321		
lumen	1200 lm	
DAVINCI-LINE30M-UGR		
8031414878338		
lumen	1200 lm	
watt	10W	
beam angle	30°	






	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE30C		
8031414878260		
lumen	1150 lm	
DAVINCI-LINE30M		
8031414878277		
lumen	1150 lm	
watt	10W	
beam angle	110°	






	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE60C		
8031414878284		
lumen	2300 lm	
DAVINCI-LINE60M		
8031414878291		
lumen	2300 lm	
watt	20W	
beam angle	110°	






	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE90C		
8031414878666		
lumen	3450 lm	
DAVINCI-LINE90M		
8031414878635		
lumen	3450 lm	
watt	30W	
beam angle	110°	





	colour temp.	colour
DAVINCI-LINE120C		
8031414878642		
lumen	4600 lm	
DAVINCI-LINE120M		
8031414878611		
lumen	4600 lm	
watt	40W	
beam angle	110°	



Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

SLIDE

Verstellbare lineare LED-Leuchte für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
LED adjustable linear lamp for Davinci system with die-cast aluminum structure.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten


Material
aluminum die cust body

Colour
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
DC 48V not included

LED SMD

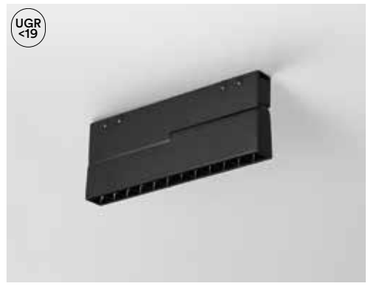





	colour temp.	colour
DAVINCI-SLIDE20C-UGR 8031414878369		
lumen	1020 lm	
DAVINCI-SLIDE20M-UGR 8031414878376		
lumen	1020 lm	
watt	10W	
beam angle	30°	




	colour temp.	colour
DAVINCI-SLIDE20C 8031414878345		
lumen	980 lm	
DAVINCI-SLIDE20M 8031414878352		
lumen	980 lm	
watt	10W	
beam angle	110°	



Photometrie des Produkts / Photometric curve



DAVINCI-SLIDE20 UGR



DAVINCI-SLIDE20

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

TUBO

Rohrförmige LED-Hängeleuchten für System Da Vinci mit Struktur aus Aluminiumdruckguss.
LED tubular suspensions for Davinci system with die-cast aluminum structure.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz
Gold

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black
gold

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included


CRI 90 | LED COB







	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S35C 8031414894093		
lumen	300 lm	
DAVINCI-W-S35M 8031414894109		
lumen	300 lm	
DAVINCI-S35C 8031414878390		
lumen	300 lm	
DAVINCI-S35M 8031414878406		
lumen	300 lm	
DAVINCI-G-S35C 8031414894116		
lumen	300 lm	
DAVINCI-G-S35M 8031414894123		
lumen	300 lm	
watt	3W	
beam angle	24°	

	colour temp.	colour
DAVINCI-S60C 8031414878680		
lumen	500 lm	
DAVINCI-S60M 8031414878659		
lumen	500 lm	
watt	5W	
beam angle	24°	






Photometrie des Produkts / Photometric curve



DAVINCI-S35



DAVINCI-S60

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



2-teiliger Satz Feststeller für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern / Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system

Da Vinci Project 48V
Kugellager / Rolling spheres

CYMBAL

LED-Hängeleuchte aus Aluminium für Schienensystem.
Aluminum LED suspension lamp for track system.



indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V
nicht enthalten

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
DC 48V
not included

CRI 90 | LED COB





	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S40C 8031414894017 lumen	1855 lm	
DAVINCI-W-S40M 8031414894024 lumen	1855 lm	
DAVINCI-S40C 8031414893997 lumen	1855 lm	
DAVINCI-S40M 8031414894000 lumen	1855 lm	




watt 18W
beam angle 38°

	colour temp.	colour
DAVINCI-W-S15C 8031414893973 lumen	780 lm	
DAVINCI-W-S15M 8031414893980 lumen	780 lm	
DAVINCI-S15C 8031414893959 lumen	780 lm	
DAVINCI-S15M 8031414893966 lumen	780 lm	




watt 8W
beam angle 38°

Photometrie des Produkts / Photometric curve



DAVINCI-S15



DAVINCI-S40

Enthaltenes Zubehör / Accessories included



2-teiliger Satz Feststeller
für Beleuchtungskörper
System mit Kugellagern /
Kit 2pcs of side brake for
Davinci light source modules
with rolling spheres joint system

DA VINCI PROJECT 48V

Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK TRIMLESS

Bündiges Einbau-Montagesystem / Recess mount system trimless

Binari ed accessori / Track rail and components




DAVINCI-TL-2M

8031414878055

Schiene System Da Vinci bündige Einbau-Montage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system track rail invisible recessed trimeless mount black colour 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.






DAVINCI-TL-L

8031414878109

Winkelverbinder aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) Kugellagersystem.

Angular connection in alluminum for Davinci trimless recessed rail in rolling spheres joint system.





DAVINCI-TL-LVI

8031414878673

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) mit Kugellagersystem.

Vertical anglular connector internal connection for track electrified recessed rail (trimeless) system built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-TL-LVE

8031414878147

Vertikaler Winkelverbinder mit Außenanschluss aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit bündigem Einbau (trimless) mit Kugellagersystem.

Angular external emission connection in aluminum for electrified track trimless recessed rail in rolling spheres joint system.





DAVINCI-TL-CAP

8031414878093


Seitlicher Abschluss für Schiene mit bündigem Einbau (trimless) Kugellagersystem.

End cap for Davinci trimless recessed rail in rolling spheres joint system.

Da Vinci Project 48V / RECESSED TRACK

Einbau-Montagesystem mit Rahmen / Recess mount system with external trim


Schienen und Zubehör / Track rail and components



DAVINCI-INC-2M-BCO
8031414894130

Schiene System Da Vinci Einbau-Montage 2 m, weiß, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.


Davinci system track rail recessed mount white colour 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.



DAVINCI-INC-2M
8031414878024

Schiene System Da Vinci Einbau-Montage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system track rail recessed mount black colour 2 m black 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.





DAVINCI-INC-L-BCO
8031414894147

Winkelverbinder für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.


Angular connector for electrified track built in rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-L
8031414878116

Winkelverbinder für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Angular connector for electrified track built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-INC-LVI-BCO
8031414894154

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.


Vertical angular connector internal connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-LVI
8031414878123

Vertikaler Winkelverbinder Innenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical angular connector internal connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-INC-LVE-BCO
8031414894161

Vertikaler Winkelverbinder Außenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.


Vertical anglular connector external connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-LVE
8031414878130

Vertikaler Winkelverbinder Außenanschluss für elektrifizierte Einbau-Schiene Kugellagersystem.

Vertical anglular connector external connection for track electrified system built in rolling spheres joint system.





DAVINCI-INC-CAP-BCO
8031414894178

Seitlicher Abschluss für Einbau-Schiene Kugellagersystem.

End cap for recessed Davinci with rolling spheres joint system.



DAVINCI-INC-CAP
8031414878413

Seitlicher Abschluss für Einbau-Schiene Kugellagersystem.

End cap for recessed Davinci with rolling spheres joint system.

Da Vinci Project 48V / PENDANT

Hängeleuchten-Montagesystem mit doppeltem Lichtstrahl / Biemission suspension mounting system


Schienen und Zubehör / Track rail and components



DAVINCI-H-2M
8031414878017

Schiene System Da Vinci für Hängemontage mit doppeltem Lichtstrahl; schwarz, 2 m, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail for suspension mounting with double emission; black 2 m 48V. Cups and fixing bracket included.






DAVINCI-H-L
8031414878048

Winkelverbinder aus Aluminium für elektrifizierte Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

Aluminum angular connection for double emission electrified track with rolling ball system.





DAVINCI-H-CAP
8031414878451

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.


End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



DAVINCI-BOX
8031414878598

Dose zur Unterbringung von Driver und elektrischem Anschluss Schienen Da Vinci für Hängemontage.

Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.





DAVINCI-S-3
8031414879762


Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.

Da Vinci Project 48V / SURFACE MOUNTED

Sichtbares Wand- oder Hängeleuchten-Montagesystem / Ceiling or suspension mounting system

Schienen und Zubehör / Track rail and components





DAVINCI-ST-2M-BCO
8031414894185

Schiene System Da Vinci mit Decken- oder Hängemontage 2 m, weiß, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail with ceiling mounting or suspension 2 m white 48V. Cups and fixing bracket included.



DAVINCI-ST-2M
8031414878031

Schiene System Da Vinci mit Decken- oder Hängemontage 2 m, schwarz, 48 V. Abschlüsse und Befestigungselement inklusive.

Davinci system rail with ceiling mounting or suspension 2 m black 48V. Cups and fixing bracket included.





DAVINCI-ST-L-BCO
8031414894192

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene mit Decken- oder Hängemontage Kugellagersystem.


Angular connection for ceiling mounting electrified track or suspension in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-L
8031414878062

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene mit Decken- oder Hängemontage Kugellagersystem.

Angular connection for ceiling mounting electrified track or suspension in rolling spheres joint system.





DAVINCI-ST-LVI-BCO
8031414894208

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Innenanschluss mit Kugellagersystem.


Angular connector for track electrified internal connection with spheres rolling joint system.



DAVINCI-ST-LVI
8031414878079

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Innenanschluss mit Kugellagersystem.

Angular connector for track electrified internal connection with spheres rolling joint system.





DAVINCI-ST-LVE-BCO
8031414894215

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Außenanschluss und Kugellagersystem.


Angular connector for external connection electrified track in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-LVE
8031414878086

Winkelverbinder für elektrifizierte Schiene Außenanschluss und Kugellagersystem.

Angular connector for external connection electrified track in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-CAP-BCO
8031414894222

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



DAVINCI-ST-CAP
8031414878468

Seitlicher Abschluss für Schiene mit doppeltem Lichtstrahl mit Kugellagersystem.

End cap for double emitting Davinci rail in rolling spheres joint system.



DAVINCI-BOX-BCO
8031414894246

Dose zur Unterbringung von Driver und elektrischem Anschluss Schienen Da Vinci für Hängemontage.


Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.



DAVINCI-BOX
8031414878598

Dose zur Unterbringung von Driver undelektrischem Anschluss SchienenDa Vinci für Hängemontage.

Canopy for driver and connection box for suspension Davinci rail.





DAVINCI-S-3-BCO
8031414894239

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.



DAVINCI-S-3
8031414879762

Aufhängungssystem mit 2 Stahlkabeln (3 m) für Schienen Da Vinci.

Suspension kit 2 × 3m steel wire.


Driver 48 V für System Da Vinci ab S. 518
48V drivers for Davinci system from p. 518



DAVINCI-NEST
8031414878161

48 V-Elektrifizierungskupplung, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

48V power engine for all Davinci rail system models.






DAVINCI-FLEX
8031414894253

Flexible 48 V-Elektrifizierungskupplung, kompatibel mit allen Schienenmodellen Da Vinci.

Flexible 48V electrification mount compatible with all Davinci rail models.






DAVINCI-I-CONN
8031414878178

48 V-Verbinder, kompatibel mit allen Schienenmodellen System Da Vinci.

Connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.





DAVINCI-COVER-2M
8031414878154

Schwarze Abdeckung, kompatibel mit allen 200 cm-Schienenmodellen Da Vinci.


Cover in black colour compatible with all the Davinci track rail models 200 cm.



DAVINCI-L-CONN
8031414878185

48 V-Winkelverbinder, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

Angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.





DAVINCI-BRAKE
8031414878383

2-teiliger Satz für Beleuchtungskörper System mit Kugellagern.


Kit 2pcs of side brake for Davinci light source modules with rolling spheres joint system.



DAVINCI-LVI-CONN
8031414878192

48 V-Winkelverbinder, innen, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

Internal angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






DAVINCI-DR100
8031414924813

Driver 100 W, 48 V für Schiene Da Vinci.

100W 48V driver for Davinci system.






DAVINCI-LVE-CONN
8031414878208

48 V-Winkelverbinder, außen, kompatibel mit allen Schienenmodellen des Systems Da Vinci.

External angular connector 48V compatible with all the Davinci rail system models.






DAVINCI-DR200
8031414924820

Driver 200 W, 48 V für Schiene Da Vinci.

200W 48V driver for Davinci system.



BERNINI PROJECT 48V




BERNINI PROJECT 48V

Montageplan Schienensystem..
Assembling technical sheet track rail system.


INTEC richtet seinen Blick in die Zukunft und taucht in die Welt der individuell zugeschnittenen Beleuchtungskunst ein, um gleichzeitig Effizienz und Flexibilität im Design zu garantieren. Als Ergebnis einer umfassenden Analyse der modernsten Technologien ist die Schiene des Projekts Bernini ein vollkommen mit Niederspannung betriebenes System. Die breite Auswahl an Beleuchtungskörpern der Reihe Bernini gestattet es zusammen mit dem Kaleidoskop von Formen, Winkeln und verfügbaren Anschlüssen, Leuchtbereiche von den Wänden oder der Decke aus zu schaffen, deren Lichtspiele jederzeit durch die LED-Leuchtelemente verändert werden können, die sich dank des innovativen Stecksystems entlang des gesamten Verlaufs mit einem Klick einfügen lassen.

INTEC casts its gaze into the future and plunges into the world of highly customized lighting art, simultaneously ensuring efficiency and flexibility in design.
The result of a careful study of the most advanced technologies, the Bernini track is a fully electrified low-voltage system. Bernini's wide range of luminaires, together with the kaleidoscope of available shapes, angles and connections, makes it possible to create luminous areas from the walls or ceiling, changing the play of light at any time through LED lighting elements that are easily inserted with a click, thanks to the innovative system of interlocking along the entire path.

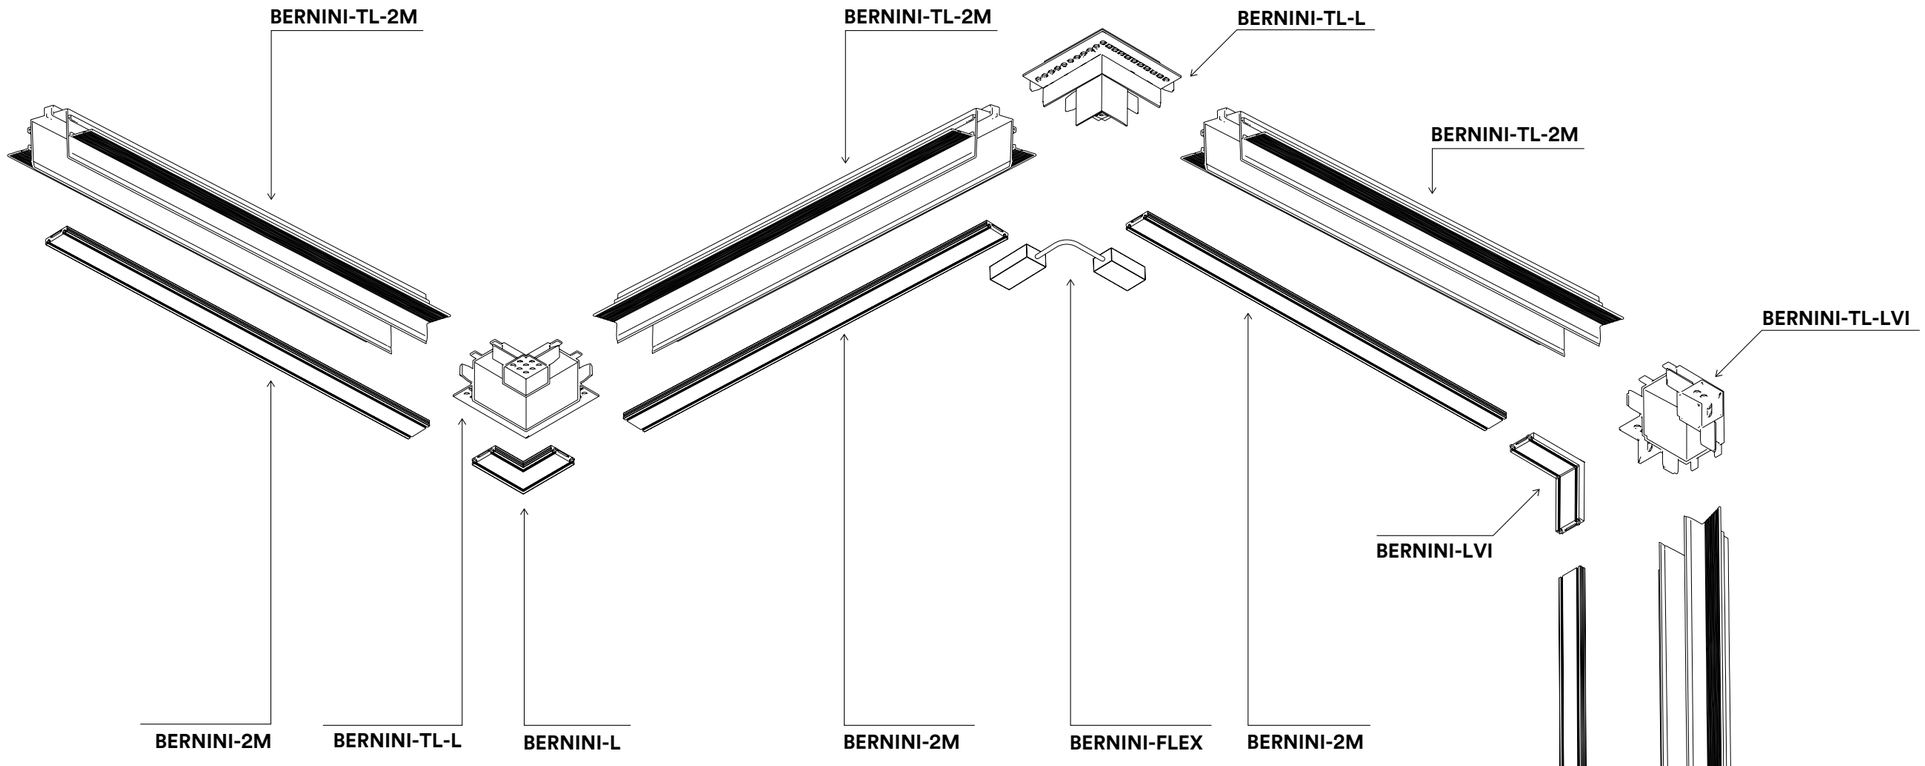


DRIVER

Auswahl zwischen zwei Drivertypen / Choice between two types of drivers




BERNINI-DR100
BERNINI-DR200



DRIVER-48V

BERNINI-NEST

BERNINI-NEST + other type of DRIVERS-48V (not included)

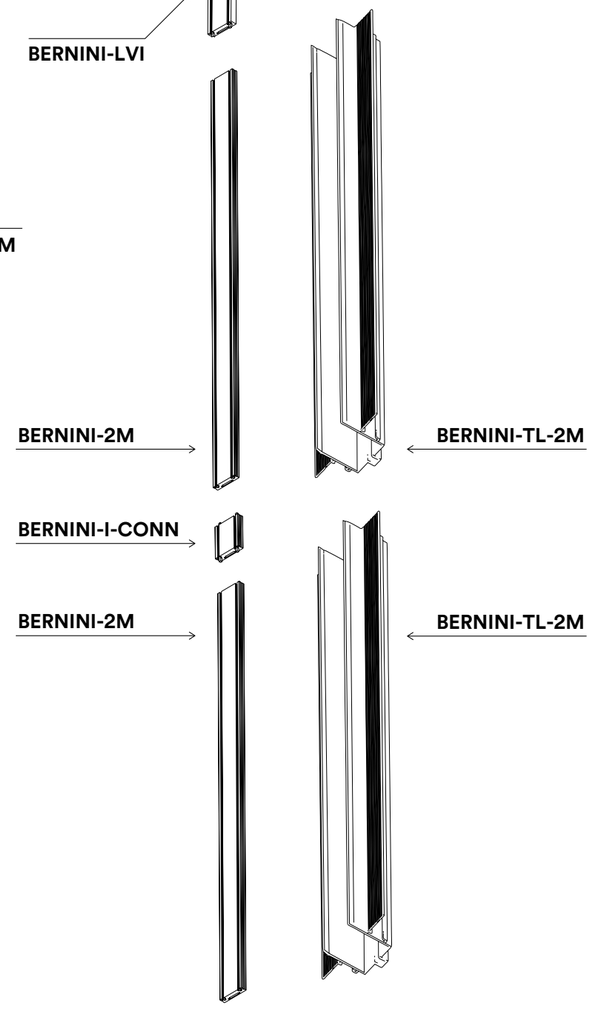

BERNINI LINE

Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum and thermoplastic

Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included



Die BERNINI LINE Leuchte kann mit einem ausgestattet werden Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten), mit dem Sie den Lichtstrahl ausrichten können / The BERNINI LINE lamp can be equipped with a adapter (not included) which allows you to direct the light beam

BERNINI LINE

Verstellbare lineare LED-Leuchte aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.
Linear adjustable LED lamp in thermoplastic and aluminum with matt white or black finish.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

CRI >80 · LED SMD · CCT

Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum and thermoplastic


Colour
matt white matt black

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included






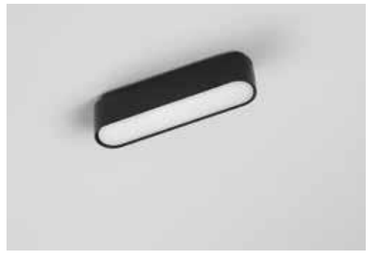




	colour temp.	colour
BERNINI-LINE12-BCO 8031414920037 FANEU00000433		
lumen	720 lm	
BERNINI-LINE12 8031414907502 FANEU00000432		
lumen	720 lm	
watt	6W	
beam angle	100°	




	colour temp.	colour
BERNINI-LINE12-UGR-BCO 8031414920044 FANEU00000435		
lumen	720 lm	
BERNINI-LINE12-UGR 8031414907519 FANEU00000434		
lumen	720 lm	
watt	6W	
beam angle	30°	








	colour temp.	colour
BERNINI-LINE22-BCO 8031414920051 FANEU00000441		
lumen	1500 lm	
BERNINI-LINE22 8031414907526 FANEU00000440		
lumen	1500 lm	
watt	12W	
beam angle	100°	







	colour temp.	colour
BERNINI-LINE22-UGR-BCO 8031414920068 FANEU00000443		
lumen	1440 lm	
BERNINI-LINE22-UGR 8031414907533 FANEU00000442		
lumen	1440 lm	
watt	12W	
beam angle	30°	




Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included

Adapter für lineare LED-Leuchte /
Adapter for linear LED lamp

BERNINI-LINE-ADAT12-BCO
8031414920075
FANEU00000429

BERNINI-LINE-ADAT12
8031414898169
FANEU00000428






Nicht enthaltenes Zubehör / Accessory not included

Adapter für lineare LED-Leuchte /
Adapter for linear LED lamp

BERNINI-LINE-ADAT22-BCO
8031414920082
FANEU00000431

BERNINI-LINE-ADAT22
8031414898176
FANEU00000430







Photometrie des Produkts / Photometric curve




BERNINI-LINE12-UGR



BERNINI-LINE12



BERNINI-LINE22-UGR



BERNINI-LINE22

BERNINI FANS

Verstellbarer Spotstrahler für Schienensystem aus Thermoplast mit Finish in Mattweiß oder Mattschwarz.
Adjustable spot light in thermoplastic and aluminum track system with matt white or black finish.

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

CRI >80 | LED COB | CCT






Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten


Material
aluminum and thermoplastic

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
DC 48V not included


	colour temp.	colour
BERNINI-FANS-5-BCO		
8031414919994		
FANEU00000419		
lumen	550 lm	
BERNINI-FANS-5		
8031414907496		
FANEU00000418		
lumen	550 lm	
watt		5W
beam angle		24°




	colour temp.	colour
BERNINI-FANS-15-BCO		
8031414919680		
FANEU00000415		
lumen	1750 lm	
BERNINI-FANS-15		
8031414907489		
FANEU00000414		
lumen	1750 lm	
watt		15W
beam angle		30°



Photometrie des Produkts / Photometric curve


BERNINI-FANS-5


BERNINI-FANS-15

BERNINI TUBO

LED-Hängeleuchte für Schienensystem aus Thermoplast und Aluminium mit Finish in Mattschwarz.
LED suspension lamp in aluminum and thermoplastic rail system with matt black finish.



Material
Aluminium und Thermoplast

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
DC 48V nicht enthalten

Material
aluminum and thermoplastic


Colour
matt white
matt black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
DC 48V not included

CRI >80 | LED COB | CCT

	colour temp.	colour
BERNINI-S10-BCO		
8031414920112		
FANEU00000453		
lumen	1100 lm	
BERNINI-S10		
8031414907540		
FANEU00000452		
lumen	1100 lm	
watt		9W
beam angle		24°



Photometrie des Produkts / Photometric curve


BERNINI-S10

BERNINI PROJECT 48V

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.

Driver 48 V für System Bernini ab S. 518
48V drivers for Bernini system from p. 518



BERNINI-1M-BCO
8031414947652
FANEU00028346

Bernini-Schiene
1 Meter, weiß, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail white
color 1 meters 48V.
2 Cups included.



BERNINI-1M
8031414947645
FANEU00028345

Bernini-Schiene
1 Meter, schwarz, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail black
color 1 meters 48V.
2 Cups included.



BERNINI-2M-BCO
8031414919598
FANEU00000405

Bernini-Schiene
2 Meter, weiß, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.

Bernini track rail white
color 2 meters 48V.
2 Cups included.

BERNINI-2M
8031414897735
FANEU00000404

Bernini-Schiene
2 Meter, schwarz, 48V.
2 Abschlüsse enthalten.


Bernini track rail black
color 2 meters 48V.
2 Cups included.



BERNINI-L-BCO
8031414920020
FANEU00000427

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.


Corner connector
for 48V track.



BERNINI-L
8031414897773
FANEU00000426

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

Corner connector
for 48V track.






BERNINI-T-BCO
8031414920129
FANEU00000457

T-Verbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.


T connector for 48V
electrified track.



BERNINI-T
8031414897780
FANEU00000456

T-Verbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

T connector for 48V
electrified track.





BERNINI-X-BCO
8031414920167
FANEU00000465

Kreuzverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.


Cross connector for
48V electrified track.



BERNINI-X
8031414898091
FANEU00000464

Kreuzverbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

Cross connector for
48V electrified track.





BERNINI-LVI-BCO
8031414920099
FANEU00000449

Winkelverbinder für
elektrifizierte 48V-Schiene.

Angular connector for
48V electrified track.



BERNINI-LVI
8031414898107
FANEU00000448

Winkelverbinder für elektrifizierte
48V-Schiene.

Angular connector for
48V electrified track.





BERNINI-FLEX-BCO
8031414920006
FANEU00000423

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.


48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.



BERNINI-FLEX
8031414898152
FANEU00000422

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.





BERNINI-NEST-BCO
8031414920105
FANEU00000451

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.


48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.



BERNINI-NEST
8031414898145
FANEU00000450

48V-Elektrifizierungskupplung,
mit allen Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V electrification
mount compatible with
all Bernini rail models.





BERNINI-I-CONN-BCO
8031414920013
FANEU00000425

48V-Verbinder, mit allen
Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

48V connector
compatible with all
Bernini rail models.



BERNINI-I-CONN
8031414898114
FANEU00000424

48V-Verbinder, mit allen
Bernini-Schienenmodellen
kompatibel.

48V connector
compatible with all
Bernini rail models.



BERNINI PROJECT 48V

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.

Driver 48 V für System Bernini ab S. 518
48V drivers for Bernini system from p. 518



BERNINI-TL-2M-BCO
8031414920136
FANEU00000459

Unterbringung für Schienensystem, bündige Montage, 2 Meter.


Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.



BERNINI-TL-2M
8031414897759
FANEU00000458

Unterbringung für Schienensystem, bündige Montage, 2 Meter.

Housing for recessed trimeless track rail system 2 meters.





BERNINI-TL-L-BCO
8031414920143
FANEU00000461

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.


Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.



BERNINI-TL-L
8031414898138
FANEU00000460

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.





BERNINI-TL-LVI-BCO
8031414920150
FANEU00000463

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.


Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.



BERNINI-TL-LVI
8031414898121
FANEU00000462

Vertikaler Winkelverbinder für Unterbringung mit bündiger Montage für Bernini-Schiene.

Angular vertical connector for housing with recessed trimeless track rail system.





BERNINI-CAP-BCO
8031414919642
FANEU00000407

Satz mit 2 seitlichen Abschlüssen für elektrifizierte 48V-Schiene

2 pcs kit caps for 48V electrified track.



BERNINI-CAP
8031414897742
FANEU00000406

Satz mit 2 seitlichen Abschlüssen für elektrifizierte 48V-Schiene

2 pcs kit caps for 48V electrified track.



BERNINI-COVER-1M-BCO
8031414947676
FANEU00028348

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

BERNINI-COVER-2M-BCO
8031414919659
FANEU00000409

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.



BERNINI-COVER-1M
8031414947669
FANEU00028347

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

BERNINI-COVER-2M
8031414897766
FANEU00000408

Schwarze Abdeckung mit allen Bernini-Schienenmodellen kompatibel.

Black cover compatible with Bernini track rail models.

BERNINI-DR100-BCO
8031414919666
FANEU00000411

Driver 48V 100W Konstantstrom.


Driver 48V 100W constant current.



BERNINI-DR100
8031414898183
FANEU00000410

Driver 48V 100W Konstantstrom.

Driver 48V 100W constant current.



BERNINI-DR200-BCO
8031414919673
FANEU00000413

Driver 48V 200W Konstantstrom.


Driver 48V 200W constant current.




BERNINI-DR200
8031414897940
FANEU00000412

Driver 48V 200W Konstantstrom.

Driver 48V 200W constant current.



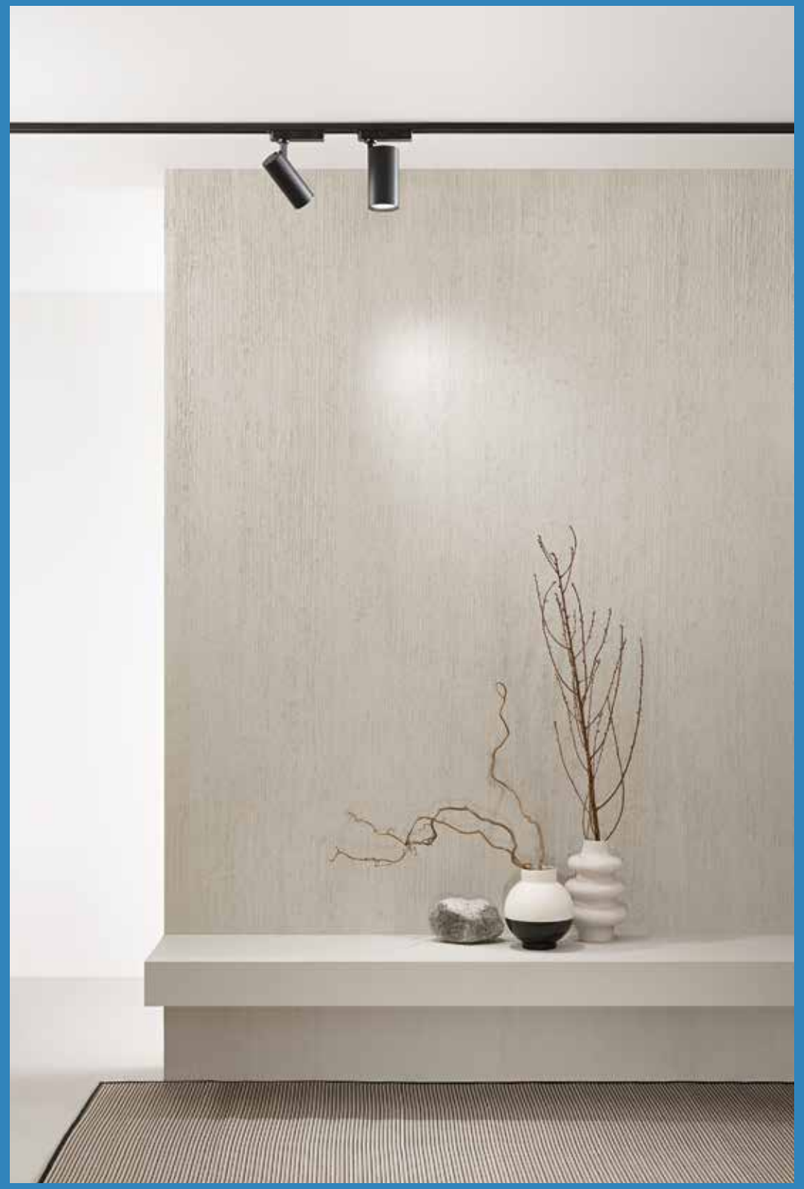

TRACK RAIL SINGLE-PHASE

Unser 1-Phasen-Stromschienensystem definiert das Konzept der Akzentbeleuchtung neu und bietet maximale gestalterische Freiheit bei minimaler optischer Beeinträchtigung.

Es vereint einfache Installation mit klarem Design und ermöglicht maßgeschneiderte Lichtszenarien über nur einen Stromanschluss. Die Stärke des Systems liegt in seiner Dynamik:

• Positionieren, verschieben und richten Sie die Strahler jederzeit neu aus - ganz ohne bauliche Maßnahmen.
• Schlanke Profile und edle Oberflächen fügen sich perfekt in moderne Retail-, Showroom- und Wohnbereiche ein.
• Eine modulare Lösung, die sich Ihren Raum- und Stilanforderungen anpasst.

Entdecken Sie ein komplettes Sortiment, um jedes Detail Ihrer Räume perfekt in Szene zu setzen.

Our single-phase track system redefines the concept of accent lighting, offering maximum creativity with minimal visual impact.

Designed to combine ease of installation with clean design, it allows you to create customized lighting scenarios starting from a single power point. The system's strength lies in its dynamism:

• Place, move, and adjust spotlights at any time, without structural intervention.
• Slender profiles and refined finishes to integrate perfectly with commercial spaces, showroom, and modern residential environments.
• A modular solution that evolves alongside your space and style needs.

Discover a complete range of solutions ready to enhance every detail of your spaces.

Einphasigem / Single-phase

AVIATOR MF

Aluminium-Schienenstrahler mit einphasigem Adapter.
Aluminum track spotlight with single-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white matt black


Selectable color temperature
3000K / 4200K / 6500K

Driver
included






	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-10		
8031414951000		
FANEU00028753		
lumen	900 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-10		
8031414950997		
FANEU00028752		
lumen	900 lm	
watt	10W	
beam angle	38°	
pf	-	








	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-20		
8031414951024		
FANEU00028755		
lumen	1800 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-20		
8031414951017		
FANEU00028754		
lumen	1800 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	
pf	-	









	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-MF-30		
8031414951048		
FANEU00028757		
lumen	2200 lm	
LED-AVIATOR-B-MF-30		
8031414951031		
FANEU00028756		
lumen	2200 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	
pf	0.90	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-AVIATOR-MF 10W



LED-AVIATOR-MF 20W



LED-AVIATOR-MF 30W

Einphasigem / Single-phase

PLANE MF

Aluminium-Schienenstrahler mit einphasigem Adapter.
Aluminum track spotlight with single-phase adapter.



indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
included






	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-20C		
8031414951345		
FANEU00028807		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-W-MF-20M		
8031414951352		
FANEU00028808		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-MF-20C		
8031414951321		
FANEU00028803		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-MF-20M		
8031414951338		
FANEU00028806		
lumen	2450 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	








	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-30C		
8031414951383		
FANEU00028811		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-W-MF-30M		
8031414951390		
FANEU00028812		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-MF-30C		
8031414951369		
FANEU00028809		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-MF-30M		
8031414951376		
FANEU00028810		
lumen	3700 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	










	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-MF-40C		
8031414951420		
FANEU00028815		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-W-MF-40M		
8031414951437		
FANEU00028816		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-MF-40C		
8031414951406		
FANEU00028813		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-MF-40M		
8031414951413		
FANEU00028814		
lumen	4850 lm	
watt	40W	
beam angle	38°	



Photometrie des Produkts / Photometric curve


LED-PLANE-MF 20W


LED-PLANE-MF 30W


LED-PLANE-MF 40W

SQUIB MF

Material
Aluminium

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz
Satiniertes Gold

Material
aluminum

Colour
satin white
satin black
satin gold

Aluminiumstrahler, erhältlich mit 1-Phasen-Adapter, Einbaubasis und Deckenbasis.
Aluminium spotlight available with single-phase adapter, recessed base, and ceiling base.






colour

I-SQUIB-MF-BCO
8031414950805
FANEU00028735

I-SQUIB-MF-NER
8031414950799
FANEU00028736

SQUIB-MF-ORO
8031414950812
FANEU00028737

1 x GU10 MAX 20W



colour

I-SQUIB-PL-BCO
8031414950911
FANEU00028744

I-SQUIB-PL-NER
8031414950928
FANEU00028745

I-SQUIB-PL-ORO
8031414950942
FANEU00028746

1 x GU10 MAX 20W








colour

I-SQUIB-INC-BCO
8031414951123
FANEU00028764

I-SQUIB-INC-NER
8031414951116
FANEU00028765

I-SQUIB-INC-ORO
8031414951130
FANEU00028766

1 x GU10 MAX 20W





Glühbine nicht enthalten / Light bulb not included

TRACK RAIL
SINGLE-PHASE

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-MONO-1M-BCO
8031414950225
FANEU00028692

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 1 m lang, inklusive Endkappen.

1 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-2M-BCO
8031414950249
FANEU00028693


Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 2 m lang, inklusive Endkappen.

2 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-3M-BCO
8031414946280
FANEU00028836

Einphasige elektrifizierte Schienen aus weißem Aluminium, 3 m lang, inklusive Endkappen.

3 m track rail in white aluminum with single-phase adaptor and endcap included.



LED-MONO-1M-NER
8031414950218
FANEU00028691

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 1 m lang, inklusive Endkappen.

1 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-2M-NER
8031414950232
FANEU00028694


Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 2 m lang, inklusive Endkappen.

2 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.

LED-MONO-3M-NER
8031414946358
FANEU00028837

Einphasige elektrifizierte Schienen aus schwarzem Aluminium, 3 m lang, inklusive Endkappen.

3 m track rail in black aluminum with single-phase adaptor and endcap included.





LED-MONO-CONN-BCO
8031414950256
FANEU00028695

Linear-Verbinder mit Mitteleinspeisung für 1-Phasen-Stromschienen.


Linear middle feeder for single-phase track.



LED-MONO-CONN-NER
8031414950263
FANEU00028696

Linear-Verbinder mit Mitteleinspeisung für 1-Phasen-Stromschienen.

Linear middle feeder for single-phase track





LED-MONO-I-BCO
8031414950270
FANEU00028699

Weißer I-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.


White I connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-I-NER
8031414950287
FANEU00028698

Schwarzer I-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black I connector side for single-phase track rail system.





LED-MONO-L-BCO
8031414950591
FANEU00028697

Connettore bianco track a L per binari guida monofase.


White L connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-L-NER
8031414950607
FANEU00028700

Schwarzer L-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black L connector side for single-phase track rail system.





LED-MONO-T-BCO
8031414950614
FANEU00028701

Weißer L-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.


White T connector side for single-phase track rail system.



LED-MONO-T-NER
8031414950621
FANEU00028702

Schwarzer T-Schienenverbinder für einphasige Führungsschienen.

Black T connector side for single-phase track rail system.





LED-MONO-X-BCO
8031414950638
FANEU00028703

Weißer Kreuzverbinder für einphasige Systeme.


White cross connector for single-phase systems.



LED-MONO-X-NER
8031414950645
FANEU00028704

Schwarzer Kreuzverbinder für einphasige Systeme.

Black cross connector for single-phase systems.





LED-MONO-FLEX-BCO
8031414950652
FANEU00028705

Weißer, flexibler Verbinder für Einphasensysteme.


White flexible power connector for single-phase track rail system.



LED-MONO-FLEX-NER
8031414950669
FANEU00028706

Schwarzer flexibler Verbinder für Einphasensysteme.

Black flexible power connector for single-phase track rail system.



TRACK RAIL
SINGLE-PHASE

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-MONO-NEST-BCO
8031414950676
FANEU00028707

Weißer Adapter für 1-Phasen-Stromschiene LN + Schutzleiter.


White adapter for single-phase track LN + earth wire.



LED-MONO-NEST-NER
8031414950683
FANEU00028708

Schwarzer Stecker für einphasige Gleise LN + Erdungsdraht.

Black adapter for single-phase track LN + earth wire.





LED-MONO-CAP-BCO
8031414950690
FANEU00028709

Weiße Kappe für einphasige Gleis.

White cap for single-phase track.



LED-MONO-CAP-NER
8031414950706
FANEU00028710

Schwarze Kappe für einphasige Gleise.

Black cap for single-phase track.





LED-MONO-S-3-BCO
8031414946372
FANEU00028839

2-teiliges 3-Meter-Stahlfederungsset für die Federung.

2-piece 3-meter steel suspension kit for suspension.



LED-MONO-S-3-NER
8031414946365
FANEU00028838

2-teiliges 3-Meter-Stahlfederungsset für die Federung.

2-piece 3-meter steel suspension kit for suspension.



LED-MONO-ADAT-BCO
8031414946389
FANEU00028840

Weißer Adapter für einphasige Gleise.

White adapter for single-phase track.



LED-MONO-ADAT-NER
8031414951444
FANEU00028841

Schwarzer Adapter für einphasige Gleise.

Black adapter for single-phase track.




TRACK RAIL THREE-PHASE



TRACK RAIL THREE-PHASE

Montageplan Schienensystem.
Assembling technical sheet track rail system.

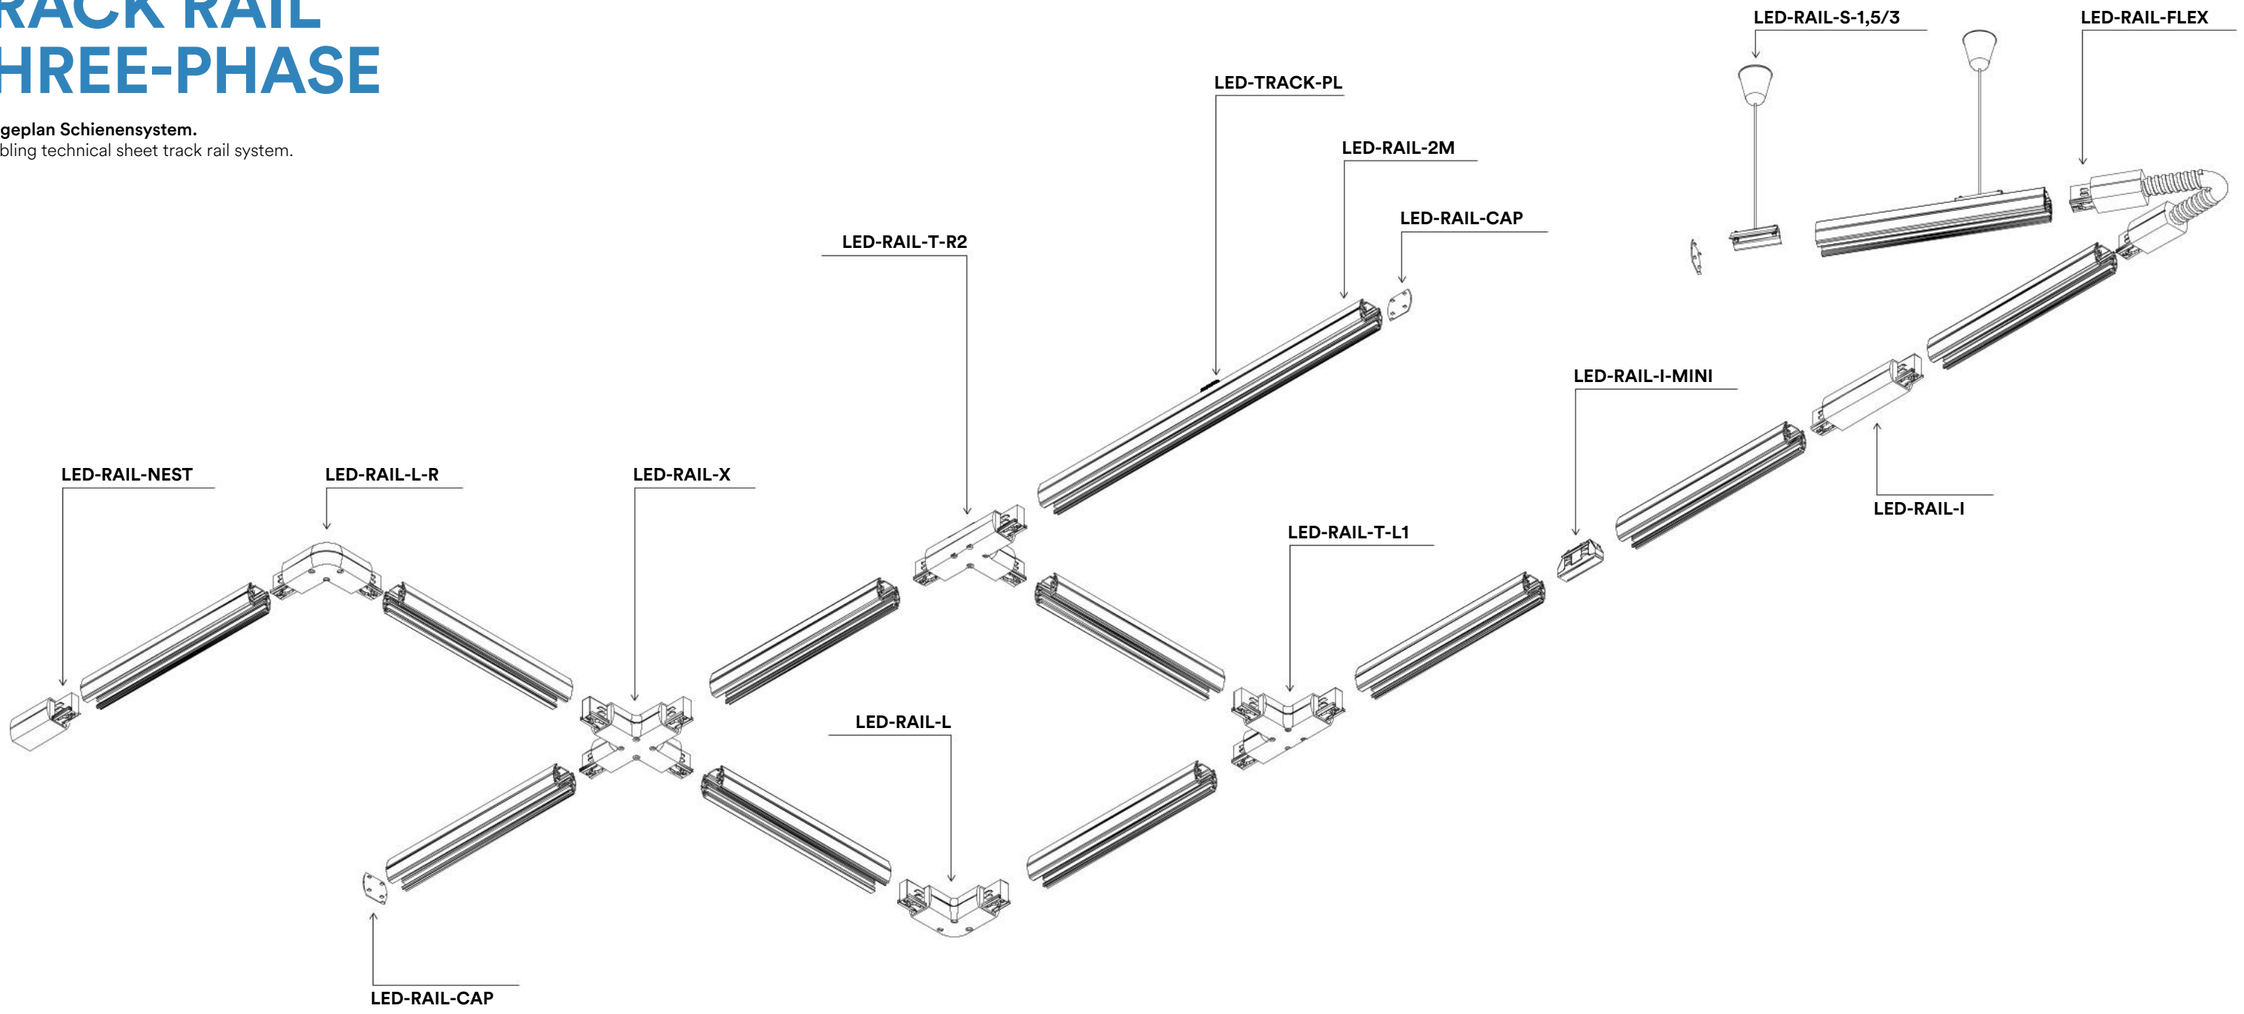

L
R
links / left
rechts / right


RAIL NEST

Kupplung für
Elektroanschluss
/
Connector for
electrical connection




RAIL NEST L

L-Verbinder mit
Elektroanschluss
/
L connector with
electrical connection




RAIL NEST T

T-Verbinder mit
Elektroanschluss
/
T connector with
electrical connection



RAIL NEST I

Linearer Verbinder mit
Elektroanschluss
/
Linear connector with
electrical connection




RAIL MINI

Linearer
Verbinder
/
Linear
connector



RAIL S

Aufhängungssatz
für Schiene
/
Kit suspension
for track rail



Dreiphasig / Three-phase

AVIATOR

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4200K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white matt black

Selectable color temperature
3000K / 4200K / 6500K

Driver
included



	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-10		
8031414951062		
FANEU00028759		
lumen	900 lm	
LED-AVIATOR-B-10		
8031414951055		
FANEU00028758		
lumen	900 lm	
watt	10W	
beam angle	24°	
pf	-	




	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-20		
8031414951086		
FANEU00028761		
lumen	1800 lm	
LED-AVIATOR-B-20		
8031414951079		
FANEU00028760		
lumen	1800 lm	
watt	20W	
beam angle	24°	
pf	-	







	colour temp.	colour
LED-AVIATOR-W-30		
8031414951109		
FANEU00028763		
lumen	2700 lm	
LED-AVIATOR-B-30		
8031414951093		
FANEU00028762		
lumen	2700 lm	
watt	30W	
beam angle	24°	
pf	0.90	












Photometrie des Produkts / Photometric curve


LED-AVIATOR 10W


LED-AVIATOR 20W


LED-AVIATOR 30W

Dreiphasig / Three-phase

PLANE

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.



Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß, Mattschwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
included






	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-20C		
8031414924714		
FANEU00007113		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-W-20M		
8031414924721		
FANEU00007114		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-20C		
8031414924691		
FANEU00007104		
lumen	2450 lm	
LED-PLANE-B-20M		
8031414924707		
FANEU00007105		
lumen	2450 lm	
watt	20W	
beam angle	38°	








	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-30C		
8031414924752		
FANEU00007116		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-W-30M		
8031414924769		
FANEU00007117		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-30C		
8031414924738		
FANEU00007107		
lumen	3700 lm	
LED-PLANE-B-30M		
8031414924745		
FANEU00007108		
lumen	3700 lm	
watt	30W	
beam angle	38°	









	colour temp.	colour
LED-PLANE-W-40C		
8031414924790		
FANEU00009649		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-W-40M		
8031414924806		
FANEU00007120		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-40C		
8031414924776		
FANEU00007110		
lumen	4850 lm	
LED-PLANE-B-40M		
8031414924783		
FANEU00007111		
lumen	4850 lm	
watt	40W	
beam angle	38°	




Photometrie des Produkts / Photometric curve



LED-PLANE 20W



LED-PLANE 30W




LED-PLANE 40W

Dreiphasig / Three-phase

JET

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track spotlight with three-phase adapter.



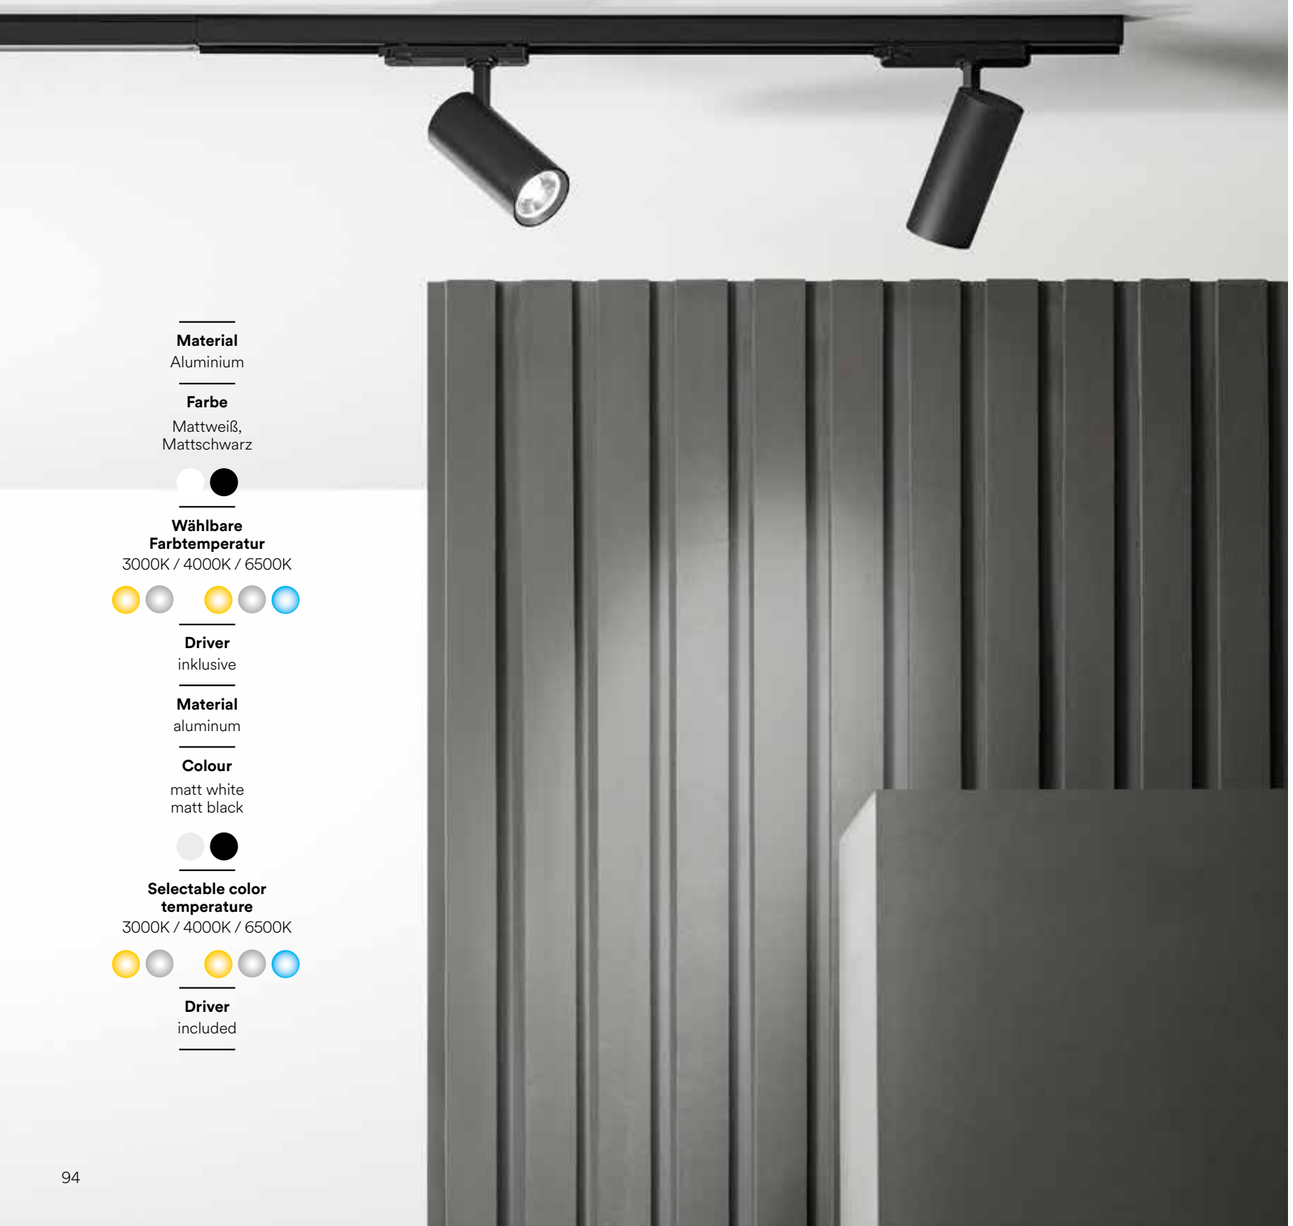

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß,
Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K / 6500K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black

Selectable color temperature
3000K / 4000K / 6500K

Driver
included




DALI

PUSH-DIM | colour temp. | colour

LED-JET-W-20DA
8031414923755
FANEU00026754
lumen 3800 lm


LED-JET-B-20DA
8031414923724
FANEU00026724
lumen 3800 lm

watt	20W
beam angle	38°
pf	0.90

LED-JET-W-20HL
8031414924110
FANEU00026662
lumen 3800 lm

LED-JET-B-20HL
8031414924080
FANEU00027131
lumen 3800 lm

watt	20W
beam angle	38°
pf	0.90






DALI

PUSH-DIM | colour temp. | colour

LED-JET-W-30DA
8031414923762
FANEU00026804
lumen 5800 lm


LED-JET-B-30DA
8031414923731
FANEU00026756
lumen 5800 lm

watt	30W
beam angle	38°
pf	0.90

LED-JET-W-30HL
8031414924127
FANEU00026810
lumen 5800 lm

LED-JET-B-30HL
8031414924097
FANEU00026931
lumen 5800 lm

watt	30W
beam angle	38°
pf	0.90






DALI

PUSH-DIM | colour temp. | colour

LED-JET-W-40DA
8031414923779
FANEU00026766
lumen 7800 lm


LED-JET-B-40DA
8031414923748
FANEU00026927
lumen 7800 lm

watt	40W
beam angle	38°
pf	0.90


LED-JET-W-40HL
8031414924134
FANEU00026925
lumen 7800 lm


LED-JET-B-40HL
8031414924103
FANEU00026768
lumen 7800 lm


watt	40W
beam angle	38°
pf	0.90



Photometrie des Produkts / Photometric curve


LED-JET ALTO LUMEN 20W


LED-JET ALTO LUMEN 30W


LED-JET ALTO LUMEN 40W

Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included

Blendschutznetz / Anti-glare retina

LED-JET-MESH60 8031414924073 FANEU00026796	for	20W
LED-JET-MESH70 8031414924066 FANEU00026798	for	30W
LED-JET-MESH80 8031414924059 FANEU00026802	for	40W


Lichtstromablenker / Luminous flux diverter

LED-JET-DIFF60 8031414924042 FANEU00026770	for	20W
LED-JET-DIFF70 8031414924035 FANEU00026772	for	30W
LED-JET-DIFF80 8031414924028 FANEU00026794	for	40W

EXPLORER

indoor use | accommodation areas use | office use | commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Mattweiß,
Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
inklusive

Material
aluminum

Colour
matt white
matt black


Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
included

Schienenstrahler aus Aluminium mit Drehstromadapter und verstellbarem Lichtstrahlwinkel.
Aluminum track light with three-phase adapter and adjustable light angle.

CRI 90 | LED COB





Verstellbarer Lichtstrahlwinkel /
Adjustable beam angle






	colour temp.	colour
LED-EXPLORER-BCO		
8031414923946		
FANEU00026874		
lumen	4500 lm	

	colour temp.	colour
LED-EXPLORER-NER		
8031414923939		
FANEU00026638		
lumen	4500 lm	

watt	30W
beam angle	15°- 55°
pf	0.90



LED-EXPLORER

Dreiphasig / Three-phase

JET FOOD

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß,
Mattschwarz

Farbtemperatur
2500K / 3000K / 3100K

Driver
eingebaut

Material
aluminum
die cust body

Colour
matt white
matt black


Colour temperature
2500K / 3000K / 3100K

Driver
built-in

LED COB

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter für die Beleuchtung von Lebensmitteln.
Die-cast aluminum track projector with three-phase adapter for food lighting.





Beleuchtung für Lebensmittel / Food lighting

	colour temp.	K	CRI	colour
LED-JET-W-30BR 8031414924189 FANEU00026800				
LED-JET-B-30BR 8031414924141 FANEU00026750				
lumen	4700 lm	2550 K	>90	



LED-JET-W-30RM 8031414924196 FANEU00026812				
LED-JET-B-30RM 8031414924158 FANEU00026762				
lumen	4700 lm	3100 K	>70	



LED-JET-W-30FM 8031414924202 FANEU00026806				
LED-JET-B-30FM 8031414924165 FANEU00026758				
lumen	4700 lm	3000 K	>63	



LED-JET-W-30FR 8031414924219 FANEU00026808				
LED-JET-B-30FR 8031414924172 FANEU00026760				
lumen	4700 lm	3000 K	>93	

watt	30W
beam angle	38°
pf	0.90

Dreiphasig / Three-phase

OBOE

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss

Farbe
Weiß
Schwarz
Chrom
Gold
Bronze

Farbtemperatur
3000K / 4000K


Driver
eingebaut

Material
aluminum
die cust body

Colour
white
black
chrome
gold
bronze

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in



LED-OBOE-SC

CRI >80 · LED COB

Hängeleuchte aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter.
Die-cast aluminum suspension with three-phase adapter.







	colour temp.	colour
LED-OBOE-SC BCO 8031414865109 FANEU00006887		
LED-OBOE-SM BCO 8031414862047 FANEU00006893		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC NERO 8031414865147 FANEU00006890		
LED-OBOE-SM NERO 8031414862030 FANEU00006896		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC CR 8031414865130 FANEU00006889		
LED-OBOE-SM CR 8031414862061 FANEU00006895		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC ORO 8031414865123 FANEU00006891		
LED-OBOE-SM ORO 8031414862054 FANEU00006897		
lumen	240 lm	
LED-OBOE-SC BRO 8031414865116 FANEU00006888		
LED-OBOE-SM BRO 8031414864287 FANEU00006894		
lumen	240 lm	

watt	3,5W
beam angle	40°

Dreiphasig / Three-phase

ROCKET

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß
Mattschwarz
Chrom
Gold
Bronze

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black
chrome
gold
bronze

Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in

LED-ROCKET-7

Schienen-Flutlichtleuchte mit Spotstrahler aus Aluminiumdruckguss mit 3-Phasen-Adapter.
Track headlamp with spot light in die-cast aluminum with three-phase adapter.

CRI 90 · LED COB



		colour temp.	colour
	**LED-ROCKET-BCO** 8031414923953 FANEU00026836 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-NER** 8031414923984 FANEU00026844 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-CR** 8031414923977 FANEU00026862 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-ORO** 8031414923991 FANEU00026864 lumen	980 lm	
	**LED-ROCKET-BRO** 8031414923960 FANEU00026860 lumen	980 lm	
	watt	7W	
	beam angle	38°	

Dreiphasig / Three-phase

ROCKET

Spot-Wandleuchte.
Wall spot light.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Farbe
Mattweiß,
Mattschwarz

Wählbare Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Material
aluminum die cust body

Colour
matt white
matt black

Selectable color temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in

LED-ROCKET-APC




100°
330°

CRI 90 · LED COB





	colour temp.	colour
LED-ROCKET-AP-BCO 8031414924004 FANEU00026832 lumen	980 lm	
LED-ROCKET-AP-NER 8031414924011 FANEU00026834 lumen	980 lm	
watt	7W	
beam angle	38°	



Dreiphasig / Three-phase

SQUIB

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track headlamp with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz
Satiniertes Gold

Material
aluminum

Colour
satin white
satin black
satin gold








	colour
I-SQUIB-BCO 8031414883226 FANEU00003697	
I-SQUIB-NER 8031414883233 FANEU00003698	
I-SQUIB-ORO 8031414895397 FANEU00003699	

1 x GU10 MAX 20W



Ampoule non incluse / Light bulb not included

Dreiphasig / Three-phase

EXPRESS

Schienen-Flutlichtleuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Aluminum track headlamp with three-phase adapter.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use

Material
Metall

Farbe
Satiniertes Weiß
Satiniertes Schwarz

Material
metal


Colour
satin white
satin black






	colour
LED-EXPRESS 8031440360470 FANEU00006217	
LED-EXPRESS-B 8031414864676 FANEU00006218	

1 x E27 MAX 42W



Ampoule non incluse / Light bulb not included

Dreiphasig / Three-phase

MAXWELL

Lineare Leuchte aus Aluminium mit 3-Phasen-Adapter.
Linear aluminum lamp with three-phase adapter.



Material
Aluminium

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off


Material
aluminum

Colour
white
black

Colour temperature
3000K / 4000K


Driver
built-in

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

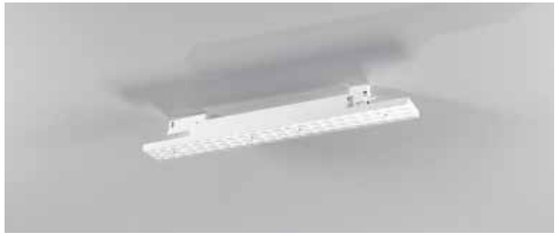




	colour temp.	colour
MAXWELL-W-25C		
8031414884056		
FANEU00008266		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-W-25M		
8031414884049		
FANEU00008267		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-B-25C		
8031414884070		
FANEU00008261		
lumen	3300 lm	
MAXWELL-B-25M		
8031414884063		
FANEU00008262		
lumen	3300 lm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve




MAXWELL-25

watt	25W
beam angle	90°






	colour temp.	colour
MAXWELL-W-48C		
8031414884018		
FANEU00008269		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-W-48M		
8031414884001		
FANEU00008270		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-B-48C		
8031414884032		
FANEU00008264		
lumen	6500 lm	
MAXWELL-B-48M		
8031414884025		
FANEU00008265		
lumen	6500 lm	



Photometrie des Produkts / Photometric curve




MAXWELL-48


watt	48W
beam angle	90°



Leistungsregler /
Power switchable:
48W - 44W - 40W - 34W
130 LM/W



Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



BUSMAX-LENS-25
8031414884117
FANEU00000530

Linse für doppelten Lichtstrahl 25° /
Double lens 25°

Für die Modelle **MAXWELL 25** werden
2 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
2 pieces need for the whole **MAXWELL 25** models

Für die Modelle **MAXWELL 48** werden
4 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
4 pieces need for the whole **MAXWELL 48** models



BUSMAX-LENS-RL
8031414884124
FANEU00000531

Linse für asymmetrischen Lichtstrahl 25° l-r /
Asymmetric lens 25° sx-dx

Für die Modelle **MAXWELL 25** werden
2 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
2 pieces need for the whole **MAXWELL 25** models

Für die Modelle **MAXWELL 48** werden
4 Teile für die gesamte Leuchte benötigt /
4 pieces need for the whole **MAXWELL 48** models

Dreiphasig / Three-phase

HELP TRACK

LED-Notleuchten aus Polycarbonat für 3-Phasen-Schienensystem.
LED emergency lamps in polycarbonate for three-phase track system.

indoor use · accommodation areas use · office use · commercial areas use



Material
Polycarbonat

Farbe
Weiß
Schwarz

Farbtemperatur
4000K

Material
polycarbonate

Colour
white
black


Colour temperature
4000K





	colour temp.	colour
LED-HELP-W-TRACK		
8031414884179		
FANEU00006392		
lumen	250 lm	
LED-HELP-B-TRACK		
8031414884162		
FANEU00006388		
lumen	250 lm	

watt	2W
beam angle	140°





LiFePO4 3.2V 3200mAh
Notbatterie enthalten /
Included emergency battery

3 hours

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-1M-BCO
8031414917211
FANEU00007187

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	1 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-2M-BCO
8031414917235
FANEU00007191

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	2 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-BCO
8031414917259
FANEU00007195

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	3 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-BCO
8031414925247
FANEU00007231

2-teiliger Satz Weiße Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.	Kit 2 pcs. white base for track rail three-phase.



LED-RAIL-BASE-BCO
8031414950560
FANEU0000723

Weiße runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).	White round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).



LED-RAIL-CAP-BCO
8031414917273
FANEU00007199

Abschluss für weiße 3-Phasen-Schiene.	White cap for three-phase track rail.



LED-TRACK-ADAT
8031414866410
FANEU00007567

Weißer Adapter für 3-Phasen-Schiene.	White adapt for three-phase track rail.



LED-RAIL-S-1,5-BCO
8031414918034
FANEU00007235

Aufhängungssystem 1,5 m für weiße Schienen.	White suspension 1,5 m for track rail.



LED-RAIL-S-3-BCO
8031414917457
FANEU00007239

Aufhängungssystem 3 m für weiße Schienen.	White suspension 3 m for track rail.

LED-RAIL-ST-BCO
8031414941674
FANEU00027828

Weißer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.	White track connecting bracket for suspension mounting.



LED-RAIL-1M-NER
8031414917228
FANEU00007190

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	1 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-2M-NER
8031414917242
FANEU00007194

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	2 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-NER
8031414917266
FANEU00007198

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.	3 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-NER
8031414925254
FANEU00007234


2-teiliger Satz schwarze Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.	Kit 2 pcs. black base for track rail three-phase.





LED-RAIL-BASE-NER
8031414950577
FANEU00007234

Schwarze runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).	Black round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).





LED-RAIL-CAP-NER
8031414917280
FANEU00007202


Abschluss für schwarze 3-Phasen-Schiene.	Black cap for three-phase track rail.





LED-TRACK-ADAT NERO
8031414866397
FANEU00007568


Schwarzer Adapter für 3-Phasen-Schiene.	Black adapt for three-phase track rail.





LED-RAIL-S-1,5-NER
8031414917440
FANEU00007238


Aufhängungssystem 1,5 m für schwarze Schienen.	Black suspension 1,5 m for track rail.





LED-RAIL-S-3-NER
8031414917464
FANEU00007242

Aufhängungssystem 3 m für schwarze Schienen.	Black suspension 3 m for track rail.



LED-RAIL-ST-NER
8031414941681
FANEU00027829

Schwarzer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.	Black track connecting bracket for suspension mounting.

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-I-MINI-BCO
8031414917938
FANEU00007210

Unsichtbarer, weißer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

White mini invisible connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-I-BCO
8031414917914
FANEU00007207

Weißer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

White straight connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-FLEX-BCO
8031414917891
FANEU00007203

Weißer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

White flexible power connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-X-BCO
8031414917556
FANEU00007259

Weißer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

White cross connector for three-phase system.



LED-RAIL-NEST-SX-BCO
8031414917990
FANEU00007227

Linke weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-BCO
8031414918010
FANEU00007223

Rechte weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.


White recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.



LED-RAIL-I-MINI-NER
8031414917945
FANEU00007213

Unsichtbarer, schwarzer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

Black mini invisible connector for three phase track rail system.






LED-RAIL-I-NER
8031414917921
FANEU00007214

Schwarzer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

Black straight connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-FLEX-NER
8031414917907
FANEU00007206

Schwarzer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

Black flexible power connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-X-NER
8031414917563
FANEU00007262

Schwarzer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

Black cross connector for three-phase system.





LED-RAIL-NEST-SX-NER
8031414918003
FANEU00007230


Linke schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.


Black recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-NER
8031414918027
FANEU00007226

Rechte schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

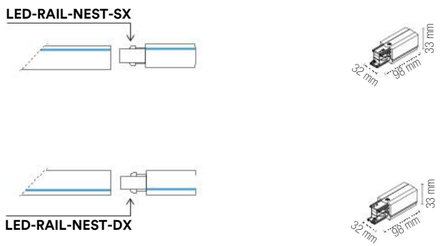

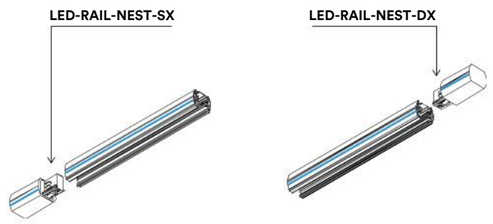

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-L-DX-BCO
8031414917976
FANEU00007215

Weißer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	White L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-BCO
8031414917952
FANEU00007219

Weißer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	White L connector left side for three-phase track rail system.



LED-RAIL-T-DX1-BCO
8031414917518
FANEU00007243

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-BCO
8031414917495
FANEU00007251


Linker weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Left white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-DX2-BCO
8031414917532
FANEU00007247

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-BCO
8031414917471
FANEU00007255

Weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	White T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

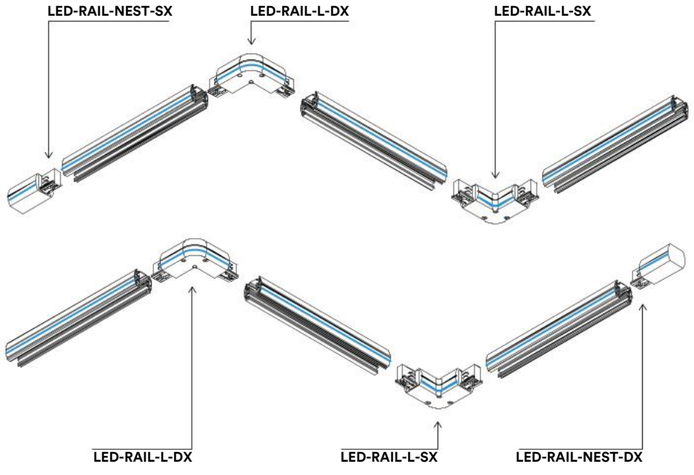




LED-RAIL-L-DX-NER
8031414917983
FANEU00007218

Schwarzer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	Black L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-NER
8031414917969
FANEU00007222

Schwarzer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.	Black L connector left side for three-phase track rail system.

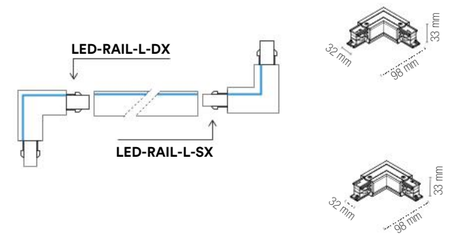



LED-RAIL-T-DX1-NER
8031414917525
FANEU00007246

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-NER
8031414917501
FANEU00007254


Schwarzer linker T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Left black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.


LED-RAIL-T-DX2-NER
8031414917549
FANEU00007250

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-NER
8031414917488
FANEU00007258

Schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.	Black T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

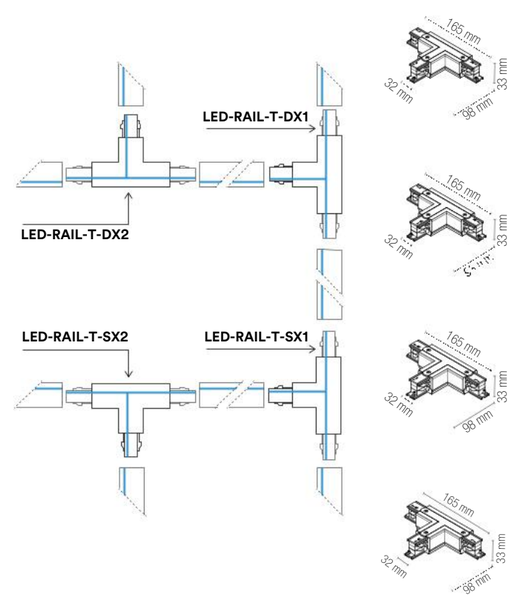

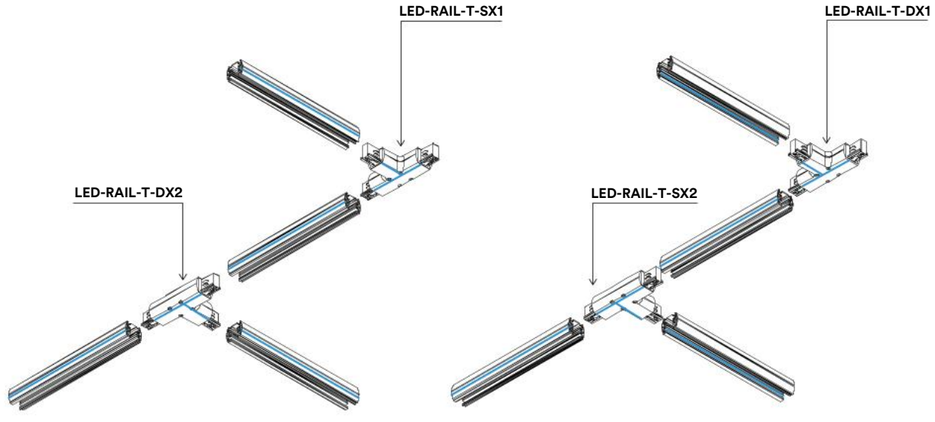

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-1M-DA-BCO
8031414926169
FANEU00007188

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

1 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-2M-DA-BCO
8031414926183
FANEU00007192

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

2 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-DA-BCO
8031414926206
FANEU00007196

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus weißem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

3 m track rail in white aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-DA-BCO
8031414926428
FANEU00007232

2-teiliger Satz. Weiße Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.

Kit 2 pcs. white base for track rail three-phase.



LED-RAIL-PL-DA-BCO
8031414926428
FANEU00007232

Weiße runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

White round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

LED-RAIL-CAP-DA-BCO
8031414926220
FANEU00007200

Abschluss für weiße 3-Phasen-Schiene.


White cap for three-phase track rail.



LED-RAIL-S-1,5-DA-BCO
8031414926381
FANEU00007236

Aufhängungssystem 1,5 m für weiße Schienen.

White suspension 1,5 m for track rail.



LED-RAIL-S-3-DA-BCO
8031414926404
FANEU00007240

Aufhängungssystem 3 m für weiße Schienen.

White suspension 3 m for track rail.

LED-RAIL-ST-BCO
8031414941674
FANEU00027828

Weißer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.

White track connecting bracket for suspension mounting.



LED-RAIL-1M-DA-NER
8031414926176
FANEU00007189

1 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

1 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-2M-DA-NER
8031414926190
FANEU00007193

2 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

2 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.

LED-RAIL-3M-DA-NER
8031414926213
FANEU00007197

3 Meter lange elektrifizierte 3-Phasen-Schienen aus schwarzem Aluminium mit enthaltenen Abschlüssen.

3 m track rail in black aluminum with three-phase adaptor and endcap included.



LED-RAIL-PL-DA-NER
8031414926435
FANEU00007233

2-teiliger Satz schwarze Basen für 3-Phasen-Führungsschiene.

Kit 2 pcs. black base for track rail three-phase.






LED-RAIL-PL-DA-NER
8031414926435
FANEU00007233

Schwarze runde Basis für Strahler mit 3-Phasen-Adapter (geeignet für EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE).

Black round base for track lamp with three-phase adaptor (useful items EXPRESS, ROCKET, SQUIB, OBOE) .





LED-RAIL-CAP-DA-NER
8031414926237
FANEU00007201

Abschluss für schwarze 3-Phasen-Schiene.

Black cap for three-phase track rail.






LED-RAIL-S-1,5-DA-NER
8031414926398
FANEU00007237

Aufhängungssystem 1,5 m für schwarze Schienen.

Black suspension 1,5 m for track rail.






LED-RAIL-S-3-DA-NER
8031414926411
FANEU00007241

Aufhängungssystem 3 m für schwarze Schienen.

Black suspension 3 m for track rail.



LED-RAIL-ST-NER
8031414941681
FANEU00027829

Schwarzer Verbindungsbügel für Stromschienen zur Pendelmontage.

Black track connecting bracket for suspension mounting.

RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-I-MINI-DA-BCO
8031414926282
FANEU00007211

Unsichtbarer, weißer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

White mini invisible connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-I-DA-BCO
8031414926268
FANEU00007208

Weißer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

White straight connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-FLEX-DA-BCO
8031414926244
FANEU00007204

Weißer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

White flexible power connector for three-phase track rail system.



LED-RAIL-X-DA-BCO
8031414926527
FANEU00007260

Weißer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

White cross connector for three-phase system.



LED-RAIL-NEST-SX-DA-BCO
8031414926343
FANEU00007228

Linke weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-DA-BCO
8031414926367
FANEU00007224

Rechte weiße Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.



LED-RAIL-I-MINI-DA-NER
8031414926299
FANEU00007212

Unsichtbarer, schwarzer, linearer Mini-Verbinder für 3-Phasen-Schienensystem.

Black mini invisible connector for three phase track rail system.





LED-RAIL-I-DA-NER
8031414926275
FANEU00007209

Schwarzer linearer Verbinder für 3-Phasen-System-Schienen.

Black straight connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-FLEX-DA-NER
8031414926251
FANEU00007205

Schwarzer flexibler Verbinder für 3-Phasen-System.

Black flexible power connector for three-phase track rail system.






LED-RAIL-X-DA-NER
8031414926534
FANEU00007261

Schwarzer Kreuzverbinder für 3-Phasen-System.

Black cross connector for three-phase system.





LED-RAIL-NEST-SX-DA-NER
8031414926350
FANEU00007229


Linke schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.


Black recess power connector left side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.

LED-RAIL-NEST-DX-DA-NER
8031414926374
FANEU00007225


Rechte schwarze Kupplung für Führungsschiene Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black recess power connector right side for three-phase track rail, L N input + ground cable for three-phase circuit.









RAIL

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-RAIL-L-DX-DA-BCO
8031414926329
FANEU00007216

Weißer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

White L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-DA-BCO
8031414926305
FANEU00007220

Weißer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

White L connector left side for three-phase track rail system.



LED-RAIL-T-DX1-DA-BCO
8031414926480
FANEU00007244

Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-DA-BCO
8031414926466
FANEU00007252

Linker weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Left white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-DX2-DA-BCO
8031414926503
FANEU00007248


Rechter weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Right white T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-DA-BCO
8031414926442
FANEU00007256

Weißer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

White T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

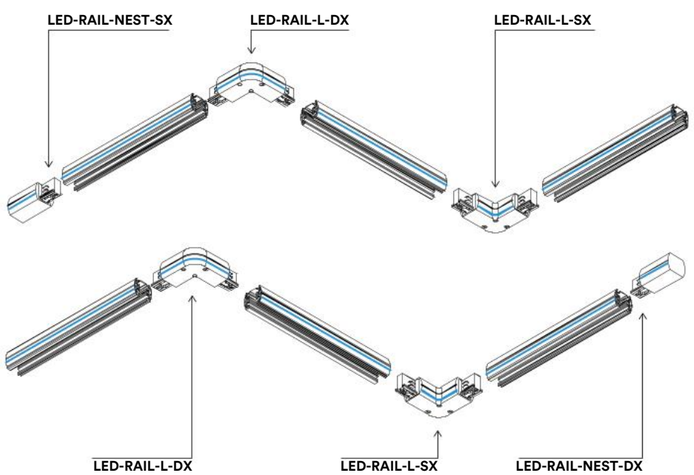



LED-RAIL-L-DX-DA-NER
8031414926336
FANEU00007217


Schwarzer rechter L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

Black L connector right side for three-phase track rail system.

LED-RAIL-L-SX-DA-NER
8031414926312
FANEU00007221

Schwarzer linker L-Track-Verbinder für 3-Phasen-Führungsschienen.

Black L connector left side for three-phase track rail system.

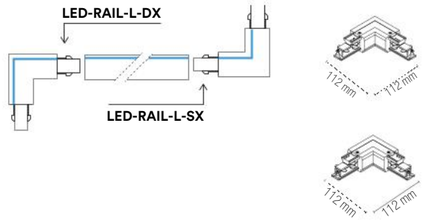



LED-RAIL-T-DX1-DA-NER
8031414926497
FANEU00007245

Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX1-DA-NER
8031414926473
FANEU00007253

Schwarzer linker T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Left black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-DX2-DA-NER
8031414926510
FANEU00007249


Rechter schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.


Right black T connector for L N input guide rails + ground cable for trhree-phase system.

LED-RAIL-T-SX2-DA-NER
8031414926459
FANEU00007257

Schwarzer T-Verbinder für Führungsschienen Eingang L N + Erdungskabel für Drehstromkreis.

Black T connector for L N input guide rails + ground cable for three-phase circuit.

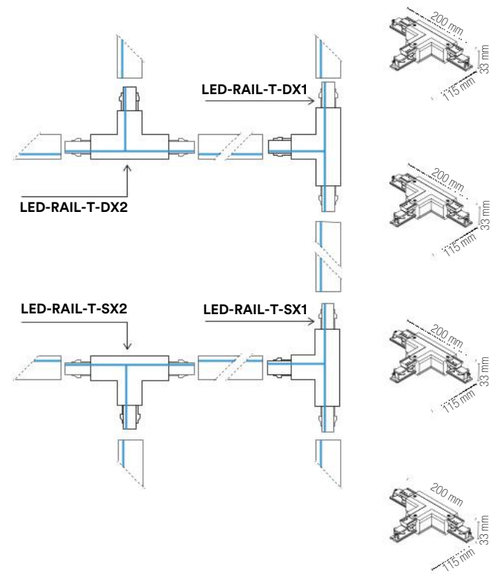

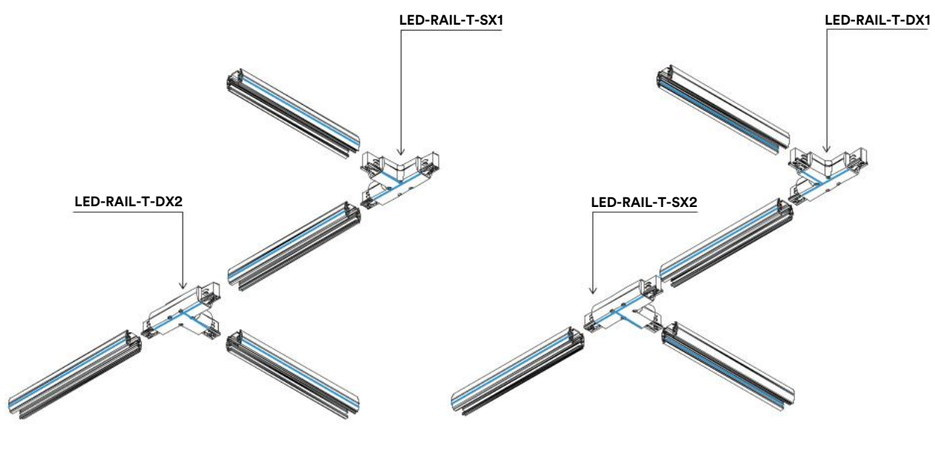

TRACK

Schienen und Zubehör.
Track rail and components.



LED-TRACK-1M-INC
8031440361804
FANEU00007559

1 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus weißem Aluminium.

Recessed track light in white aluminum 1 m.

LED-TRACK-2M-INC
8031440361811
FANEU00007563

2 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus weißem Aluminium.

Recessed track light in white aluminum 2 m.



INC-TRACK-STAFFE
8031414879700
FANEU00005210

2-teiliger Satz verzinkte Halterungen für Einbauschiene.

Kit 2pcs metal bracket for recessed track rail



INC-TRACK-NEST
8031414871193
FANEU00005206

Linke Kupplung für weiße 3-Phasen-Einbauschiene.

White recess power connector left side for three-phase track rail.

INC-TRACK-NEST-R
8031414871179
FANEU00005208

Rechte Kupplung für weiße 3-Phasen-Einbauschiene.

White recess power connector right side for three-phase track rail in back version.



INC-TRACK-I
8031414871254
FANEU00005200

Linearer weißer Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess straight connection for three-phase track rail system.



INC-TRACK-L-R
8031414871216
FANEU00005204

Weißer rechter L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

White recess L connector right side for three-phase track rail system.

INC-TRACK-L
8031414871230
FANEU00005202

Weißer linker L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.


White recess L connector left side for three-phase track rail system.



LED-TRACK-1M-INC NERO
8031414864836
FANEU00007560

1 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus schwarzem Aluminium.

Recessed track light in black aluminum 1 m.



LED-TRACK-2M-INC NERO
8031414864058
FANEU00007564

2 Meter lange 3-Phasen-Einbauschiene aus schwarzem Aluminium.

Recessed track light in black aluminum 2 m.



INC-TRACK-STAFFE
8031414879700
FANEU00005210

2-teiliger Satz verzinkte Halterungen für Einbauschiene.

Kit 2pcs metal bracket for recessed track rail.






INC-TRACK-NEST NERO
8031414871209
FANEU00005207

Linke Kupplung für schwarze 3-Phasen-Einbauschiene.

Black recess power connector left side for three-phase track rail.



INC-TRACK-NEST-R NERO
8031414871186
FANEU00005209

Rechte Kupplung für schwarze 3-Phasen-Einbauschiene.


Black recess power connector right side for three-phase track rail in back version.



INC-TRACK-I NERO
8031414871261
FANEU00005201

Linearer schwarzer Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

Black recess straight connection for three-phase track rail system.






INC-TRACK-L-R NERO
8031414871223
FANEU00005205

Schwarzer rechter L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.

Black recess L connector right side for three-phase track rail system.



INC-TRACK-L NERO
8031414871247
FANEU00005203

Schwarzer linker L-Einbauverbinder für 3-Phasen-Schienen.


Black recess L connector left side for three-phase track rail system.

BUSBAR TRUNKING SYSTEM



BUSBAR TRUNKING SYSTEM

Montageplan Schienensystem.
Assembling technical sheet track rail system.

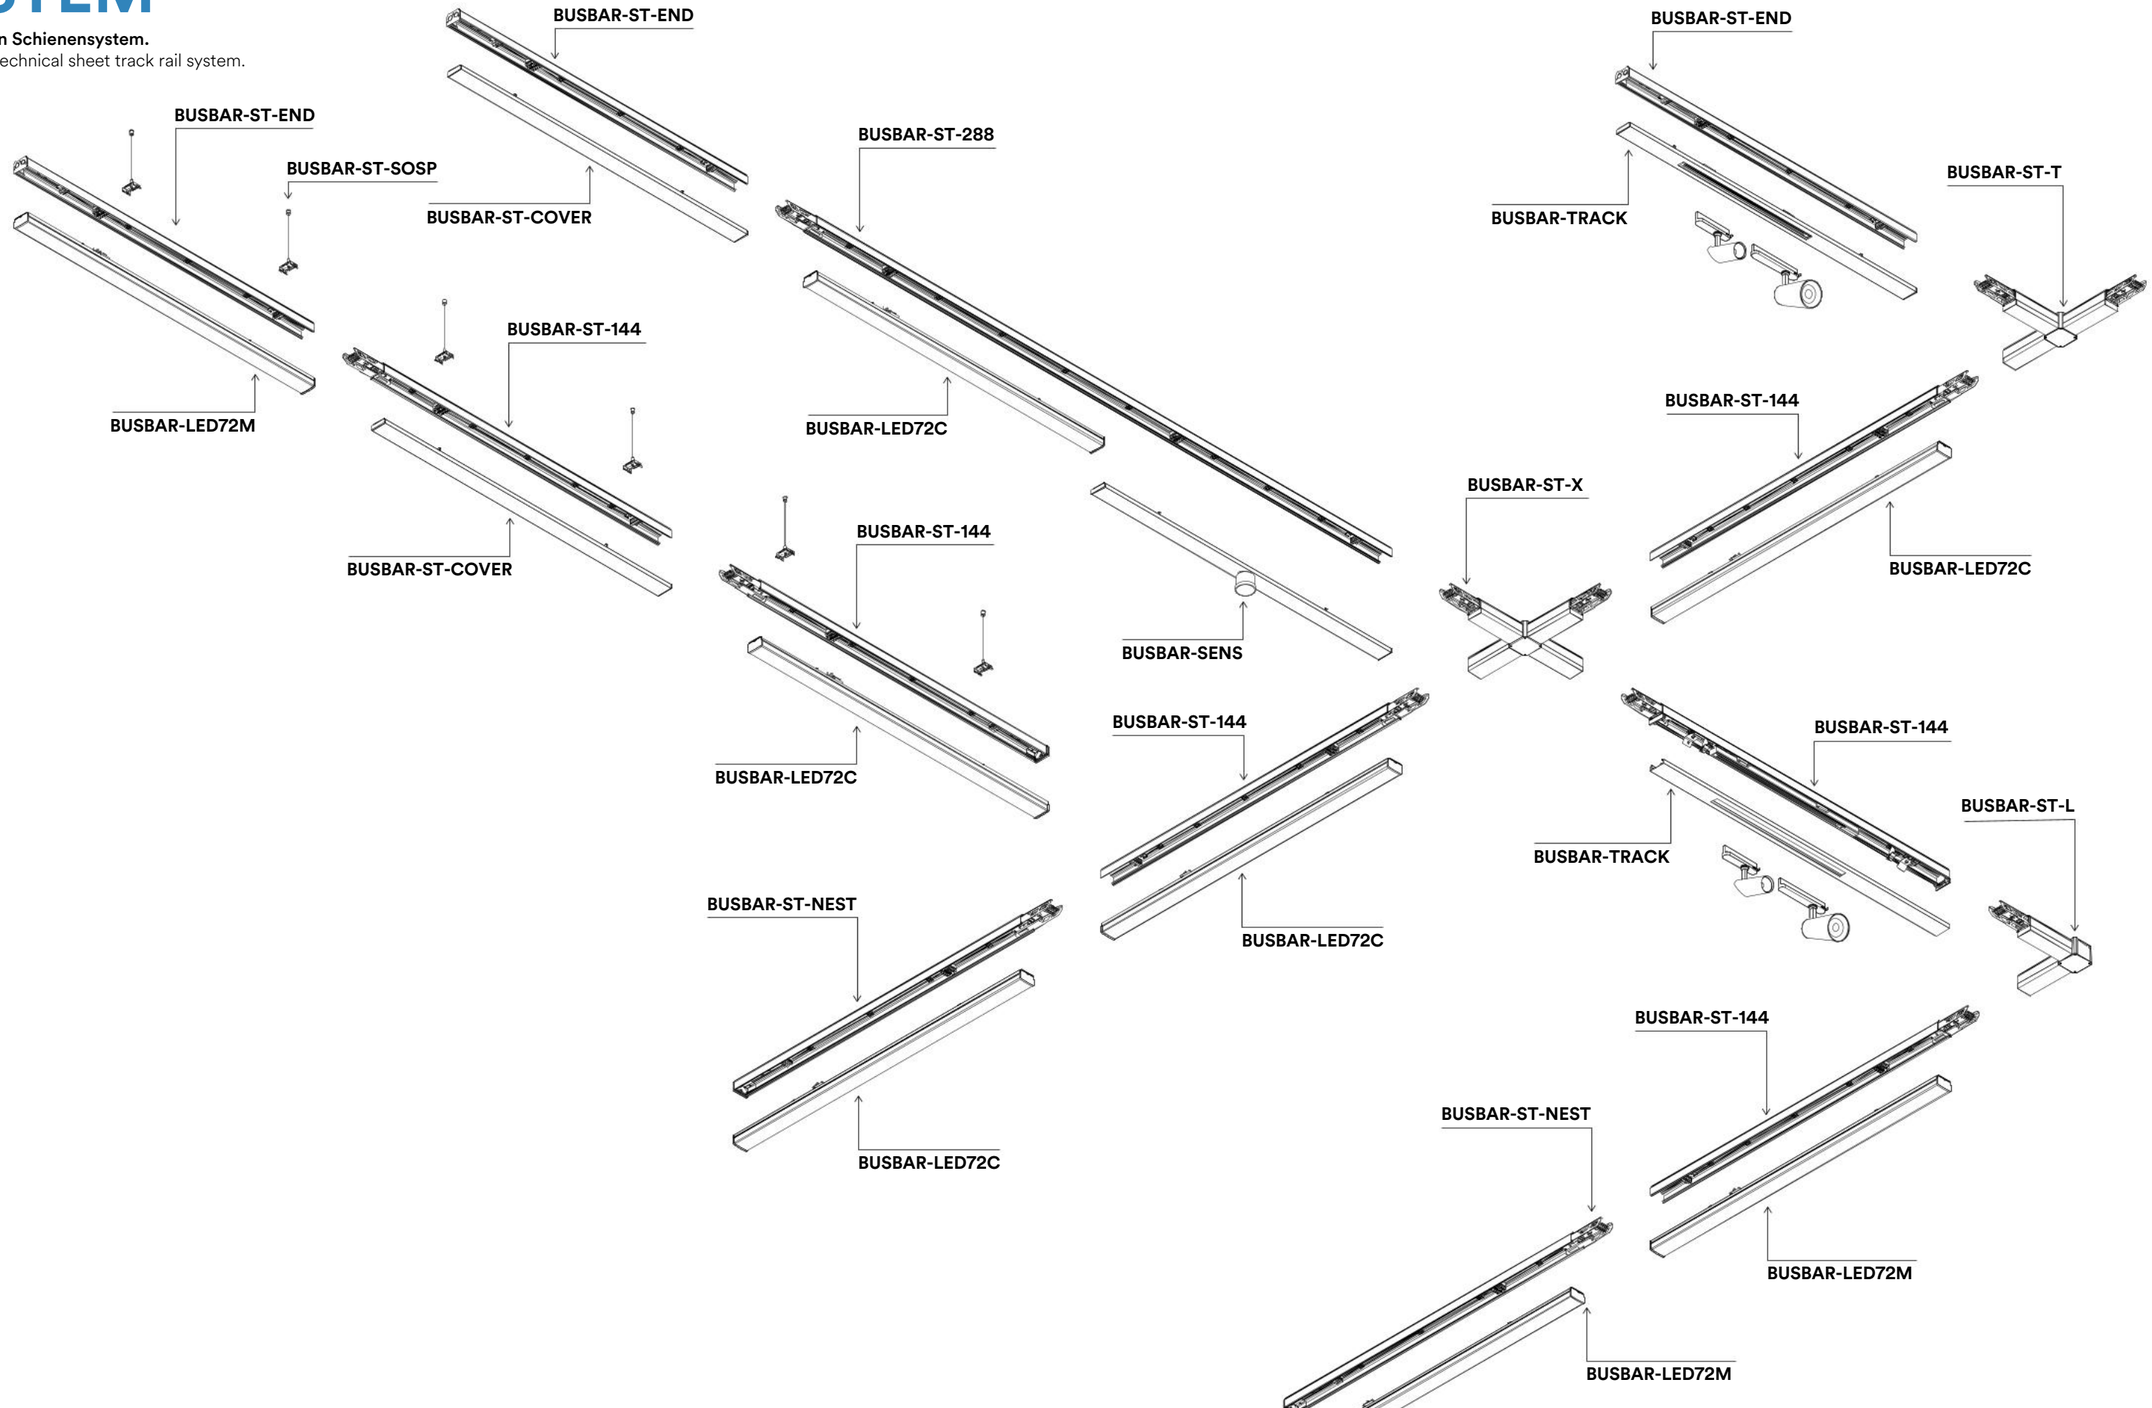

BUSBAR

Lineares Trunking-System.
Trunking linear system.



Material
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Lebensdauer und on/off
50.000h
>25.000 on/off


Material
aluminum

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

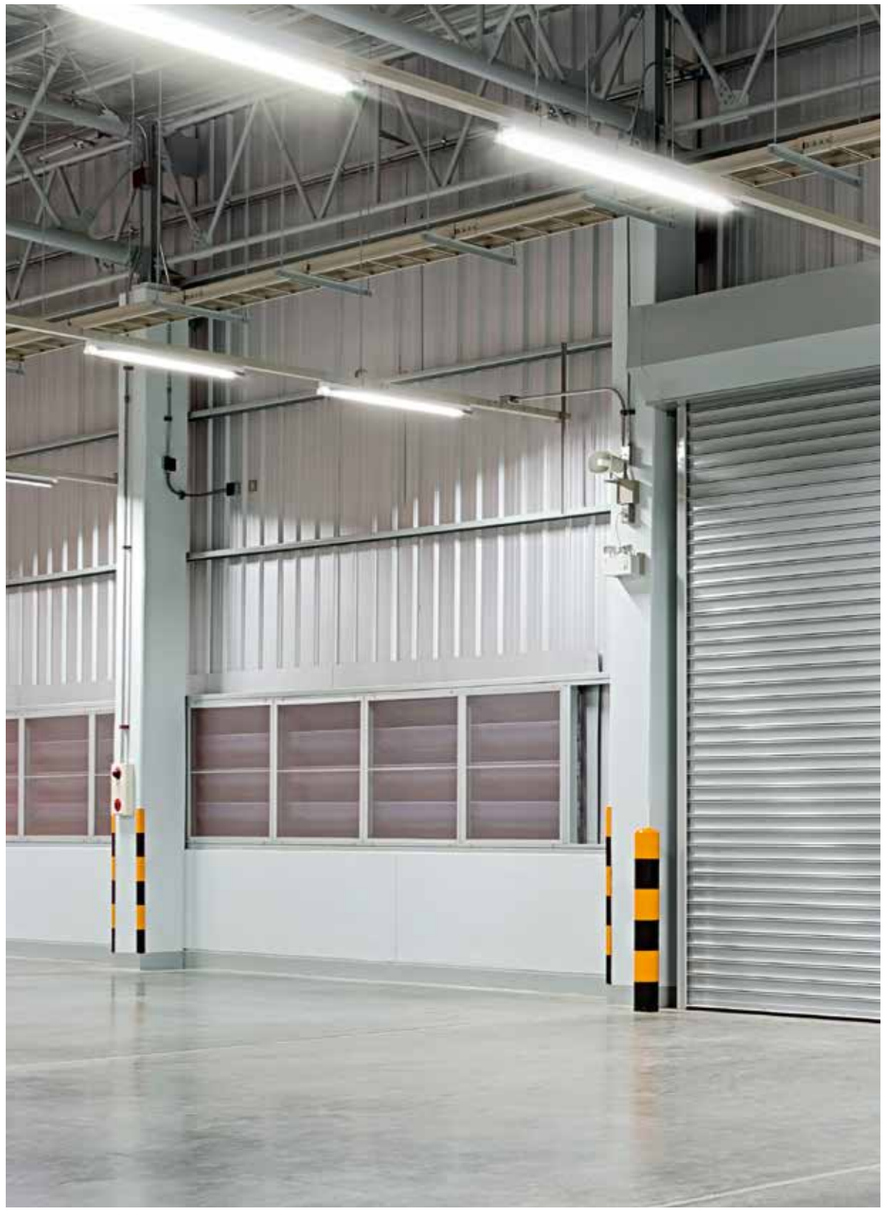

DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD



Staubgeschützt und spritzwasserfest / Dustprood and splashproof

Beschichtete LEDs gegen äußere Einflüsse / Coated LEDs against external influences

Werkzeuglose Montage / Toolless mounting



Decken- oder Aufhängungsbefestigungssystem / Ceiling mount or pendant fixing system



Dank Modulen aus stranggepresstem Aluminium in 2 Größen erweiterbar / Extendable thanks to the extruded aluminum modules



Easy-Schienenanschlusssystem / Track rail easy connection system




7 Kabel L1 L2 L3 N E D+ D- Drehstrom plus Dimmer / 7 wire connection system L1 L2 L3 N E D+ D- three-phase + dimmer




Easy-Leuchtenbefestigungssystem / Lamp easy installation system

Linsen für verschiedene Lichtstrahlen / Different beam angles optional lens



Linse enthalten / Included lens



Optionale Linse doppelter Lichtstrahl 25° / **Optional lens** double lens 25°



Linsenoption asymmetrischer Lichtstrahl 25° l-r / **Optional lens** asymmetric lens 25° sx-dx

BUSBAR

Lineare Leuchte für Trunking-System.
Linear lamp for trunking system.

commercial areas use

industrial areas use

Material
Aluminium

Farbe
Weiß

Farbtemperatur
3000K / 4000K

Driver
eingebaut

Durata e on/off
50.000h
>25.000 on/off



Material
aluminum

Colour
white

Colour temperature
3000K / 4000K

Driver
built-in

Life time and on/off
50.000h
>25.000 on/off

DIM 1-10V DC · IP54 · degree IK08 · CRI >82 · LED SMD




DALI	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72DA		
8031414938032		
FANEU00027410		
lumen	9950 lm	

	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72M-HELP		
8031414898367		
FANEU00000517		
lumen	9340 lm	
watt	72W	

	colour temp.	colour
BUSBAR-LED72C		
8031414883936		
FANEU00000515		
lumen	9340 lm	
BUSBAR-LED72M		
8031414883929		
FANEU00000516		
lumen	9340 lm	
watt	72W	
beam angle	90°	

emergency light	3 h - 600 lm
watt	4W
beam angle	90°



Funktion MAINTAIN immer eingeschaltet/ MAINTAIN function always on

ON LIGHT


Funktion NON-MAINTAIN im Notfall/ NON-MAINTAIN function only emergency

BLACK OUT · EMERGENGY LIGHT

Kompatibel mit anderen handelsüblichen Trunking-Systemen / Compatible with other trunking systems




Photometrie des Produkts / Photometric curve



BUSBAR-LED72


Nicht enthaltenes Zubehör / Accessories not included



BUSMAX-LENS-25
8031414884117
FANEU00000530

Linse für doppelten Lichtstrahl 25° / Double lens 25°

Für die ganze **BUSBAR**-Leuchte werden 5 Teile benötigt / 5 pieces need for the whole **BUSBAR** lamp





BUSMAX-LENS-RL
8031414884124
FANEU00000531

Linse für asymmetrischen Lichtstrahl 25° l-r / Asymmetric lens 25° sx-dx

Für die ganze **BUSBAR**-Leuchte werden 5 Teile benötigt / 5 pieces need for the whole **BUSBAR** lamp

BUSBAR


Lineares Kabeltrassensystem für hängende und Deckeninstallation.
Busways linear system bar for suspended installation and ceiling light.





BUSBAR-ST-NEST
8031414883943
FANEU00000525

Kupplungsschiene 7 Kabel für Stromversorgung	Feed trunking with 7 input wire





BUSBAR-ST-END
8031414883950
FANEU00000523


Abschlussschiene 7 Kabel mit multiplem Anschlusssystem	Terminal track rail 7 cables with multiple connection system





BUSBAR-ST-144
8031414883967
FANEU00000520


Zwischenschiene 7 Kabel Länge 145 cm	Intermediate trunking with 7 wire of 145 cm





BUSBAR-ST-288
8031414883974
FANEU00000521


Zwischenschiene 7 Kabel Länge 290 cm	Intermediate trunking with 7 wire of 290 cm





BUSBAR-ST-L
8031414884087
FANEU00000524


L-Verbinder 7 Kabel	L connector with 7 wires





BUSBAR-ST-T
8031414884100
FANEU00000527


T-Verbinder 7 Kabel	T connector with 7 wires





BUSBAR-ST-X
8031414884094
FANEU00000528


X-Verbinder 7 Kabel	X connector with 7 wires





BUSBAR-ST-COVER
8031414883981
FANEU00000522


Weiße Aluminiumabdeckung	White aluminum cover



BUSBAR-CAP
8031414939060
FANEU00027727

Abschluss	Cap

BUSBAR-SENS
1 / function




In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.



In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor switches off the light when no motion is detected.

BUSBAR-SENS
2 / function



Wird keine Bewegung erfasst, bleibt die Lampe auf niedrigem Helligkeitsniveau.

If there is motion detected, the light will be remained at a low light level all the time.



Wird eine Bewegung erfasst, schaltet der Sensor die Lampe auf 100 % Helligkeit.


When motion is detected, the sensor will switch on the light to 100% brightness.



Nach der Wartezeit senkt der Sensor die Lichtstärke auf das aktuelle Helligkeitsniveau, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected.

BUSBAR-SENS
3 / function



In ausreichend heller Umgebung schaltet sich die Lampe nicht ein, auch wenn Bewegung erfasst wird.

With sufficient ambient light, the light will not be switched on even if with motion signal.




In schlecht beleuchteter Umgebung schaltet der Sensor die Lampe ein, sobald eine Bewegung erfasst wird.

With insufficient ambient light, the sensor switches on the light when motion is detected.



Nach der Wartezeit senkt der Sensor die Lichtstärke auf das aktuelle Helligkeitsniveau, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of hold time, the sensor dims the light at present low light level if no motion is detected.




Nach der Stand-by-Zeit schaltet der Sensor die Lampe aus, wenn keine Bewegung erfasst wird.

After elapse of standby period, the sensor switches off the light if no motion is detected.



BUSBAR-SENS
8031414884131
FANEU00000519

Elektrifizierte Abdeckung mit Bewegungs- und Dämmerlichtsensor mit 3 Funktionen enthalten	Electrified cover with montion and crepuscolar 3 functions sensor.




sensor LED-SENSOR-REMOTE p. 544



BUSBAR-TRACK
8031414884148
FANEU00000529

Elektrifizierte Abdeckung mit 3-Phasen-Schiene	Electrified cover with three phase track system





BUSBAR-FIX
8031414884155
FANEU00000513

2-teiliger Satz für Deckenbefestigung	Bracket kit 2 pcs for ceiling mounting



BUSBAR-ST-SOSP
8031414883998
FANEU00000526

2-teiliger Satz für Aufhängungsschiene mit 5 m langem Kabel	Kit 2 pcs cables for suspension track with 5 m cable