Architectural
Outdoor

LedsC4

LedsC4

Content

006 Summary

024 Universes

026 Services

028 Sustainability

030 Architectural

300 Outdoor


700 Emergency

730 Smart lighting devices

Index by Family

Architectural

Atom



Luminarias 220V
Luminárias 220V
098



Luminarias 48V
Luminárias 48V
146



Superficie de techo
Superfície de teto
190

Bento



Empotrables de techo
Encastrados de teto
064




Luminarias 48V
Luminárias 48V
153



Superficie de techo
Superfície de teto
203

Ges



Empotrables de techo
Encastrados de teto
094



Superficie de techo
Superfície de teto
219

Iris



Luminarias 220V
Luminárias 220V
104



Suspensión
Suspensão
180



Superficie de techo
Superfície de teto
206



Luminarias 48V
Luminárias 48V
150

Infinite Pro



Sistemas lineales
Sistemas lineares
236



Emergency
721

Infinite Slim



Luminarias 220V
Luminárias 220V
115



Luminarias 48V
Luminárias 48V
156

Kiva



Luminarias 48V
Luminárias 48V
149



Superficie de techo
Superfície de teto
210

Luno



Suspensión
Suspensão
178



Superficie de techo
Superfície de teto
214

Multidir Evo



Empotrables de techo
Encastrados de teto
090



Superficie de techo
Superfície de teto
216

Nit



Empotrables de techo
Encastrados de teto
056

NEW



Suspensión
Suspensão
176

NEW



Superficie de techo
Superfície de teto
188

Play

NEW



Empotrables de techo
Encastrados de teto
034

NEW




Suspensión
Suspensão
184

NEW



Superficie de techo
Superfície de teto
218



Emergency
714

Strom



Luminarias 220V
Luminárias 220V
108



Luminarias 48V
Luminárias 48V
152

Twin

NEW



Luminarias 48V
Luminárias 48V
130

NEW



Luminarias 48V
Luminárias 48V
144

Veo



Empotrables de techo
Encastrados de teto
062



Emergency
725

Vol



Empotrables de techo
Encastrados de teto
086



Emergency
724

Outdoor

Afrodita



Superficie de pared
Superfície de parede
580

NEW



Superficie de techo
Superfície de teto
662



Emergency
727

Arc



Empotrables de pared
Encastrados de parede
528



Superficie de pared
Superfície de parede
630

Aro



Proyectores de exterior
Projetores de exterior
344



Empotrables de suelo
Encastrados de chão
502



Sumergibles
Submersíveis
684

Cisne



Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
430



Superficie de pared
Superfície de parede
637



Superficie de techo
Superfície de teto
664



Suspensión
Suspensão
667



Plug&Play 48V
694

Cosmos



Superficie de pared
Superfície de parede
610



Superficie de techo
Superfície de teto
660

Cube



Proyectores de exterior
Projetores de exterior
304



Sistemas lineales
Sistemas lineares
456

Eko



Proyectores de exterior
Projetores de exterior
332



Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
396



Empotrables de techo
Encastrados de teto
564



Superficie de pared
Superfície de parede
602



Superficie de techo
Superfície de teto
658

Gea



Empotrables de suelo
Encastrados de chão
484



Plug&Play 48V
698

Max




Proyectores de exterior
Projetores de exterior
322



Empotrables de suelo
Encastrados de chão
508



Empotrables de pared
Encastrados de parede
544



Empotrables de techo
Encastrados de teto
558



Superficie de pared
Superfície de parede
598



Superficie de techo
Superfície de teto
652

Moal



Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
422



Superficie de pared
Superfície de parede
642

Modis



Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
364



Superficie de pared
Superfície de parede
618



Superficie de techo
Superfície de teto
655

Orbit



Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
416



Portátil
Portátil
672



Plug&Play 48V
699

Rack



Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
424



Superficie de pared
Superfície de parede
644

Sinia



Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
400



Portátil
Portátil
678

Spike

NEW




Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
414

NEW




Plug&Play 48V
699

Zoom



Proyectores de exterior
Projetores de exterior
336



Plug&Play 48V
698

Xena



Empotrables de suelo
Encastrados de chão
524



Superficie de suelo
Superfície de chão
572

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 024
Consulte a explicação completa na P. 024

Index by Product

Architectural

Empotrables de techo
Encastrados de teto
032


NEW

Play Super Comfort

034



Nit

056


NEW

Nit
Wall Washer

060



Veo

062



Bento

064



Bento
Ajustable

070



Bento
Wallwasher

072



Bento
IP Recessed

076



Lite

078



Vol

086



Ecofit

088



Multidir Evo

090



Dome


092



Ges Recessed

094

Luminarias y carriles 220V
Luminárias e calhas 220V
096



Atom

098



Iris

104



Iris

104



Strom

108



Strom One

112



Infinite Slim Track

115



Track

118

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 024
Consulte a explicação completa na P. 024

Luminarias y carriles 48V
Luminárias e calhas 48V
126

NEW

Twin
Micro Track LV System
130

NEW

Micro Track LV
Micro Track LV System
134

NEW

Twin LV
144


Atom LV
146


Kiva LV
149


Iris LV
150


Strom LV
152


Bento LV
153


Bento LV
Ajustable
154


Bento LV
Wallwasher
154


Tango LV
155


Infinite LV
156


Nara LV
157


Hyperlink LV
158


Track LV
166

Suspensión
Suspensão
174

NEW

Nit
176


Luno Slim
178


Iris
180


Iris
Track
182

NEW

Play Super Comfort
184


Superficie de techo
Superfície de teto
186


NEW

Nit 188


Atom Surface 190


Atom Double 194


Atom Recessed 196



Atom Hide 199


Bento Surface 203


Bento Surface IP66 205


Iris 206


Kiva Surface 210


Kiva Recessed 212


Luno Slim 214


Multidir Evo 216

NEW

Play 218


Ges 219

Sistemas Lineales
Sistema Lineares
220


Infinite Nano 222


Apex 224


Infinite Pro 236



Infinite Slim 248


Lineal 258


Taglio di Luce 260

Empotrables de pared
Encastrados de parede
272


Click 274


Bat 276

NEW

Arc 282

Tiras LED
Fitas LED
286


Asai 288


On 292

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 024
Consulte a explicação completa na P. 024

Outdoor

Proyectores de exterior
Projetores de exterior
302



Cube
304



Modis
311



Hubble
Cob
314




Hubble
GU10 Aluminium
320



Hubble
GU10 Technopolyme
321




Max
Spotlight
322



Max
Spotlight Base
330



Eko
332



Zoom
336



Micro
340




Aro
344



Helio
AISI 316 GU10
348



Helio
GU10 Aluminium
349



Helio
E27 Aluminium
349

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
350

Iluminación de recorrido
Iluminação de caminho



Zigzag
354



Ele
Bollard
356



Ele
Lampost
356

NEW



Land
360



Rek
361



Modis
Bollard
364



Modis
Lampost
369

Iluminación general
Iluminação geral



Citizen
370



Proud
371



Lyon
Bollard
372



Lyon
Lampost
375



Orbit
Bollard
376




Orbit
Lampost
382




Newton
Pro
384



Newton
LED
387



Dan
388



Grid
392

NEW



Far
393




Cubik
394



Eko
396

Iluminación vegetal
Iluminação vegetal



Sinia
400



Juncus
406



Invisible
410

NEW



Spike
414



Orbit
Spike
416

Iluminación decorativa
Iluminação decorativa

NEW



Era
Bollard
420

NEW



Era
Lampost
420



Moal
422



Rack
424



Helion
Bollard
428



Helion
Lampost
429



Cisne
430

Iluminación
zonas húmedas
Iluminação
de áreas húmidas



Simenti
434




Row
436



Priap
439



Dan AISI316
440



Nott
441

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 024
Consulte a explicação completa na P. 024

Sistemas lineales
Sistemas lineares
442



Taglio System
444



Cube Linear
Surface
456



Cube Linear
Recessed
456



Convert
Surface
464



Convert
Recessed
467



Mex
Surface
468



Mex
Recessed
468



Asai
474



Vercle
478

Empotrables de suelo
Encastrados de chão
482



Gea
Pro
484



Gea
Cob
493



Gea
Signaling
496



Gea
Technopolymer
498




Aro
502



Max
508




Kay
516



Ios
518



Rim
520



Pixel
522



Xena
524

Empotrables de pared
Encastrados de parede
526



Arc
Concrete
528



Arc
Wall
531

NEW



Arc
Plasterboard
532



Micenas
534



Click
536



Bat
538




Max
544



Tiny
550

Empotrables de techo
Encastrados de teto
552



Dako
Fixed
554



Dako
Adjustable
557



Max
558



Eko
564

Superficie de suelo
Superfície de chão
566



Soul
568



Xena
572



Rexel
574

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 024
Consulte a explicação completa na P. 024

Iluminación Up&Down
Iluminação Up&Down



Afrodita
LED
580



Afrodita
Power LED
586



Afrodita
GU10
587



Nemesis
LED
588



Nemesis
Bulb
591

NEW



Mini
Cube
592

NEW



Mini
Vertical
592

NEW



Mini
Horizontal
592

NEW



Cut
594



Wilson
595



Clous
596



Max
598



Eko
602



Eko
Ajustable
606

NEW



Linea
608



Cosmos
610

Iluminación general
Iluminação geral

NEW



Son
614



Skat
615



Modis
618



Curie
622



Basic
624

Iluminación zonas de paso
Éclairage des zones de passage



Sam
628



Arc
630



Kössel
632

NEW



Halo
633

Iluminación decorativa
Iluminação decorativa

NEW



Movie
634

NEW



Rain
635

NEW



Gant
636



Cisne
637

NEW



Era
639


NEW

Aren
Oval
640


NEW

Aren
Cone
640


NEW

Aren
Cylindrical
640



Moal
642



Rack
644



Finestra
647

Superficie de techo
Superfície de teto
650



Max
652



Modis
655



Eko
658



Cosmos
660


NEW

Afrodita
662



Bento IP66
663



Cisne
Surface
664



Cisne
Pendant
667




Mega
668

Portátil
Portátil
670



Orbit
672




Sinia
678

Sumergibles
Submersíveis
682



Aro
Spotlight
684



Aro
Recessed
684



Aqua
Spotlight
690




Aqua
Recessed
690

Sistema Plug&Play 48V
Sistema Plug&Play 48V
692



Cisne
694



Zoom
698



Gea
698



Orbit
699


NEW

Spike
699

Emergency



Redo
704



Flag
707



Deco
708



Line
713



Play
714



Infinite Pro
721



Vol
724



Veo
725



Afrodita
727

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Consulta la explicación completa en P. 024
Consulte a explicação completa na P. 024

Smart lighting

DALI2
734



Bluetooth Casambi
738



DMX
742



Standalone
744



Performance Universe



ES

Soluciones para proyectos con exigencias lumínicas y de diseño elevadas, donde la luz requiere un alto grado de adaptación a las condiciones del espacio.

Una propuesta basada en una amplia variedad de ópticas y potencias, opciones avanzadas de acabados y personalización, configuración técnica avanzada, flexibilidad en orientación y configuración.

PT

Soluções para projetos com exigências lumínicas e de design elevadas, onde a luz requer um alto grau de adaptação às condições do espaço.

Uma proposta baseada numa ampla variedade de óticas e potências, opções avançadas de acabamentos e personalização, configuração técnica avançada, flexibilidade na orientação e configuração.

Essential Universe

ES

Soluciones bien diseñadas, cuidadosamente desarrolladas, pensadas para proyectos con necesidades lumínicas claras y una configuración más directa.


Una propuesta basada en configuraciones claras y equilibradas, selección optimizada de ópticas y potencias, configuraciones definidas y eficientes, diseño cuidado y fiable.

PT

Soluções bem concebidas, cuidadosamente desenvolvidas, pensadas para projetos com necessidades lumínicas claras e uma configuração mais direta.

Uma proposta baseada em configurações claras e equilibradas, seleção otimizada de óticas e potências, configurações definidas e eficientes, conceção cuidada e fiável.



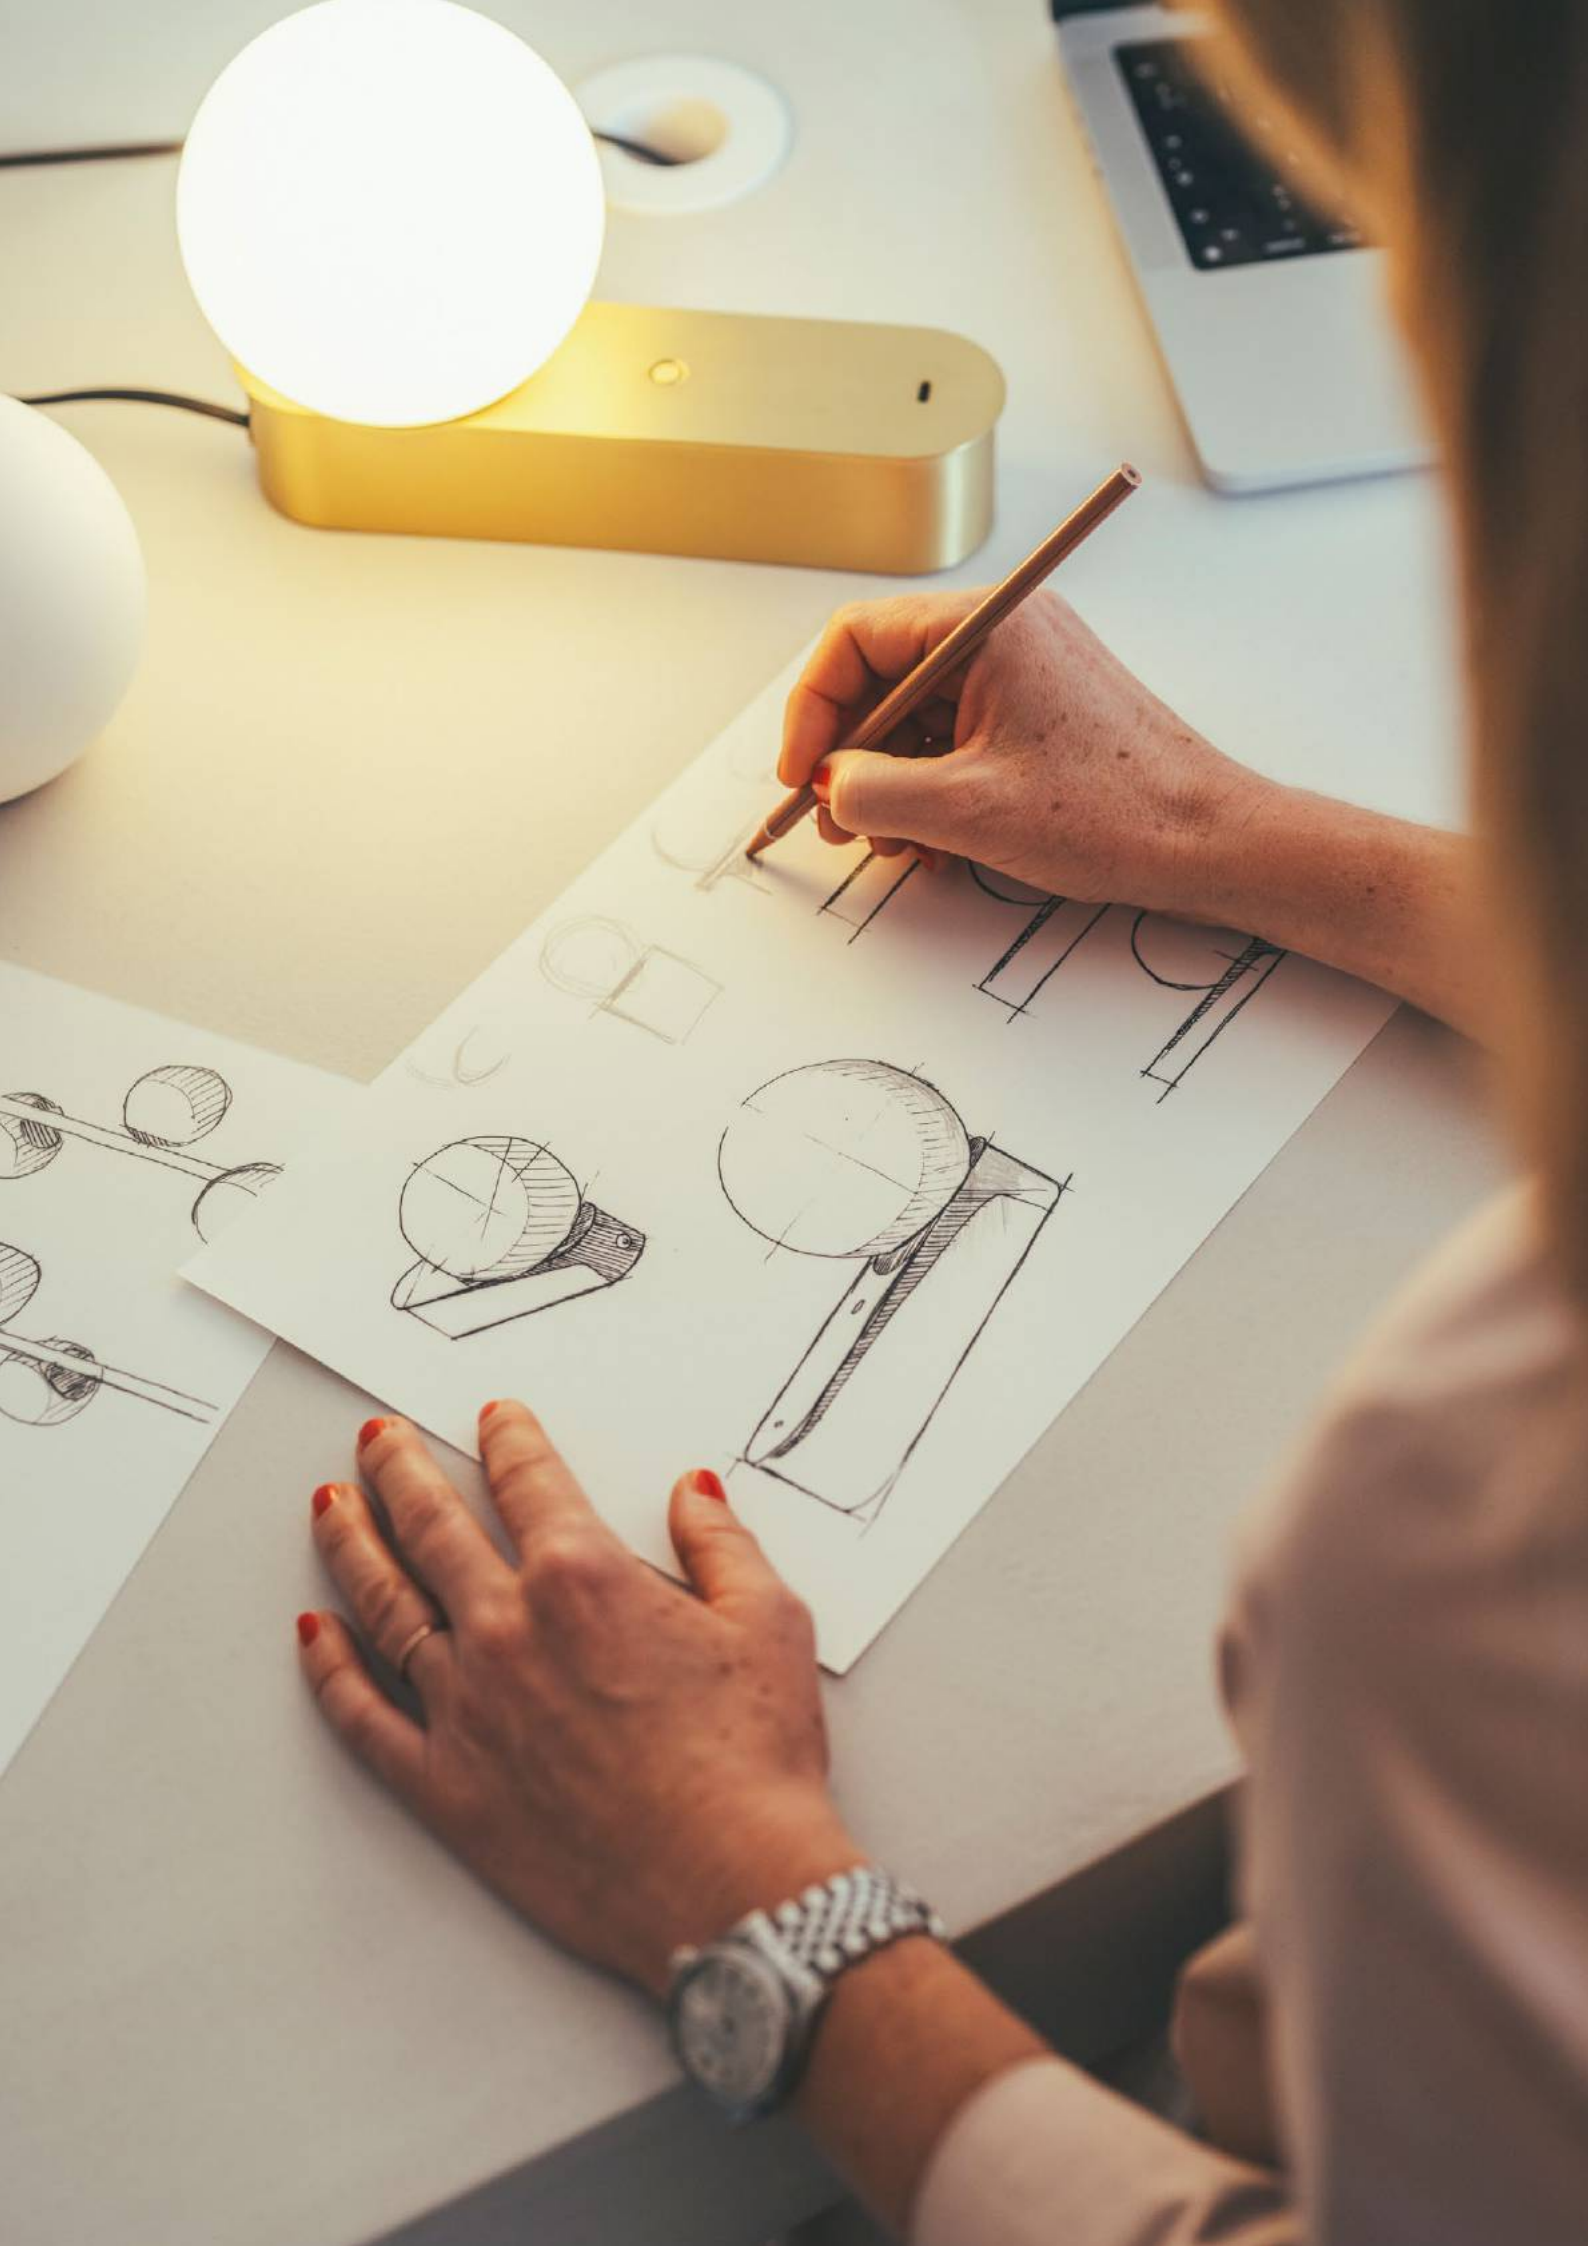

Servicios
Serviços

BESPOKE & CO-CREATION

Colaboramos estrechamente con nuestros clientes en el desarrollo de luminarias especiales a medida, así como en la adaptación de productos existentes. A partir de una necesidad concreta, trabajamos conjuntamente para crear soluciones lumínicas únicas, ajustando diseño, tecnología y prestaciones a los requisitos especiales de cada proyecto.

Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes no desenvolvimento de luminárias especiais à medida, assim como na adaptação de produtos existentes. A partir de uma necessidade concreta, trabalhamos em conjunto para criar soluções lumínicas únicas, ajustando o design, a tecnologia e o desempenho aos requisitos especiais de cada projeto.

TECHNICAL ADVISORY

Desarrollamos de forma integral su proyecto lumínico, desde la definición del concepto hasta la materialización final. Nuestro equipo de expertos trabaja sobre el espacio, el uso y la experiencia, aportando criterio lumínico, desarrollo técnico y soporte especializado en todas las fases, para ofrecer soluciones alineadas con los objetivos del proyecto.

Desenvolvemos de forma integral o seu projeto lumínico, desde a definição do conceito até à materialização final. A nossa equipa de especialistas trabalha em função do espaço, da utilização e da experiência, contribuindo com critérios lumínicos, desenvolvimento técnico e apoio especializado em todas as fases, para oferecer soluções alinhadas com os objetivos do projeto.

SMART LIGHTING

Acercamos la tecnología para que la iluminación inteligente forme parte natural de cada proyecto. Creamos entornos dinámicos y flexibles que mejoran la experiencia y el bienestar de las personas, incorporando la eficiencia, la sostenibilidad y el ahorro energético. Acompañamos al cliente desde la fase de conceptualización hasta la etapa posterior a la instalación, integrando y configurando sistemas de control y conectividad que permiten una gestión avanzada de la iluminación.

Aproximamos a tecnologia para que a iluminação inteligente se torne uma parte natural de cada projeto. Criamos ambientes dinâmicos e flexíveis que melhoram a experiência e o bem-estar das pessoas, incorporando eficiência, sustentabilidade e poupança energética. Acompanhamos o cliente desde a fase de conceção até à fase pós-instalação, integrando e configurando sistemas de controlo e conectividade que permitem uma gestão avançada da iluminação.

Sostenibilidad
Sustentabilidade

ES

Entendemos la sostenibilidad como un compromiso global que abarca tanto a la empresa como a cada uno de nuestros productos. Trabajamos de forma constante para reducir la huella de carbono de la organización y garantizar una gestión responsable, respaldada por sistemas certificados según las normas ISO 9001 e ISO 14001. Diseñamos luminarias duraderas y eficientes, evaluando su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida para seguir evolucionando y ofrecer soluciones de iluminación cada vez más responsables.

PT

Entendemos a sustentabilidade como um compromisso global que engloba tanto a empresa como cada um dos nossos produtos. Trabalhamos de forma constante para reduzir a pegada de carbono da organização e garantir uma gestão responsável, apoiada por sistemas certificados ISO 9001 e ISO 14001. Concebemos luminárias duradouras e eficientes, avaliando o seu impacto ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida para continuar a evoluir e a oferecer soluções de iluminação cada vez mais responsáveis.





Architectural

032 **Empotrables de techo**
Encastrados de teto

096 **Luminarias y carriles 220V**
Luminárias e calhas 220V

126 **Luminarias y carriles 48V**
Luminárias e calhas 48V

174 **Suspensión**
Suspensão

186 **Superficie de techo**
Superfície de teto

220 **Sistemas lineales**
Sistema lineares


272 **Empotrables de pared**
Encastrados de parede

286 **Tiras LED**
Fitas LED

Empotrables de techo
Encastrados de teto




Play 034

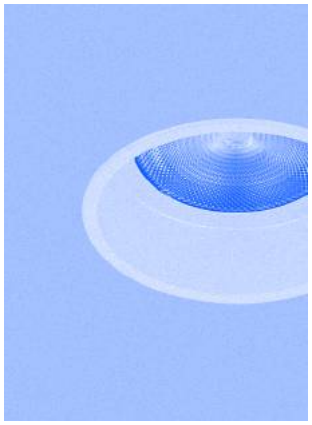

Nit 056




Veo 062

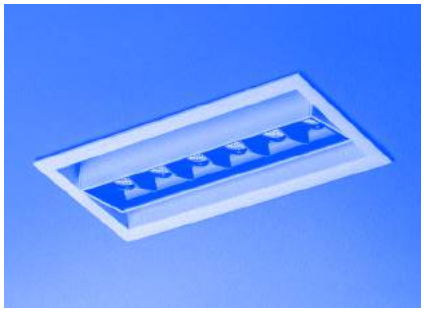


Bento 064




Lite 078

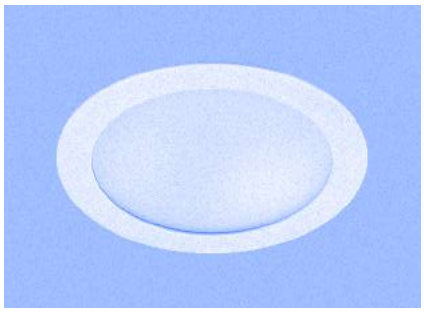


Vol 086

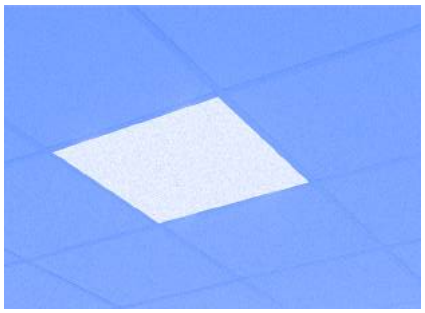


Ecofit 088

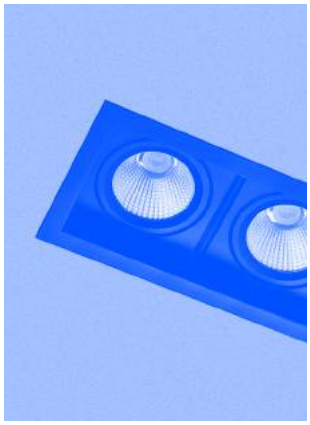

Multidir Evo 090

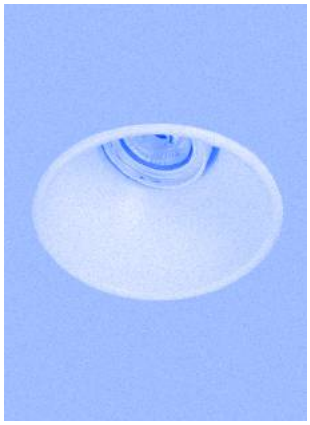

Dome 092

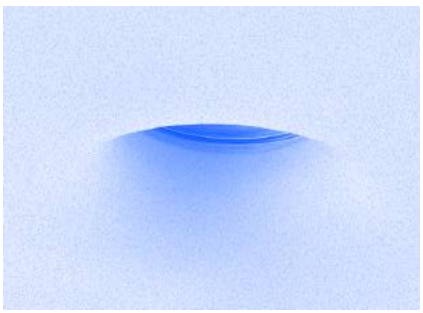

Ges 094

+ Play

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe




P. 184



P. 218

Play Emergency

P. 714

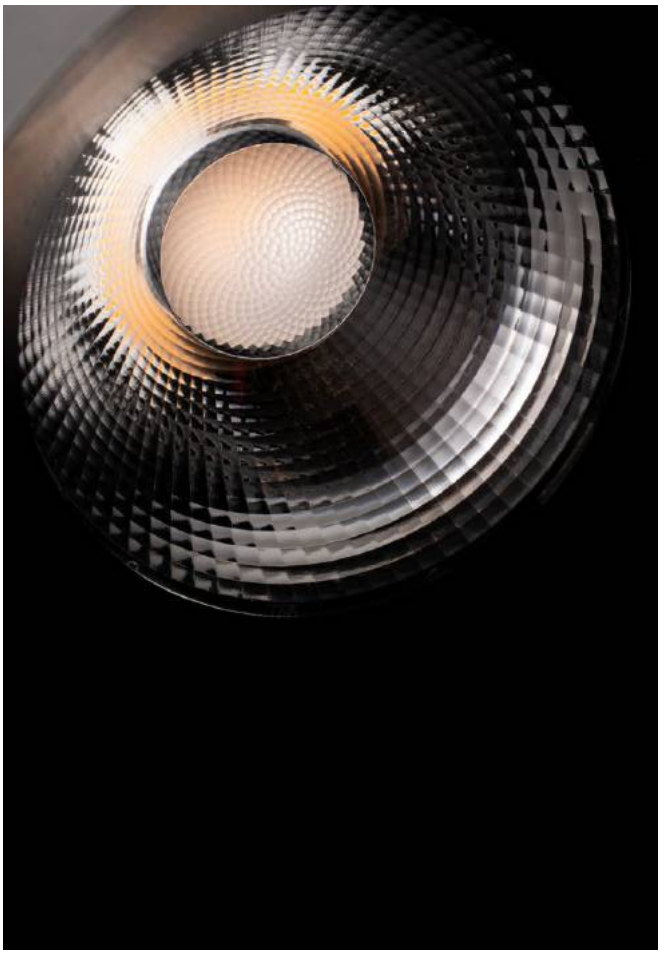


Versatilidad y rendimiento

Versatilidad, rendimiento, confort visual y sostenibilidad se unen para dar vida a una iluminación que transforma espacios y eleva el bienestar. Diseñada para adaptarse a cada necesidad técnica y estética.

Versatilidade e desempenho

Versatilidade, desempenho, conforto visual e sustentabilidade unem-se para dar vida a uma iluminação que transforma os espaços e eleva o bem-estar. Projetada para se adaptar a cada necessidade técnica e estética.

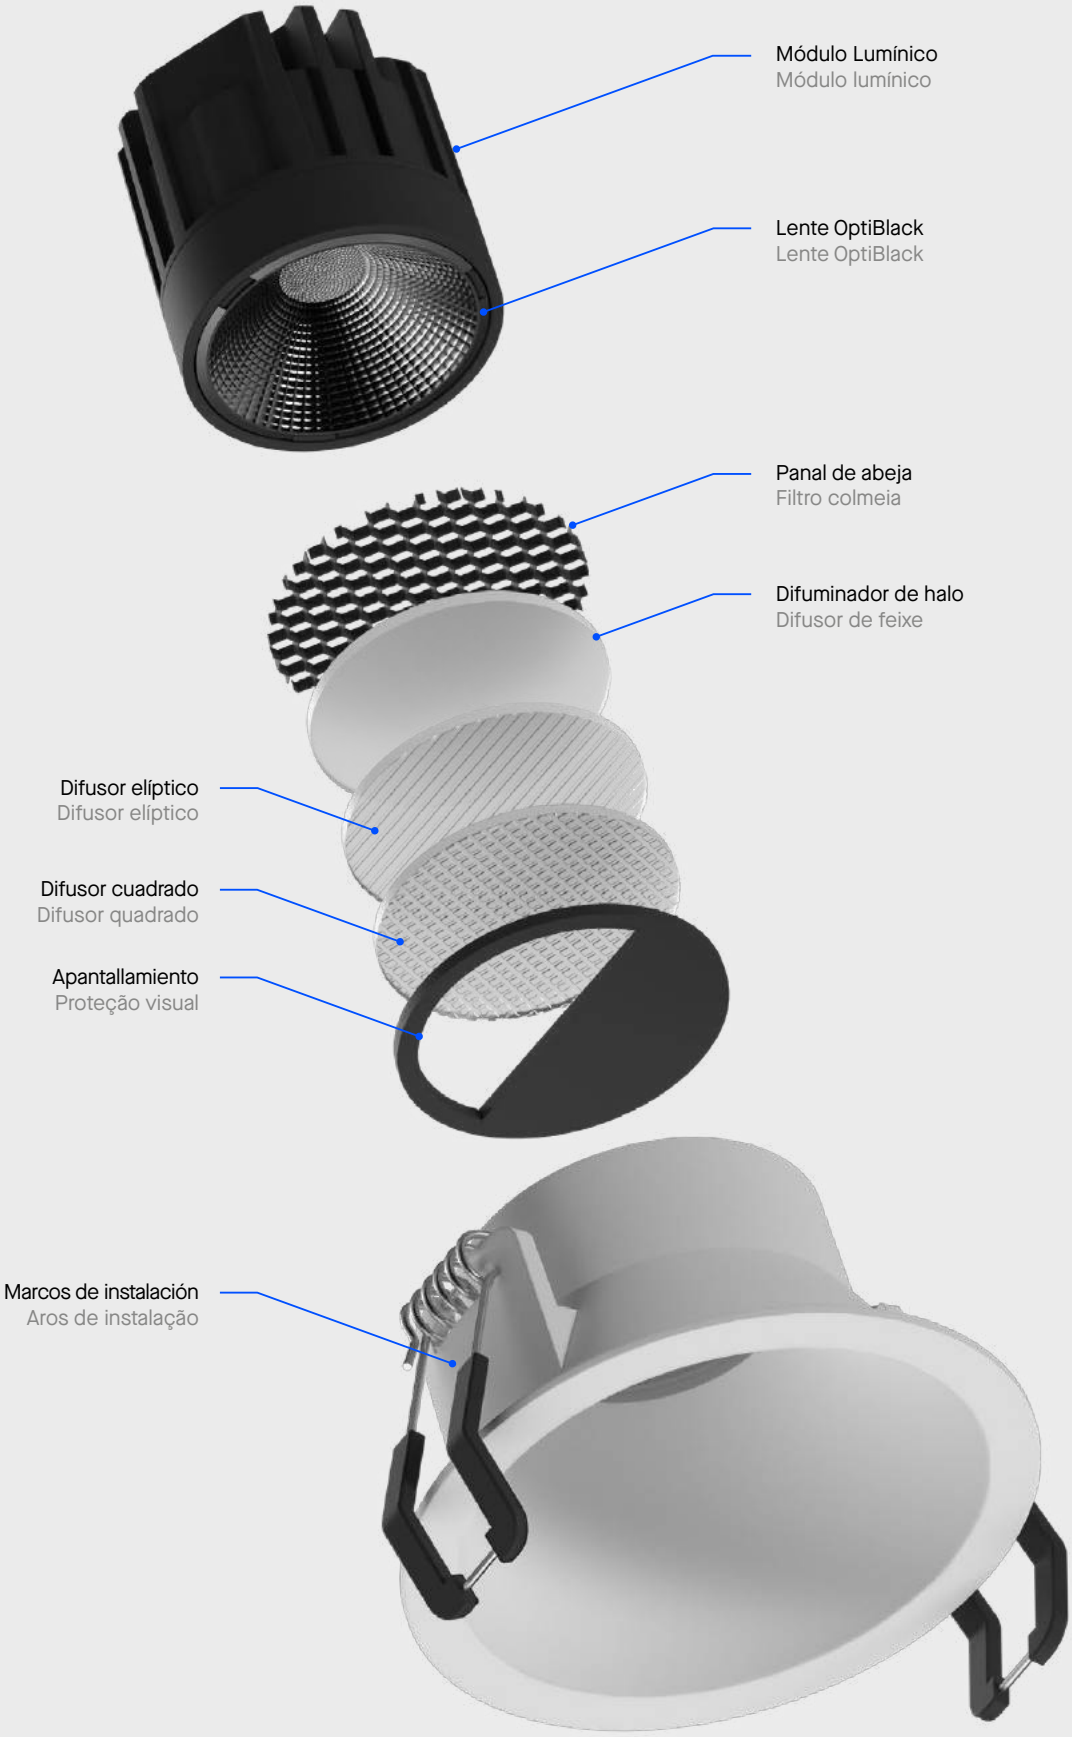


Módulo Lumínico
Módulo lumínico
Lente OptiBlack
Lente OptiBlack
Panal de abeja
Filtro colmeia
Difuminador de halo
Difusor de feixe
Difusor elíptico
Difusor elíptico
Difusor cuadrado
Difusor quadrado
Apantallamiento
Proteção visual
Marcos de instalación
Aros de instalação

Lo que hace único a Play Super Comfort

OptiBlack: ingeniería que cuida la luz

La lente OptiBlack nace de una ingeniería de alta precisión para lograr una luz cálida, suave y envolvente. Reduce el deslumbramiento, mejora la percepción del entorno, optimiza el rendimiento y transforma la experiencia visual. Una apuesta por el confort donde cada detalle importa.

Modularidad y reparabilidad para proyectos sin límites

Más de 4000 combinaciones posibles permiten que Play Super Comfort se adapte con exactitud a cada proyecto. Módulos lumínicos, ópticas, temperaturas de color, marcos y accesorios dialogan entre sí para responder a cualquier reto técnico, funcional o estético. Además, su diseño modular facilita la reparabilidad y el mantenimiento, reforzando la sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo.

Eficiencia que da forma al futuro

Con una eficiencia media de 140 lm/W, la tecnología de Play Super Comfort impulsa el rendimiento sin comprometer la sostenibilidad. Un sistema que combina potencia y conciencia, preparado para los estándares más exigentes en eficiencia energética.

Diseño en estado puro

Desde los módulos de 19 mm y 7 W hasta los marcos más sofisticados, cada pieza ha sido pensada para integrarse con precisión y elegancia. Incluso las versiones de emergencia respetan el mismo lenguaje formal, asegurando una estética coherente y cuidada en cualquier espacio.

O que torna Play Super Comfort único

OptiBlack: engenharia que cuida da luz

A lente OptiBlack nasce de uma engenharia de alta precisão para criar uma luz quente, suave e envolvente. Reduz o encandeamento, melhora a perceção do ambiente, opimiza o desempenho e transforma a experiência visual. Uma aposta no conforto onde cada pormenor importa.

Modularidade e reparabilidade para projetos sem limites

Mais de 4000 combinações possíveis permitem que o Play Super Comfort seja adaptado com exatidão a cada projeto. Módulos lumínicos, óticas, temperaturas de cor, aros e acessórios dialogam entre si para responder a qualquer desafio técnico, funcional ou estético. Além disso, o seu design modular facilita a reparabilidade e a manutenção, reforçando a sustentabilidade do sistema ao longo do tempo.

Eficiência que dá forma ao futuro

Com uma eficiência média de 140 lm/W, a tecnologia Play Super Comfort impulsiona o desempenho sem comprometer a sustentabilidade. Um sistema que combina potência e consciência, preparado para os standards mais exigentes de eficiência energética.

Design em estado puro

Desde os módulos de 19 mm e 7 W até aos aros mais sofisticados, cada peça foi pensada para ser integrada com precisão e elegância. Inclusive as versões de emergência respeitam a mesma linguagem formal, garantindo uma estética coerente e cuidada em qualquer espaço.

Certificaciones

Play dispone de LCA (Life Cycle Assessment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida y además algunas referencias están verificadas por PEP Ecopassport.

Certificações

Play possui LCA (Life Cycle Assestment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida, e a certificação ENEC para algumas das referências desta coleção, que garante a qualidade e a segurança do produto em conformidade com as normas europeias.

Consultar qué referencias incluye cada certificación.
Consultar quais referências cada certificação inclui.

Eficiencia Energética La composición de la pieza favorece la disipación térmica y permite ajustar el consumo regulando la intensidad luminosa.

Material reciclable Utilización de productos reciclables y/o procedentes de fuentes reciclables.

Diseño sostenible Fácil recambio del módulo LED y mecanismo de control para aumentar la vida útil del producto.

Segregación de residuos Play permite el desmontaje de componentes para facilitar la gestión de residuos.

Eficiência Energética A composição da peça favorece a dissipação térmica e permite ajustar o consumo regulando a intensidade luminosa.

Material reciclado Utilização de produtos recicláveis e/ou procedentes de fontes recicláveis.

Design sustentável Troca fácil do módulo LED e mecanismo de controlo para aumentar a vida útil do produto.

Segregação de resíduos Play permite a desmontagem dos componentes para facilitar a gestão dos resíduos.



Play Standard

Módulo Lumínico Play Standard

NEW



7W
2700K | 3000K | 4000K
8° | 15° | 30° | 50°

NEW



13W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW



18W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW



14.3W | Tunable White
TW 2700-6500K
7° | 35° | 45°



GU10

NEW



Emergency 7W | 13W
2700K | 3000K | 4000K
30°
3h Autotest | 3h DALI-2
LiFePo4 Battery

High Visual Comfort Standard

NEW



AG13 Trim
○ ● Fixed
∅ 90 mm

NEW



AG74 Trim
○ ● Adjustable
∅ 90 mm

NEW



AG72 MicroTrim
○ ● Fixed
∅ 83 mm

NEW



AG85 MicroTrim
○ ● Adjustable
∅ 83 mm

NEW
2026



AG73 Trimless
○ ● Fixed
∅ 75 mm

NEW
2026



AG75 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 75 mm

NEW



AG76 Trim
○ ● Fixed
⍁ 90 mm

NEW



AG77 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 90 mm

Flat Standard



AG11 Trim
○ ● Fixed
∅ 65 mm



AG12 Trim
○ ● Adjustable
∅ 78 mm



AG19 Trim
○ ● Fixed
⍁ 65 mm



AG21 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 78 mm

IP65 Standard



AG16 Trim
○ ● Fixed
∅ 93 mm

Pinhole Standard



AG78 Trim
○ ● Fixed
∅ 75 mm

Snoot Standard



AG56 Trim
○ ● Adjustable
∅ 95 mm



AG57 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 80 mm

Configura tu Play
Configure a sua Play

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación: potencia, apertura, temperatura de color, acabados y regulación deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação: potência, abertura, temperatura de cor, acabamentos e regulação desejada.

play.ledsc4.com

Play Mini

Módulo Lumínico Play Mini



2W
2700K | 3000K | 4000K
6°



3W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 50°



7W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 45°


Nueva Play Mini 7W – Compacta, potente, eficiente

Play Mini incorpora un nuevo módulo de 7W que ofrece un alto rendimiento en un formato sorprendentemente compacto. Su óptica de solo 19 mm de diámetro garantiza una integración arquitectónica discreta, combinando eficiencia, calidad lumínica y un rendimiento sobresaliente para aportar soluciones de downlight pequeño capaces de responder a grandes exigencias.

Novo Play Mini 7W - Compacto, potente e eficiente

Play Mini incorpora um novo módulo de 7W que oferece um elevado desempenho num formato surpreendentemente compacto. A sua ótica com um diâmetro de apenas 19 mm garante uma integração arquitetónica discreta, combinando eficiência, qualidade lumínica e desempenho excecional para fornecer soluções de downlight pequeno capazes de responder a grandes exigências.


High Visual Comfort Mini



AG36 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG79 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm



AG84 Trimless
○ ● Fixed
∅ 37 mm



AG81 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG82 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm


Flat Mini




AG33 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG34 Trim
○ ● Adjustable
∅ 52 mm



AG38 Trim
○ ● Fixed
⍁ 45 mm



AG39 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 52 mm

IP65 Mini



AG37 Trim
○ ● Fixed
∅ 50 mm

Pinhole Mini



AG83 Trim
○ ● Fixed
∅ 58 mm

Snoot Mini



AG65 Trim
○ ● Adjustable
∅ 70 mm

Configura tu Play
Configure a sua Play

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación: potencia, apertura, temperatura de color, acabados y regulación deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação: potência, abertura, temperatura de cor, acabamentos e regulação desejada.

play.ledsc4.com

Play Visual Comfort Round


Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG13-
Round Fixed




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-25 mm 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-12 mm 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1417			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Play Visual Comfort Trimless


Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG73 -
Round Fixed Trimless




W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

* Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Trim	Trimless
 Kit instalación Trimless Posterior Kit de Instalação Traseira Sem Moldura	-	**71-C092-00-00**

Play Visual Comfort Square


∅ 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
AL	PMMA	92	54		


Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG76 -
Square Fixed Trim



0-25 mm 79×79 mm

AG77 -
Square Adjustable Trim



0-25 mm 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	14
Model					W/K				Optics		Source		Finish

Play Visual Comfort Mini


Ø 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG36 -
Round Fixed Trim




W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37
Ø45

0-15 mm | 40 mm

AG79 -
Round Adjustable Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

Ø42
Ø50

0-15 mm | 45 mm

AG84 -
Round Fixed Trimless




W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37

* *Accesorio trimless requerido*


AG81 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

0-15 mm | 40×40 mm

AG82 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

0-15 mm | 45×45 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	107	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	367	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	437	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	427	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	714	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	851	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	835	**BB**	18V/max.350mA	

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Trim	Trimless
Kit instalación Trimless frontal Kit de instalação frontal trimless	-	**71-C185-00-00**


Play Flat ∅ 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER


Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG11 -
Round Fixed




0-13 mm ⌀ 58 mm

AG12 -
Round Adjustable




0-15 mm ⌀ 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm ⌀ 68 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	822	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	857	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	855	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1663	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1750	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1752	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2369	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2495	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2487	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700-5000	**WS**	20°	1354	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1426			
			WF	45°	1430			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.


Play Flat Mini Ø 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER


Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG33 -
Round Fixed




0-10 mm 40 mm

AG34 -
Round Adjustable




0-13 mm 42 mm

AG38 -
Square Fixed



0-13 mm 40 mm

AG39 -
Square Adjustable



0-13 mm 42 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	108	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	361	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	435	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	431	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	706	**OU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	850	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	836	**BB**	18V / max.350mA	

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.


Play IP65 Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	GLASS		92	65	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG16 -
Round Fixed



0-20 mm 64 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	761	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	795	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	788	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1553	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1625	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1615	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2205	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2307	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2293	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1271	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1335			
			WF	45°	1326			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta.

Play Emergency
P. 714


Play IP65 Mini Ø 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

DIF MAT		CRI	IP		
PMMA / GLA		92	65	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG37 -
Round Fixed



0-20 mm 40 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	96	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	9V/max.350mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	320	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	386	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	381	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	631	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	760	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	753	**BB**	18V/max.350mA	

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Pinhole


Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	751	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	817	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	790	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	589	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1375	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1519	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1574	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	1953	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2158	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2235	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12 .5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1109	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1227			
				WF	45°	1281			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta.

Play Emergency
P. 714

Play Pinhole Mini


Ø 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	UGR
AL	PMMA	92	54	<22

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG83 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	99	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	335	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	404	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	394	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	651	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	784	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	773	**BB**	18V/max.350mA	



El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Play Snoot


Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP		
AL		92	54	LED	DRIVER


Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG56 -
Round Adjustable Trim



0-18 mm 85 mm
±40° 320°

AG57 -
Round Adjustable Trimless



±40° 320°

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	793	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	847	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	842	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	573	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1709	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1603	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2278	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2427	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2277	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1333	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1366			
			WF	45°	1382			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency P. 714

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Trim	Trimless
Kit instalación Trimless Frontal Kit de instalação trimless frontal	-	**71-C093-00-00**

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Snoot Mini

Ø 19 Lighting Module

QS

BODY MAT	DIF MAT		CRI	UGR	IP	
AL	PMMA		92	<22	54	LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG65 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	105	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
W mm 3.2 - 47 6.4 - 77	**P2W9**	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
Ø70	**P2X9**	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
0-15 mm 60 mm	**P3V9**	3.2	2700	**WS**	24°	359	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	432	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	425	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	701	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	844	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	828	**BB**	18V/max.350mA	

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Play Double

Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP		
AL		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG42 - Round Adjustable	**P7V9**	2×6.4	2700	**WS**	15°	1644	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	**14** ○
W mm 6.4 - 73 8.5 - 105 12.5 11.9 83 17.7 - 133	**P7W9**	2×6.4	3000	**WM**	30°	1714	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	**60** ●
193 103	**P7X9**	2×6.4	4000	**WF**	50°	1710	**BB**	2x 9V/max.700mA	
2x 95×93 mm ±20° 320°	**P7V9**	2×8.5	2700	**S1**	8°	537	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	P7W9	2×8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	P7X9	2×8.5	4000				**BB**	2x 12V/max.700mA	
	13V9	2×11.9	2700	**WS**	20°	3326	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	13W9	2×11.9	3000	**WM**	35°	3500	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	13X9	2×11.9	4000	**WF**	45°	3504	**BB**	2x 36V/max.350mA	
	18V9	2×17.7	2700	**WS**	20°	4738	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	18W9	2×17.7	3000	**WM**	35°	4990	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	18X9	2×17.7	4000	**WF**	45°	4974	**BB**	2x 36V/max.500mA	
	AAG1	2x GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	2x 100-240V	

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Efecto accesorios ópticos
Efeito acessórios ópticos



Difusor elíptico
Difusor elíptico



Difusor cuadrado
Difusor quadrado



Difuminador de halo
Difusor opalino

			Play Mini			Play			
Accesorios ópticos Acessórios óticos			**Play Mini 2W**	**Play Mini 3W**	**Play Mini 7W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)		-	-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Apantallamiento (5u.) Obturador assimetrico (5u.)		-	**71-7894-60-00**	**71-7894-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ◯	-	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Drivers Driver									
	PHASE CUT 220-240V / IP20		**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.2	**71-C239-00-00**	**71-C240-00-00**	**71-C241-00-00**	-

Nit

Perfomance Collection



P. 176



P. 188



Máximo rendimiento y confort

Nit es un downlight meticulosamente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. Su capacidad para iluminar espacios de manera uniforme garantiza una distribución natural y controlada de la luz. Con distintas medidas y ángulos de salida, Nit se adapta perfectamente a una amplia gama de arquitecturas, desde espacios con techos altos hasta áreas más compactas, proporcionando tanto iluminación general como direccional con opciones orientables.

Máximo rendimento e conforto

Nit é um downlight meticulosamente concebido para oferecer um desempenho excecional e uma experiência de iluminação inigualável. A sua capacidade de iluminar os espaços de forma uniforme garante uma distribuição natural e controlada da luz. Com diferentes tamanhos e ângulos de saída, Nit adapta-se perfeitamente a uma vasta gama de arquiteturas, desde espaços com tetos altos a áreas mais compactas, proporcionando tanto uma iluminação geral como direcional com opções orientáveis.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

ENEC 03

Las referencias On-Off de la colección Nit disponen de LCA, mientras que las regulables están validadas por PEP Ecopassport.

La certificación ENEC para algunas de las referencias de esta colección, que garantiza la calidad y seguridad del producto conforme a las normas europeas.

As referências On-Off da coleção Nit possuem LCA, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.

A certificação ENEC para algumas das referências desta coleção, que garante a qualidade e a segurança do produto de acordo com as normas europeias.



Óptica orientable

Sistema de rotación bidireccional para orientar la luz hacia cualquier dirección sin necesidad de mover la luminaria.

Ótica orientável

Sistema de rotação bidirecional para direcionar a luz para qualquer direção sem ter de mover a luminária.


História.
Dissony.



Versatilidad en temperaturas de color

La luminaria Nit está disponible en cuatro temperaturas de color (2700K, 3000K, 3500K y 4000K), ofreciendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes estilos de proyecto y crear la atmósfera adecuada en cada espacio.

Versatilidade em temperaturas de cor

A luminária Nit está disponível em quatro temperaturas de cor (2700K, 3000K, 3500K e 4000K), oferecendo a flexibilidade necessária para se adaptar a diferentes estilos de projeto e criar a atmosfera adequada em cada espaço.



Fixed



Adjustable



Diseño único y eficiente

La luminaria Nit incorpora un diseño compacto que asegura una óptima disipación del calor, mejorando el rendimiento y la vida útil del producto.

Design único e eficiente

A luminária Nit incorpora um design compacto que assegura uma ótima dissipação do calor, melhorando o desempenho e a vida útil do produto.



Genera tu código Genera tu código

B H X X - 1 1 V 9 M 1 0 S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	54	<19



Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH11 -** Round Fixed 0-35 mm 98	**11V9**	11.8	2700	92	**M1**	25° 1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		11W9	11.8	3000	92	**M3**	37° 1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		11D9	11.8	3500	92	**F2**	60° 1533	**BB**	36V/max.350mA	
		11X9	11.8	4000	92	**W1**	77° 1550			
	**BH13 -** Round Adjustable 0-35 mm 108 20° 355°	**16V9**	16.4	2700	92	**M1**	25° 2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		16W9	16.4	3000	92	**M3**	37° 2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		16D9	16.4	3500	92	**F2**	60° 2282	**BB**	36V/max.500mA	
		16X9	16.4	4000	92	**W1**	85° 2270			
		27V9	23.8	2700	92	**M1**	25° 3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		27W9	23.8	3000	92	**M3**	37° 3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	23.8	3500	92	**F2**	60° 3330	**BB**	36V/max.700mA	
		27X9	23.8	4000	92	**W1**	85° 3045			

Nit Big

DIF MAT	BODY MAT	2	IP	UGR
PMMA	AL	MacAdam	54	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH12 -** Round Fixed 0-35 mm 140	**27V9**	27.2	2700	92	**M1**	25° 3753	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		27W9	27.2	3000	92	**M3**	37° 3661	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		27D9	27.2	3500	92	**F2**	60° 3513	**BB**	36V/max.800mA	
		27X9	27.2	4000	92	**W1**	85° 3531			
	**BH14 -** Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	**36V9**	36.6	2700	92	**M1**	25° 4642	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		36W9	36.6	3000	92	**M3**	37° 4529	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		36D9	36.6	3500	92	**F2**	60° 4345	**BB**	36V/max.1050mA	
		36X9	36.6	4000	92	**W1**	85° 4310			
		41V9	41.4	2700	92	**M1**	25° 5296	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		41W9	41.4	3000	92	**M3**	37° 5129	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		41D9	41.4	3500	92	**F2**	60° 4924	**BB**	36V/max.1200mA	
		41X9	41.4	4714	92	**W1**	85° 4710			

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Nit Small	Nit Big
 Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A177-60-00**	**71-A855-60-00**

Nit Wall Washer NEW



Baño de pared con máxima uniformidad

Luminaria empotrable en techo diseñada para baños de pared que requieren un alto nivel lumínico y una uniformidad excepcional. Pensada para grandes alturas y desarrollada con la estética y proporciones de la familia en su versión small.

Washlight de parede com máxima uniformidade

Luminária de encastrar no teto concebida para washlight de parede que requerem um elevado nível lumínico e uma uniformidade excecional. Pensada para grandes alturas e desenvolvida com a estética e as proporções da família na sua versão small.

Nit Wall Washer

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	2	IP
AL	PMMA	MacAdam	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
56  Ø105	**BH19 -** Round Fixed 0-35 mm 96									14 60
	11V9	11.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1011	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	11.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	11D9	11.8	3500	92				**BB**	36V/max.350mA	
	11X9	11.8	4000	92						
	16V9	16.4	2700	92	**R2**	Wall Washer	1462	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	16W9	16.4	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	16D9	16.4	3500	92				**BB**	36V/max.500mA	
	16X9	16.4	4000	92						
	23V9	23.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1903	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	23W9	23.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	23D9	23.8	3500	92				**BB**	36V/max.700mA	
	23X9	23.8	4000	92						

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Veo

Veo

Essential Universe

Veo Emergency

P. 725



Solución efectiva para cualquier tipo de ambiente

Downlight de diseño limpio y funcional para diversos usos. Se adapta a distintos orificios pre-existentes del techo y permite su ajuste de diámetro gracias al bisel adicional, facilitando la instalación. Sus dos acabados, blanco o cromado, permiten ajustar las necesidades lumínicas.

Solução eficaz para qualquer tipo de ambiente

Downlight de design limpo e funcional para diversas utilizações. Adapta-se a diferentes orifícios preexistentes no teto e possibilita o ajuste do diâmetro graças ao bisel adicional, facilitando a instalação. Os seus dois acabamentos, branco ou cromado, permitem-lhe ajustar as necessidades lumínicas.

LCA Life Cycle Assessment

Veo dispone de LCA (Life Cycle Assestment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.
A Veo dispõe de LCA (Life Cycle Assessment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

Small



Medium



Big



Diferentes medidas

La luminaria Veo se presenta en tres tamaños distintos, lo que permite elegir la opción más adecuada para cada espacio y necesidad de proyecto. Esta variedad de medidas garantiza una mayor flexibilidad de aplicación, desde instalaciones más discretas y compactas hasta soluciones que requieren una presencia lumínica de mayor escala.

Diferentes medidas


A luminária Veo está disponível em três tamanhos diferentes, o que permite escolher a opção mais adequada para cada espaço e necessidade do projeto. Esta variedade de medidas garante uma maior flexibilidade de aplicação, desde instalações mais discretas e compactas a soluções que exigem uma presença lumínica em maior escala.

Veo Ø130

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





100-120 0-25 mm

LED


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	8.6	1274	67°	**90-A032** -	**H2** ○ / **14** ○	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 250mA
4000	82	8.6	1311	67°	**90-A033** -	**H2** ○ / **14** ○	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 250mA

Veo Ø180

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





150-170 0-25 mm

LED


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	12	1826	66°	**90-A034** -	**H2** ○ / **14** ○	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 350mA
4000	82	12	1579	66°	**90-A035** -	**H2** ○ / **14** ○	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 350mA

Veo Ø230

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54





200-220 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	17.5	2619	74°	**90-A036** -	**H2** ○ / **14** ○	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 500mA
4000	82	17.5	2695	74°	**90-A037** -	**H2** ○ / **14** ○	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 500mA

H2 ○



14 ○



Blanco Branco H2 ○
Blanco/Cromo Branco/Cromado 14 ○

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bento

Performance Universe



P. 153



P. 203



Bento Standard dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport. Certificado ENEC para todos los modelos, excepto los Tunable White.

A Bento Standard dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.
Certificado ENEC para todos os modelos, exceto os Tunable White.

Sistema óptico de alto confort


El sistema óptico de Bento ha sido diseñado con microreflectores de alta definición y una estructura multi-cell que oculta la fuente de luz. Esta configuración reduce al mínimo el deslumbramiento y asegura un control preciso de la luz, convirtiéndola en la opción ideal para proyectos que requieren el máximo confort visual y una integración arquitectónica impecable.


Sistema óptico de alto conforto

O sistema ótico do Bento foi desenvolvido com micro-refletores de alta definição e uma estrutura multi-cell que ocultam a fonte de luz. Esta configuração reduz ao mínimo o ofuscamento e assegura um controlo preciso da luminária, tornando-a a opção ideal para projetos que exigem o máximo conforto visual e uma integração arquitetónica impecável.

Bento 3 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×89 0-18 mm


LED max.700mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code	
2700	92	6.1	605	18°	-	**90-6364**	14 ○ - 14 ○
2700	92	6.1	689	38°	QS	**90-6366**	60 ● - 60 ●
2700	92	6.1	651	47°	-	**90-6368**	
3000	92	6.1	616	18°	-	**90-6365**	14 ○ - 14 ○
3000	92	6.1	702	38°	QS	**90-6367**	60 ● - 60 ●
3000	92	6.1	663	47°	-	**90-6369**	
4000	92	6.1	676	18°		**90-6673**	14 ○ - 14 ○
4000	92	6.1	769	38°		**90-6674**	60 ● - 60 ●
4000	92	6.1	727	47°		**90-6675**	

*QS en acabado 14-60. QS em acabamento 14-60.

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×89 0-18 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.1	605	18°	**90-6161**	14 ○
2700	92	6.1	689	38°	**90-6163**	- 14 ○ - 60 ●
2700	92	6.1	651	47°	**90-6165**	
3000	92	6.1	616	18°	**90-6162**	14 ○
3000	92	6.1	702	38°	**90-6164**	- 14 ○ - 60 ●
3000	92	6.1	663	47°	**90-6166**	
4000	92	6.1	676	18°	**90-6676**	14 ○
4000	92	6.1	769	38°	**90-6677**	- 14 ○ - 60 ●
4000	92	6.1	727	47°	**90-6678**	

Bento 6 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code	
2700	92	12.2	1209	18°	-	**90-6370**	14 ○ - 14 ○
2700	92	12.2	1378	38°	QS	**90-6372**	60 ● - 60 ●
2700	92	12.2	1301	47°	-	**90-6374**	
3000	92	12.2	1119	18°	-	**90-6371**	14 ○ - 14 ○
3000	92	12.2	1404	38°	QS	**90-6373**	60 ● - 60 ●
3000	92	12.2	1326	47°	-	**90-6375**	
4000	92	12.2	1350	18°		**90-6679**	14 ○ - 14 ○
4000	92	12.2	1540	38°		**90-6680**	60 ● - 60 ●
4000	92	12.2	1454	47°		**90-6681**	

*QS en acabado 14-60. QS em acabamento 14-60.

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●








Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<13				





40×168 0-18 mm


LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	12.2	1209	18°	**90-6167**				
2700	92	12.2	1378	38°	**90-6169**	-	**14** ○	-	**14** ○
2700	92	12.2	1205	47°	**90-6171**				**60** ●
3000	92	12.2	1231	18°	**90-6168**				
3000	92	12.2	1404	38°	**90-6170**	-	**14** ○	-	**14** ○
3000	92	12.2	1326	47°	**90-6172**				**60** ●
4000	92	12.2	1350	18°	**90-6682**				
4000	92	12.2	1540	38°	**90-6683**	-	**14** ○	-	**14** ○
4000	92	12.2	1454	47°	**90-6684**				**60** ●

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<16				





40×327 0-18 mm


LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6376**				
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6378**	-	**14** ○	-	**14** ○
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6380**		**60** ●		**60** ●
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6377**				
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6379**	-	**14** ○	-	**14** ○
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6381**		**60** ●		**60** ●
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6685**				
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6686**	-	**14** ○	-	**14** ○
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6687**		**60** ●		**60** ●

Bento 12 LEDS Trimless

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<16				





40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6173**				
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6175**	-	**14** ○	-	**14** ○
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6350**				**60** ●
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6174**				
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6349**	-	**14** ○	-	**14** ○
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6351**				**60** ●
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6688**				
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6689**	-	**14** ○	-	**14** ○
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6690**				**60** ●

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●









Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Bento Square Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





95×95 0-18 mm


LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6388**		**14** ○	-	**14** ○
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6390**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6392**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6389**		**14** ○	-	**14** ○
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6391**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6393**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-6697**		**14** ○	-	**14** ○
4000	92	18.3	2309	38°	**90-6698**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	18.3	2182	47°	**90-6699**				

Bento Square Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL







95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6358**				**14** ○
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6360**	-	**14** ○	-	**60** ●
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6362**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6359**				**14** ○
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6361**	-	**14** ○	-	**60** ●
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6363**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-7002**				**14** ○
4000	92	18.3	2309	38°	**90-7005**	-	**14** ○	-	**60** ●
4000	92	18.3	2182	47°	**90-7006**				

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●








Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Bento Tunable White

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | WELL





40×168 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700-6500	92	15.8	1169	38°	**90-7804**	-	**14** ○	-	**TW**	DALI DT8 / PUSH 220-240V
2700-6500	92	15.8	1042	48°	**90-7805**		**60** ●			

14 ○ 60 ●






Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Drivers
Driver

P. 750					
		Bento Standard 3 LEDS	**Bento Standard 6 LEDS**	**Bento Standard 12 LEDS**	**Bento Standard Square**
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**

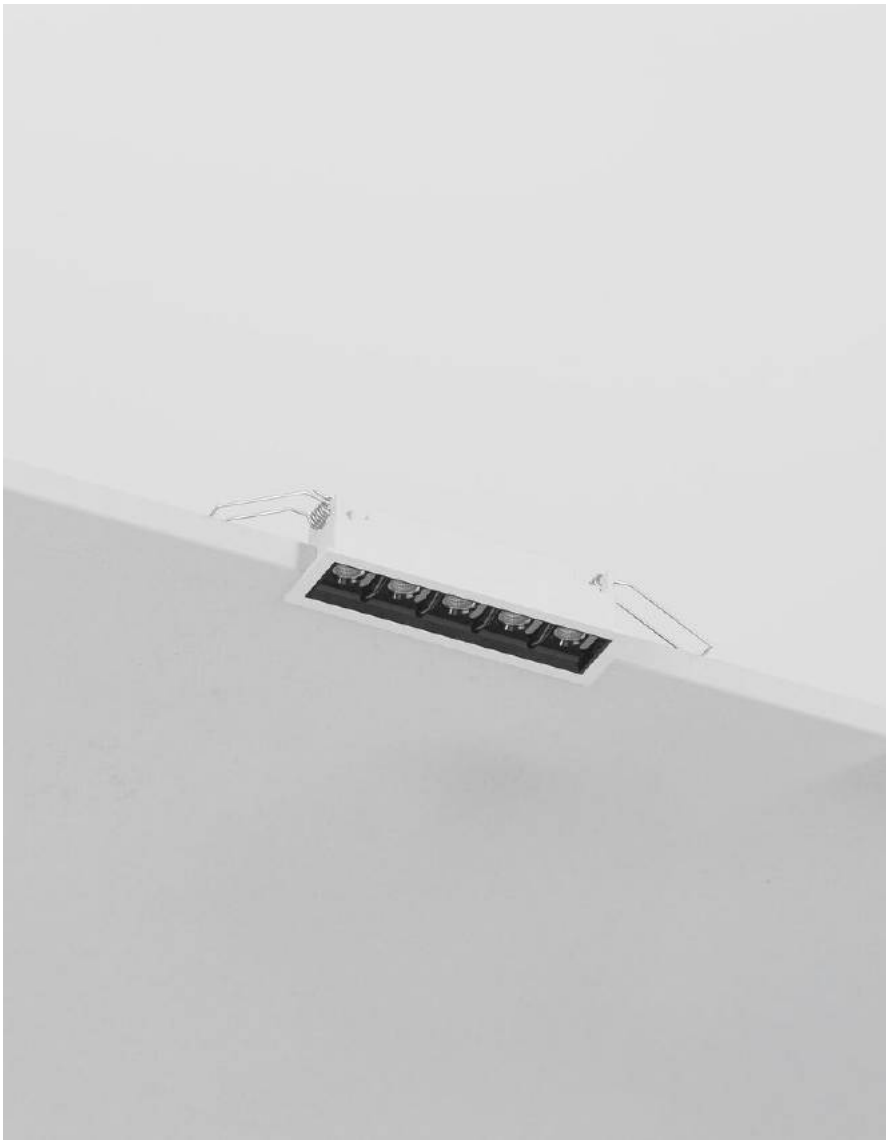



Bento Adjustable



03

Precisión y movimiento


La versión orientable de Bento permite el movimiento de su estructura interior, ofreciendo la posibilidad de ajustar el haz de luz con precisión. Esta flexibilidad facilita la adaptación de la luminaria a distintos usos y configuraciones del espacio, desde resaltar elementos arquitectónicos o escultóricos, hasta corregir inclinaciones de la propia arquitectura reconduciendo el punto focal.


Precisão e mobilidade

A versão orientável do Bento permite o movimento da sua estrutura interna, oferecendo a possibilidade de ajustar o feixe de luz com precisão. Esta flexibilidade facilita a adaptação da luminária a diferentes utilizações e configurações do espaço, desde realçar elementos arquitetónicos ou escultóricos, até corrigir inclinações da própria arquitetura reduzindo o ponto focal.

Bento Adjustable 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER





96×70 0-20 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	6.1	605	18°	**90-7098**	**14** ○ - **14** ○	
2700	92	6.1	689	38°	**90-7099** -	**60** ● - **60** ●	
2700	92	6.1	651	47°	**90-7100**		
3000	92	6.1	616	18°	**90-7101**	**14** ○ - **14** ○	
3000	92	6.1	702	38°	**90-7161** -	**60** ● - **60** ●	
3000	92	6.1	663	47°	**90-7169**		
4000	92	6.1	676	18°	**90-7184**	**14** ○ - **14** ○	
4000	92	6.1	769	38°	**90-7185** -	**60** ● - **60** ●	
4000	92	6.1	727	47°	**90-7186**		

Bento Adjustable 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER





175×70 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7187**	**14** ○ - **14** ○	
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7188** -	**60** ● - **60** ●	
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7189**		
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7190**	**14** ○ - **14** ○	
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7191** -	**60** ● - **60** ●	
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7192**		
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7193**	**14** ○ - **14** ○	
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7194** -	**60** ● - **60** ●	
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7195**		

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●







Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco-Blanco Branco-Branco 14-14 ○
Negro-Negro Preto-Preto 60-60 ●

Drivers
Driver





P. 750

		Bento Adjustable 3 LEDS	Bento Adjustable 6 LEDS
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A261-00-00**

Bento Wall Washer



Gracias a los innovadores reflectores micrograbados en forma de cuchara, Bento Wall Washer genera un bañado de pared homogéneo y sin sombras.

Su colocación en vertical, ofrece mayor apantallamiento y confort, ocultando los reflectores y logrando así mantener el efecto dark light característico de toda la familia Bento.

Graças aos inovadores refletores micrograbados em forma de colher, Bento Wall Washer cria um washlight de parede homogéneo e sem sombras.

A sua colocação na vertical oferece uma maior proteção visual e conforto, ocultando os refletores, conseguindo assim manter o efeito de dark light característico de toda a família Bento.

Reflectores micrograbados
Refletores micrograbados






Bento Wallwasher 6 LEDS
Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





28×143 25 mm

LED max.350mA 18V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A118 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	6	515	**90-A119 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS
Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





28×143 25 mm


LED max.350mA 18V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A121 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	6	515	**90-A122 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





28×276 25 mm


LED max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A124 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A125 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





28×278 25 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A127 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A128 - 14 ○ 60 ● - 00**

Drivers
Drivers






P. 750

	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
ON-OFF IP20	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A297-00-00**
DALI2 IP20	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	**71-B407-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00**

Bento IP Recessed

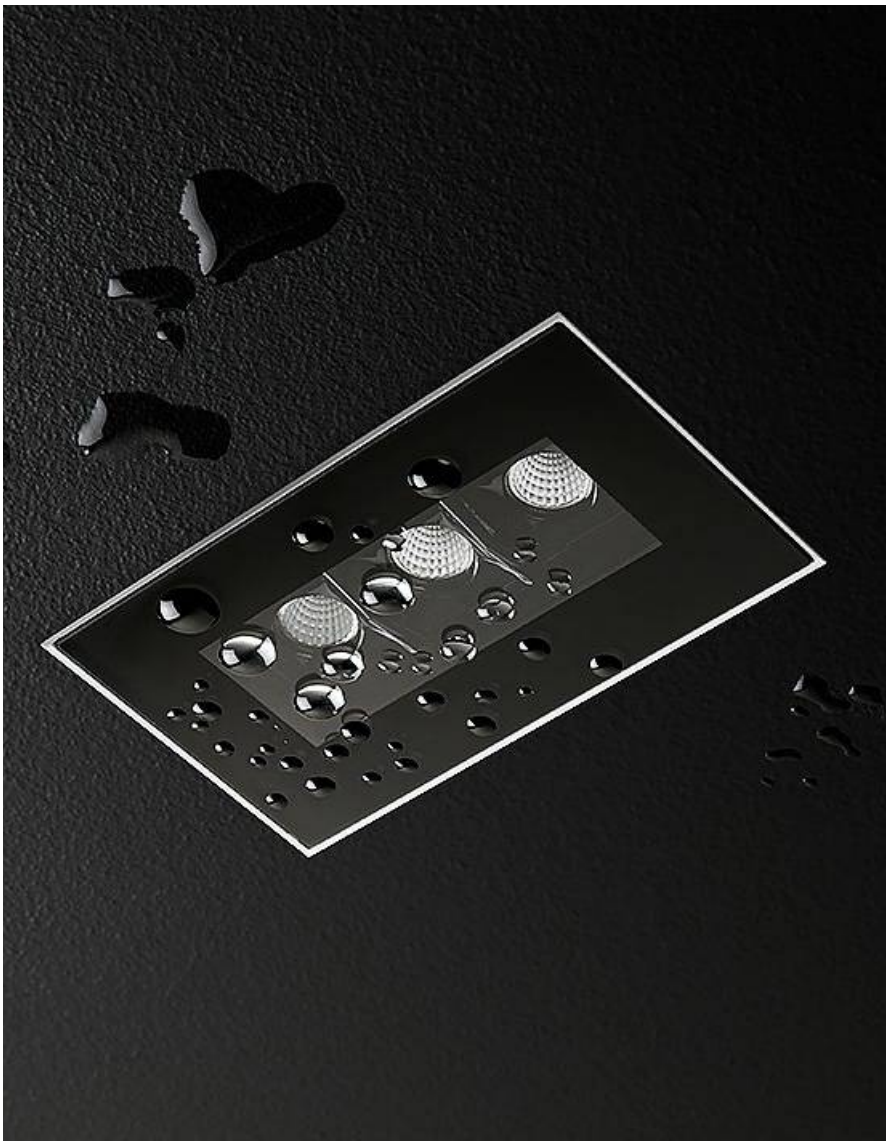

03

Protección IP65


Bento IP65 recessed puede instalarse en ambientes húmedos así como en zonas de alta exposición al polvo o arena con total seguridad y sin prescindir de todas las prestaciones de la colección Bento.


Proteção IP65

Bento IP65 recessed pode ser instalado em ambientes húmidos, assim como em zonas de elevada exposição a poeira ou areia, com toda a segurança e sem prescindir de todas as características da coleção Bento.

Bento IP 3 LEDS

BODY MAT		IP	DIF MAT	UGR	
AL	3 MacAdam	65	GLA	<13	WELL





59×107 0-20 mm


LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.1	605	18°	**90-7214**
2700	92	6.1	689	38°	**90-7215 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	6.1	651	47°	**90-7216**
3000	92	6.1	616	18°	**90-7217**
3000	92	6.1	702	38°	**90-7218 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	6.1	663	47°	**90-7219**
4000	92	6.1	676	18°	**90-7220**
4000	92	6.1	769	38°	**90-7221 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	6.1	727	47°	**90-7222**

Bento IP 6 LEDS

BODY MAT		IP	UGR				
AL	3 MacAdam	23	<13	WELL		40°	






59×187 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7223**
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7224 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7225**
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7226**
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7227 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7228**
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7229**
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7230 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7231**

14-60



Blanco-Negro Branco-Preto 14-60

Drivers
Driver





P. 750

	Bento IP 3 LEDS	Bento IP 6 LEDS
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Kit instalación trimless Kit instalação trimless	**71-7522-14-00**	**71-7523-14-00**

Lite

Essential Universe



Flexibilidad total

Lite es una luminaria empotrable esencial con tres tamaños (Ø75, Ø88 y Ø105) que, gracias a su bisel extra incluido permite cubrir todos los diámetros de empotramiento desde Ø65 hasta Ø110mm. Disponible en dos marcos, Deep, que maximiza el confort, y Flat, con una altura de tan solo 40mm, facilita la instalación en techos especialmente bajos. Gracias a las dos opciones fija y orientable, permite encontrar la solución ideal para cada espacio.

Flexibilidade total

Lite é uma luminária de encastrar essencial com três tamanhos (Ø75, Ø88 e Ø105) que, graças ao seu bisel extra incluído, permite cobrir todos os diâmetros de encastramento de Ø65 a Ø110mm. Disponível em dois aros, Deep, que maximiza o conforto, e Flat, com uma altura de apenas 40 mm, facilita a instalação em tetos particularmente baixos. Graças às duas opções fixa e orientável, permite encontrar a solução ideal para cada espaço.

Los nuevos marcos orientables mantienen el mismo diseño y aportan un extra de funcionalidad, permitiendo dirigir el haz de luz de manera libre gracias a una rotación de 355° e inclinación de 20°.

Os novos aros ajustáveis mantêm o mesmo design e proporcionam uma funcionalidade extra, permitindo que o feixe de luz seja direcionado livremente graças a uma rotação de 355° e a uma inclinação de 20°.





Lite Deep Fixed

P. 082



∅ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



∅ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



∅ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Deep Adjustable

P. 083



∅ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



∅ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°



∅ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Flat Fixed

P. 084



∅ 70mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Flat Adjustable

P. 084



∅ 80mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Con un paquete de hasta 1150 lm, el nuevo módulo de 12,3W, permite afrontar los proyectos más exigentes, con la posibilidad de regulación tanto por corte de fase como DALI.
Com um fluxo de até 1150 lm, o novo módulo de 12,3W permite responder aos projetos mais exigentes, com possibilidade de regulação tanto por corte de fase como por DALI.

Bisel de fácil instalación
Bisel de fácil instalação


Con sus tres tamaños (Ø75, 88 y 105), y el bisel extra incluido, de uso opcional, Lite permite cubrir todos los diámetros de empotramiento desde 65 hasta 110mm.

Com seus três tamanhos (Ø75, 88 e 105), e o bisel extra incluído, de uso opcional, Lite permite cobrir todos os diâmetros de encastramento de 65 a 110 mm.










∅ 65-79 mm

\+






∅ 80-94 mm


\+





∅ 95-110 mm

\+



Small
∅ 75-89 mm

Medium
∅ 88-102 mm

Large
∅ 105-119 mm








BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Fix
Ø75



8.5W=69
13.9W=89



65-79 0-35 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A026**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A174**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A027**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A175**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A028**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A176**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fix
Ø88



8.5W=78
13.9W=98



80-94 0-24 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-8078**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A177**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-8079**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A178**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-8080**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A179**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fix
Ø105



8.5W=86
13.9W=106



95-110 0-32 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	QS **90-A029**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	QS **90-A180**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	QS **90-A030**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	QS **90-A181**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A031**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A182**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*Las versiones sin driver (BB) se ofrecen en dos potencias: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) y 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).
*As versões sem driver (BB) estão disponíveis em duas potências: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) e 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).


BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Adjustable Ø75

20°



8.5W=72
13.9W=92



65-79 0-38 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A183**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A186**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A184**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A187**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A185**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A188**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø88

20° | 355



8.5W=82
13.9W=102



80-94 0-50 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-A189**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A192**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-A190**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A193**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-A191**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A194**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø105

355° | 20°



8.5W=Max.90
13.9W=Max.110



95-110 0-58 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	**90-A195**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	**90-A198**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	**90-A196**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	**90-A199**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A197**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A200**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*


*Las versiones sin driver (BB) se ofrecen en dos potencias: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) y 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).
*As versões sem driver (BB) estão disponíveis em duas potências: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) e 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).

BODY MAT	DIF MAT		3	IP		
PC,AL	PC		MacAdam	54		

Lite Flat Fix
Ø70

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





60-68 0-13 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	34°	QS **90-A201**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	34°	QS **90-A204**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	34°	QS **90-A202**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	34°	QS **90-A205**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	34°	**90-A203**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	34°	**90-A206**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Flat Adjustable
Ø080

20°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





65-78 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	33°	QS **90-A207**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	33°	QS **90-A210**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	33°	QS **90-A208**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	33°	QS **90-A211**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	33°	**90-A209**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	33°	**90-A212**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-5167-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-5658-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	**71-6099-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-5166-60-00**
	Apantallamiento (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	**71-7895-60-00**

*Las versiones sin driver (BB) se ofrecen en dos potencias: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) y 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).
*As versões sem driver (BB) estão disponíveis em duas potências: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) e 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).



Designed by LedsC4

+ Vol

Vol

Essential Universe

Vol
Emergency

P. 724



Downlight compacto para una iluminación general uniforme

Combina un diseño de altura reducida con un rendimiento lumínico que garantiza una iluminación homogénea y confortable. Gracias a su versatilidad, se adapta fácilmente a proyectos comerciales ofreciendo siempre un resultado equilibrado y funcional.

Downlight compacto para uma iluminação geral uniforme

Combina um design de baixa altura com um desempenho lumínico que garante uma iluminação homogénea e confortável. Graças à sua versatilidade, adapta-se facilmente a projetos comerciais, oferecendo sempre um resultado equilibrado e funcional.


Vol Ø135

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08

Blanco Branco 14





117 0-25 mm

LED


K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	8.4	999	**90-4880 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4880 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3925 - 14 - M3	12V/max. 700mA
4000	80	8.4	1049	**90-4881 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4881 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3926 - 14 - M3	12V/max. 700mA


Vol Ø205

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08

Blanco Branco 14





180 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	16.8	2181	**90-2899 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-2899 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3927 - 14 - M3	24V/max. 700mA
4000	80	16.8	2290	**90-4883 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4883 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3928 - 14 - M3	24V/max. 700mA


Vol Ø254

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	□	L80 B20	MacAdam	54	08

Blanco Branco 14





230 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	25.4	3445	**90-4885 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4885 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3929 - 14 - M3	36V/max. 700mA
4000	80	25.4	3617	**90-4886 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4886 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3930 - 14 - M3	36V/max. 700mA

Drivers
Driver

P. 750		Vol Ø135	Vol Ø205	Vol Ø254
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI2 PUSH IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Ecofit

Performance Universe

Eficiencia y confort para iluminar espacios de trabajo

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes y requieren iluminación confortable e integradora, que potencie el bienestar y la salud de las personas. Ecofit es una colección de paneles altamente eficientes con dos temperaturas de color para adaptarse a las distintas necesidades de la zona a iluminar.

Eficiência e conforto para iluminar espaços de trabalho

Os espaços de trabalho são cada vez mais exigentes e requerem iluminação confortável e integradora que potencie o bem-estar e a saúde das pessoas. Ecofit é uma coleção de painéis altamente eficientes com duas temperaturas de cor para se adaptar às diferentes necessidades da zona a iluminar.




Ecofit Plus (UGR < 19) 148 lm / W



Altura reducida para facilitar la integración

Altura reduzida para facilitar a integração

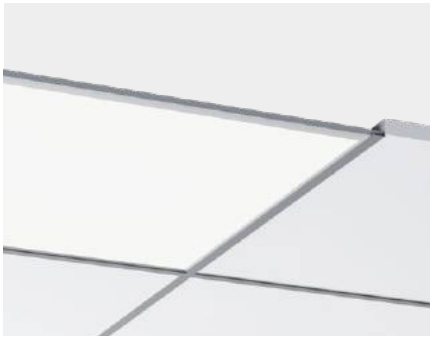


Ecofit Plus

QS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19	

Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	93	27.4	4070	**90-A226 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA
4000	93	27.4	4314	**90-A227 - 14 -**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA



Ecofit Plus
595 × 595mm

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

			ON-OFF	DALI
	Florón suspendido con toma de corriente (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente (2500mm)		**71-7520-14-00**	-
	Florón suspendido con toma de corriente DALI (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente DALI (2500mm)		-	**71-7521-14-00**
	Floron redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 pólos / DALI (3000 mm)	14	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Kit de instalación adosado Kit de instalação adossada		**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**
	Kit para empotrar en falso techo Kit d'installation pour suspension		**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**
	Kit de instalación colgante (2500mm) Kit de instalação suspensão (2500mm)		**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Multidir Evo

Multidir Evo

Performance Universe



P. 216



Multidir Evo Recessed se presenta con una óptica individual o doble en distintos acabados y con opciones Trim y Trimless. Su sistema cardánico, rediseñado y mejorado, es una opción ideal para ambientes retail, tanto en la versión LED como GU10.

Multidir Evo Recessed está disponível com uma ótica individual ou dupla em diferentes acabamentos e com opções Trim e Trimless. O seu sistema cardã redesenhado e melhorado, é a opção ideal para ambientes retail, tanto na versão LED como GU10.







Genera tu código Genera tu código

A U X X - 1 1 V 9 S 3 0 S 1 4

Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish


Multidir Evo Recessed Single

QS


BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU11 - Single / Trim	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
AU12 - Single / Trimless	**AAG1**	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 110×110



0-20 mm 100×100


Multidir Evo Recessed Double

QS


BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU13 - Double / Trim	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2x 36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4120	**F1**	64°	**BB** 24.6W	2x 34.6V/max.500mA	
AU14 - Double / Trimless	**AAG1**	2x Max. 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 208×110



0-20 mm 200×100

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Multidir Small



Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)

71-A854-60-00

* Opciones Casambi bajo demanda. * Opções Casambi sob consulta

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Dome

Essential Universe



Marco empotrable para bombilla GU10 que se integra en la arquitectura y dialoga con el espacio con total naturalidad. Una solución esencial y versátil, capaz de acompañar cualquier proyecto y responder con sutileza a cada necesidad lumínica.

Aro de encastrar para lâmpada GU10 que se integra com a arquitetura e dialoga com o espaço de uma forma completamente natural. Uma solução essencial e versátil, capaz de acompanhar qualquer projeto e de responder com subtileza a todas as necessidades lumínicas.






Dome Ø90

QS

BODY MAT ST | IP 23

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





82 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1600 - 14 / 60 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


Dome Ø120

QS

BODY MAT ST | IP 23 | ±20°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





112 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1601 - 14 / 60 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Anilla invisible para bombilla LED
Anilha invisível para lâmpada LED

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Ges Recessed

Performance Universe



P. 219



Marco empotrable para bombilla GU10, fabricado en yeso para lograr una integración total en el techo, ya sea mediante un gesto suave y continuo o con una arista más marcada y protagonista. Disponible en versiones fijas u orientables, permite fusionar la luz con elegancia y naturalidad a cada espacio.

Aro de encastrar para lâmpada GU10, fabricado em gesso para conseguir uma integração total no teto, quer seja com um gesto suave e contínuo, quer com uma aresta mais marcada e protagonista. Disponível nas versões fixas ou orientáveis, permite fundir a luz com elegância e naturalidade a cada espaço.

Fácil integración en placa de yeso
Integração fácil em placas de gesso


















Instalación paso a paso. Se recomienda el uso de un sellador flexible para evitar posibles fisuras y/o la acumulación de suciedad.
Instalação passo a passo. Recomenda-se o uso de um selante flexível para evitar possíveis fissuras e/ou acumulação de sujidade.


Ges Recessed Round Fix

QS

BODY MAT	IP
PLASTER	23

Blanco Branco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**90-2902 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

125×125 9-15 mm


Ges Recessed Round Adjustable

QS

BODY MAT	IP	30°
PLASTER	23	

Blanco Branco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**90-2903 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

210×210 9-15 mm


Ges Recessed Round Fix Deep

QS

BODY MAT	IP
PLASTER	23

Blanco Branco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**90-1720 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


135 0-12 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Luminarias y carriles 220V
Luminárias e calhas 220V



Atom 098

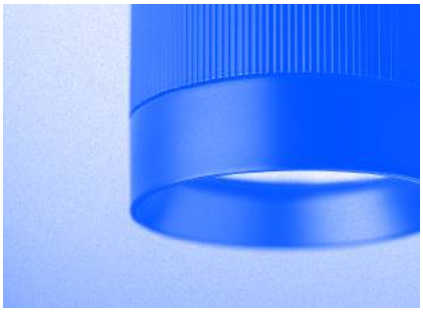


Iris 104




Strom 108



Strom One 112

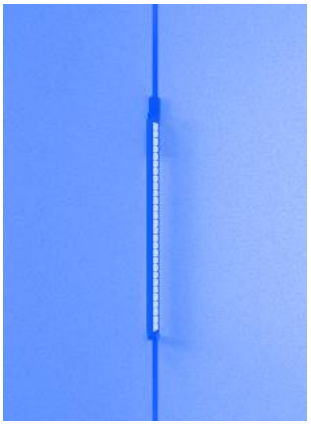

Infinite Slim Track 114

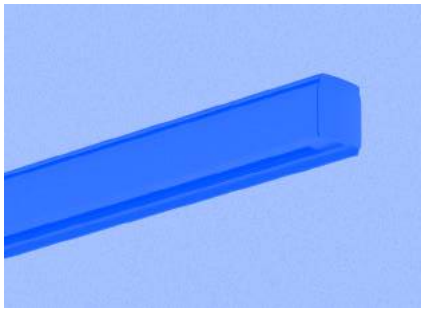

Track Standard 118

Atom

Performance Universe


P. 146


P. 190


P. 196


P. 199



Proyector para carril trifásico de diseño limpio y neutro, ideal para todo tipo de espacios. Con excelente reproducción cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al proyecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.

Projetor em calha trifásica com um design limpo e neutro, ideal para todo o tipo de espaços. Com excelente reprodução cromática e tunable white para ajustar a temperatura de luz ao projeto, toda a coleção tem uma grande versatilidade com variedade de óticas, acabamentos e acessórios que permitem a adaptação total da luz a cada necessidade específica.

* Opciones Casambi bajo demanda
* Opções Casambi sob consulta



Versiones Tunable White que permiten ajustar la temperatura de color

Versões Tunable White que permitem ajustar a temperatura da cor

* Consulta para todas las opciones TW
* Consultar para todas as opções TW

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Las referencias On-Off de la colección Atom Track disponen de LCA, mientras que las regulables estan validadas por PEP Ecopassport.
As referências On-Off da coleção Atom Track possuem ACV, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.




Atom Track Ø52

BODY MAT	2		50000h	IP			LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	20	320	90		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8	627	20°	**35-A283**				
2700	92	8	665	35°	**35-A284**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	673	45°	**35-A285**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	10.5	428	8°	**35-A021**				
2700	92	14.3	1154	20°	**35-7287**				
2700	92	14.3	1290	35°	**35-7288**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14.3	1265	45°	**35-7289**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	21.3	1549	20°	**35-A187**				
2700	92	21.3	1768	35°	**35-A188**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	21.3	1715	45°	**35-A189**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	8	653	20°	**35-A286**				
3000	92	8	693	35°	**35-A287**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	701	45°	**35-A288**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	10.5	437	8°	**35-A022**				
3000	92	14.3	1200	20°	**35-7290**				
3000	92	14.3	1342	35°	**35-7291**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**35-7292**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	21.3	1610	20°	**35-A190**				
3000	92	21.3	1838	35°	**35-A191**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.3	1783	45°	**35-A192**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	8	665	20°	**35-A289**				
4000	92	8	705	35°	**35-A290**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	714	45°	**35-A291**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	10.5	459	8°	**35-A023**				
4000	92	14.3	1333	20°	**35-A003**				
4000	92	14.3	1492	35°	**35-A004**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14.3	1462	45°	**35-A005**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	21.3	1790	20°	**35-A193**				
4000	92	21.3	2043	35°	**35-A194**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.3	1981	45°	**35-A195**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700-6500	92	14	926	20°	**35-A066**				
2700-6500	92	14	1089	35°	**35-A067**	-	**14**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	14	1076	45°	**35-A068**		**60**		


* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Atom Track Ø52 Zoom

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60







Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**35-A060**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**35-A061**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**35-A062**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V

Zoom 16°-47°

La versión Zoom permite ajustar el haz in situ entre 16° y 47°, ofreciendo un halo controlado y de alta calidad para adaptarse con precisión al objeto o espacio a iluminar.


A versão Zoom permite que o feixe seja ajustado in situ entre 16° e 47°, proporcionando um halo controlado e de alta qualidade para se adaptar com precisão ao objeto ou espaço a iluminar.

Atom Track Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP				
AL	MacAdam		L80 B20	20	90	320	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**35-A018**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2657	25°	**35-7305**				
2700	92	26	2519	30°	**35-7306**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2606	40°	**35-7307**				
2700	92	40.5	3729	25°	**35-A196**				
2700	92	40.5	3532	30°	**35-A197**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**35-A198**				
3000	92	16	1667	16°	**35-A019**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2768	25°	**35-7308**				
3000	92	26	2624	30°	**35-7309**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2715	40°	**35-7310**				
3000	92	40.5	3884	25°	**35-A199**				
3000	92	40.5	3680	30°	**35-A200**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**35-A201**				
4000	92	16	1751	16°	**35-A020**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2809	25°	**35-A009**				
4000	92	26	2663	30°	**35-A010**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2756	40°	**35-A011**				
4000	92	40.5	3942	25°	**35-A202**				
4000	92	40.5	3735	30°	**35-A203**	-	**14 60**	- **OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**35-A204**				
2700-6500	92	23.8	2214	25°	**35-A051**				
2700-6500	92	23.8	2090	30°	**35-A052**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	23.8	2078	40°	**35-A053**				

Atom Track Ø97

DIF MAT		IP				
PMMA		20	90	320	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	40.5	3905	20°	**35-7323**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	40.5	3958	25°	**35-7324**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3956	45°	**35-7325**				
2700	92	46.8	4882	20°	**35-A205**	**14**			
2700	92	46.8	5022	25°	**35-A206**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	46.8	5005	45°	**35-A207**				
3000	92	40.5	4061	20°	**35-7326**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	4116	25°	**35-7327**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	4114	45°	**35-7328**				
3000	92	46.8	5226	20°	**35-A208**	**14**			
3000	92	46.8	5311	25°	**35-A209**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	46.8	5487	45°	**35-A210**				
4000	92	40.5	4512	20°	**35-A015**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	4574	25°	**35-A016**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	4572	45°	**35-A017**				
4000	92	46.8	5641	20°	**35-A211**	**14**			
4000	92	46.8	5784	25°	**35-A212**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	46.8	5804	25°	**35-A213**				
2700-6500	92	37	3118	20	**35-A077**	**14**			
2700-6500	92	37	2892	30	**35-A078**	**60**	-	**TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	37	2212	40°	**35-A079**				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos P. 749
Controladores conectivos

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

			Atom Track 52	Atom Track 52 Zoom	Atom Track 75	Atom Track 97
	Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Visera Viseira		**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Aletas antideslumbrantes Abas antideslumbramento	14 ○	**-**	-	**-**	**71-6290-14-00**
		60 ●	**-**	-	**-**	**71-6290-60-00**
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**

Iris

Performance Universe


P. 150


P. 180


P. 206


P. 206



Potencia y control del haz

Proyector orientable o colgante para carril trifásico con versatilidad de acabados y combinación de componentes. Con una óptima eficiencia lumínica, la diversidad de ópticas de Iris permite acentuar los objetos iluminados con gran potencia y control del haz.

Potência e controlo do feixe

Projetor orientável ou suspenso para calha trifásica com versatilidade de acabamentos e combinação de componentes. Com ótima eficiência lumínica, a diversidade de óticas de Iris permite acentuar os objetos iluminados com grande potência e controlo do feixe.













Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.



iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

AVXX-P6V9U10S60
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV21 -** Spotlight Track 3-Phase 60 08 L9 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase 60 08 L9 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			

60 
08 
L9 
02 
60 
08 
L9 
02 





Frontales
Frontales

Visual Comfort

QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4




71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6




71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00



Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00



Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00



Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00



Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00



QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Strom

Performance Universe



P. 152



Strom es un proyector de altas prestaciones y calidad lumínica, que está especialmente diseñado para el Retail y Museografía. Gracias a una cuidada selección de la fuente luminosa con alto rendimiento y eficiencia, permite que se adapte a todo tipo de proyectos con una gran precisión. Sus múltiples reflectores e incluso la versión orientable con zoom, llevan este proyector a un nivel superior. Con su elevada reproducción cromática, Strom realza los colores de los productos expuestos.

Strom é um projetor de alto desempenho e qualidade lumínica, especialmente concebido para o Retail e a Museografia. Graças a uma criteriosa seleção da fonte luminosa de elevado desempenho e eficiência, permite a sua adaptação a todo o tipo de projetos com uma grande precisão. Os seus múltiplos refletores e inclusive a versão ajustável com zoom levam este projetor a um nível superior. Com a sua elevada reprodução cromática, Strom realça as cores dos produtos expostos.

Zoom manual

Zoom manual



Zoom
15°-45°




Excelente reproducción cromática
Excelente reprodução cromática

Strom Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP			LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°		

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	23.6	2783	15°	**35-A090**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3000	92	23.6	2906	24°	**35-A091**				
3000	92	23.6	2925	38°	**35-A092**				
3500	92	23.6	2896	15°	**35-A093**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3500	92	23.6	3024	24°	**35-A094**				
3500	92	23.6	3044	38°	**35-A095**				
4000	92	23.6	2976	15°	**35-A096**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
4000	92	23.6	3108	24°	**35-A097**				
4000	92	23.6	3128	38°	**35-A098**				


* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Strom Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	320°			

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	4610	15°	**35-A118**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3000	92	34	4797	24°	**35-A123**				
3000	92	34	4930	38°	**35-A126**				
3500	92	34	4362	15°	**35-A120**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3500	92	34	4539	24°	**35-A124**				
3500	92	34	4665	38°	**35-A127**				
4000	92	34	4701	15°	**35-A122**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
4000	92	34	4892	24°	**35-A125**				
4000	92	34	5028	38°	**35-A128**				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta



Strom Ø55



Strom Ø80

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Panal de abeja (1u.)
Painel de abelha (1u.)

71-C011-00-00 **71-C010-00-00**


Strom Ø55
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7




Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	12.5	1117	Zoom 15°-45°	**35-A175**	-	**H2 G7**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	12.5	1173	Zoom 15°-45°	**35-A176**	-	**H2 G7**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	12.5	1189	Zoom 15°-45°	**35-A177**	-	**H2 G7**	**- OS**	ON-OFF 220-240V


Strom Ø80
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7




Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2425	Zoom 15°-45°	**35-A178**	-	**H2 G7**	**- OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
3500	92	24	2513	Zoom 15°-45°	**35-A179**	-	**H2 G7**	**- OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
4000	92	24	2580	Zoom 15°-45°	**35-A180**	-	**H2 G7**	**- OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V

Espectros de luz para Retail bajo demanda

La excelente reproducción cromática CRI90 se ajusta con espectros específicos para carne, pescado y pan, lo que realza la tonalidad de los objetos expuestos en ámbitos retail garantizando así una presentación mejorada del producto.


Panadería
Padaria

CCT 3000K / 4000K




Pescadería
Peixaria

CCT 3000K / 4000K



Carnicería
Talho

CCT 3000K / 4000K



Espetros de luz para Retail sob consulta

A excelente reprodução cromática CRI92 ajusta-se com espectros específicos para carne, peixe e pão, o que realça a tonalidade dos objetos expostos em ambientes de retail e garante uma melhor apresentação dos produtos.

Strom One

Essential Universe



Strom One es la versión esencial de la Strom, igualmente con altas prestaciones y calidad lumínica, está especialmente diseñado para el Retail. Gracias a las diferentes opciones de flujo lumínico en un abanico de opticas de spot a flood, se obtiene un proyector de alto rendimiento y eficiencia. Se presenta en 2 temperaturas de color fundamentales con alta reproducción cromática.

Strom One é a versão essencial da Strom, também com um desempenho e qualidade lumínica elevados, foi especialmente concebida para o Retail. Graças às diferentes opções de fluxo lumínico numa gama de óticas de spot a flood, obtém-se um projetor de elevado desempenho e eficiência. Está disponível em 2 temperaturas de cor fundamentais com uma elevada reprodução cromática.


Strom One Ø80

QS Para opciones ON-OFF
Para opções ON-OFF

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	2			LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20		20	MacAdam	320°	90°		

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	26.7	3025	17°	**35-A256**				
3000	92	26.7	2916	25°	**35-A257**				
3000	92	26.7	3128	50°	**35-A258**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
3000	92	38	3994	17°	**35-A262**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
3000	92	38	3793	25°	**35-A263**				
3000	92	38	4030	50°	**35-A264**				
4000	92	26.7	3235	17°	**35-A259**				
4000	92	26.7	3119	25°	**35-A260**				
4000	92	26.7	3345	50°	**35-A261**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
4000	92	38	4272	17°	**35-A265**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
4000	92	38	4057	25°	**35-A266**				
4000	92	38	4310	50°	**35-A267**				

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Panal de abeja (1u.)
Painel de abelha (1u.)

71-C010-00-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


DEREN RICE
DEREN RICE



Luminarias y carriles 220V | Luminárias e calhas 220V

Infinite Slim Track

Performance Universe



P. 248



Calidad y precisión lumínica

Luminaria lineal orientable para colocación en carril que permite una rotación de 180° para dirigir el haz de luz. Estructura de perfil estrecho, con alto confort visual; especialmente pensada para espacios de retail. Estas características, unidas a una eficiencia 114lm/W y un confort visual adecuado para espacios de trabajo, la convierten asimismo en una opción muy apropiada para oficinas con posibilidad de configuración inteligente de escenas y regulación lumínica.

Qualidade e precisão lumínica

Luminária linear orientável para colocação na calha que permite uma rotação de 180° para direcionar o feixe de luz. Estrutura de perfil estreito, com elevado conforto visual; especialmente concebida para espaços de retail. Estas características, juntamente com uma eficiência 114lm/W e um conforto visual adequado aos espaços de trabalho, fazem dela também uma opção muito apropriada para escritórios com a possibilidade de configuração inteligente de cenas e regulação lumínica.

Espectros de luz para Retail bajo demanda

La excelente reproducción cromática CRI90 se ajusta con espectros específicos para carne, pescado y pan, lo que realza la tonalidad de los objetos expuestos en ámbitos retail garantizando así una presentación mejorada del producto.

Espetros de luz para Retail sob consulta

A excelente reprodução cromática CRI92 ajusta-se com espectros específicos para carne, peixe e pão, o que realça a tonalidade dos objetos expostos em ambientes de retail e garante uma melhor apresentação dos produtos.


Panadería
Padaria

CCT 3000K / 4000K




Pescadería
Peixaria

CCT 3000K / 4000K



Carnicería
Talho

CCT 3000K / 4000K




Luz dirigida y dirigible

Infinite Slim Track permite dirigir la luz manualmente para un bañado total de la escena, si se elige la opción de luz general con un ángulo de 65º, o bien focalizarla sobre el objeto de forma precisa con un ángulo de 30º.

Luz dirigida e direcionável

Infinite Slim Track permite dirigir a luz manualmente para um washlight total da cena, escolhendo a opção de luz geral com um ângulo de 65º, ou focada de forma precisa no objeto num ângulo de 30º.

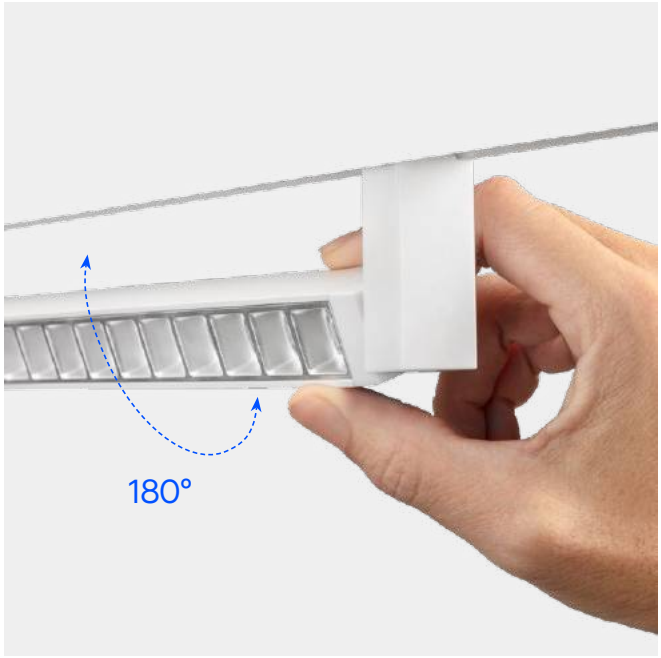



Intensidad 80%. Escena con ocupación.
Intensidade 25%. Cena com ocupação.



Intensidad 25%. Escena sin ocupación
Intensidade 80%. Cena sem ocupação

Iluminación sostenible

Se presenta con opción de regulación DALI y CASAMBI (bajo demanda), lo que facilita la configuración de escenas para propiciar un ahorro energético y conseguir espacios de iluminación sostenibles y más cuidadosos con el bienestar de las personas.




Iluminação sustentável

Vem com opções de regulação DALI e CASAMBI (sob consulta), o que facilita a configuração de cenas para promover poupança de energia e iluminação de espaços sustentável e mais cuidadoso com o bem-estar dos pessoas.

Infinite Slim Track

BODY MAT		50000h	IP	UGR		
PC		L80 B20	20	<19		

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7

Model		W	K	CRI	Louver			Lm	Source		Finishes
BE11 - 560mm 	**13W9**	13.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	1438-1767	**OS**	ON-OFF 220-240V	**H2** ○
	13X9	13.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	1514-1895	**DS**	DALI-2 220-240V	**G7** ●
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE12- 1120mm 	**27W9**	26.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	2875-3533	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	27X9	26.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3027-3801	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE13- 1400mm 	**33W9**	33.3	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	3595-4418	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33X9	33.3	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3784-4751	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta



Acabado celosía interior matt silver
Acabamento grelha interior matt silver



Acabado celosía interior matt black
Acabamento grelha interior matt black

Track

Performance Universe



Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.

Track é a coleção de calhas da LedsC4. As suas versões Standard e Euro Dali apresentam-se com diversas opções, todas com grande versatilidade e possibilidades de composição.

LCA Life Cycle Assessment

Track Standard dispone de LCA (Life Cycle Assestment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.

A Track Standard dispõe de LCA (Life Cycle Assessment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.



Proyecto especial Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.
Projecto especial Atom Track. Laboratório Vic Light.



Track Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant




Recessed



Track se presenta en versión de superfície y colgante sin marco, así como empotrado con marco, en acabados blanco y negro.
Track apresenta-se nas versões de superfície e suspenso sem aro, assim como encastrado com aro, em acabamentos branco e preto

Esquema de instalación
Esquema de instalação

Las posibilidades de composición siguen un esquema de composición por referencias con distintos conectores de unión y continuidad.
As possibilidades de composição seguem um esquema de composição por referências com diferentes conectores de união e continuidade.

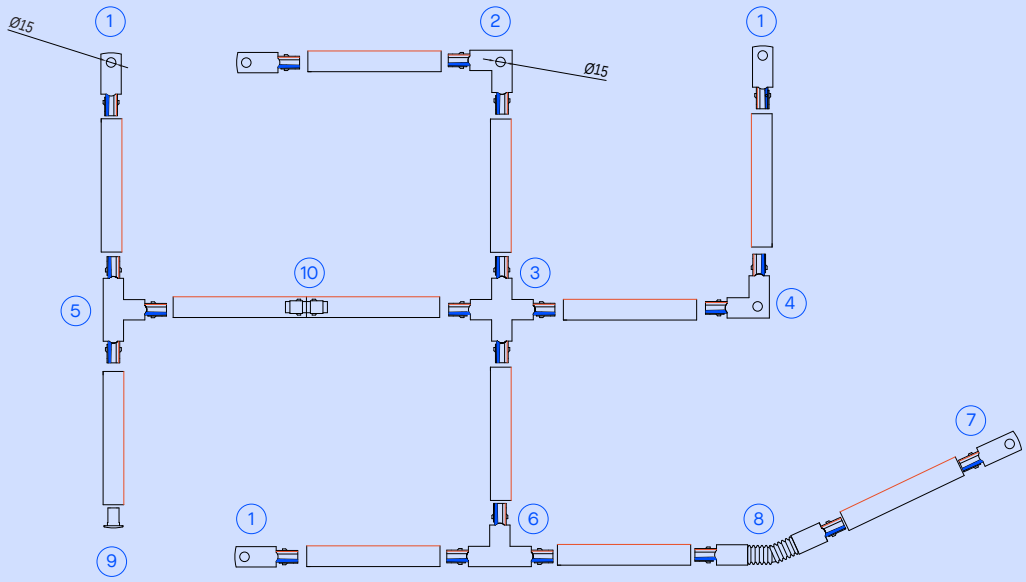

Surface & Pendant Trimless

1 71-5214 
2 71-5219 
3 71-5231 
4 71-5220 
5 71-5227 
6 71-5228 
7 71-5215 
8 71-5223 

Recessed Trim

1 71-5216 
2 71-5221 
3 71-5232 
4 71-5222 
5 71-5229 
6 71-5230 
7 71-5217 

Surface, Pendant & Recessed


9 71-5218 
10 71-5224 

Surface & Pendant

QS

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●






mm	Code
2000	71-5210 - 14 - 00
3000	71-5211 - 60 - 00

Recessed Trim

QS

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





mm	Code
2000	71-5213 - 14 - 00
	60

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

			Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim
	Florón rectangular con cable de 3 polos / 1 circuito (2500mm) Florão retangular com cabo de 3 pólos / 1 circuito (2500 mm)	14 ○	71-7520-14-00	-
		60 ●	71-7520-60-00	-
	Florón rectangular con cable de 5 polos / 3 circuitos (2500mm) Florão retangular com cabo de 5 pólos / 3 circuito (2500 mm)	14 ○	71-C106-14-00	
		60 ●	71-C106-60-00	
	Florón redondo con cable de 5 polos / 3 circuitos (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 pólos / 3 circuitos (3000 mm)	14 ○	71-C124-14-00	
		60 ●	71-C124-60-00	
	Sirga acero 2000mm + clip montaje suspendido (2u.) Cabo de aço 2000mm + clipe montagem suspenso (2u.)	14 ○	71-7656-14-00	-
		60 ●	71-7656-60-00	-
	Clip fijación directa en techos (4u.) Clipe fixação direta no teto (4u.)	14 ○	71-5225-14-00	-
		60 ●	71-5225-60-00	-
	Kit para empotrar (2u.) Kit para encastrar (2u.)		-	ACT-9165-48-00
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00	-
		60 ●	71-B503-60-00	-
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.) Kit extensão barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00	-
		60 ●	71-B504-60-00	-

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Tapa final (1u.) Tampa final (1u.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
		60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

			 Surface & Pendant Trimless	 Recessed Trim
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector “I” Conetor “I”	14 ○	**71-B219-14-00**	**71-B219-14-00**
		60 ●	**71-B219-60-00**	**71-B219-60-00**
	Conector derecho “L” Conetor direito “L”	14 ○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60 ●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	Conector izquierdo “L” Conetor esquerdo “L”	14 ○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60 ●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	Conector derecho “T” Conetor direito “T”	14 ○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60 ●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	Conector izquierdo “T” Conetor esquerdo “T”	14 ○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60 ●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Conector derecho Conetor direito	14 ○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60 ●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Conector izquierdo Conetor esquerdo	14 ○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60 ●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	Conector “X” Conetor “X”	14 ○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60 ●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Conector flexible Conetor flexível	14 ○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60 ●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Conector continuidad Conetor continuidade	14 ○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60 ●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface




Pendant



En versión adosada y suspensión y dos acabados, Track Euro Dali es la opción para proyectores DALI con diferentes opciones de conectividad.
Na versão adossada e suspensão e dois acabamentos, Track Euro Dali é a opção para projetores DALI com diferentes opções de conectividade.

Track Euro Dali Surface and Pendant

Las posibilidades de composición siguen un esquema de composición por referencias con distintos conectores de unión y continuidad.
As possibilidades de composição seguem um esquema de composição por referências com diferentes conectores de união e continuidade.

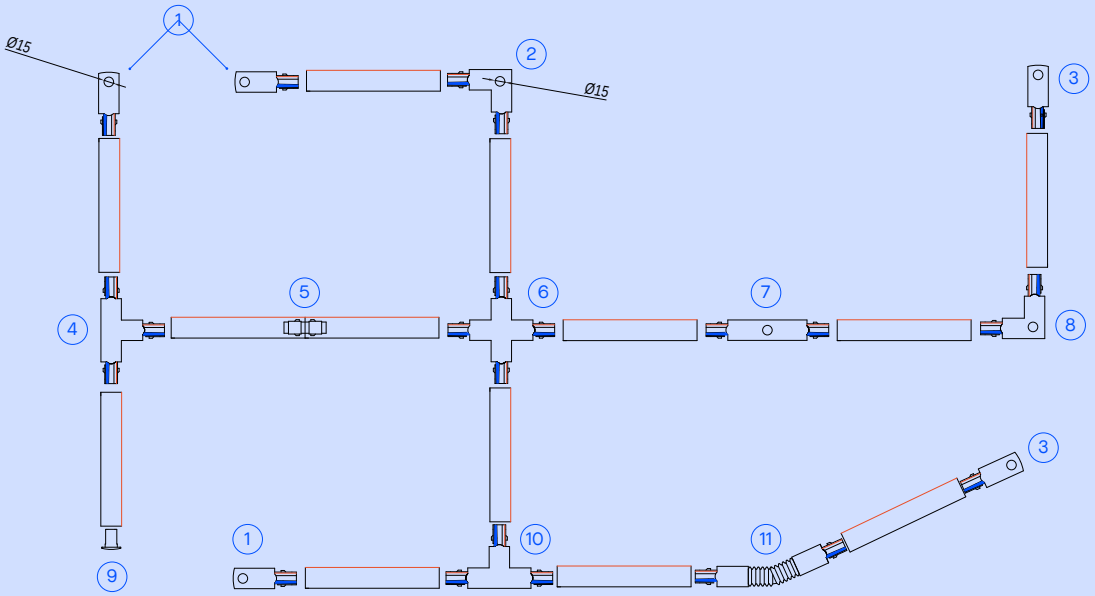

Surface & Pendant Trimless


1 71-7538 
2 71-7542 
3 71-7539 
4 71-7544 
5 71-7540 
6 71-5231 
7 71-B219 
8 71-7543 
9 71-7537 
10 71-7545 
11 71-7547 

Track Euro Dali
Surface & Pendant

QS

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





mm	Code
1000	71-7534
2000	71-7535 - 14 / 60 - 00
3000	71-7536

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)	14 ○	71-C091-14-00
		60 ●	71-C091-60-00
	Florón rectangular con cable de 5 polos / DALI (2500mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (2500 mm)	14 ○	71-7521-14-00
		60 ●	71-7521-60-00
	Sirga acero 5000mm + clip montaje suspendido (2u.) Cabo de aço 5000mm + clipe montagem suspenso (2u.)	14 ○	71-C177-14-00
		60 ●	71-C177-60-60
	Clip fijación directa en techos (4u.) Clipe fixação direta no teto (4u.)	14 ○	71-8197-14-00
		60 ●	71-8197-60-00
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00
		60 ●	71-B503-60-00
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.) Kit extensão barra fixa 1000 mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00
		60 ●	71-B504-60-00

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Tapa final (1u.) Tampa final (1u.)	14 ○	71-7537-14-00
		60 ●	71-7537-60-00

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector derecho “L” DALI Conetor direito “L” DALI	14 ○	**71-7543-14-00**
		60 ●	**71-7543-60-00**
	Conector izquierdo “L” DALI Conetor esquerdo “L” DALI	14 ○	**71-7542-14-00**
		60 ●	**71-7542-60-00**
	Conector derecho “T” DALI Conetor direito “T” DALI	14 ○	**71-7545-14-00**
		60 ●	**71-7545-60-00**
	Conector izquierdo “T” DALI Conetor esquerdo “T” DALI	14 ○	**71-7544-14-00**
		60 ●	**71-7544-60-00**
	Conector derecho DALI Conetor direito DALI	14 ○	**71-7539-14-00**
		60 ●	**71-7539-60-00**
	Conector izquierdo DALI Conetor esquerdo DALI	14 ○	**71-7538-14-00**
		60 ●	**71-7538-60-00**
	Conector “I” DALI Conetor “I” DALI	14 ○	**71-7541-14-00**
		60 ●	**71-7541-60-00**
	Conector “X” DALI Conetor “X” DALI	14 ○	**71-7546-14-00**
		60 ●	**71-7546-60-00**
	Conector flexible DALI Conetor flexível DALI	14 ○	**71-7547-14-00**
		60 ●	**71-7547-60-00**
	Mini conector “I” DALI Mini conetor “I” DALI	14 ○	**71-7540-14-00**
		60 ●	**71-7540-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos


P. 749




Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Luminarias y carriles 48V
Luminarias y carriles 48V

Micro Low Voltage System

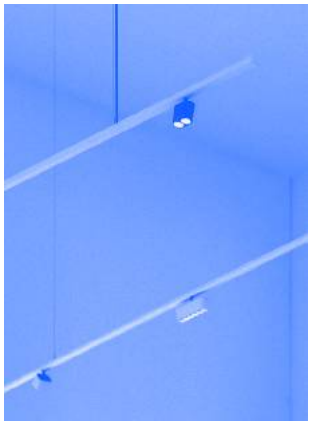


Twin 130

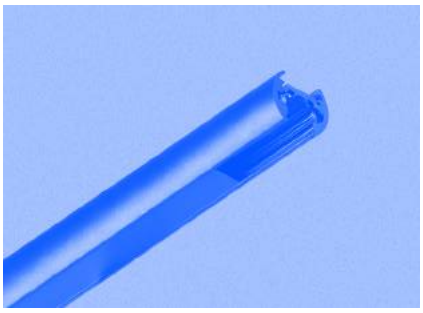

Micro Track LV 134


Low Voltage System

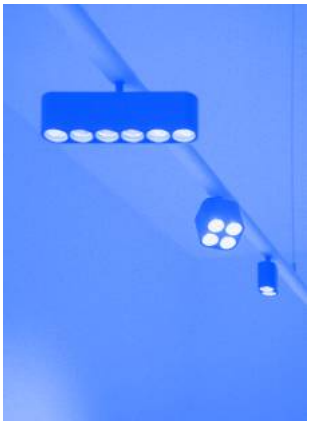

Twin LV 144



Atom LV 146

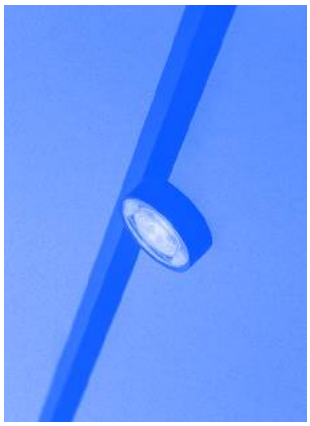


Kiva LV 149




Iris LV 150



Strom LV 152

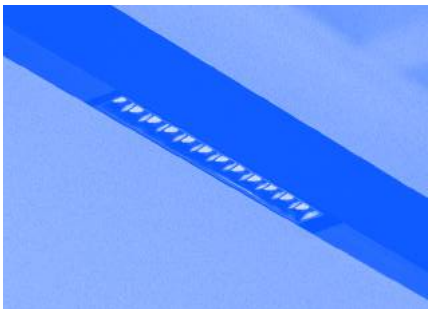


Bento LV 153

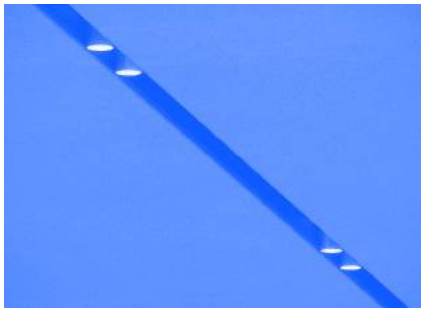


Tango LV 155



Infinite LV 156

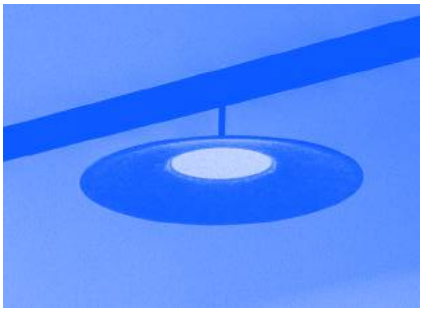

Nara LV 157

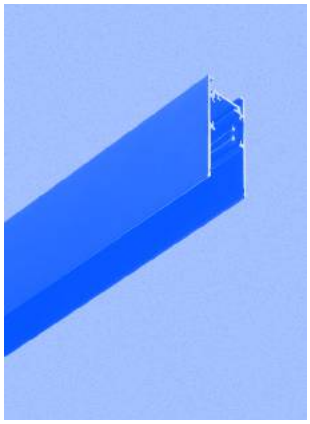

Hyperlink LV 158



Track LV 166



Designed by LedsC4

Micro Low Voltage System

NEW


Performance Universe

La gama incluye tres modelos de microcarril de bajo voltaje, disponibles en superficie, suspensión o empotramiento, para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse con precisión a cada proyecto. Sistema compatible con los proyectores de adaptador micro track LV.


A gama inclui três modelos de microcalha de baixa tensão, disponíveis em superfície, suspensão ou encastramento, para uma flexibilidade máxima e uma adaptação precisa a cada projeto. Sistema compatível com os projetores de adaptador micro track LV.

Carriles / Trilhos


Micro Track Square Low Voltage



Micro Track Round Low Voltage




Micro Track Low Voltage Recessed




Accessories


L Joint




I Joint



End Caps




Power Connector




Twin


Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS



Designed by Jorge Herrera

+ Micro Twin

Twin NEW

Performance Universe



Precisión y confort en clave minimalista

Este proyector destaca por su forma contemporánea y distintiva, que se integra perfectamente en distintos contextos arquitectónicos. Diseñado para lograr confort visual y un alto rendimiento lumínico, combina una estética minimalista con una luz precisa y de gran calidad gracias a sus lentes OptiBlack, que reducen el deslumbramiento.

Ideal para profesionales que buscan soluciones discretas pero expresivas.

Precisão e conforto numa estética minimalista

Este projetor destaca-se pela sua forma contemporânea e distinta, que se integra na perfeição em diferentes contextos arquitetónicos. Concebido para proporcionar conforto visual e um elevado desempenho lumínico, combina uma estética minimalista com uma luz precisa e de grande qualidade graças às suas lentes OptiBlack que reduzem o encandeamento.

Ideal para profissionais que procuram soluções discretas mas expressivas.







2026

DESIGN AWARD 2026

Disponible en dos acabados, blanco o negro, y con celosía frontal, tapa posterior y conector al carril siempre en negro para maximizar el confort visual.

Disponível em dois acabamentos, preto ou branco, e com uma grelha frontal, tampa posterior e conetor de calha sempre em preto para maximizar o conforto visual.










Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP11 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	688			

Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP12 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	1355			

Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP13 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14**
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60**
					F1	45°	2034			

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

		Twin 2 LEDS	Twin 4 LEDS	Twin 6 LEDS
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	-	**71-C347-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Micro Track LV NEW

Performance Universe



Microcarril de baja tensión de 11 mm de ancho, acompañado de accesorios que ofrecen gran flexibilidad compositiva. Disponible en versiones rectangular, redondeada y empotrada para adaptarse a distintos conceptos de proyecto.

Microcalha de baixa tensão de 11 mm de largura, com acessórios que oferecem uma grande flexibilidade compositiva. Disponível nas versões retangular, arredondada e encastrada para se adaptar a diferentes conceitos de projeto.


Incorpora una cubierta para un acabado más integrado en la arquitectura, y facilita la instalación al mantener el interior protegido.

Incorpora uma cobertura para um acabamento mais integrado na arquitetura e facilita a instalação, mantendo o interior protegido.





Micro Track Square LV Surface

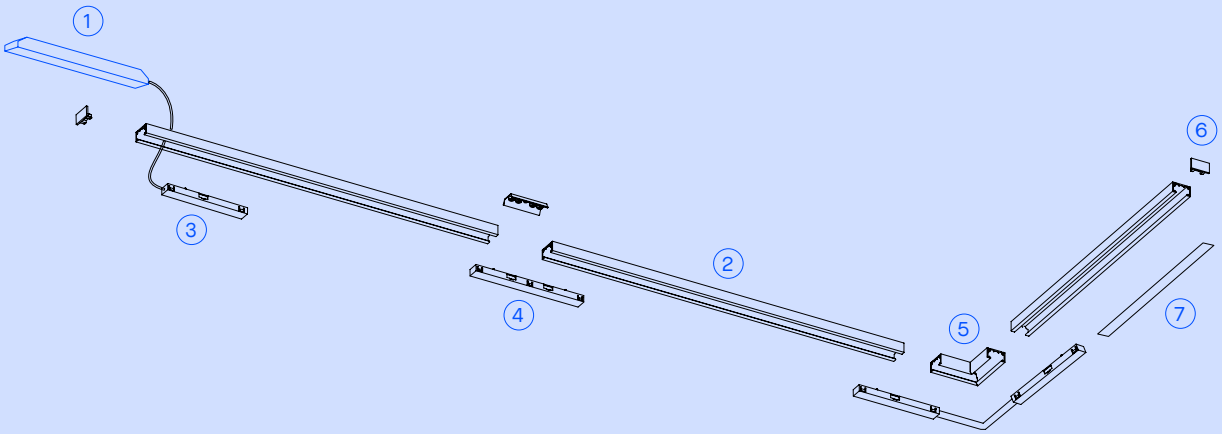

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00


4 **I Joint**
71-C310-60-00

5 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

6 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

7 **Decorative caps**
Included

Micro Track Square LV Pendant

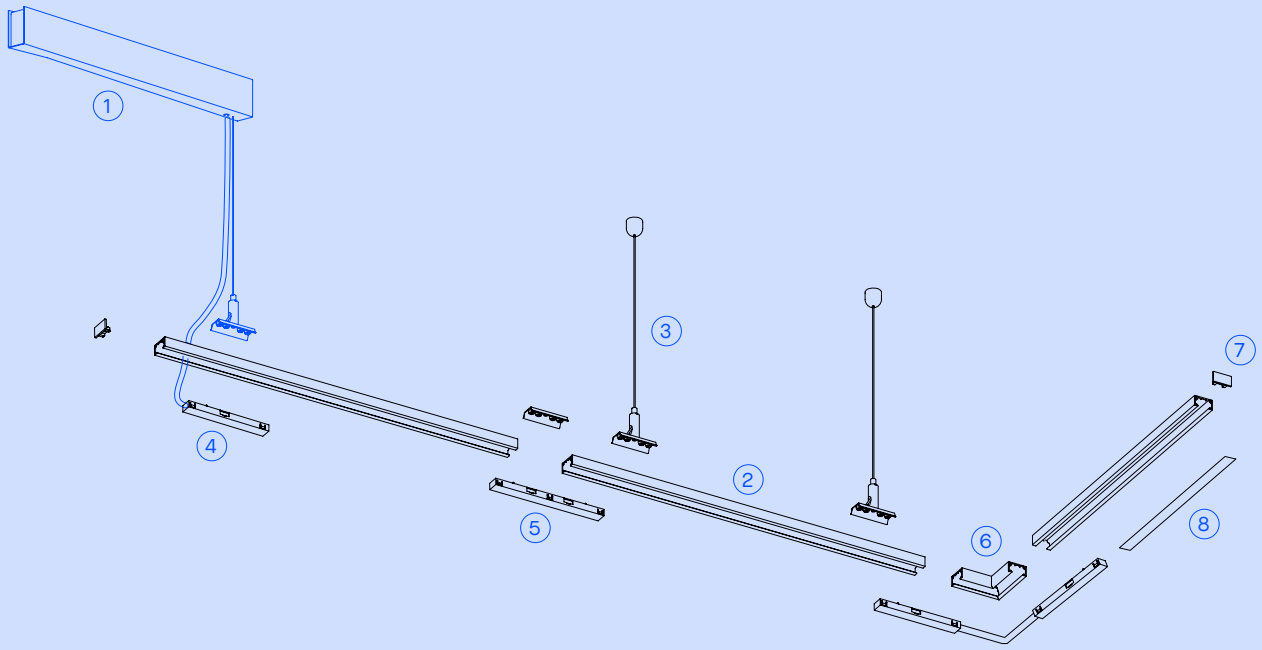

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

4 **Power connector**
71-C309-60-00


5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV
Recessed

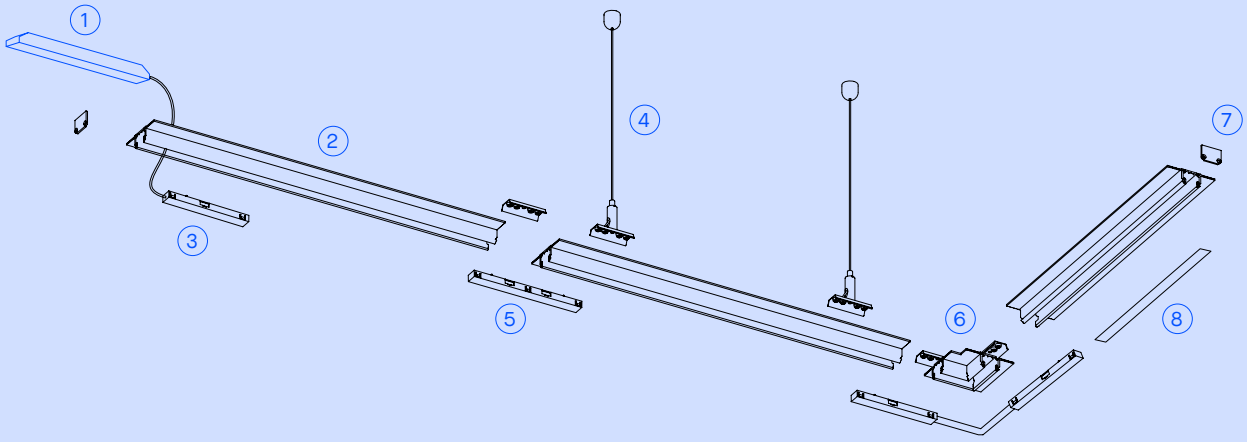

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C311-14-00**
71-C311-60-00
2m: **71-C312-14-00**
71-C312-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00

4 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00


5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C317-14-00
71-C317-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C318-14-00
71-C318-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track Oval LV Pendant

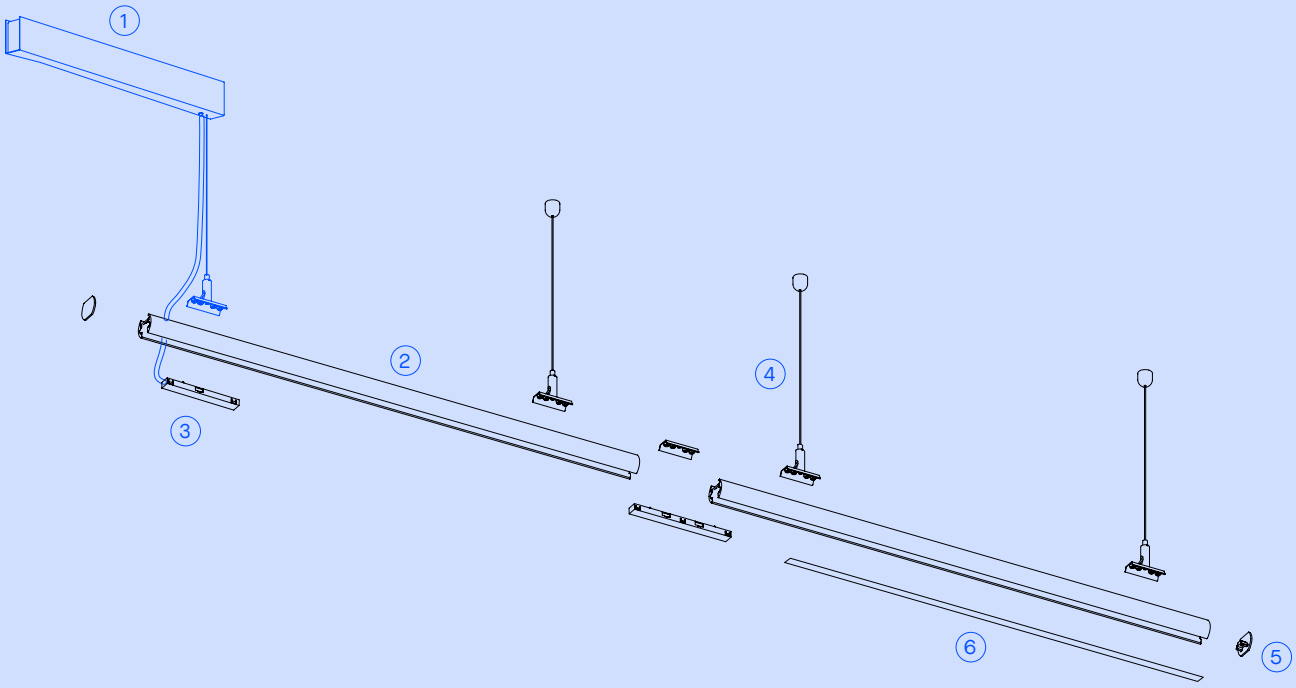

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C327-14-00**
71-C327-60-00
2m: **71-C328-14-00**
71-C328-60-00
3m: **71-C329-14-00**
71-C329-60-00

3 **Power connector**
71-C309-60-00

4 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

5 **End Cap (2u.)**
71-C333-14-00
71-C333-60-00

6 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV

BODY MAT
AL


Micro Track Low Voltage Square Surface/Pendant

NEW

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





mm	Code
1000	71-C319 - 14 - 00
2000	71-C320 - 60 - 00


Micro Track Low Voltage Recessed

NEW

QS

Negro Preto 60





54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	71-C311 - 60 - 00
2000	71-C312 - 60 - 00


Micro Track Low Voltage Oval Surface/Pendant

NEW

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





mm	Code
1000	71-C327 - 14 - 00
2000	71-C328 - 60 - 00
3000	71-C329 - 60 - 00

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00
ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00
ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00
ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00
ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación requeridos **Accesorios de fijación requeridos**				**Square Surface/Pendant**	**Oval Surface/Pendant**	**Square Recessed**
 Florón rectangular (2500mm) Florãorectangular(2500mm)	ON-OFF	60 ●		**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
	DALI	60 ●		**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
 Florón con fuente de alimentación 48V 150W Florão com fonte de alimentação 48 V 150 W		14 ○		**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●		**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
 Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)		14 ○		**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●		**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
 Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14 ○		**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●		**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-
Accesorios de suspensión para carril colgante **Acessórios de suspensão para calha suspensa**						
 Kit de instalación 2000mm (2u.) Kit de instalação 2000mm (2u.)				**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexión**						
 Conector alimentación 48VDC (2500mm) Conetor alimentação 48VDC (2500mm)				**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**						
 Unión "I" União "I"				**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**
 Unión "L" União "L"		14 ○		**71-C325-14-00**	-	**71-C317-14-00**
		60 ●		**71-C325-60-00**	-	**71-C317-60-00**
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**						
 Tapas ciegas (2u) Tampas cegas (2u.)		14 ○		**71-C326-14-00**	**71-C333-14-00**	**71-C318-14-00**
		60 ●		**71-C326-60-00**	**71-C333-60-00**	**71-C318-60-00**
 Tapa frontal embellecedora Tampa frontal embelezadora				Included	Included	Included

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo




Low Voltage System

Sistema polivalente para carril alimentado a 48V, compatible con diversas soluciones como proyectores orientables, luminarias colgantes y lineales integrados. Puede instalarse de manera horizontal o vertical, y dispone de una versión empotrada, de superficie y suspendida con diversos accesorios que otorgan máxima flexiibilidad. El sistema Low Voltage ofrece al diseñador una gran libertad, pudiendo iluminar espacios muy versátiles, ajustando y moviendo los puntos de luz para adaptarlos a las cambiantes exigencias de iluminación.


Sistema polivalente para calha alimentado a 48V, compatível com várias soluções, como projetores direcionais, luminárias suspensas e lineares integrados. Pode ser instalado na horizontal ou vertical e dispõe de uma versão encastrada, de superfície e suspensa com vários acessórios para uma flexibilidade máxima. O sistema Low Voltage oferece ao designer uma grande liberdade, podendo iluminar espaços muito versáteis, ajustando e movendo os pontos de luz para adaptá-los às exigências da iluminação.

Carriles / Trilhos


Hyperlink Pendant & Surface




Hyperlink Recessed



Track Pendant & Surface



Track Recessed



Accessories

T Joint



L Joint




I Joint



X Joint



O 360° Joint




T 60° Joint




L 120° Joint



L Vertical in Joint




L Vertical out Joint




Frontal Cover



End Caps




Power Connector




Familias / Famílias


Atom LV




Kiva LV




Iris LV
Spotlight / Pendant




Strom LV



Tango LV




Twin LV




Nara LV



Bento LV
Standard / Adjustable / Wall Washer



Infinite LV



Designed by Jorge Herrera

+ Twin

Twin LV NEW

Performance Universe



P. 130



Proyector minimalista para carril Low Voltage, disponible en versiones de 2, 4 y 6 Leds y con hasta tres ópticas en dos temperaturas de color cálidas. El módulo doble permite generar diferentes configuraciones y aumentar la intensidad lumínica. Se ofrece en varios acabados, con louver frontal, tapa posterior y conector al carril siempre en negro para maximizar el confort visual.

Projetor minimalista para calha Low Voltage, disponível nas versões de 2, 4 e 6 Leds e com até três óticas em duas temperaturas de cor quentes. O módulo duplo permite criar diferentes configurações e aumentar a intensidade lumínica. Está disponível em vários acabamentos, com grelha frontal, tampa posterior e conetor de calha sempre em preto para maximizar o conforto visual.





Con el accesorio panal de abeja, se permite un mejor control del haz de luz y apantallamiento, aumentando así su confort visual al máximo.

Com o acessório colmeia, consegue-se um melhor controlo do feixe de luz e da proteção visual, aumentando assim o conforto visual ao máximo.




Twin Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 355° | 90°


Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP14 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	688			

Twin Low Voltage 4 LEDS

NEW


BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 355° | 90°

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP15 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	1355			

Twin Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 355° | 90°

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP16 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	2034			

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

		 Twin 2 LEDS	 Twin 4 LEDS	 Twin 6 LEDS
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	-	**71-C347-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Atom LV

Performance Universe



P. 098


P. 190


P. 195


P. 196


P. 199

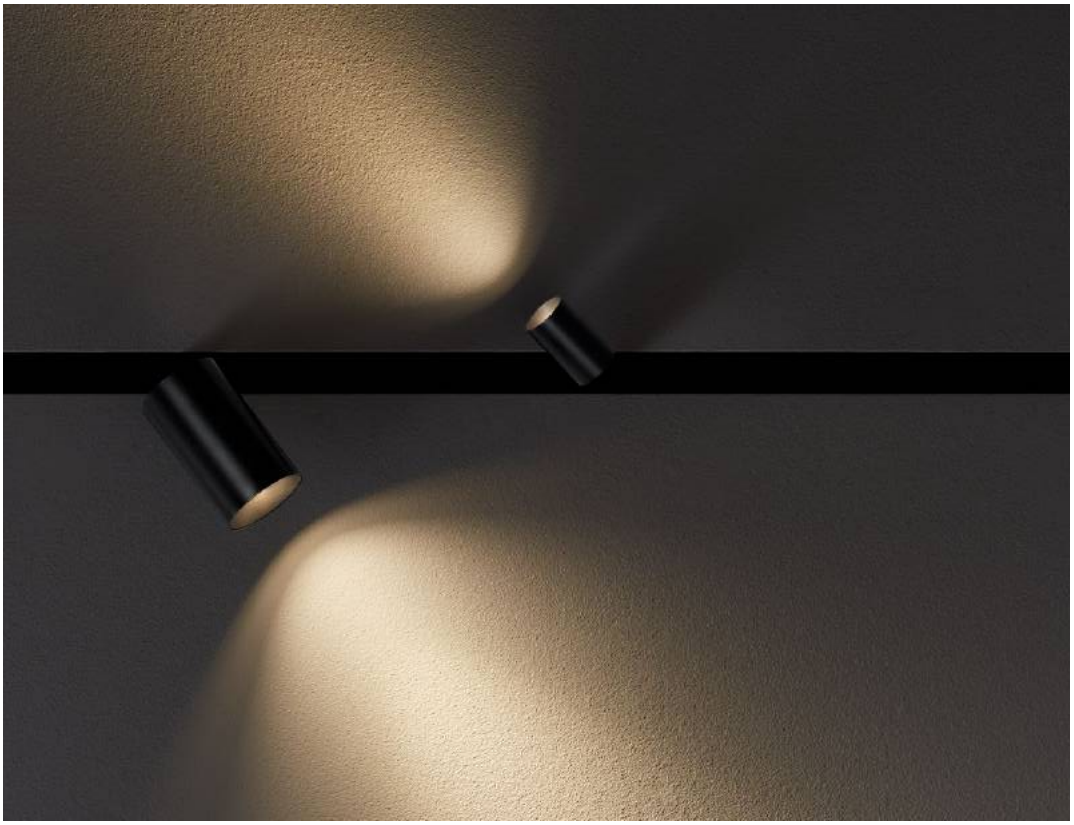

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT


Las referencias On-Off de la colección Atom Low Voltage disponen de LCA, mientras que las regulables estan validadas por PEP Ecopassport.


As referências On-Off da coleção Atom Low Voltage possuem ACV, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.

Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	3.1	269	30°	**35-7285**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6.5	551	30°	**35-A292**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	3.1	364	30°	**35-7286**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6.5	593	30°	**35-A293**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC


* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	5.9	627	22°	**35-A268**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	5.9	665	35°	**35-A269**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	5.9	673	43°	**35-A270**			
2700	92	8.2	428	8°	**35-A072**			
2700	92	11.8	1153	20°	**35-7279**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	11.8	1289	35°	**35-7280**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	11.8	1264	45°	**35-7281**			
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A214**			
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A215**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A216**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	5.9	653	22°	**35-A271**			
3000	92	5.9	693	35°	**35-A272**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	5.9	701	43°	**35-A273**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	8.2	437	8°	**35-A073**			
3000	92	11.8	1200	20°	**35-7282**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	11.8	1342	35°	**35-7283**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	11.8	1316	45°	**35-7284**			
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A217**			
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A218**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A219**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Atom Low Voltage Ø52 Zoom


BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





Zoom
16°-47°



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A063**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A064**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta





			Atom LV Ø30	Atom LV Ø52	Atom LV Ø52 Zoom
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	-
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Visera Viseira	60 ●	-	**71-6277-60-00**	-
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Kiva

Kiva LV

Performance Universe


P. 210


P. 212




Kiva Low Voltage Ø75

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | 355° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.4	458	20°	**35-8035 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC
3000	92	6.4	530	20°	**35-8036 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC


* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Kiva Low Voltage Ø95

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | 90° | 355°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1172	20°	**35-8037 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC
3000	92	12	1320	20°	**35-8038 - 14/60 - 00/DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris LV

Performance Universe


P. 104


P. 180


P. 206


P. 206

Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.



iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics			Source	Finish	

Iris Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	355°	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam				

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AV19 -** Spotlight	**P6V9**	5.7	2700	92	**U1**	15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50°	833			**06**
		12V9	11.8	2700	92	**U1**	15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		12W9	11.8	3000	92	**U2**	35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		12X9	11.8	4000	92	**U3**	50°	1746			**06**
	**AV24 -** Pendant	**18V9**	16.4	2700	92	**U1**	15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		18W9	16.4	3000	92	**U2**	35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		18X9	16.4	4000	92	**U3**	50°	2378			**06**

60 

L9 

06 

60 

L9 

06 

Frontales
Frontales

Visual Comfort

QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4



71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6




71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00



Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00



Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00



Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00



Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00



Proyector técnico de altas prestaciones con excelente control del haz de luz. Su diseño minucioso permite configurarlo con múltiples acabados y pantallas, disponible tanto en versión orientable como en luminaria decorativa colgante para sistemas de 48 V.

Projetor técnico de elevado desempenho com excelente controlo do feixe de luz. O seu design meticuloso permite-lhe ser configurado com múltiplos acabamentos e difusores, disponível tanto na versão orientável como na luminária decorativa suspensa para sistemas de 48 V.

Designed by LedsC4

+ Strom

Strom LV

Performance Universe



P. 108



Proyector compacto de 48 V con ópticas variadas, tres temperaturas de color y control DALI-2. Eficiente, con alta reproducción cromática y acabados blanco o negro mate, ideal para aplicaciones minimalistas.


Projetor compacto de 48 V com várias óticas, três temperaturas de cor e controlo DALI-2. Eficiente, com elevada reprodução cromática e acabamentos branco ou preto mate, ideal para aplicações minimalistas.

Strom Low Voltage Ø55

BODY MAT	DIF MAT	50000h		2	IP				
AL	PC	L80 B20		MacAdam	20	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7





LED 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**				
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**				
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**				
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**				
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**				
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Bento

Bento LV

Performance Universe


P. 064


P. 203



Nuestra luminaria Bento, adaptada para carril de 48 V, se integra con precisión en sistemas de bajo voltaje y ofrece opciones lumínicas versátiles para proyectos residenciales, retail u hoteleros.


A nossa luminária Bento, adaptada para calha de 48 V, integra-se com precisão em sistemas de baixa tensão e oferece opções lumínicas versáteis para projetos residenciais, retail ou de hotelaria.

Bento Low Voltage 6 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6	742	25°	**15-7885 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**15-A041 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**15-7886 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**15-A042 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC


* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Bento Low Voltage 12 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1484	25°	**15-7888 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**15-A043 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**15-7889 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**15-A044 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo


Bento LV Adjustable

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | 90° | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Adjustable
6 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6	742	25°	**35-A158**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**35-A162**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**35-A159**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**35-A163**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Bento Low Voltage Adjustable
12 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1484	25°	**35-A160**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**35-A164**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**35-A161**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**35-A165**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta


Bento LV Wallwasher

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Wallwasher
6 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	6	455	**15-A149**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	515	**15-A150**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Bento LV Wallwasher
12 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	12	895	**15-A151**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1013	**15-A152**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Tango

Tango LV

Performance Universe



Solución minimalista que integra dos micro proyectores fijos en un único conector para lograr una instalación totalmente unificada en carril de 48 V. Ofrece un haz de luz de alta precisión ideal para acentos.


Solução minimalista que integra dois micro projetores fixos num único conetor para uma instalação totalmente unificada na calha de 48V. Proporciona um feixe de luz de alta precisão ideal para realces.

Tango Low Voltage 2 Spots

BODY MAT		3	UGR		
AL		MacAdam	<10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	2.8	283	25°	**35-A137**	**60** / **14**	**00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC
3000	92	2.8	297	25°	**35-A138**	**60** / **14**	**00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta


Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Infinite LV

Performance Universe

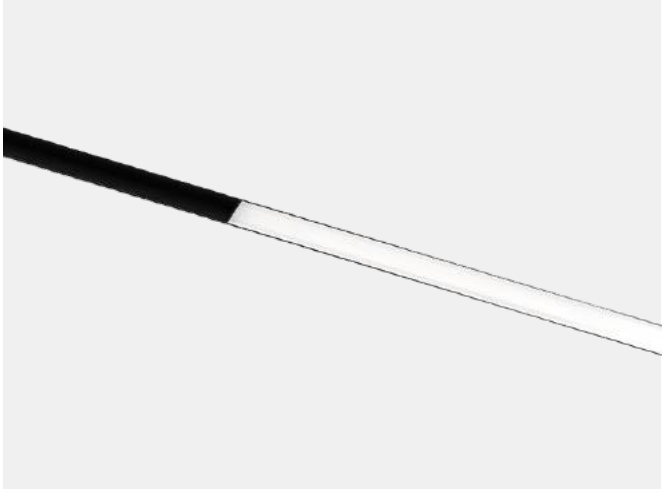


Luminaria lineal con difusor opal para luz general, integrada en carriles de bajo voltaje y compatible con otros elementos LV del sistema 48 V.


Luminária linear com difusor opalino para iluminação geral, integrada em calhas de baixa tensão e compatível com outros elementos de LV do sistema de 48 V.

Infinite Low Voltage 462mm

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		3 MacAdam	50000h L80 B20	WELL

Negro Preto 60







LED						48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	92	6.8	604	**90-7359** - **60** - **00**		ON-OFF 48 VDC
		12.6	1361	**90-A063** - **60** - **DA**		DALI 48 VDC
3000	92	6.8	604	**90-7361** - **60** - **00**		ON-OFF 48 VDC
		12.6	1353	**90-A064** - **60** - **DA**		DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Infinite Low Voltage 950mm

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		3 MacAdam	50000h L80 B20	WELL





LED						48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	92	12.6	1206	**90-7360** - **60** - **00**		ON-OFF 48 VDC
		25.2	2715	**90-A065** - **60** - **DA**		DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1206	**90-7362** - **60** - **00**		ON-OFF 48 VDC
		25.2	2697	**90-A066** - **60** - **DA**		DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Nara

Nara LV

Performance Universe




Luminaria circular para carril de bajo voltaje con luz difusa dirigible. Pantalla decorativa en fieltro opcional, que aporta absorción acústica y se adapta a distintos tipos de proyecto con aire decorativo.

Luminária circular para calha de baixa tensão com luz difusa direcional. Quebra-luz decorativo em feltro opcional, que proporciona absorção acústica e se adapta a diferentes tipos de projeto com um toque decorativo.

Nara Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h				
AL	ACR		MacAdam	L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

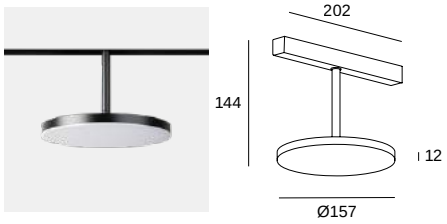

LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	92	13.4	1074	**35-A156**	-	**14** / **60**	-	**00** ON-OFF 48 VDC / **DA** DALI-2 48 VDC
3000	92	13.4	1130	**35-A157**	-	**14** / **60**	-	**00** ON-OFF 48 VDC / **DA** DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Accesorio campana textil gris claro Ø440mm Acessório campnula têxtil cinzento-claro Ø440mm	EK	**71-B233-05-EQ**
	Accesorio campana textil gris oscuro Ø440mm Acessório campnula têxtil cinzento-escuro Ø440mm	EQ	**71-B233-05-EK**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Hyperlink LV

Essential Universe



Carril versátil para proyectos a 48 V

Carril de bajo voltaje esencial diseñado para composiciones flexibles, con opciones de instalación en techo o pared. Compatible con toda la gama de luminarias LV, ofrece una solución versátil y coherente para sistemas de 48 V.


Calha versátil para projetos a 48 V

Calha essencial de baixa tensão concebida para composições flexíveis, com opções de montagem no teto ou parede. Compatível com toda a gama de luminárias LV, oferece uma solução versátil e coerente para sistemas de 48 V.



Hyperlink LV
Surface

Esquema de instalación
Esquema de instalação

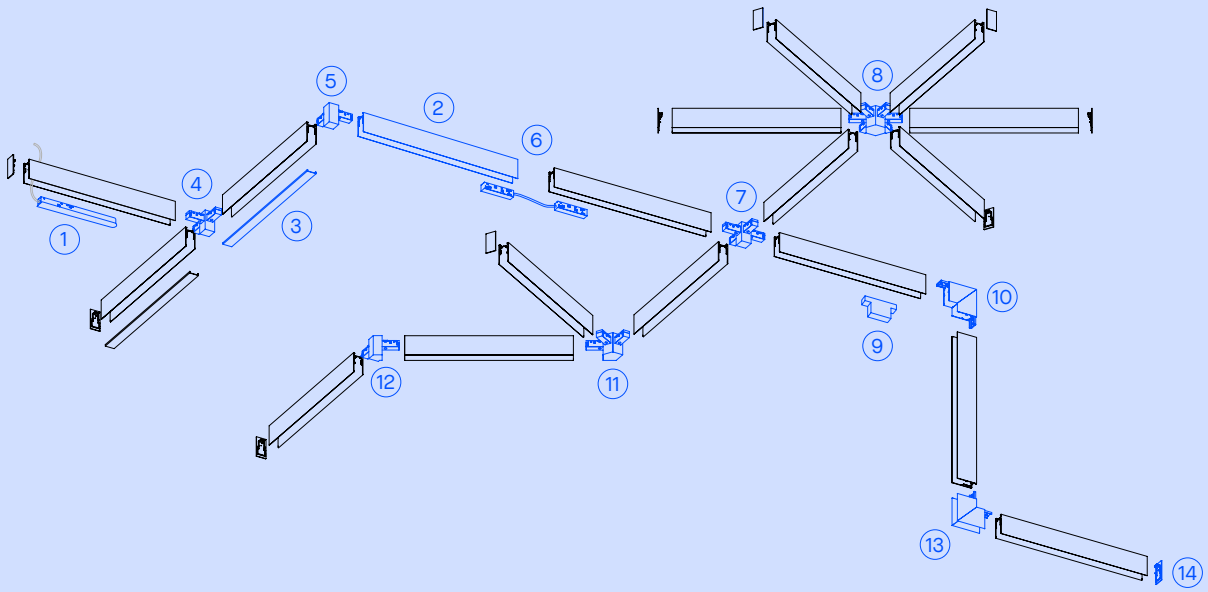

1 **Built-in power source**
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

Remote power source
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

3 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

4 **T joint**
71-B685-60-00

5 **L joint**
71-B613-60-00

6 **I joint surface**
71-B472-60-00

7 **X joint**
71-B686-60-00

8 **O 360° joint**
71-B689-60-00

9 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

10 **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

11 **T 60° joint**
71-B688-60-00


12 **L 120° joint**
71-B687-60-00

13 **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00

14 **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

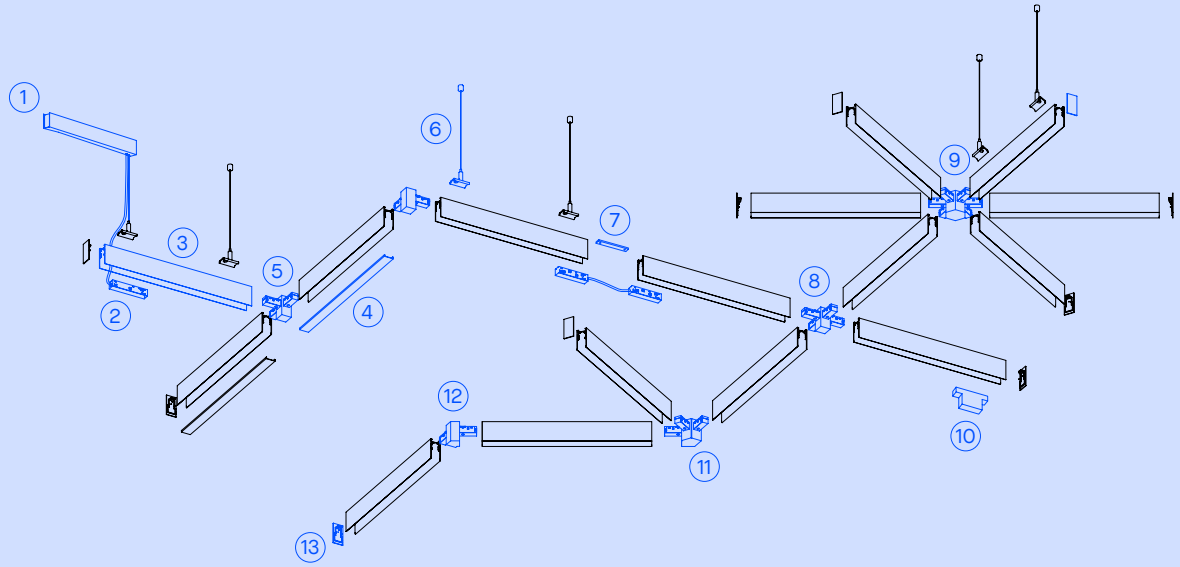

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

① **Surface canopy power source**
71-C179-60-00
71-C179-14-00
(48V / 150W)

② **Power connector**
71-B475-60-00

③ **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

④ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

⑤ **T joint**
71-B685-60-00

⑥ **Suspension instalation kit**
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00

⑦ **I joint**
71-B473-60-00

⑧ **X joint**
71-B686-60-00

⑨ **O 360° joint**
71-B689-60-00

⑩ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00


⑪ **T 60° joint**
71-B688-60-00

⑫ **L 120° joint**
71-B687-60-00

⑬ **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

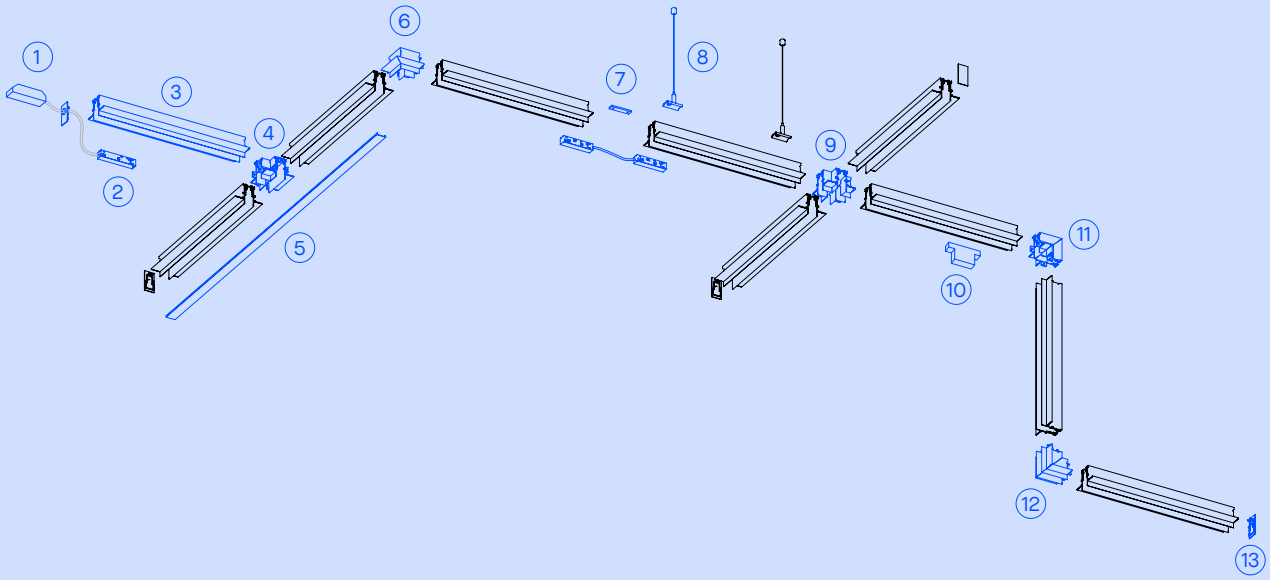

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B594-60-00**
2m: **71-B595-60-00**
3m: **71-B596-60-00**

4 **T joint**
71-B692-60-00

5 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

6 **L Horizontal**
71-B471-60-00

7 **I joint**
71-B474-60-00

8 **Suspension instalation kit**
71-7634-00-00

9 **X joint**
71-B693-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

12 **L vertical OUT**
71-B691-60-00

13 **End cap without hole**
71-B477-60-00

End cap with hole
71-B476-60-00

Hyperlink LV


BODY MAT
AL

Hyperlink Low Voltage Surface

QS

Negro Preto 60






mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Pendant

QS

Negro Preto 60






mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Recessed

QS

Negro Preto 60





mm	Code
1000	**71-B594**
2000	**71-B595 - 60 - 00**
3000	**71-B596**

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Accesorios de conexión para fuentes de alimentación remotas
Acessórios de ligação para fontes de alimentação remotas

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	**71-B475-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Accesorios de unión
Acessórios de união

		Surface	Pendant	Recessed
	Unión "I" União "I"	**71-B472-60-00**	**71-B473-60-00**	**71-B474-60-00**
	Unión "L" União "L"	**71-B613-60-00**	**71-B613-60-00**	**71-B471-60-00**
	Unión "O" 360° União "O" 360°	**71-B689-60-00**	**71-B689-60-00**	-
	Unión "X" União "X"	**71-B686-60-00**	**71-B686-60-00**	**71-B693-60-00**
	Unión "L" 120° União "L" 120°	**71-B687-60-00**	**71-B687-60-00**	-
	Unión “L” vertical interior União “L” vertical interior	**71-B683-60-00**	**-**	**71-B690-60-00**
	Unión “L” vertical exterior União “L” vertical exterior	**71-B684-60-00**	**-**	**71-B691-60-00**
	Unión "T" União "T"	**71-B685-60-00**	**71-B685-60-00**	**71-B692-60-00**
	Unión "T" 60° União "T" 60°	**71-B688-60-00**	**71-B688-60-00**	-

Accesorios de suspensión para carril colgante
Acessórios de suspensão para calha suspensa

				Surface	Pendant	Recessed
	Kit de instalación 2000mm (2u.) Kit de instalação 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.) Kit extensão barra fixa 1000 mm (2u.)		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Accesorios de conexión para carril colgante
Acessórios de ligação para calha suspensa

				Surface	Pendant	Recessed
	Florón rectangular (2500mm) Florãorectangular(2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
			14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
			14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
	Florón con fuente de alimentación 48V 150W Florão com fonte de alimentação 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
			60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
	Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
			60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
	Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
			60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

		Surface	Pendant	Recessed
	Tapas ciegas (2u) Tampas cegas (2u.)	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**
	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Track LV

Performance Universe



LCA Life Cycle Assessment

Track Low Voltage dispone de LCA (Life Cycle Assestment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.

A Track Low Voltage dispõe de LCA (Life Cycle Assessment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

Carril universal para sistemas de 48 V

Carril universal de bajo voltaje diseñado para composiciones flexibles, con opciones de instalación en techo o pared. Compatible con todas las luminarias LV, ofrece una solución versátil para cualquier proyecto a 48 V.


Calha universal para sistemas de 48 V

Calha universal de baixa tensão concebida para composições flexíveis, com opções de montagem no teto ou parede. Compatível com todas as luminárias de LV, oferece uma solução versátil para qualquer projeto de 48 V.



Track LV Surfaced

Esquema de instalación
Esquema de instalação

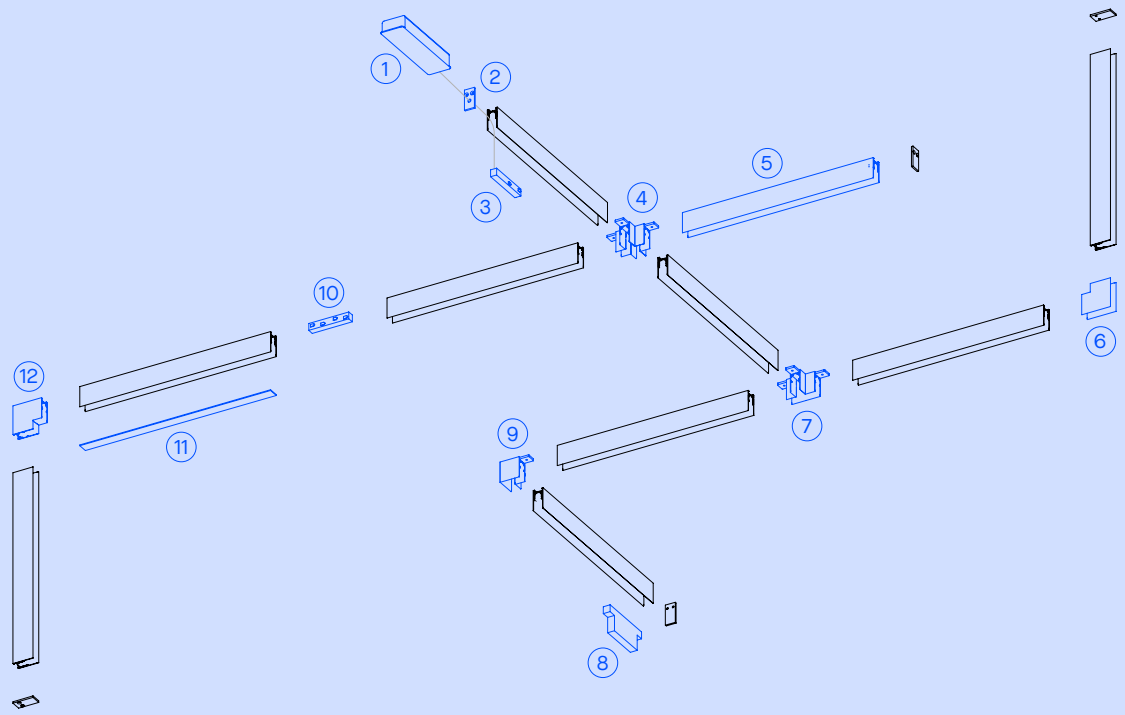

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

4 **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

5 **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

6 **External Vertical L joint**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

7 **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

8 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

9 **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00


10 **I joint**
71-7639-60-00
71-7639-14-00

11 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

12 **Internal Vertical L joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track LV Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

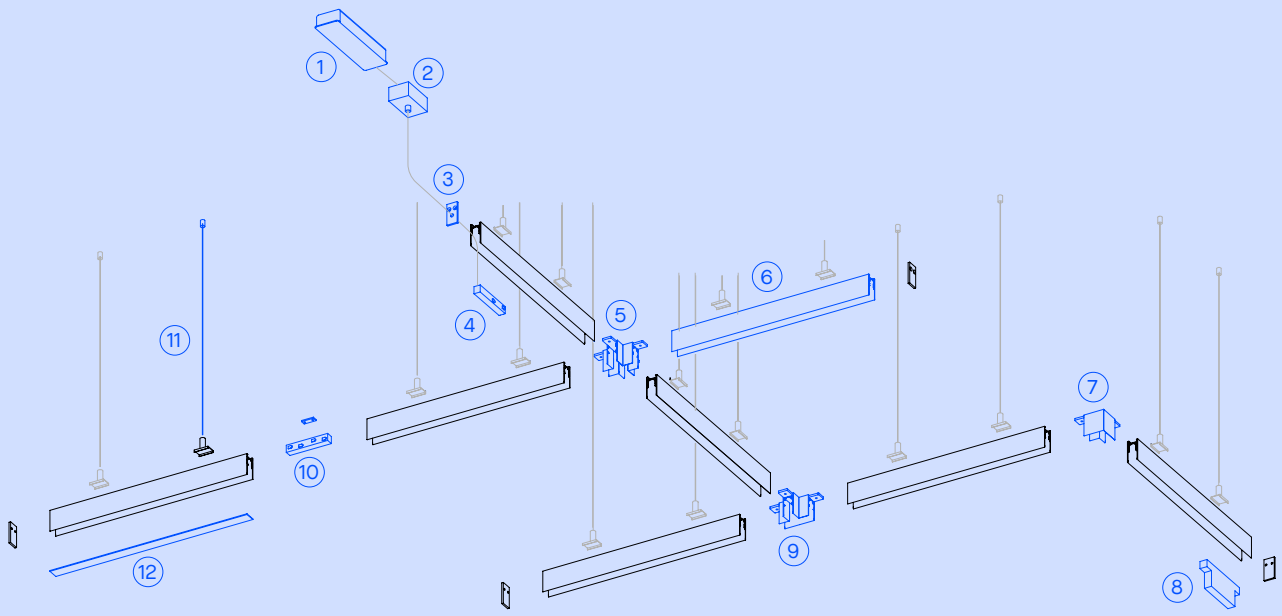

(1) **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

(2) **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

(3) **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

(4) **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

(5) **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

(6) **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

(7) **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

(8) **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

(9) **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00


(10) **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

(11) **Suspension installation kit**
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00

(12) **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track LV Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

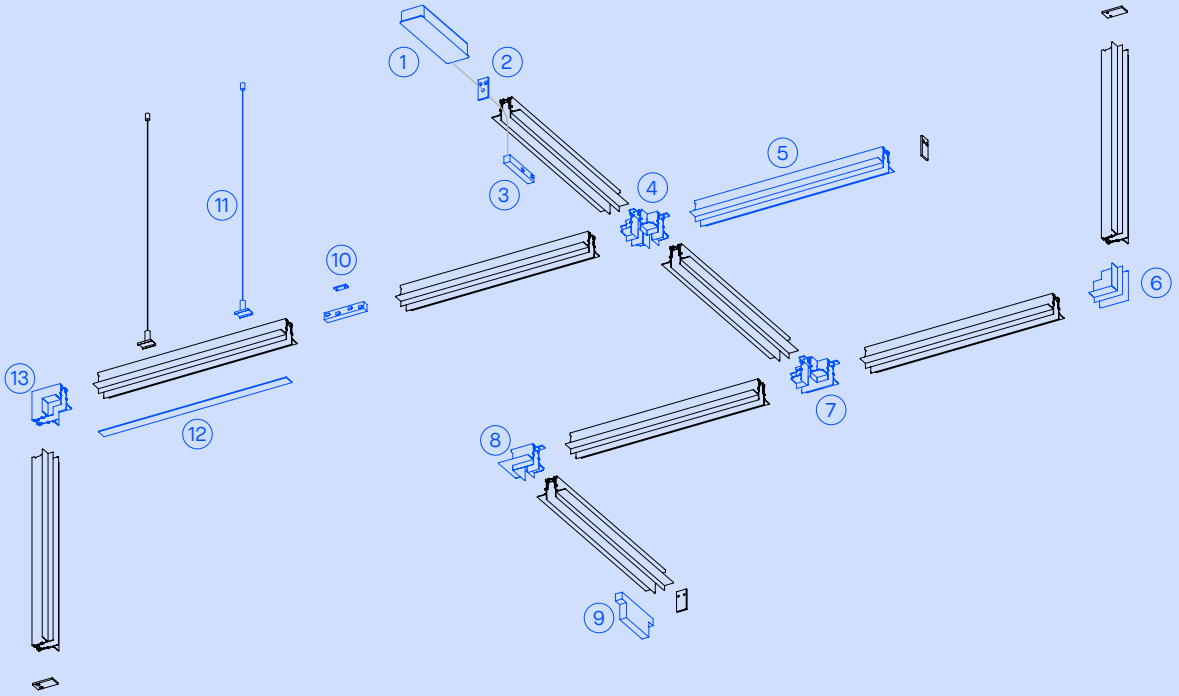

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ **Track Standard LV**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ **External L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ **Horitzontal L joint**
71-7706-60-00
71-7706-14-00

⑨ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑩ **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

⑫ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑬ **Internal L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track LV


BODY MAT
AL

Track Low Voltage Surface

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60






mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625 - 14 60 - 00
3000	71-7626

Track Low Voltage Pendant

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60






mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625 - 14 60 - 00
3000	71-7626

Track Low Voltage Recessed

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





mm	Code
1000	71-7630
2000	71-7631 - 14 60 - 00
3000	71-7632

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**

	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Accesorios de conexión para fuentes de alimentación remotas
Acessórios de ligação para fontes de alimentação remotas

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	14 ○	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Accesorios de unión
Acessórios de união


			Surface	Pendant	Recessed
	Unión “I” União “I”	14 ○	**71-7639-14-00**	**71-7629-14-00**	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7639-60-00**	**71-7629-60-00**	**71-7633-60-00**
	Unión “T” União “T”	14 ○	**71-A246-14-00**	**71-A246-14-00**	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A246-60-00**	**71-A246-60-00**	**71-A250-60-00**
	Unión “X” União “X”	14 ○	**71-A247-14-00**	**71-A247-14-00**	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A247-60-00**	**71-A247-60-00**	**71-A251-60-00**
	Unión 90° L Horizontal União 90° L Horizontal	14 ○	**71-7627-14-00**	**71-7627-14-00**	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7627-60-00**	**71-7627-60-00**	**71-7706-60-00**
	Unión “L” vertical interior União “L” vertical interior	14 ○	**71-A244-14-00**	-	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A244-60-00**	-	**71-A248-60-00**
	Unión “L” vertical exterior União “L” vertical exterior	14 ○	**71-A245-14-00**	-	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A245-60-00**	-	**71-A249-60-00**

Accesorios de suspensión para carril colgante Acessórios de suspensão para calha suspensa			Surface	Pendant	Recessed
 Kit instalación sirgas 2000mm (2u.) Kit instalação sirgas 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
 Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
Kit extensión barras fijas 1000mm Kit extensão barra fixa 1000mm		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B504-60-00**	-


Accesorios de conexión para carril colgante Acessórios de ligação para calha suspensa			Surface	Pendant	Recessed
 Florón rectangular (2500mm) Florãorectangular(2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
		14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
	DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
		14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
 Florón con fuente de alimentación 48V 150W Florão com fonte de alimentação 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
 Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
 Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Accesorios decorativos Acessórios decorativos			Surface	Pendant	Recessed
 Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega		00 ●	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**
 Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)		00 ●	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**
 Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm		14 ○	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm		14 ○	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm		14 ○	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Suspensión
Suspensão

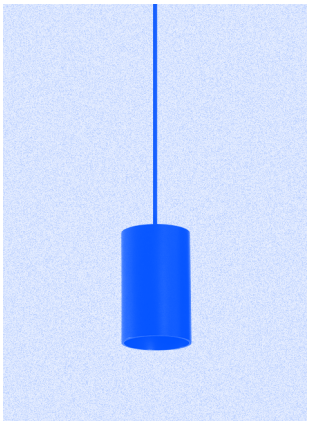


Nit 176

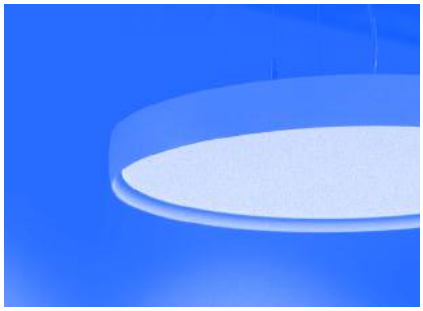

Luno Slim 178



Iris 180

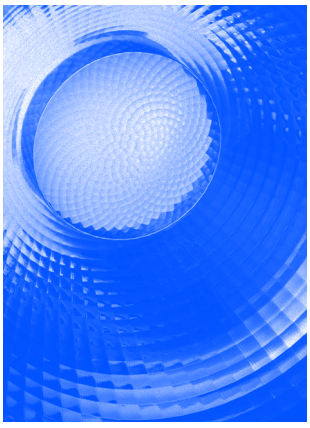

Play 184

Nit NEW

Performance Universe



P. 056



P. 188



Máximo rendimiento y confort

Nit es una luminaria meticulosamente diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. En su versión suspendida de formato cilíndrico, mantiene sus altas prestaciones lumínicas y optimo confort visual. Ofrece luz general de alta eficiencia y bajo deslumbramiento. Incorpora la fuente de alimentación en el cuerpo, para facilitar la integración en cualquier techo y proyecto.

Máximo rendimento e conforto

Nit é uma luminária meticulosamente concebida para oferecer um desempenho excecional e uma experiência de iluminação inigualável. Na sua versão suspensa de formato cilíndrico, mantém o seu elevado desempenho lumínico e um ótimo conforto visual. Oferece luz geral de alta eficiência e baixo encandeamento. Incorpora a fonte de alimentação no corpo, para facilitar a integração em qualquer teto e projeto.


Genera tu código Genera tu código

B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Pendant Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60




BH17 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Pendant Big

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



BH18 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature.

Luno Slim

Performance Universe



P. 214



Máximo rendimiento y confort

Luno Slim es la opción ideal para iluminar espacios que por su funcionalidad requieren una alta eficiencia a la vez que confort visual. Sus múltiples dimensiones, permiten composiciones y combinaciones capaces de inspirar dinamismo a los espacios.

Máximo rendimento e conforto

Luno Slim é a opção ideal para iluminar espaços que requerem uma elevada eficiência e conforto visual devido à sua funcionalidade. As suas múltiplas dimensões permitem composições e combinações capazes de inspirar dinamismo nos espaços.



Difusor microprismático con una eficiencia mínima de 120 lm/W

Difusor microprismático com uma eficiência mínima de 120 lm/W


Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR21-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR21-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60


Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR22-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR22-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	92	Microprisma	6917	**AR25-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR25-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR26-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR26-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe


P. 104


P. 150


P. 206


P. 206



Carisma orgánico

Gracias a su carácter orgánico, Iris se apropia de los espacios con carisma, ofreciendo una iluminación de alta calidad lumínica sin renunciar a un componente estético y al juego compositivo de sus componentes y acabados.

Carisma ao espaço

Graças ao seu caráter orgânico, Iris apropria-se dos espaços com carisma, oferecendo uma iluminação de alta qualidade lumínica sem abdicar de uma componente estética e do jogo compositivo dos seus componentes e acabamentos.

Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.





iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

A V X X -	P 6 V 9	U 1	O S	6 0
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	**AV14-** Pendant Trim ⇳ 0-20 mm ⌀ 57	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		**L9**
									02
	**AV15 -** Pendant Trimless ⇳ 0-20 mm ⌀ 57	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		**L9**
									02
	**AV16* -** Pendant Surface	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		**L9**
									02
	**AV26 -** Pendant Surface Big IP23								

* AV16(18W) Rossete with driver included


AV16 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV26 - Driver built-in

60 ● L9 ◑ 02 ◑ 08 ◑



Iris Pendant Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase								
	P6V9	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	12V9	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
	18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			


*Requer faixa compatível P.128

60 08 L9 02



Iris Pendant Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam			

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AV24 -** Pendant									
	P6V9	5.7	2700	92	**U1**	15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	
	P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50°	833			
	12V9	11.8	2700	92	**U1**	15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	12W9	11.8	3000	92	**U2**	35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	
	12X9	11.8	4000	92	**U3**	50°	1746			
	18V9	16.4	2700	92	**U1**	15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	18W9	16.4	3000	92	**U2**	35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	
	18X9	16.4	4000	92	**U3**	50°	2378			

*Requer faixa compatível P.176

60 L9 06



Frontales
Frontales

Visual Comfort QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4




71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6




71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00



Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00



Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00



Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00



Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe





Play Emergency

P. 034 P. 218 P. 714



Play se presenta en opción colgante en toda la variedad de acabados, ópticas, potencias y temperaturas de color para proyectos que requieren tecnicidad y diseño a partes iguales.

Play está disponível na opção suspensão em toda a variedade de acabamentos, óticas, potências e temperaturas de cor para projetos que requerem tecnicidade e design em igual medida.

Genera tu código Genera tu código

A G X X - P 3 V 9 W M O U 1 4

Model W/K Optics Source Finish

Play Pendant

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT
92	AL	PMMA

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG68 - Pendant Round	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR



QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Superficie de techo
Superfície de teto



Nit 188



Atom 190

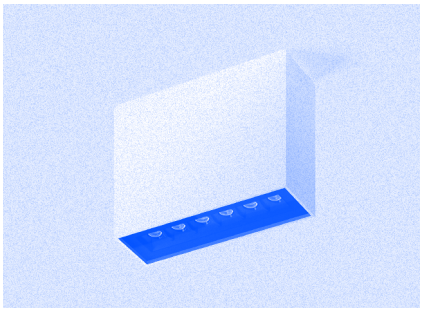


Bento 203




Iris 206




Kiva 210

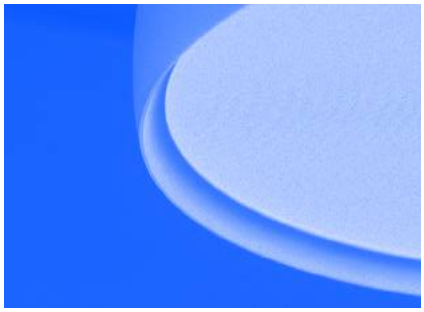


Luno Slim 214

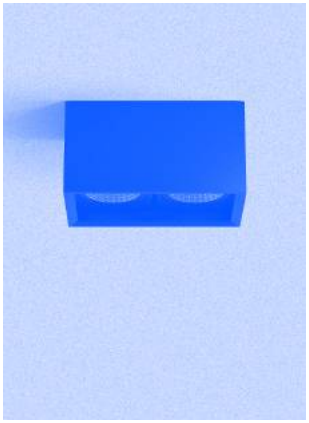

Multidir Evo 216

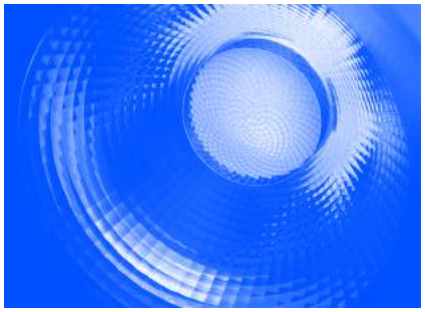

Play 218

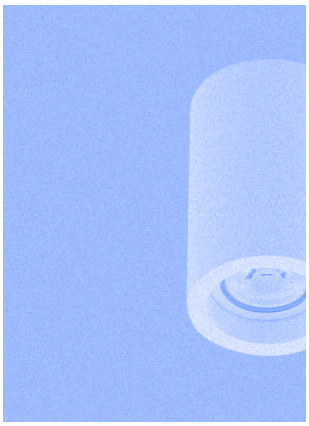

Ges 219

Nit NEW

Performance Universe



P. 056



P. 176



Máximo rendimiento y confort

La família Nit está meticulosamente diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. En su versión cilíndrica de superficie, mantiene sus altas prestaciones lumínicas y optimo confort visual. Ofrece luz general de alta eficiencia y bajo deslumbramiento. Incorpora la fuente de alimentación en el cuerpo, para facilitar la integración en cualquier techo y proyecto.

Máximo rendimento e conforto

A família Nit foi meticulosamente concebida para oferecer um desempenho excecional e uma experiência de iluminação inigualável. Na sua versão cilíndrica de superfície, mantém o seu elevado desempenho lumínico e um ótimo conforto visual. Oferece luz geral de alta eficiência e baixo encandeamento. Incorpora a fonte de alimentação no corpo, para facilitar a integração em qualquer teto e projeto.







La base ha sido diseñada con doble posición, para facilitar la instalación en aquellas situaciones donde los conductos eléctricos quedan vistos y se requiere de entrada y salida lateral. Se han previsto 3 pre-perforaciones que facilitan la entrada del tubo de forma lateral, dejando el cuerpo de la luminaria intacto.


A base foi concebida com uma posição dupla, para facilitar a instalação em situações onde os condutores elétricos ficam à vista e é necessária uma entrada e saída lateral. Foram previstas 3 pré-perfurações que facilitam a entrada lateral do tubo, mantendo o corpo da luminária intacto.

Nit Surface Small

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



BH15 -
Round
Fixed


Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	M1	22°	1634	OS	ON-OFF 220-240V	14
11W9	13.4	3000	92	M3	37°	1566	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	60
11D9	13.4	3500	92	F2	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	W1	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	M1	22°	2407	OS	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	M3	37°	2303	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	F2	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	W1	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	M1	22°	3512	OS	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	M3	37°	3361	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	F2	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	W1	77°	3045			

Nit Surface Big

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



BH16 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	M1	25°	3694	OS	ON-OFF 220-240V	14
27W9	30.9	3000	92	M3	37°	3604	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	60
27D9	30.9	3500	92	F2	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	W1	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	M1	25°	4569	OS	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	M3	37°	4458	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	F2	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	W1	85°	4245			

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature.

Atom

Performance Universe


P. 098


P. 146


P. 199



Opciones con base de superficie o empotrada

Colección versátil de proyectores de diseño puro y compacto, con variedad de aplicaciones, acabados y tamaños. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control del rango de ángulos garantizando una gran precisión lumínica sobre el objeto y el espacio a iluminar.

Opções com base de superfície ou de encastrar

Coleção versátil de projetores com um design puro e compacto, com uma variedade de aplicações, acabamentos e tamanhos. As suas soluções técnicas permitem um ótimo controlo da gama de ângulos garantindo uma grande precisão lumínica sobre o objeto e o espaço a iluminar.

Dos acabados para adaptarse a las necesidades de cada proyecto

Dois acabamentos para adaptar-se às necessidades do projeto


14


60

Atom Surface



Con opción de spot individual o doble, Atom dispone de distintos tamaños, aperturas y temperaturas de color, además de distintos accesorios ópticos para que la precisión lumínica en el proyecto sea la más adecuada.

Com a opção de spot individual ou duplo, Atom dispõe de diferentes tamanhos, aberturas e temperaturas de cor, além de diferentes acessórios óticos para que a precisão lumínica no projeto seja a mais adequada.



Alta eficiencia y control del deslumbramiento gracias al diseño de sus opticas y frontal interno siempre en negro.

Elevada eficiência e controlo do encandeamento graças ao design das suas óticas e ao frontal interno, sempre em preto.




Atom Surface
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	627	20°	**15-A230**			
2700	92	8	665	35°	**15-A231**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	8	673	45°	**15-A232**			
2700	92	10.5	428	8°	**15-A095**			
2700	92	14.3	1153	20°	**15-A065**			
2700	92	14.3	1289	35°	**15-A066**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.3	1264	45°	**15-A067**			
3000	92	8	653	20°	**15-A233**			
3000	92	8	693	35°	**15-A234**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	8	701	45°	**15-A235**			
3000	92	10.5	437	8°	**15-A096**			
3000	92	14.3	1200	20°	**15-A068**			
3000	92	14.3	1342	35°	**15-A069**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**15-A070**			
4000	92	8	665	20°	**15-A236**			
4000	92	8	705	35°	**15-A237**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	8	714	45°	**15-A238**			
4000	92	10.5	459	8°	**15-A097**			
4000	92	14.3	1219	20°	**15-A071**			
4000	92	14.3	1363	35°	**15-A072**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.3	1335	45°	**15-A073**			

Atom Surface
Ø52 Zoom

BODY MAT	2	50000h		DIF MAT	IP				
AL	MacAdam	L80 B20		PC	20	320°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60






Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16-47°	**15-A098**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16-47°	**15-A099**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16-47°	**15-A100**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V


Las versiones Zoom no son compatibles con accesorios ópticos.
As versões Zoom não são compatíveis com acessórios óticos.

Atom Surface
Ø075

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	16	1634	16°	**15-A092**	**14** ○ - **DU**		DALI-2 120-240V
						60 ●		
2700	92	26	2657	25°	**15-A083**	**14** ○ - **TS**		PHASE CUT 220-240V
2700	92	26	2519	30°	**15-A084**	**60** ● - **DU**		DALI-2 120-240V
2700	92	26	2606	40°	**15-A085**			
2700	92	40.5	3729	25°	**15-A169**	**14** ○ - **TS**		PHASE CUT 220-240V
2700	92	40.5	3532	30°	**15-A170**	**60** ● - **DU**		DALI-2 120-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**15-A171**			
3000	92	16	1667	16°	**15-A093**	**14** ○ - **DU**		DALI-2 120-240V
						60 ●		
3000	92	26	2768	25°	**15-A086**	**14** ○ - **TS**		PHASE CUT 220-240V
3000	92	26	2624	30°	**15-A087**	**60** ● - **DU**		DALI-2 120-240V
3000	92	26	2715	40°	**15-A088**			
3000	92	40.5	3884	25°	**15-A172**	**14** ○ - **TS**		PHASE CUT 220-240V
3000	92	40.5	3680	30°	**15-A173**	**60** ● - **DU**		DALI-2 120-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**15-A174**			
4000	92	16	1751	16°	**15-A094**	**14** ○ - **DU**		DALI-2 120-240V
						60 ●		
4000	92	26	2809	25°	**15-A080**	**14** ○ - **TS**		PHASE CUT 220-240V
4000	92	26	2663	30°	**15-A081**	**60** ● - **DU**		DALI-2 120-240V
4000	92	26	2756	40°	**15-A082**			
4000	92	40.5	3942	25°	**15-A175**	**14** ○ - **TS**		PHASE CUT 220-240V
4000	92	40.5	3735	30°	**15-A176**	**60** ● - **DU**		DALI-2 120-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**15-A177**			

Atom Surface Double Spot Zoom
Ø052

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●







Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2206	Zoom 16°-47°	**15-A190**	**14** ○ - **OS**		ON-OFF 220-240V
						60 ● - **DS**		DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2362	Zoom 16°-47°	**15-A194**	**14** ○ - **OS**		ON-OFF 220-240V
						60 ● - **DS**		DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2526	Zoom 16°-47°	**15-A198**	**14** ○ - **OS**		ON-OFF 220-240V
						60 ● - **DS**		DALI2/PUSH 220-240V


Las versiones Zoom no son compatibles con accesorios ópticos.
As versões Zoom não são compatíveis com acessórios óticos.

Atom Surface Double Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP	320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20				

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1254	20°	**15-A239**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14	1330	35°	**15-A240**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	14	1346	45°	**15-A241**			
2700	92	26	2308	20°	**15-A187**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	26	2580	35°	**15-A188**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	26	2530	45°	**15-A189**			
2700	92	38.1	3098	20°	**15-A199**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	38.1	3536	35°	**15-A200**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	38.1	3430	45°	**15-A201**			
3000	92	14	1306	20°	**15-A242**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14	1386	35°	**15-A243**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1402	45°	**15-A244**			
3000	92	26	2400	20°	**15-A191**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	26	2684	35°	**15-A192**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	26	2632	45°	**15-A193**			
3000	92	38.1	3220	20°	**15-A203**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	38.1	3676	35°	**15-A204**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	38.1	3566	45°	**15-A205**			
4000	92	14	1330	20°	**15-A245**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14	1410	35°	**15-A246**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	14	1428	45°	**15-A247**			
4000	92	26	2666	20°	**15-A195**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	26	2984	35°	**15-A196**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	26	2924	45°	**15-A197**			
4000	92	38.1	3580	20°	**15-A207**	**14** ○ - ● **60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	38.1	4086	35°	**15-A208**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	38.1	3962	45°	**15-A209**			




Atom Surface Single & Double Ø52



Atom Surface Ø75

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Visera Viseira		**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Atom Recessed



Todas las ventajas de la colección Atom en la versión con base empotrable en techo


Todas as vantagens da coleção Atom na versão com base encastrável no teto.

Atom Recessed Ø30

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





48 0-18 mm

LED max.700mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.5	551	30°	**35-A139** - **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	6.5	593	30°	**35-A140** - **14** ○ **60** ● - **00**

Atom Recessed Ø52 Narrow

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





65 0-20 mm

LED max.700mA 12V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	8.2	428	8°	**35-A141** - **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	8.2	437	8°	**35-A146** - **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	8.2	459	8°	**35-A151** - **14** ○ **60** ● - **00**

Atom Recessed
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





65 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	5.9	627	20°	**35-A274**	
2700	92	5.9	665	35°	**35-A275**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	5.9	673	45°	**35-A276**	
3000	92	5.9	653	20°	**35-A277**	
3000	92	5.9	693	35°	**35-A278**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	5.9	701	45°	**35-A279**	
4000	92	5.9	665	20°	**35-A280**	
4000	92	5.9	705	35°	**35-A281**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	5.9	714	45°	**35-A282**	

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	11.8	1153	20°	**35-A142**	
2700	92	11.8	1289	35°	**35-A143**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	11.8	1264	45°	**35-A144**	
3000	92	11.8	1200	20°	**35-A147**	
3000	92	11.8	1342	35°	**35-A148**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	11.8	1316	45°	**35-A149**	
4000	92	11.8	1219	20°	**35-A152**	
4000	92	11.8	1363	35°	**35-A153**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	11.8	1335	45°	**35-A154**	

LED max.500mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A220**	
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A221**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A222**	
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A223**	
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A224**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A225**	
4000	92	17.3	1635	20°	**35-A226**	
4000	92	17.3	1867	35°	**35-A227**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	17.3	1811	45°	**35-A228**	

Atom Recessed
Ø52 Zoom

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





65 0-20 mm

Zoom
16°-47°

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A145**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A150**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	12.6	1263	Zoom 16°-47°	**35-A155**	- 14 ○ 60 ● - 00







		Recessed Ø30 9V / 700mA	Recessed Ø52 12V / 700mA	Recessed Ø52 18V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 500mA
Drivers Drivers						
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B075-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**





			Recessed Ø30	Recessed Ø52	Recessed Ø52 Zoom
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		-	**71-6273-60-00**	-
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Visera Viseira		-	**71-6277-60-00**	-
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Atom Hide



De downlight a proyector en un solo paso.

De downlight a projetor num único passo.

Proyector in-out con tres medidas y distintos acabados para adaptarse a los espacios con la máxima facilidad.

Projetor in-out com três tamanhos e diferentes acabamentos para se adaptar aos espaços com a máxima facilidade.




Atom Hide
Ø30

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





48 0-18 mm

LED max.500mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	4.5	427	30°	**90-8013** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	4.5	459	30°	**90-8014** - **14** ○ / **60** ● - **00**

Atom Hide
Ø052 Narrow

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





80 0-20 mm


LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	8.2	428	8°	**90-A021** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	8.2	437	8°	**90-A038** - **14** ○ / **60** ● - **00**
4000	92	8.2	459	8°	**90-A039** - **14** ○ / **60** ● - **00**

Atom Hide
Ø052

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°





80 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	5.9	627	20°	**90-A213**
2700	92	5.9	665	35°	**90-A214** - **14** ○ / **60** ● - **00**
2700	92	5.9	673	45°	**90-A215**
3000	92	5.9	653	20°	**90-A216**
3000	92	5.9	693	35°	**90-A217** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	5.9	701	45°	**90-A218**
4000	92	5.9	665	20°	**90-A219**
4000	92	5.9	705	35°	**90-A220** - **14** ○ / **60** ● - **00**
4000	92	5.9	714	45°	**90-A221**

LED max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12	1153	20°	**90-7273**
2700	92	12	1289	35°	**90-7274** - **14** ○ / **60** ● - **00**
2700	92	12	1264	45°	**90-7275**
3000	92	12	1200	20°	**90-7276**
3000	92	12	1342	35°	**90-7277** - **14** ○ / **60** ● - **00**
3000	92	12	1316	45°	**90-7278**
4000	92	12	1219	20°	**90-A003**
4000	92	12	1363	35°	**90-A004** - **14** ○ / **60** ● - **00**
4000	92	12	1335	45°	**90-A005**

Atom Hide
Ø75 Narrow

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	20						

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





110 0-20 mm

LED — max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	13.5	1634	16°	**90-A040 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	13.5	1667	16°	**90-A019 - 14 ○ 60 ● - 00**
4000	92	13.5	1751	16°	**90-A041 - 14 ○ 60 ● - 00**

Atom Hide
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	43						

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





110 0-18 mm

LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	23.1	2657	24°	**90-8007**
2700	92	23.1	2519	31°	**90-8008 - 14 ○ 60 ● - 00**
2700	92	23.1	2606	37°	**90-8009**
3000	92	23.1	2768	24°	**90-8010**
3000	92	23.1	2624	31°	**90-8011 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	23.1	2715	37°	**90-8012**
4000	92	23.1	2809	24°	**90-A009**
4000	92	23.1	2663	31°	**90-A010 - 14 ○ 60 ● - 00**
4000	92	23.1	2756	37°	**90-A011**










		Hide Ø30 9V / 500mA	Hide Ø52 12V / 700mA	Hide Ø52 18V / 350mA	Hide Ø52 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 700mA
Drivers Drivers							
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**





			Hide Ø30	Hide Ø52	Hide Ø75
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		-	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Visera Viseira		-	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Bento

Performance Universe



P. 064



P. 153



Presenta las mismas características de la colección Bento, en formato superficie. Con opción de 3, 6 y 12 ópticas, ofrece una luz totalmente homogénea con un rango de apertura del ángulo de luz que va de Spot (15°) a Flood (50°).

Apresenta as mesmas características da coleção Bento, num formato superfície. Com opções de 3, 6 e 12 óticas, oferece uma luz totalmente homogénea com um intervalo de abertura do ângulo de luz que vai de Spot (15°) a Flood (50°).


Bento Surface 3 LEDS
No Driver

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	WELL		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



Remote driver



LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.1	605	18°	**15-7098**	
2700	92	6.1	689	38°	**15-7099**	**60 - 60**
2700	92	6.1	651	47°	**15-7100**	**14**
3000	92	6.1	616	18°	**15-7101**	
3000	92	6.1	702	38°	**15-7161**	**60 - 60**
3000	92	6.1	663	47°	**15-7169**	**14**
4000	92	6.1	676	18°	**15-7184**	
4000	92	6.1	769	38°	**15-7185**	**60 - 60**
4000	92	6.1	727	47°	**15-7186**	**14**

Drivers
Drivers

P. 750

ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8

PHASE CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5

1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8

71-A190-00-00


Bento Surface 3 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	605	18°	**15-7098**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	689	38°	**15-7099** -	**60** ● -		
2700	92	8	651	47°	**15-7100**			
3000	92	8	616	18°	**15-7101**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	702	38°	**15-7161** -	**60** ● -		
3000	92	8	663	47°	**15-7169**			
4000	92	8	676	18°	**15-7184**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	769	38°	**15-7185** -	**60** ● -		
4000	92	8	727	47°	**15-7186**			


Bento Surface 6 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-7187**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-7188** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-7189**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-7190**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-7191** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-7192**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-7193**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-7194** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-7195**			


Bento Surface 12 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	25.7	2419	18°	**15-7196**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	25.7	2756	38°	**15-7197** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	25.7	2605	47°	**15-7198**			
3000	92	25.7	2464	18°	**15-7199**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	25.7	2807	38°	**15-7200** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	25.7	2653	47°	**15-7201**			
4000	92	25.7	2703	18°	**15-7202**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	25.7	3079	38°	**15-7203** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	25.7	2910	47°	**15-7204**			

Certificado ENEC para las referencias que incluyen el driver.
Certificado ENEC para as referências que incluem o driver.

Bento IP66




Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.

Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.

Bento Surface 6 LEDS IP66

DIF MAT	UGR		IP	IK	SEA SIDE		
GLA	<13		66	9	SUITABLE		





Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ - **OU**	ON-OFF 100-277V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-A117 -**	**60** ● - **DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-A118**		
3000	92	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ - **OU**	ON-OFF 100-277V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-A120-**	**60** ● - **DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-A121**		
4000	92	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ - **OU**	ON-OFF 100-277V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-A123-**	**60** ● - **DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-A124**		

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe



P. 104



P. 150



P. 180





La colección Iris cuenta con versiones de techo fijas y orientables y proyectores, solución ideal para proyectos que requieran de una gama cromática extensa y de calidad, como una galería de arte o similar.

A coleção Iris possui versões de teto fixas e orientáveis e projetores, solução ideal para projetos que requeiram uma gama cromática extensa e de qualidade, como uma galeria de arte ou similar.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Las referencias On-Off de la colección Iris Ceiling disponen de LCA, mientras que las regulables están validadas por PEP Ecopassport.

As referências On-Off da coleção Iris Ceiling dispõem de LCA, enquanto as reguláveis são validadas por PEP Ecopassport.



Accesorios que moldean la luz

Iris permite la instalación de accesorios con diversos usos, como acentuar el haz para focalizar sobre objetos precisos o generar texturas de color y luz.

Acessórios que moldam a luz

Iris permite a instalação de acessórios para diversas utilizações, como acentuar o feixe para focar dobre objetos específicos ou gerar texturas de cor e luz.



Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.





iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

AVXX-P6V9U1OS60
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Iris Spotlight

BODY MAT		50000h	2			IP		
AL		L80 B20	MacAdam		90°	23	LED	DRIVER



Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 **AV11 -** Spotlight Trim 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
 **AV12 -** Spotlight Trimless 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
 **AV13 -** Spotlight Surface 60 04 P7	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		
 **AV28 -** Spotlight Surface Big 60 04 P7							AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in) AV28 - Driver built-in	

60 L9 08 02 60 04 P7



Iris Ceiling

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Shade	Real Lm	Source	Finishes
	**AV17 -** Ceiling Surface	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
	**AV27 -** Ceiling Surface Big	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 110-277V	**60** **04** **P7**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		

AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in

60 
04 
P7 

Frontales
Frontales

BODY MAT: AL

Visual Comfort — QS

60 L3 L4 

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT: GLA

Cone — QS

37 60 L5 L6 

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT: GLA

Pipe — QS

37 60 L5 L6 

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT: GLA

Glass — QS

37 60 L5 L6 

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos


Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00


Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00


Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00


Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00


Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00

Para consultar o preço destas referências, ir à página 1059.

Kiva

Performance Universe



P. 149



P. 212



Funcionalidad y estética en una misma solución

La colección Kiva viene ampliada con nuevas funcionalidades, pensadas para aportar iluminación a cualquier espacio con facilidad gracias a su rotación 350°. Con posibilidad de montaje empotrado, superficie, en carril o versiones bajo voltaje la colección se amplía con una gran versatilidad y funcionalidad.

Funcionalidade e estética numa única solução

A coleção Kiva foi ampliada com novas funcionalidades, pensadas para proporcionar iluminação a qualquer espaço com facilidade graças à sua rotação 350°. Com a possibilidade de montagem encastrada, superfície, em calha ou versões de baixa tensão, a coleção foi ampliada com uma grande versatilidade e funcionalidade.

14



60




Kiva Surface
Ø75mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	90°	360°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	7.8	458	20°	**15-8035 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	7.8	530	20°	**15-8036 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V


Kiva Surface
Ø95mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	360°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	13.2	1172	20°	**15-8037 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	13.2	1320	20°	**15-8038 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Kiva Recessed



De estética delicada y sencilla, Kiva es una solución ideal para iluminar con precisión espacios que requieren diseño y tecnicidad a partes iguales. Su capacidad de rotación, tanto longitudinal como giratoria, permite focalizar fácilmente el haz de luz allí donde el proyecto lo requiere.

Com uma estética delicada e simples, Kiva é a solução ideal para iluminar com precisão espaços que requerem design e tecnicidade em partes iguais. A sua capacidade de rotação, tanto longitudinal como rotativa, facilita a focalização do feixe de luz onde o projeto o requer.

Rotación horizontal y vertical
Rotação horizontal e vertical




Kiva Recessed Ø75mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





68 0-20 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.8	458	20°	**90-8035**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.8	530	20°	**90-8036**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V

Kiva Recessed Ø95mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1172	20°	**90-8037**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1320	20°	**90-8038**	-	**14** ○ **OU** / **60** ● **DS**	ON-OFF 100-240V / DALI-2/PUSH 220-240V



+ Luno Slim

Luno Slim

Performance Universe



P. 178



Efecto tragaluz

Luno Slim se integra en el espacio de forma sutil gracias a su perfil abombado, aportando una luz de calidad que evoca el efecto de un tragaluz con el máximo confort visual.

Efeito de claraboia

Luno Slim integra-se no espaço de forma subtil graças ao seu perfil abaulado, proporcionando uma luz de qualidade que evoca o efeito de uma claraboia com o máximo conforto visual.



Dos acabados y cuatro medidas para adaptarse a todos los proyectos y permitir combinaciones compositivas

Dois acabamentos e quatro medidas para se adaptar a todos os projetos e permitir combinações compositivas.


Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR11-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR11-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60


Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR12-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR12-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	92	Microprisma	691	**AR15-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR15-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V


XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR16-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR16-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Multidir Evo

Performance Universe



P. 090



Colección tipo cardan de superficie. Ideal para aplicaciones retail, tanto la versión individual como la doble, cuentan con un sistema mecánico de rotación que permite llevar la luz a cualquier punto y se presentan con interior en negro en todas las versiones, para una mayor integración y confort.

Coleção de superfície do cardan. Ideal para aplicativos de varejo, tanto a versão individual como o duplo, tem um sistema rotação mecânica que permite que a luz seja trazida para qualquer ponto e são apresentados com interior em preto em todas as versões, para maior integração e conforto.





En dos versiones, simple y doble, de tamaño compacto.

Em duas versões, simples e dupla, com tamanho compacto.


Multidir Evo Surface Single

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU15 - Single / Surface	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta


Multidir Evo Surface Double

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU16 - Double / Surface	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2×36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4240	**F1**	64°	**BB** 34.6W	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

	Multidir Small Ceiling
Accesorios ópticos Acessórios óticos	
Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A854-60-00**



QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe





Play Emergency

P. 034 P. 184 P. 714



Eficiencia y confort

Todas las prestaciones técnicas de la colección Play en una versión Surface, ideal para proyectos que requieren un plus de eficiencia y confort donde puedan combinarse con el clásico empotrable y encajar lumínicamente de forma perfecta.

Eficiência e conforto

Todas as prestações técnicas da coleção Play numa versão Surface, ideal para projetos que requerem um plus de eficiência e conforto, onde se possa combinar com o clássico de encastrar e encaixar luminicamente de forma perfeita.

Genera tu código Genera tu código


A	G	X	X	-	P	7	V	9	S	2	O	U	W	H
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Play Surface

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT		IP	UGR	LED	DRIVER
92	AL	PMMA		23	<19		

Model		W	K	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AG32 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR



Designed by LedsC4

+ Ges

Ges

Essential Universe



P. 094



Luminaria esencial de superfície para lámpara GU10, fabricada en yeso para facilitar la integración total de la luminaria en el espacio.


Luminária essencial de superfície para lâmpada GU10, fabricada em gesso para facilitar a integração total da luminária no espaço.

Ges Surfaced Round

QS

BODY MAT		IP
PLSTER		23






GU10

W	Code
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Sistemas lineales
Sistemas lineares

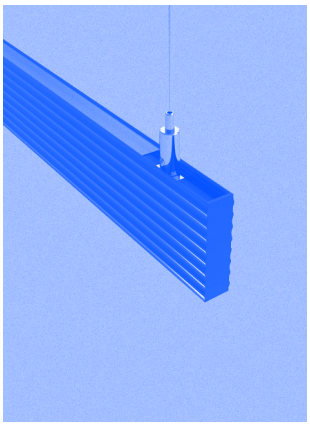

Infinite Nano 222

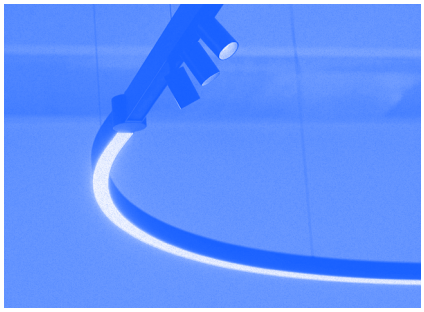


Apex 224

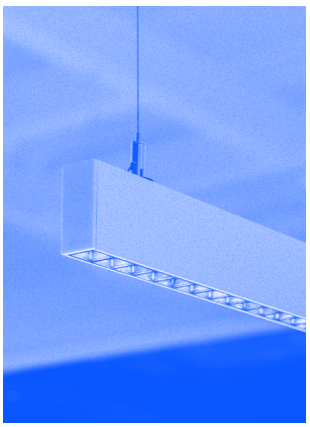

Infinite Pro 236



Infinite Slim 248

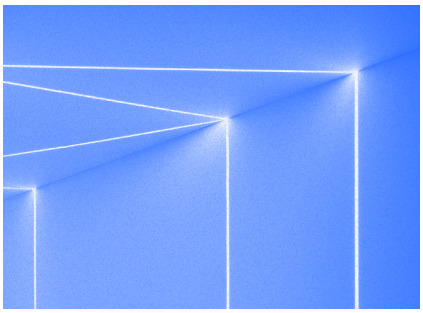


Lineal 258



Taglio di Luce 260

Infinite Nano COMING SOON

Performance Universe

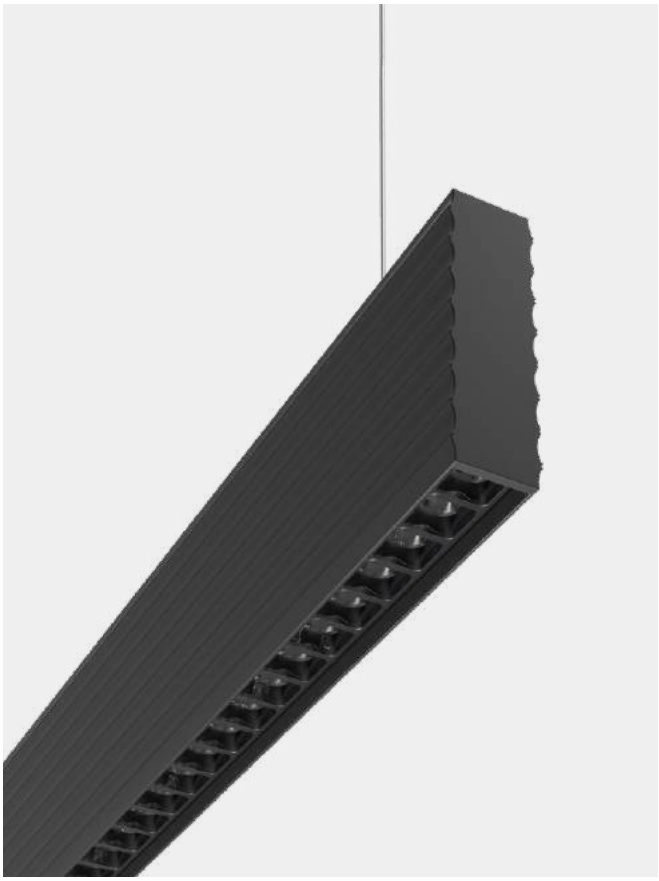

Lumínicamente desafiante

Este sistema lineal permite lineas contínuas infinitas. Con un perfil de 18mm, incorpora lentes y celosías para conseguir un alto confort visual. El perfil de extrusión ha sido diseñado con unas sutiles ondulaciones que aportan un toque decorativo para altas prestaciones lumínicas. Se presenta en versión suspendida y con posibilidad de luz indirecta. Infinite nano, completa la gama de lineales infinite aportando diseño, funcionalidad e innovación.

Luminicamente desafiante

Este sistema linear permite linhas contínuas infinitas. Com um perfil de 18 mm, incorpora lentes e grelhas para conseguir um elevado conforto visual. O perfil de extrusão foi concebido com ondulações subtis que proporcionam um toque decorativo para um elevado desempenho lumínico. Está disponível em versão suspensa e com possibilidade de luz indireta. Infinite nano, completa a gama de lineares Infinite, proporcionando design, funcionalidade e inovação.





Altas prestaciones y alto confort visual, especialmente pensada para espacios de trabajo y reunión, obteniendo un UGR <16.

Infinite Nano tiene hasta 2150lm/m, alcanzando una eficiencia de 100lm/W con un perfil de 18mm de ancho y 63mm de alto.


Alto desempenho e elevado conforto visual, especialmente concebida para espaços de trabalho e de reunião, obtendo um UGR <16.

Infinite Nano tem até 2150 lm/m, alcançando uma eficiência de 100 lm/W com um perfil de 18 mm de largura e 63 mm de altura

Se ofrece en dos acabados estándar, con posibilidad de personalización de color bajo pedido. Para conocer todas las opciones disponibles, contacte con nuestro equipo comercial. Lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2026.

Está disponível em dois acabamentos standard, com possibilidade de personalização da cor sob consulta. Para saber mais sobre todas as opções disponíveis, contacte a nossa equipa comercial. Lançamento previsto para o terceiro trimestre de 2026.



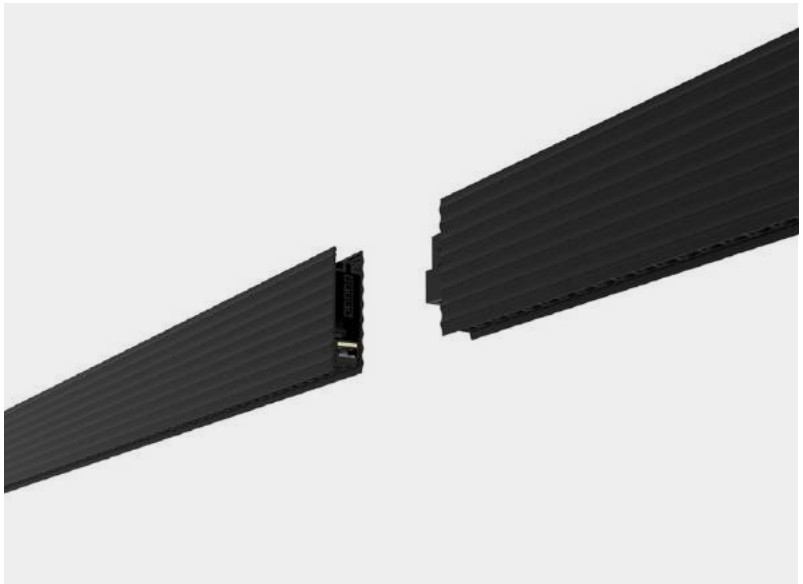


El diseño de la unión mecánica y eléctrica “Click & Go” permite la creación de líneas infinitas de fàcil montaje con perfecta unión y continuidad lumínica. Incluye un equipo regulable DALI dentro del propio perfil, despejando por completo el techo. Contacte con nuestro equipo comercial para consultar modulación.

A conceção da união mecânica e elétrica “Click & Go” permite a criação de linhas infinitas de montagem fácil, com uma união perfeita e continuidade lumínica. Inclui um equipamento regulável DALI no interior do próprio perfil, libertando totalmente o teto. Contacte a nossa equipa comercial para consultar a modulação.para consultar modulación.

Apex

Performance Universe

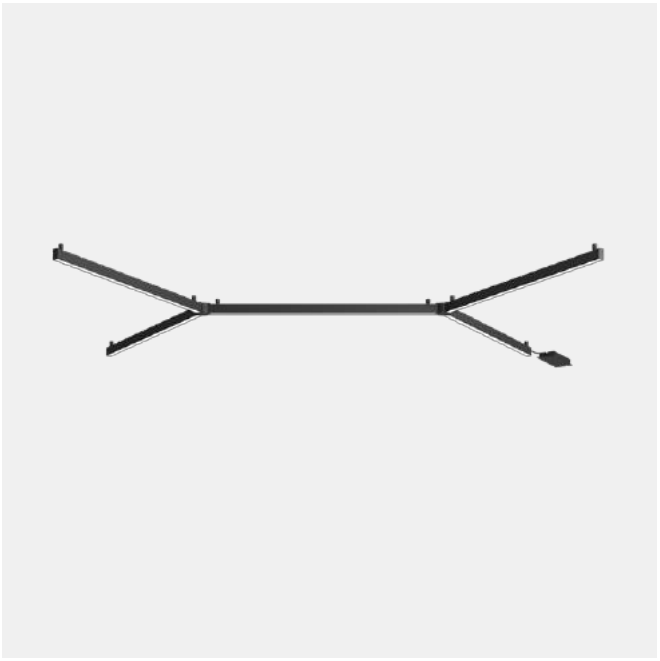

03

Apex desafía la dimensionalidad del espacio con sus geometrías ilimitadas


Los espacios comunican a través de la composición de sus elementos. Apex es una solución flexible, con una estructura viva que se adapta sin límites a la imaginación de arquitectos y diseñadores. Sus construcciones pueden ser sencillas, con una única fuente de luz, o bien complejas, formando distintas figuras geométricas gracias a la concatenación de su sistema.

Apex desafia a dimensionalidade do espaço com as suas geometrias


Os espaços comunicam através da composição dos seus elementos. Apex é uma solução flexível, com uma estrutura viva que se adapta sem limites à imaginação de arquitetos e designers. As suas construções podem ser simples, com uma única fonte de luz, ou complexas, formando diferentes figuras geométricas graças à concatenação do seu sistema.

Posibilidad de composiciones muy variadas

Possibilidade de composições muito variadas

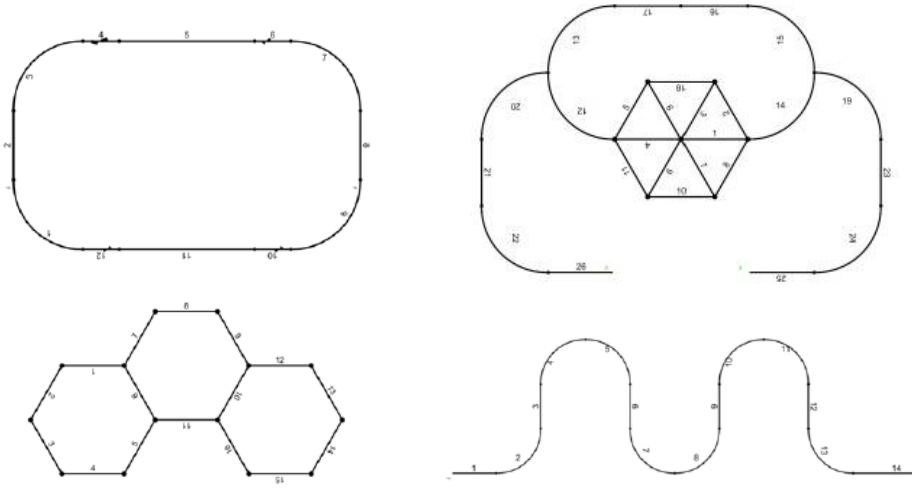

Sugerencias de composición
Sugestões de composição

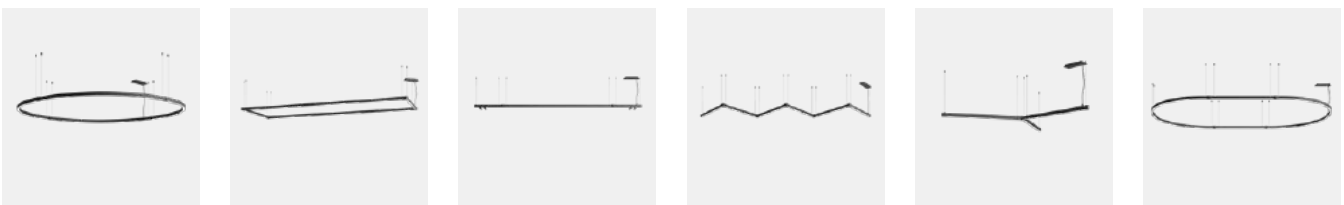



Una óptica para cada necesidad
Una óptica para cada necesidad

Opal



Iluminación difusa
Iluminação difusa

Bento UGR < 10



Ángulo controlado de 52°
Ângulo controlado de 52°

Atom 30mm



2/3 spots 30°

Atom 52mm




2 spots 35°

Apex es un sistema configurable de sección minima de 26mm de ancho y 42mm de alto, capaz de adaptarse a cualquier proyecto gracias a sus múltiples estructuras, formas, nodos y componentes lumínicos. Permite integrar una luminaria opal para luz ambiental, o estructuras con el sistema óptico Bento integradas para maximizar el rendimiento. Además, incorpora opciones con 2 o 3 proyectores Atom con diferentes ángulos y potencias, capaces de iluminar los espacios con precisión y dirigir la luz.

Apex é um sistema configurável com uma secção mínima de 26 mm de largura e 42 mm de altura, capaz de se adaptar a qualquer projeto graças às suas múltiplas estruturas, formas, nós e componentes lumínicos. Permite integrar uma luminária opalina para a luz ambiente, ou estruturas com o sistema ótico Bento integradas para maximizar o desempenho. Também incorpora opções com 2 ou 3 projetores Atom com diferentes ângulos e potências, capazes de iluminar os espaços com precisão e direcionar a luz.

Diferentes perfiles y elementos constructivos para generar distintas composiciones en instalaciones suspendidas o de superficie
Diferentes perfis e elementos construtivos para criar diferentes composições em instalações suspensas ou de superfície




Perfil lineal.
Perfil Linear.



Perfil arco.
Perfil Arco.

Nodos de hasta 6 salidas
Nós de até 6 saídas



Nodo 4.
Nó 4.



Nodo 6.
Nó 6.

Configura tu Apex
Configure a sua Apex

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.

apex.ledsc4.com



Top Configurations

Genera tu código Genera tu código




A W X X - 1 2 V A P L O S 1 4


Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex Lineal Simple

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1025 mm	**AW14 -** Lineal / Pendant 	**12VAPL**	Opal	13.2	2700	92	1146	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		12WAPL	Opal	13.2	3000	92	1146	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		12XAPL	Opal	13.2	4000	92	1146		
		18V9BE	Bento	22.1	2700	92	1563		
		18W9BE	Bento	22.1	3000	92	1563		
		18X9BE	Bento	22.1	4000	92	1563		
2040 mm	**AW15 -** Lineal / Pendant 	**24VAPL**	Opal	26.4	2700	92	2292	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		24WAPL	Opal	26.4	3000	92	2292	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		24XAPL	Opal	26.4	4000	92	2292		
		36V9BE	Bento	42.2	2700	92	3126		
		36W9BE	Bento	42.2	3000	92	3126		
		36X9BE	Bento	42.2	4000	92	3126		
3050 mm	**AW16 -** Lineal / Pendant 	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
		54V9BE	Bento	63.2	2700	92	4689		
		54W9BE	Bento	63.2	3000	92	4689		
		54X9BE	Bento	63.2	4000	92	4689		

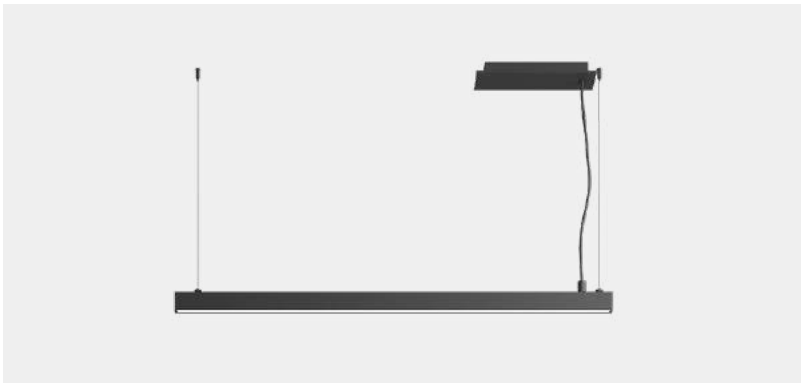



Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations



Genera tu código Genera tu código


AWXX-18VAPLOS14
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish


Apex Lineal
Double Spot Small

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW45 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**18VAPL**	Opal	19.8	2700	92	1947	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		18WAPL	Opal	19.8	3000	92	1947		
		18XAPL	Opal	19.8	4000	92	1947		
		24V9BE	Bento	30	2700	92	2291		
		24W9BE	Bento	30	3000	92	2291		
		24X9BE	Bento	30	4000	92	2291		
3180 mm / 4 Spots	**AW46 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3894	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3894		
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3894		
		48V9BE	Bento	57	2700	92	4582		
		48W9BE	Bento	57	3000	92	4582		
		48X9BE	Bento	57	4000	92	4582		

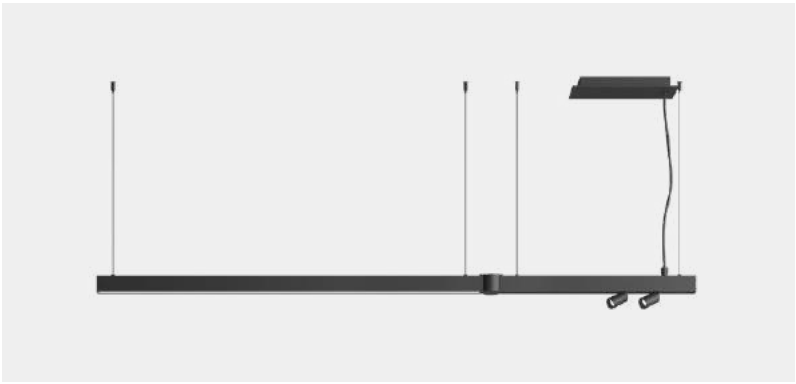


Opal


Bento (UGR<10)


Atom

Top Configurations



Genera tu código Genera tu código

A W X X - 3 6 V A P L O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Lineal
Double Spot Big

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	120°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW58 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	4098	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	4098	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	4098		
		42V9BE	Bento	50.7	2700	92	4515		
		42W9BE	Bento	50.7	3000	92	4515		
		42X9BE	Bento	50.7	4000	92	4515		
3180 mm / 4 Spots	**AW59 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	8197	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	8197	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	7988		
		84V9BE	Bento	97.6	2700	92	9030		
		84W9BE	Bento	97.6	3000	92	9030		
		84X9BE	Bento	97.6	4000	92	9030		




Opal


Bento (UGR<10)


Atom

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código



AWXX-48VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Square

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm	**AW25 -** Square / Pendant 	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585		
		48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
		72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
		72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
		72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		
2000 mm	**AW26 -** Square / Pendant 	**96VAPL**	Opal	105.6	2700	92	9170	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		96WAPL	Opal	105.6	3000	92	9170		
		96XAPL	Opal	105.6	4000	92	9170		
		C4V9BE	Bento	165.9	2700	92	12504		
		C4W9BE	Bento	165.9	3000	92	12504		
		C4X9BE	Bento	165.9	4000	92	12504		







Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código


A W X X - 7 2 V A P L O S 1 4


Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm x 2000 mm	**AW29 -** Rectangular / Pendant 	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	6877	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	6877	**DS** DALI 220-240V	**60**
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	6877		
		CPV9BE	Bento	126.4	2700	92	9378		
		CPW9BE	Bento	126.4	3000	92	9378		
		CPX9BE	Bento	126.4	4000	92	9378		

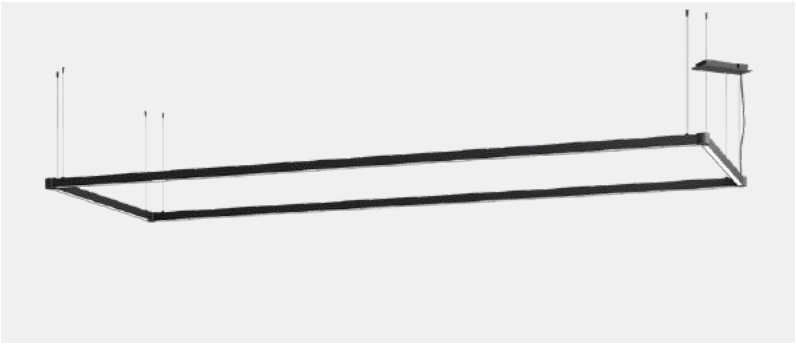



Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código


AWXX-48VAPLOS14
Model W/K/CRI/Lm Optics Source Finish


Apex Circular

BODY MAT		50000h	2;3	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant	**48VAPL**	Opal	68	2700	92	7200	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	68	3000	92	7200	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	68	4000	92	7200		



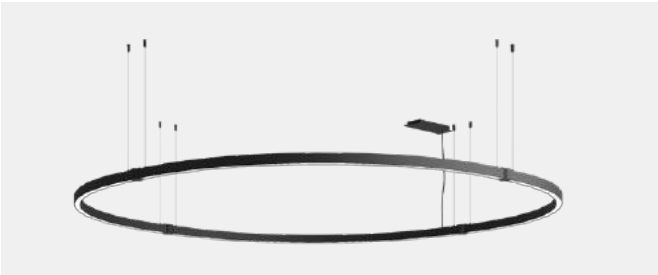





Apex Oval

BODY MAT		50000h	2;3	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant	**72VAPL**	Opal	92	2700	92	9492	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	72WAPL	Opal	92	3000	92	9492	**DS** DALI 220-240V	**60**
	72XAPL	Opal	92	4000	92	9492		



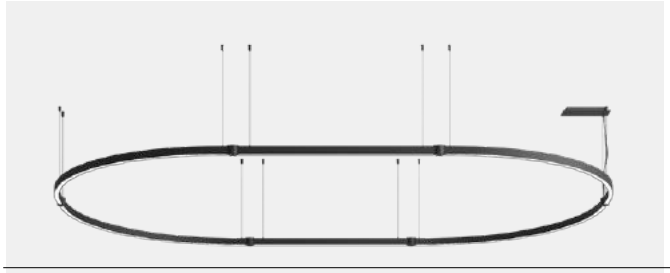



Opal

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

A W X X - 6 0 V A P L O S 1 4

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex H

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW36 - "H" / Pendant	**60VAPL**	Opal	60	2700	92	5731	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	60WAPL	Opal	60	3000	92	5731	**DS** DALI 220-240V	**60**
	60XAPL	Opal	60	4000	92	5731		
	90V9BE	Bento	124.4	2700	92	7815		
	90W9BE	Bento	124.4	3000	92	7815		
	90X9BE	Bento	124.4	4000	92	7815		




Apex Y

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW34 - "Y" / Pendant	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60**
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
	54V9BE	Bento	65.1	2700	92	4689		
	54W9BE	Bento	65.1	3000	92	4689		
	54X9BE	Bento	65.1	4000	92	4689		





Opal



Bento (UGR<10)

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código


AWXX-48VAPLOS14
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex M

BODY MAT		50000h	2;3	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		






Opal


Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Performance Universe



P. 156

Infinite Pro Emergency

P. 721



Solución para espacios de trabajo que cuidan el bienestar de las personas

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.

Solução para espaços de trabalho que cuidam do bem-estar das pessoas

Infinite Pro é a solução perfeita para a iluminação de espaços que requerem um elevado nível de conforto, oferecendo uma iluminação concebida para melhorar o bem-estar de pessoas e empresas, sobretudo em escritórios ou zonas de trabalho onde a qualidade da luz é fundamental.


LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Las referencias On-Off de la colección Infinite Pro disponen de LCA, mientras que las regulables están validadas por PEP Ecopassport.

As referências On-Off da coleção Infinite Pro dispõem de LCA, enquanto as reguláveis são validadas por PEP Ecopassport.

Difusores y Lentes
Difusores e lentes




Opal
UGR < 22

Efecto homogéneo y confortable.
Efeito homogéneo e confortável.




Microprisma
UGR < 22

Solución microprismática que aporta un plus de eficiencia.
Solução microprismática que proporciona um plus de eficácia.



Haloprisma
UGR < 19

Eficiencia de 138 lm/W con un alto paquete lumínico.
Eficiência de 138 lm/W com um pacote de lúmen elevado.



Opticell
UGR < 16

EN 03

Equilibrio perfecto entre ángulo de salida (>74°), UGR <16 y una eficiencia de 156 lm/W.
Perfeito equilíbrio entre o ângulo de saída (>74°), UGR <16 e uma eficiência de 156 lm/W.

Easy Click








Posibilidad de fácil concatenación para crear luminarias infinitas

Configuraciones infinitas en línea recta o en ángulo de 90°. Gracias a su sistema de unión avanzado, permite líneas continuas de luz impecables y con gran ajuste.

Posibilidad de fácil concatenación para crear luminarias infinitas

Configurações infinitas em linha reta ou em ângulos de 90°. Graças ao seu sistema de união avançado, permite linhas de luz contínuas impecáveis e com um excelente ajuste.

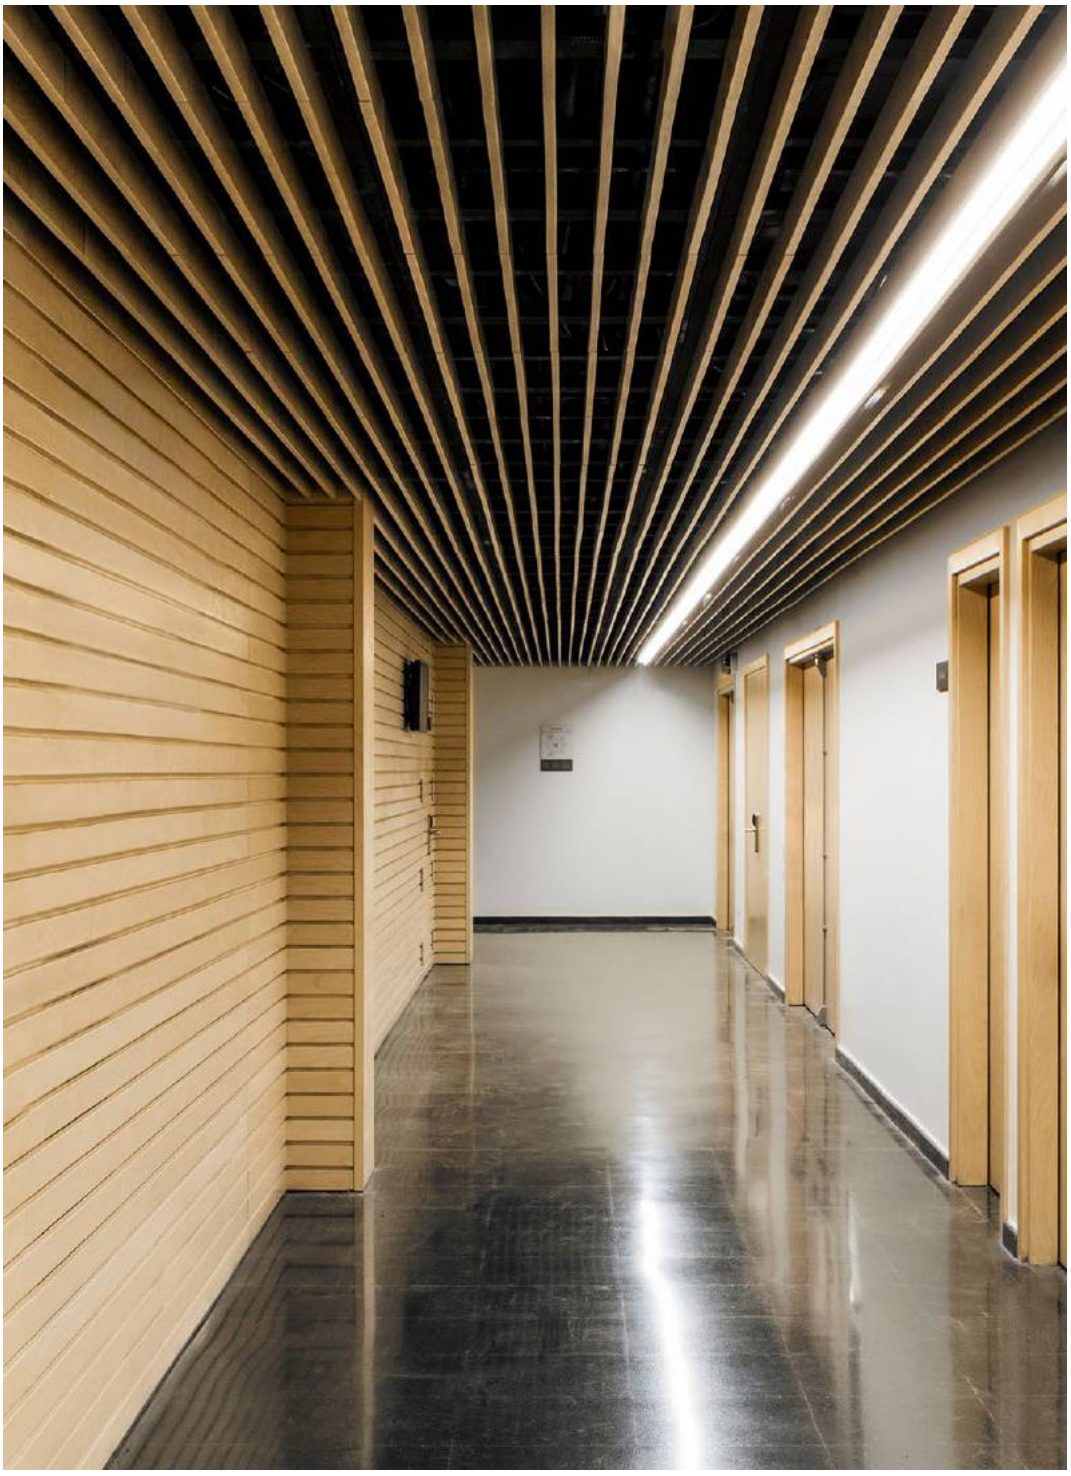





Sensor incorporado para regular la luz en función de luminosidad proporcionada por la luz natural y la presencia de personas.

Sensor incorporado para regular a luz em função da luminosidade proporcionada pela luz natural e a presença de pessoas.

Configura tu Infinite Pro
Configure a sua Infinite Pro











infinite.ledsc4.com

Infinite Pro
Opal

QS Solo en opciones ON-OFF (**OS**)
Apenas nas opções ON-OFF (**OS**)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Fieltro gris claro Feltro cinzento claro GA
Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**15W8PM**	13.8	3000	80	2131	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			15W9PM	13.8	3000	92	1726	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			15X8PM	13.8	4000	80	2267		
			15X9PM	13.8	4000	92	1836		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**26W8PM**	24.9	3000	80	3551	**OS** ON-OFF 220-240V	
			26W9PM	24.9	3000	92	2876	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			26X8PM	24.9	4000	80	3778	**WR** DALI D4i 220-240V	
			26X9PM	24.9	4000	92	3060		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**26U8PM**	26.6	TW 2700-6500	80	2904	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**2PW8PM**	18.1	3000	80	2840	**OU** ON-OFF 100-277V	**14**
			2PW9PM	18.1	3000	92	2301	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
			2PX8PM	18.1	4000	80	3023	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**GA**
			2PX9PM	18.1	4000	92	2448		**GB**
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34X8PM	32.6	4000	80	5037	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 14	**35U8PM**	35.5	TW 2700-6500	80	3877	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**3PW8PM**	27.1	3000	80	4261	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			3PW9PM	27.1	3000	92	3452	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			3PX8PM	27.1	4000	80	4533		
			3PX9PM	27.1	4000	92	3672		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52X8PM	48.8	4000	80	7556	**WR** DALI D4i 220-240V	
			52X9PM	48.8	4000	92	6121		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**53U8PM**	53.3	TW 2700-6500	80	5909	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	



* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro Emergency
P. 721

Infinite Pro
Up&Down Opal

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**2PWBPM**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 92	7091	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ●
			2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 92	7525	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 92	8625	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 92	9157	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**3PWBPM**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	10980	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	10925	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	13281	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	13374	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	











		Infinite Pro Opal 854mm	Infinite Pro Opal 1136mm	Infinite Pro Opal 1700mm
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
	Difusor microprismático Difusor microprismático	**71-A938-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**

* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro
Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<19	40	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Fieltro gris claro Feltro cinzento claro GA
Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro GB



Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**1PW8HP**	10.4	3000	80	1345	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			1PW9HP	10.4	3000	92	1090	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			1PX8HP	10.4	4000	80	1431		
			1PX9HP	10.4	4000	92	1159		
		**AK12 -** Pendant 14 60							
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14							
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**13W8HP**	13.5	3000	80	1794	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			13W9HP	13.5	3000	92	1453	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			13X8HP	13.5	4000	80	1908	**WR** DALI D4i 220-240V	**GA**
			13X9HP	13.5	4000	92	1545		**GB**
		**AK15 -** Pendant 14 60							
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14							
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**19W8HP**	20.3	3000	80	2690	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			19W9HP	20.3	3000	92	2179	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			19X8HP	20.3	4000	80	2862	**WR** DALI D4i 220-240V	
			19X9HP	20.3	4000	92	2318		
		**AK21 -** Suspended 14 60							
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14							

* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		


Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**13WBHP**	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	5888	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	**14** **60**
			13XBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	6246		
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**19WBHP**	41.8↑ 19↓	3000↑ 3000↓	80 92	9149	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	**14** **60**
			19XBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 4000↓	80 92	9034		

Acabados acústicos
Acabamento acoustic


GA


GB

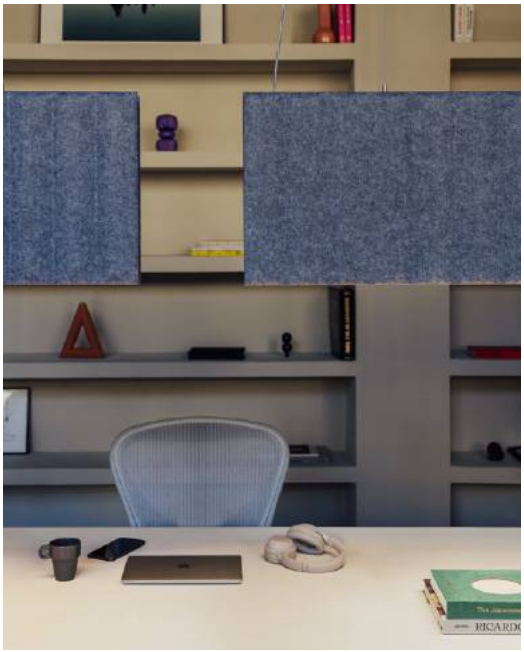

Configura tu Infinite Pro
Configure a sua Infinite Pro

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.











infinite.ledsc4.com

* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro
Opticell

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<16	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Fieltro gris claro Feltro cinzento claro GA
Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro GB



Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**12W8CL**	11.8	3000	80	1909	**OS** ON-OFF 220-240V	
			12W9CL	11.8	3000	92	1718	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			12X8CL	11.8	4000	80	1994		
			12X9CL	11.8	4000	92	1718		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**24W8CL**	24.4	3000	80	3685	**OS** ON-OFF 220-240V	
			24W9CL	24.4	3000	92	3317	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			24X8CL	24.4	4000	80	3848	**WR** DALI D4i 220-240V	
			24X9CL	24.4	4000	92	3317		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**18U8CL**	16.8	TW 2700-6500	80	2630	**TW** DALI DT8 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**16W8CL**	15.8	3000	80	2485	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **GA** **GB**
			16W9CL	15.8	3000	92	2237	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			16X8CL	15.8	4000	80	2595		
			16X9CL	15.8	4000	92	2237		
		**AK15 -** Pendant 14 60	**32W8CL**	32.6	3000	80	4798	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32W9CL	32.6	3000	92	4319	**OS** ON-OFF 220-240V	
			32X8CL	32.6	4000	80	5010	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32×9CL	32.6	4000	92	4319	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14	**24U8CL**	22.4	TW 2700-6500	80	3424	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**24W8CL**	23.7	3000	80	3817	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
			24W9CL	23.7	3000	92	3436	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	23.7	4000	80	3986		
			24X9CL	23.7	4000	92	3436		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**48W8CL**	48.9	3000	80	7371	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48W9CL	48.9	3000	92	6634	**DS** DALI-2 220-240V	
			48X8CL	48.9	4000	80	7695		
			48X9CL	48.9	4000	92	6086		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**36U8CL**	33.7	TW 2700-6500	80	6634	**TW** DALI DT8 220-240V	

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro
Up&Down Opticell

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**16WBCL**	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	7027	**OS**	ON-OFF 220-240V		14 60
			16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	7314	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V		
			32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	9185	**OU**	ON-OFF 100-277V		
			32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	9753	**OS**	ON-OFF 220-240V		
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V		
								WR	DALI D4i 220-240V		
			24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	**TW**	DALI DT8 220-240V		
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**24WBCL**	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	10964	**OS**	ON-OFF 220-240V		14 60
			24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	10689	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V		
			48WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	14434	**OS**	ON-OFF 220-240V		
			48XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	14601	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V		
			36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	**TW**	DALI DT8 220-240V		

Configura tu Infinite Pro
Configure a sua Infinite Pro

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.

infinite.ledsc4.com

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF + DALI (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF + DALI (2500mm)	14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**
		60 ●	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2 u.)	14 ○	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**
		60 ●	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**
	Kit instalación barras fijas Infinite Pro 1000mm (2u.) Kit de extensão instalação barras fixas Infinite Pro 1000 mm (2 u.)	14 ○	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Unión 90° ON-OFF + DALI União 90° ON-OFF + DALI	14 ○	**71-C248-14-00**	**71-C248-14-DA**	**71-C248-14-DA**
		60 ●	**71-C248-60-00**	**71-C248-60-DA**	**71-C248-60-DA**
	Kit unión “I” ON-OFF + DALI Kit união “I” ON-OFF + DALI		**71-C119-00-00**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**
Sensores **Sensores**					
	Sensor Standalone Sensor Standalone	14 ○	-	**71-A995-14-SE**	**71-A995-14-SE**
		60 ●	-	**71-A995-60-SE**	**71-A995-60-SE**
	Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	-	-	**71-7735-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**
	Sensor DALI-2 Sensor DALI-2	14 ○	-	-	**71-B616-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-B616-60-SE**

Recessed ON-OFF (OS / OU)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
-	-	71-7520-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00
-	-	71-7520-60-00	71-7521-60-00	71-7521-60-00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	71-B638-14-00	71-B638-14-00	71-B638-14-00
-	-	71-B638-60-00	71-B638-60-00	71-B638-60-00
-	-	71-B504-14-00	71-B504-14-00	71-B504-14-00
-	-	71-B504-60-00	71-B504-60-00	71-B504-60-00
Accesorios de unión Acessórios de união				
71-8112-14-00	71-8112-14-DA	71-C249-14-00	71-C249-14-DA	71-C249-14-DA
-	-	71-C249-60-00	71-C249-60-DA	71-C249-60-DA
71-8246-00-00	71-8246-00-DA	71-C119-00-00	71-C119-00-DA	71-C119-00-DA
Sensores Sensores				
-	-	-	71-A996-14-SE	71-A996-14-SE
-	-	-	71-A996-60-SE	71-A996-60-SE
-	-	-	-	71-7736-14-SE
-	-	-	-	71-7736-60-SE
-	-	-	-	71-B617-14-SE
-	-	-	-	71-B617-60-SE

Infinite Slim

Performance Universe



P. 115



Miniaturización e iluminación integradora

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes. Miniaturización e iluminación integradora son características fundamentales que se han convertido en tendencia para favorecer el ambiente de trabajo y el bienestar de las personas. Con un alto paquete lumínico y una óptica super extensiva en un cuerpo de sólo 25 mm de ancho, Infinite Slim es tendencia por sí misma.

Miniaturização e a iluminação integradora

Os espaços de trabalho estão a tornar-se cada vez mais exigentes. A miniaturização e a iluminação integradora são características fundamentais que se tornaram tendência em termos de ambiente de trabalho e do bem-estar das pessoas. Com um alto pacote lumínico e uma ótica superextensiva num corpo de apenas 25 mm de largura, Infinite Slim é por si só uma tendência.

En acabado blanco y negro en todas sus versiones de superficie y suspensión.

En acabado blanco y negro en todas sus versiones de superficie y suspensión.



Las referencias On-Off de la colección Infinite Slim disponen de LCA, mientras que las regulables estan validadas por PEP Ecopassport.
As referências On-Off da coleção Infinite Slim possuem ACV, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.


NEW YORK

Adaptable al espacio
Adaptável ao espaço

Con posibilidad de montaje en superficie, suspendida o empotrada, Infinite Slim es la solución perfecta para adaptarse al concepto arquitectónico del espacio. Con los nuevos módulos de 90° pueden generase cambios de dirección permitiendo al lineal seguir la estructura precisa del área a iluminar.

À superfície, suspenso ou encastrado, o Infinite Slim é a solução perfeita para combinar com o conceito arquitetónico do espaço. Com os novos módulos de 90°, podem ser geradas mudanças de direção que permitem ao linear seguir a estrutura precisa da área a iluminar.

03

Excepto modelos empotrados.
Exceto modelos embutidos.



90°
90°



Superficie
Superfície




Suspendida
Suspensa



Empotrada
Encastrada

Click & Go

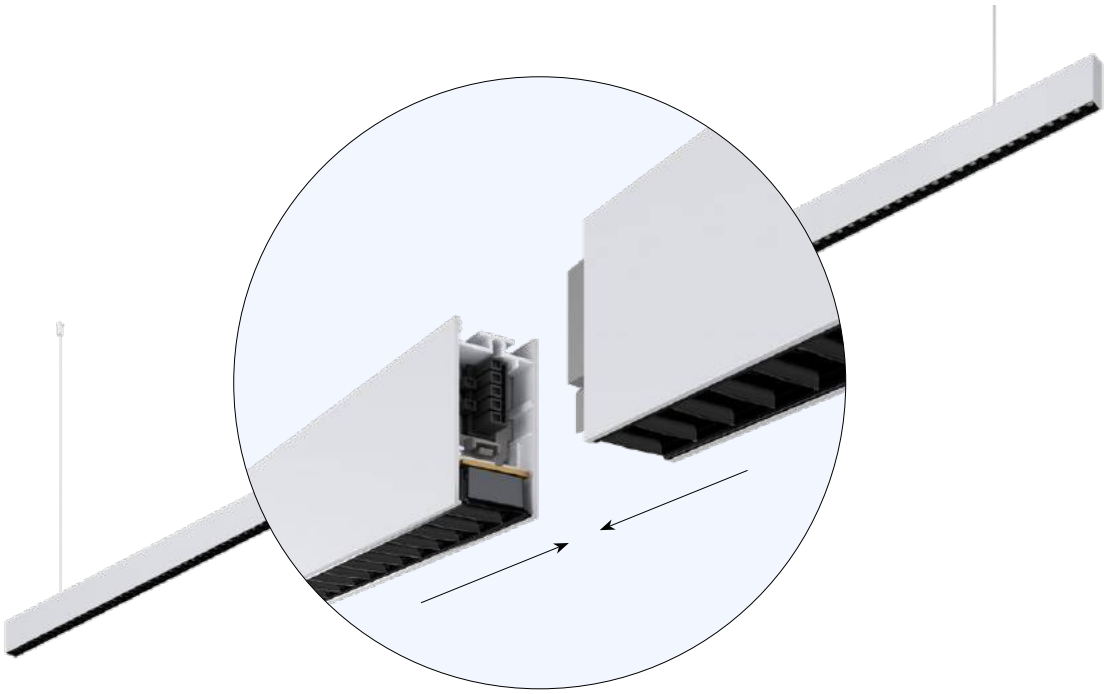

Unión mecánica y eléctrica
União mecânica e elétrica






El diseño de la unión mecánica y eléctrica “Click & Go” permite la creación de trazos lumínicos de altas prestaciones, garantizando la continuidad lumínica y de servicio de las luminarias.

A conceção da união mecânica e elétrica "Click & Go" permite a criação de traços lumínicos de alto desempenho, garantindo a continuidade lumínica e de serviço das luminárias.

Infinite Slim
Individual

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	40	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
560 mm	**BB36 -** Recessed ○ 14 	**15W9GM**	15	3000	92	Matt Silver	1741	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		15W9NM	15	3000	92	Matt Black	1475	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		15X9GM	15	4000	92	Matt Silver	1832			
		15X9NM	15	4000	92	Matt Black	1552			
1120 mm	**BB33 -** Recessed ○ 14 	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
		29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
1680 mm	**BB19 -** Surface ○ ● 14 60 	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
		44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			
	BB21 - Pendant ○ ● 14 60 									
	BB35 - Recessed ○ 14 									

Accesorios
Acessórios



Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ○ **71-B324-14-14**

60 ● **71-B324-60-60**

Consultar para versiones de suspensión Up&Down. Opciones con difusor opal bajo demanda.
Consultar para versões de suspensão Up&Down. Opções com difusor opalino sob consulta.


Composición de trazos lumínicos
Composição de traços luminosos

La colección Infinite Slim puede configurarse uniendo los lineales Starter y Continuity (con diferentes formas y tamaños) mediante un sistema de montaje fácil Click & Go. Para realizar esta composición el lineal Stater es requerido, ya que sin este inicio no se podría configurar la forma deseada. Los modelos Continuity son a elección.

A coleção Infinite Slim pode ser configurada unindo os lineares Starter e Continuity (com diferentes formas e tamanhos) através de um sistema de montagem fácil Click & Go. Para realizar essa composição, o linear Starter é essencial, pois sem ele não seria possível configurar o formato desejado. Os modelos Continuity são opcionais.

Infinite Slim Surface

Esquema de instalación
Esquema de instalação

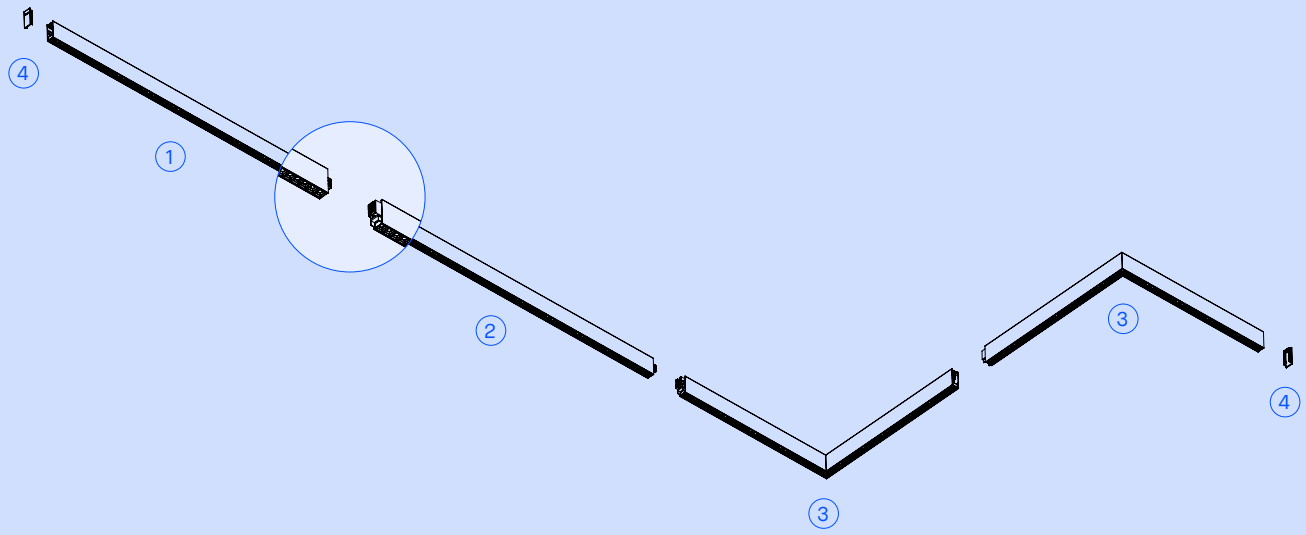

① **Infinite Slim Surface Starter**
BB11-XXXXXXXX
BB12-XXXXXXXX
BB13-XXXXXXXX


② **Infinite Slim Surface Continuity Lineal**
BB13-XXXXXXXX
BB15-XXXXXXXX
BB17-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Surface Square**
BB24-XXXXXXXX
BB28-XXXXXXXX


④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Starter

Lineal



Square




Blanco Branco 14 ◯
Negro Preto 60 ●


Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB11 - Starter Lineal 1120mm **BB22-** Starter Square Righ 1120mm t **BB26 -** Starter Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



Blanco Branco 14 ◯
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB13 - Continuity Lineal 1120mm **BB24 -** Continuity Square Right 1120mm **BB28 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB15- Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	7328		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	6208		
BB17- Continuity Lineal 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** ON-OFF 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Accesorios
Acessórios




Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ◯	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Infinite Slim Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

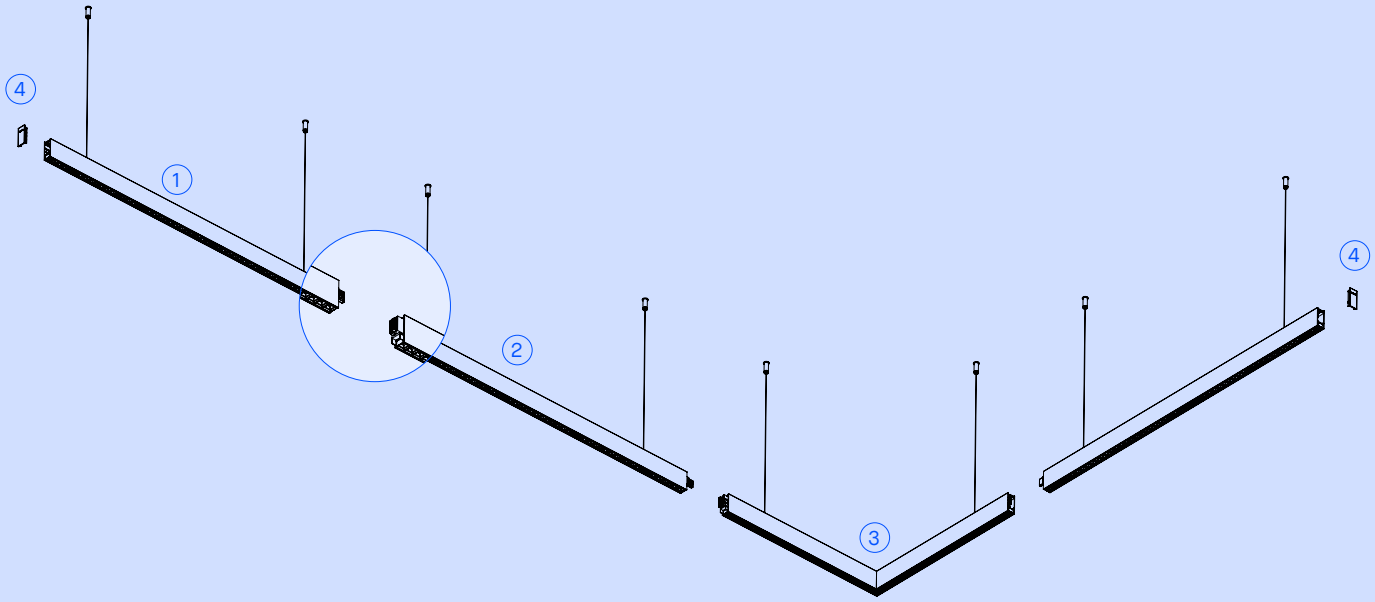

1 **Infinite Slim Pendant Starter**
BB12-XXXXXXXX
BB23-XXXXXXXX
BB27-XXXXXXXX


2 **Infinite Slim Pendant Continuity Lineal**
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX

3 **Infinite Slim Pendant Square**
BB25-XXXXXXXX
BB29-XXXXXXXX


4 **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Starter

Lineal



Square




Blanco Branco 14
Negro Preto 60


Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB12 - Starter Lineal 1120mm **BB23 -** Starter Lineal Right **BB27 -** Square Square Left	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB14 - Continuity Lineal 1120mm **BB25 -** Continuity Square Right 1120mm **BB29 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB16 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		
BB18 - Continuity Linear 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** DALI-2 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Accesorios
Acessórios




Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Consultar para versiones de suspensión Up&Down. Opciones con difusor opal bajo demanda.
Consultar para versões de suspensão Up&Down. Opções com difusor opalino sob consulta.

Infinite Slim Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

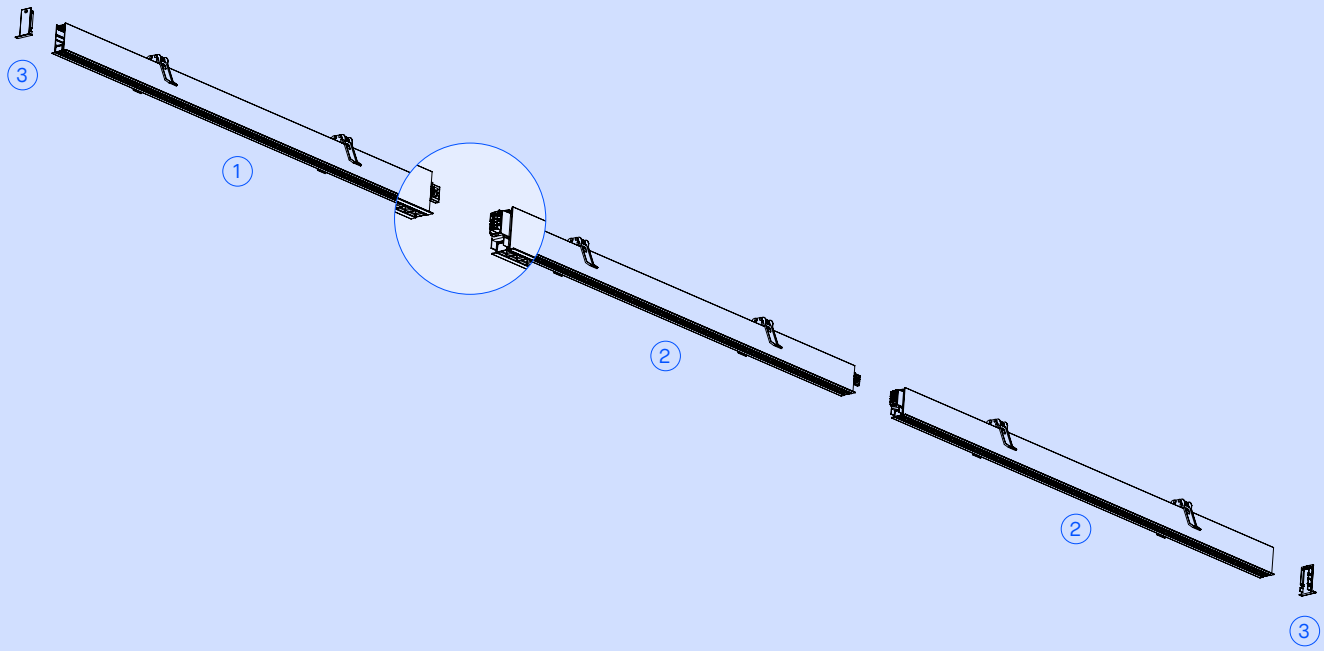


① **Infinite Slim Recessed Starter**
BB31-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Recessed Starter**
BB32-XXXXXXXX
BB34-XXXXXXXX

③ **End cap accessory (1u.)**
71-B614-14-14

Starter

Lineal




Blanco Branco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB31 - Starter Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Blanco Branco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB32 - Continuity Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB34 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		

Accesorios
Acessórios



Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 **71-B614-14-14**

Consultar para versiones de suspensión Up&Down. Opciones con difusor opal bajo demanda.
Consultar para versões de suspensão Up&Down. Opções com difusor opalino sob consulta.

Lineal

Essential Universe

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	20



Lineal es una colección de perfiles de aluminio esenciales que se adaptan a todas las necesidades arquitectónicas con distintas opciones de instalación y dimensión. Incorporan difusor opal para mejorar el efecto de luz. Ideal para colocar tiras de LED de diferentes rendimientos.


Lineal é uma coleção de perfis de alumínio essenciais que se adaptam a todas as necessidades arquitetónicas com diferentes opções de instalação e dimensão. Incorporam difusor opalino para melhorar o efeito de luz. Ideal para colocar fitas de LED com diferentes níveis de desempenho.

Lineal dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.
A Lineal dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.

Lineal Surfaced A

QS






Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54

mm	Code
2000	**71-3454 - 54 - M3**

Lineal Surfaced C

QS






Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54

mm	Code
2000	**71-A296 - 54 - M3**

Lineal Square

QS





Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54


mm	Code
2000	**71-8129 - 54 - M3**

Lineal Flat Rectangular

QS

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54






mm	Code
2000	**71-8130 - 54 - M3**

Lineal Square Tiny

QS

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54






mm	Code
2000	**71-8131 - 54 - M3**

Lineal Surfaced Corner

QS

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54





mm	Code
2000	**71-8132 - 54 - M3**








	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**						
3 clips 3 clipes	Included	-	-	-	-	-
4 clips 4 clipes	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 tapas finales 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 tapas finales 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Fuente de luz no incluida, ver capítulo Tiras de LED para opciones P. 299
Fonte de luz não incluída, ver capítulo Fitas de LED para opções P. 299


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Taglio di Luce

Performance Universe



P. 258

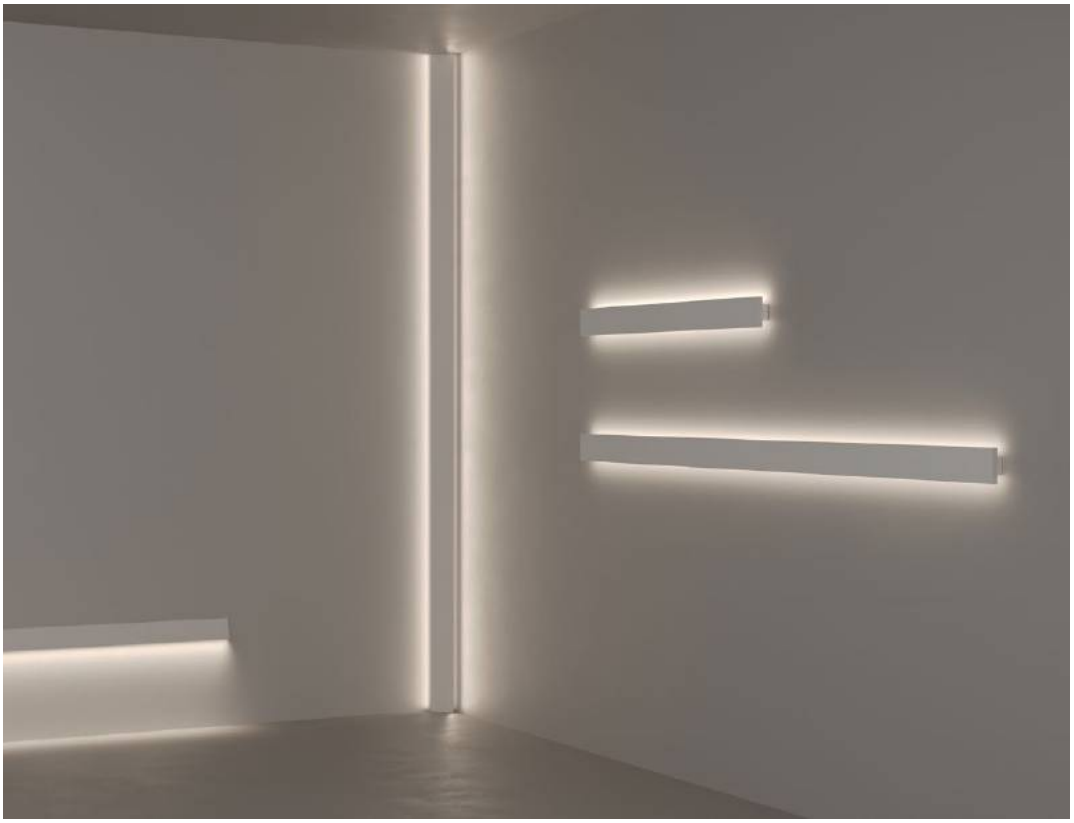


Colección de perfiles arquitectónicos en aluminio, que nos abre las puertas a una iluminación integrada en paredes y techos para que la luz defina el espacio, ya sea mediante iluminación lineal directa, indirecta o baños de pared . Perfectas para integración de tiras de LED de diferentes rendimientos segun necesidades lumínicas. Los perfiles incorporan un difusor opal para matizar el efecto de luz.

Coleção de perfis arquitetónicos em alumínio, que nos abre as portas a uma iluminação integrada nas paredes e tetos, para que a luz defina o espaço, seja através de iluminação linear direta, indireta ou washlight de parede. Perfeitas para a integração de fitas de LED com diferentes níveis de desempenho de acordo com as necessidades lumínicas. Os perfis incorporam um difusor opalino para matizar o efeito de luz.



Taglio di Luce Direct






Direct Surface

Ideal para estructuras de madera y techos de hormigón con difícil empotramiento.
Ideal para estruturas de madeira e tetos de betão com difícil encastramento.






Direct Recessed Trim

Fácil instalación gracias al diseño de las aletas, que permite salvar pequeñas irregularidades.
Instalação fácil graças ao design das aletas, que permite que pequenas irregularidades sejam colmatadas.






Direct Recessed Trimless

Integración total en el espacio, donde la única protagonista es la luz.
Integração total no espaço, onde a única protagonista é a luz.






Direct Pendant

Opción colgante con posibilidad de concatenado gracias a la aplicación kit de accesorio opcional.
Opção de suspensão com possibilidade de concatenação graças à aplicação kit de acessório opcional.






Direct Recessed Corner

Perfilado de contornos trimless con un efecto de linea visible directo.
Perfis de contornos trimless com um efeito de linha visível direto.

Taglio di Luce Indirect






Indirect Corner

Perfil de contorno de pared o techo con doble salida de luz para realzar el perímetro y dar volumen a la estancia.
Perfil de contorno de parede ou de teto com dupla saída de luz para realçar o perímetro e dar volume à divisão.






Indirect Surface Double

Opción Up & Down de pared.
Opção Up & Down de parede.






Indirect Surface Mono

Máxima integración, ya que el perfil puede ser pintado con el acabado final de la instalación.
Integração máxima, já que o seu perfil pode ser pintado com o acabamento final da instalação.





Indirect Surface Recessed

La luminaria queda totalmente escondida e integrada en el techo. Ideal para perímetros con foseado.
A luminária fica completamente escondida e integrada no teto. Ideal para perímetros com efeito fosco.


Taglio di Luce Direct

IP
20

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trim Recessed

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface / Recessed

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trim Recessed

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface / Recessed

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

55 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed / Surface

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

Fuente de luz no incluida, ver capítulo Tiras de LED para opciones P. 299
Fonte de luz não incluída, ver capítulo Fitas de LED para opções P. 299

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

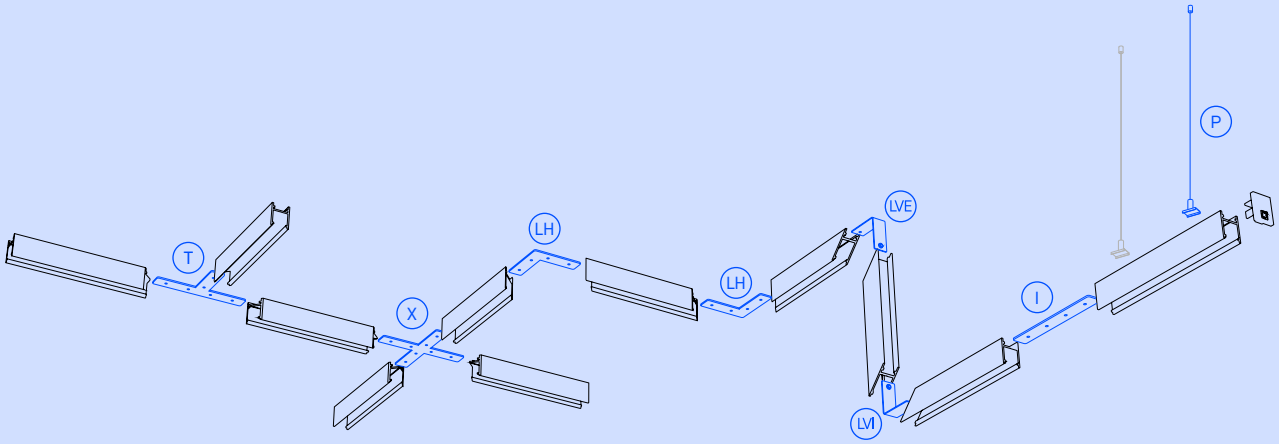

Accesorios de unión / Acessórios de união



T

Kit unión T
Kit união T

71-5784-00-00



X

Kit unión X
Kit união X

71-5785-00-00



LH

Kit unión LH
Kit união LH

71-5783-00-00



LVE

Kit unión LVE
Kit união LVE

71-5757-00-00



LVI

Kit unión LVI
Kit união LVI

71-5758-00-00



I

Kit unión I
Kit união I

71-5782-00-00



P

Kit de instalación colgante
Kit de instalação suspensão

71-B249-14-00
71-B249-60-00

				Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
	Accesorios ópticos requeridos **Accessori ottici richiesti**					
	Difusor 1000mm Difusor 1000mm			**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm			**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm			**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm			**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
	Accesorios de fijación para carril empotrado trimless **Acessórios de fixação para calha encastrada trimless**					
	Recessed Kit 1000mm trimless			**71-5786-00-00**	**71-5787-00-00**	**71-5788-00-00**
	Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**					
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)			**71-5766-14-00**	**71-5768-14-00**	**71-5770-14-00**
	Accesorios de fijación para carril empotrado corner trimless **Acessórios de fixação para calha encastrada corner trimless**					
	Recessed corner Esquina encastrada			**71-B482-14-00**	-	-
	Accesorios de fijación para carril colgante **Acessórios de fixação para calha suspensa**					
	Kit de instalación colgante Kit de instalação suspensão		14 ◯	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**
			60 ●	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**
	Florón con fuente de alimentación 24V y kit de instalación incluidos Flacon com fonte de alimentação de 24V e kit de instalação incluídos	60W	14 ◯	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**
			60 ●	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**
		150W	14 ◯	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**
	Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Kit unión “I” Kit união “I”			**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	Kit unión “T” Kit união “T”			**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	Kit unión “X” Kit união “X”			**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	Kit unión “LH” Kit união “LH”			**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	Kit unión “LVE” Kit união “LVE”			**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	Kit unión “LVI” Kit união “LVI”			**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		 Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	 Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	 Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
Accesorios ópticos requeridos **Accessori ottici richiesti**				
	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	**71-5772-00-00** ,	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**				
	Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**				
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	**71-5765-14-00**	**71-5767-14-00**	**71-7640-14-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**				
	Kit unión “I” Kit união “I”	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	Kit unión “T” Kit união “T”	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	Kit unión “X” Kit união “X”	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	Kit unión “LH” Kit união “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	Kit unión “LVE” Kit união “LVE”	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	Kit unión “LVI” Kit união “LVI”	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**




Taglio di Luce Indirect

IP	BODY MAT
20	AL

Taglio di Luce Indirect Surface

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-5759**
2000	**71-5760 - 14 - 00**
3000	**71-5761**

Taglio di Luce Indirect Recessed

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-5762**
2000	**71-5763 - 14 - 00**
3000	**71-5764**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

Blanco Branco 14






mm	Code
1000	**71-B706**
2000	**71-B707 - 14 - 00**
3000	**71-B708**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat

Blanco Branco 14







mm	Code
1000	**71-B702**
2000	**71-B703 - 14 - 00**
3000	**71-B704**

Fuente de luz no incluida, ver capítulo Tiras de LED para opciones P. 299
Fonte de luz não incluída, ver capítulo Fitas de LED para opções P. 299

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

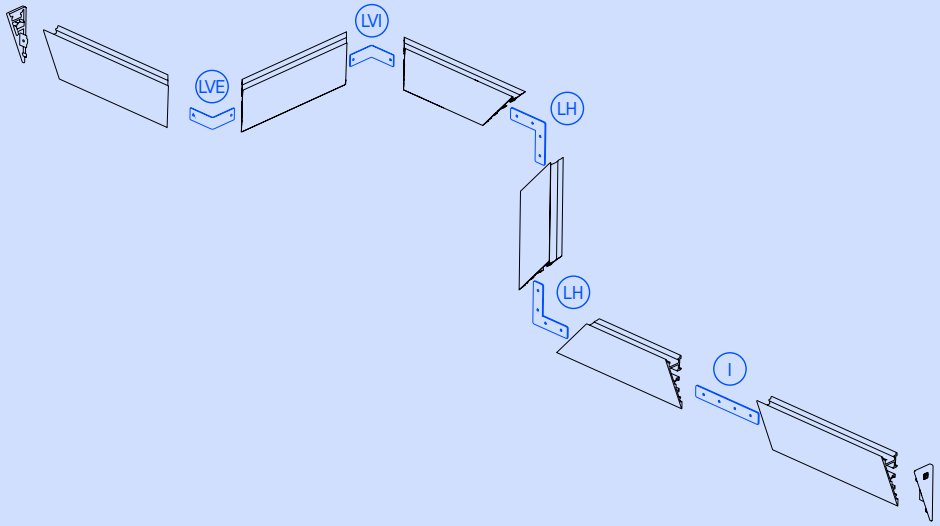

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

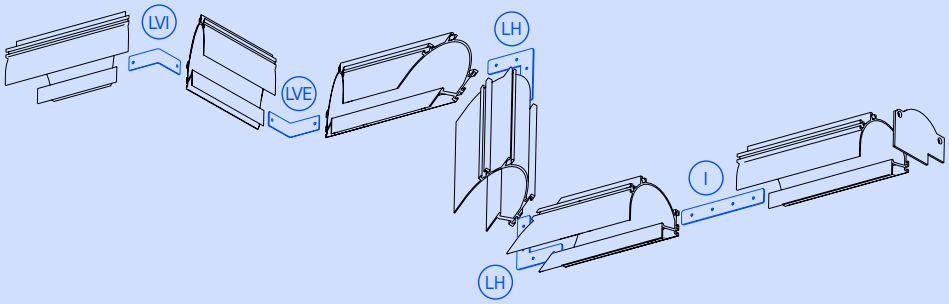

Accesorios de unión / Acessórios de união



LVI

Kit unión “LVI”
Kit união “LVI”

71-5758-00-00



LVE

Kit unión “LVE”
Kit união “LVE”

71-5757-00-00



LH

Kit unión “LH”
Kit união “LH”

71-5783-00-00



I

Kit unión “I”
Kit união “I”

71-5782-00-00

		 Taglio di Luce Indirect Double Corner	 Taglio di Luce Indirect Double Flat	 Taglio di Luce Indirect Surface	 Taglio di Luce Indirect Recessed
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	Included	Included	**71-5771-00-00**	-
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	Included	Included	**71-5772-00-00**	-
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	Included	Included	**71-5773-00-00**	-
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	Included	Included	**71-5774-00-00**	-
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**					
	Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	-	-	-	**71-5789-00-00**
	Kit instalación perfil Kit de instalação perfil	-	-	**71-5756-14-00**	-
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**					
	Tapa protectora extremos (2u.) Tampa protetora extremidades (2u.)	-	**71-B929-14-00**	-	-
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	**71-B709-14-00**	**71-B705-14-00**	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Kit unión “I” Kit união “I”	**71-B710-00-00**	**71-B710-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	Kit unión “LH” Kit união “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	Kit unión “LVE” Kit união “LVE”	-	-	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	Kit unión “LVI” Kit união “LVI”	-	-	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Empotrables de pared
Encastrados de parede



Click 274



Bat 276



Arc 282

Click

Performance Universe



Diseño limpio y compacto

La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación.

Design limpo e compacto

A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Nuevo marco en aluminio cepillado

Novo aro em alumínio escovado



60



Z5



J6



34



54 NEW



14




Instalación en cajas de mecanismos universales

Compatible con todas las cajas de mecanismos universales: cuadradas y redondas, de exterior y de interior, de obra y de pladur.

Instalação em caixas de mecanismos universais

Compatível com todas as caixas de mecanismos universais: quadradas e redondas, de exterior e de interior, de obra e de pladur.

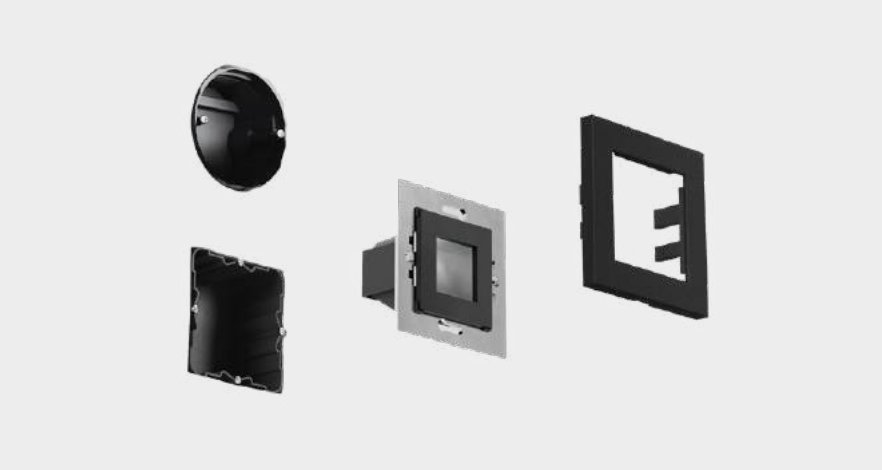



Dos efectos de luz a elegir según acabado de la pieza: Black Super Comfort o White Super Bright.

Dois efeitos luminosos à escolha consoante o acabamento da peça: Preto Super Comfort ou Branco Super Bright.


Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Blanco Branco 14
Negro Preto 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos



Frontal
Frontal

Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
14 ○	**71-E489-14-14**
60 ●	**71-E489-60-60**
34 ●	**71-E489-34-34**
NEW 54 ○	**71-E489-54-54**
J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe



La elasticidad de la luz en el mínimo espacio

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.

A elasticidade da luz no mínimo espaço

Bat é uma proposta de sinalização cuidada ao detalhe, tanto na modelação da luz que emite, como na sua estrutura, com um corpo texturizado com diferentes acabamentos.

LED con disposición hundida para un máximo confort.

LED com disposição afundada para o máximo conforto.








Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.

Diferentes efeitos para ajustar-se a diferentes necessidades de sinalização.

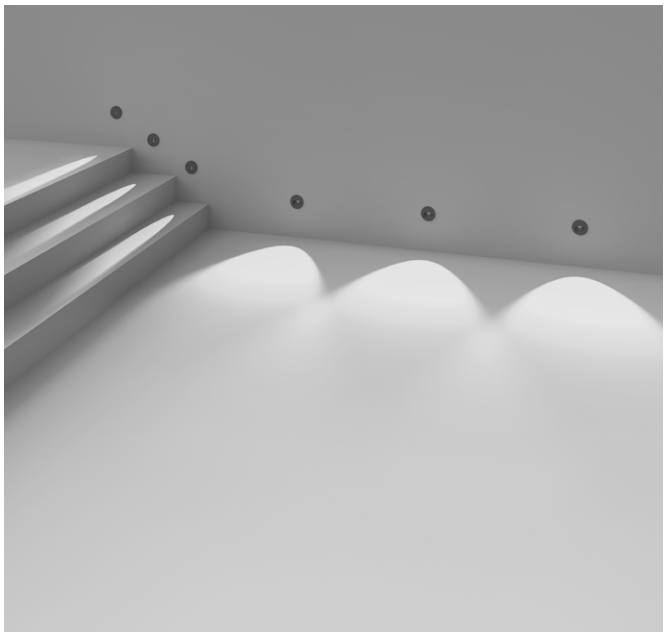


Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5 | Marrón Castanho J6
Gris Cinzento 34 | Blanco Branco 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 | Marrón Castanho J6
Gris Cinzento 34 | Blanco Branco 14





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.

Aletas para instalação no pladur e bucim especial antiabertura que garante a sua estanqueidade em espaços exteriores.

Driver integrado
Driver integrado



Driver remoto
Driver remoto




QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○






43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM ON-OFF 220-240V

	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
Drivers **Driver**		P. 750
 ON-OFF IP20 * Para incoporación en caja de empotrar * Para incorporação na caixa de encastrar	**71-B781-00-00**	-
	71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
 PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
 DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
 Caja de empotrar para pared de obra Caixa de encastrar para parede de alvenaria	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
 Caja de empotrar para pared de obra/ hormigón para incorporar driver 71-B781. Caixa de encastrar para parede de alvenaria/betão para incorporar o driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**		
 Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	-	**71-E511-00-00**
 Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	-	**71-E513-00-00**
 Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	**71-E122-00-00**
 Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**	-
 Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Arc

Performance Universe



Integración en la arquitectura

Arc está fabricada en cemento, lo que la convierte en la solución ideal para integrarse en la arquitectura, tanto en su versión surface como en la nueva propuesta empotrada, que se instala durante la obra sin necesidad de caja, reforzando así aún más su integración y dejando a la vista únicamente la fuente luminosa y su efecto lumínico, tanto en formato vertical como horizontal.

Integração na arquitetura

Arc é fabricada em cimento, o que a torna uma solução ideal para se integrar na arquitetura, tanto na sua versão surface como na nova versão de encastrar, que pode ser instalada durante a obra sem necessidade de caixa, reforçando assim ainda mais a sua integração e deixando visível apenas a fonte luminosa e o seu efeito lumínico, tanto no formato vertical como horizontal.

Instalación paso a paso
Instalação passo a passo





Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





Code


71-E754 - DC - 00

Arc Module Horizontal

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





115×200


Code

71-E755 - DC - 00

Arc Module Vertical

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conectores Conetores	**71-E730-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

Constant Voltage


Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Tiras LED
Fitas LED

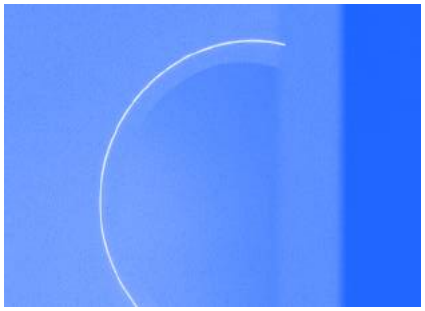

Asai 288



On 292

Asai

Performance Universe



Asai 3D permite curvas infinitas gracias a su flexibilidad

Asai 3D se adapta con facilidad a cualquier contorno y ambiente, creando efectos continuos e infinitos. Posee una extraordinaria flexibilidad y resistencia a la torsión, gracias al cuerpo extrusionado fabricado en poliuretano.

Asai 3D permite curvas infinitas graças à sua flexibilidade

Asai 3D adapta-se facilmente a qualquer contorno e ambiente, criando efeitos contínuos e infinitos. Possui uma extraordinária flexibilidade e resistência à torção, graças ao corpo extrudido fabricado em poliuretano.

Asai dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.
A Asai dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.





Disponible en largos de 1, 5 y 8 metros, según modelo. Con posibilidad de corte para ajustarse a la longitud del espacio a iluminar.

Disponível em comprimentos de 1, 5 e 8 metros, consoante o modelo. Com possibilidade de corte para se ajustar ao comprimento do espaço a iluminar.

Conectores IP67 para una conexión rápida

Conectores IP67 para uma conexão rápida





Adaptación a todo tipo de superficie gracias a su flexibilidad 3D y la facilidad de corte

Adapta-se a todo o tipo de superfície graças à sua flexibilidade 3D e facilidade de corte


Asai en Xcaret Arte México. Diseño: Trazo. Fotografía: Gabriela Sarahui.
Asai en Xcaret Arte. Mexico. Diseño: Trazo. Fotografía: Gabriela Sarahui.

Asai 3D 8mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	92	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	92	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB	80	14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB	80	115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Clips (20u.) Clipes (20u.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Perfil 2m flexible Perfil 2m flexível	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Perfil 2m rígido Perfil 2m rígido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (3m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (3m)	**71-B680-00-00**	-	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5m)	-	**71-E004-00-00**	-
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (1m)	-	-	**71-E071-00-00**
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (5m)	-	-	**71-E005-00-00**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 751

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On

Essential Universe



Colección de tiras flexibles con una amplia gama de potencias y opciones que permiten conseguir cualquier efecto y potenciar los ambientes con una iluminación sutil desde un contorno que pasa desapercibido, ajustándose a formas y estructuras.


Coleção de fitas flexíveis com uma ampla gama de potências e opções que permitem conseguir qualquer efeito e potenciar os ambientes com uma iluminação subtil a partir de um contorno que passa despercebido, ajustando-se às formas e estruturas.

On dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.
A On dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.

Complementa las tiras ON, con los sistemas lineales Taglio di Luce y Lineal para integrarlos en la arquitectura con seguridad y facilidad de colocación.

Complemente as fitas ON com os sistemas lineares Taglio di Luce e Lineal para os integrar na arquitetura com segurança e facilidade de instalação.



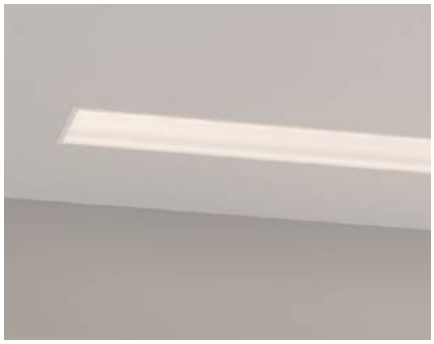




On Basic en Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic em Two at Symphony. Dubai, UAE

On Basic 4,8

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 10 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	2428	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	**91-7910 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 30W **71-B640-00-00**

On Basic 4,8 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	24	1402	**91-A012 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 4,8 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	1820	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	**91-7914 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP67 30W **71-B644-00-00**

On Basic 9,6

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 8 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4916	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	**91-7918 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 9,6 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2607	**91-7920 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

On Basic 9,6 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 6 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4572	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4750	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4937	**91-7923 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP67 100W — **71-B645-00-00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2427	**91-7925 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 80W — **71-B640-00-00**

	On Basic 4,8 / 9,6	On Basic RGB 4,8 / 9,6	On Basic IP65 4,8 / 9,6	On Basic IP65 RGB 4,8 / 9,6
Accesorios de unión / Acessórios de união				
Unión (5u.) / União (5u.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
Unión RGB (5u.) / União RGB (5u.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Accesorios de conexión / Acessórios de conexão				-
Conector de inicio 2 cables (5u.) / Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Conector de inicio 4 cables (5u.) / Conetor de início 4 cabos (5u.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

Fuentes de alimentación / Fontes de alimentação P. 751

Controladores conectivos / Controladores conectivos P. 749


Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On Basic 14,4

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 7 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	72	8952	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	9309	**91-7927 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 100W — **71-B641-00-00**

On Basic 14,4 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	72	4755	**91-2379 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 80W — **71-B992-00-00**

On Basic 14,4 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	72	9879	**91-A013 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP67 100W — **71-B646-00-00**



On Basic 14,4



On Basic 14,4 RGB



On Basic 14,4 IP65

Accesorios de unión
Acessórios de união



	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Unión (5u.) / União (5u.)	**71-B422-00-00**	-	**71-B424-00-00**
Unión RGB (5u.) / União RGB (5u.)	-	**71-8097-00-00**	-

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Conector de inicio 2 cables (5u.) / Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-B421-00-00**	-	**71-B423-00-00**
Conector de inicio 4 cables (5u.) / Conetor de início 4 cabos (5u.)	-	**71-8096-00-00**	-

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749


Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On Basic 19,2

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11363	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	11503	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	11725	**91-A014 - 00 - 00**


Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 100W — **71-B641-00-00**

On Basic 19,2 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11187	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	11190	**91-5567 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP67 100W — **71-B646-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)



On Basic 19,2 2700K/3000 4000K/6000K



On Basic 19,2 IP65

Accesorios de unión
Acessórios de união

Unión (5u.) / União (5u.) — **71-B450-00-00** — **71-B452-00-00**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector de inicio 2 cables (5u.) / Conetor de início 2 cabos (5u.) — **71-B449-00-00** — **71-B451-00-00**

Fuentes de alimentación / Fontes de alimentação P. 751

Controladores conectivos / Controladores conectivos P. 749


Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On Performance 9,6

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	48	4264	**91-7930 - 00 - 00**
3000	92	48	4520	**91-7931 - 00 - 00**
4000	92	48	4725	**91-A017 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	4290	**91-A020 - 00 - 00**

On Performance 14,4

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	72	5804	**91-7932 - 00 - 00**
3000	92	72	6081	**91-7933 - 00 - 00**
4000	92	72	6237	**91-A022 - 00 - 00**

On Performance 14,4 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	5803	**91-A023 - 00 - 00**


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

On Performance 19,2

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7966	**91-7934 - 00 - 00**
3000	92	96	8193	**91-7935 - 00 - 00**
4000	92	96	8305	**91-7936 - 00 - 00**

On Performance 19,2 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
RGB		72	3192	**91-7937 - 00 - 00**

On Performance 19,2 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7666	**91-A024 - 00 - 00**
3000	92	96	7947	**91-A025 - 00 - 00**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 751

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo