
Empotrables de suelo
Encastrados de chão




Gea 484




Aro 502

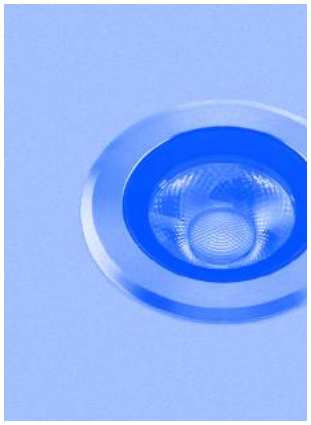

Max 508

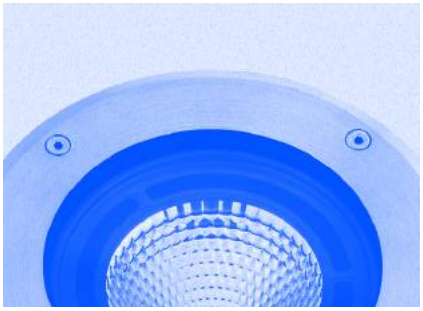


Kay 516

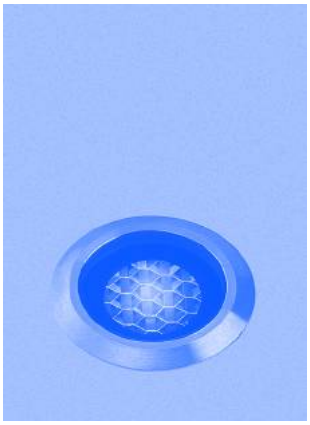

Ios 518




Rim 520

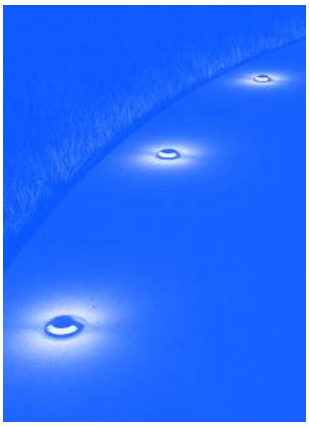

Pixel 522

Gea

Performance Universe

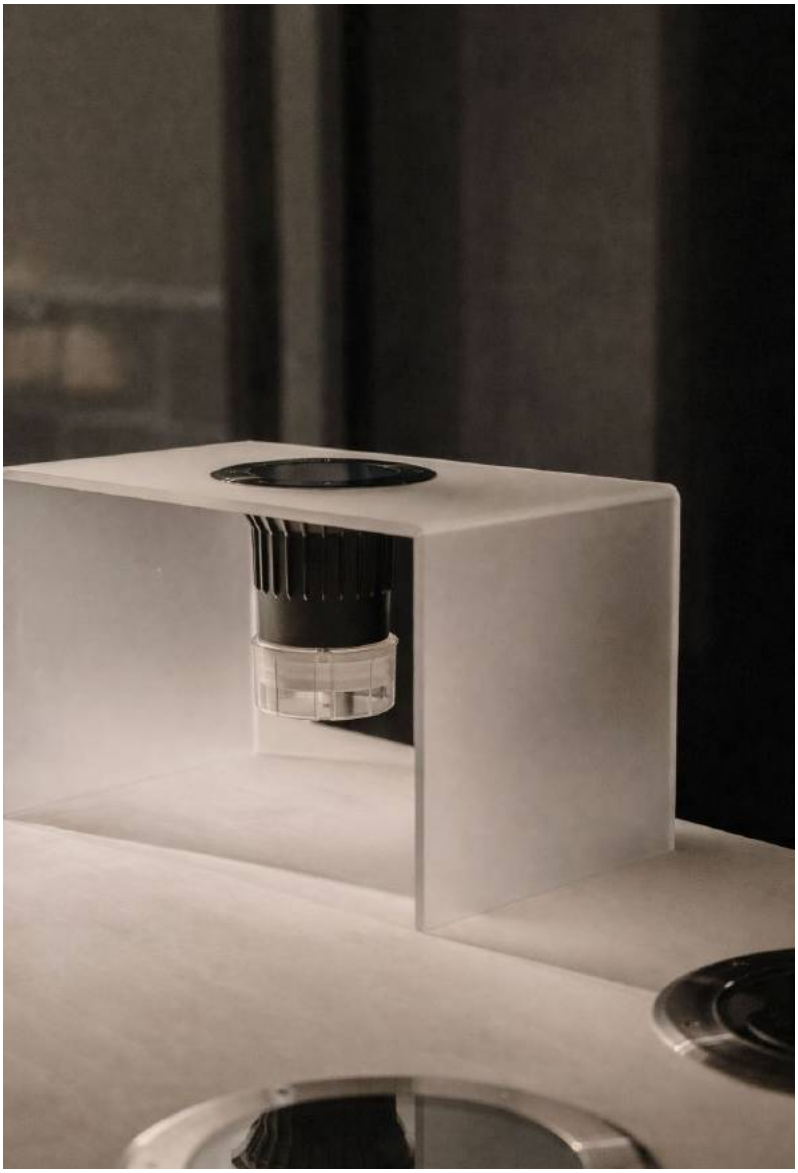

Innovación sin precedentes

LedsC4 ha desarrollado una innovación tecnológica que marca un antes y un después en el mercado de los empotrados de suelo, habitualmente castigados por los desagradables signos de condensación en su interior.

Inovação sem precedentes

A LedsC4 desenvolveu uma inovação tecnológica que marca um antes e um depois no mercado dos encastrados de chão, habitualmente fustigados pelos sinais desagradáveis de condensação no interior.

Gea Pro



Gea Cob



Gea Technopolymer




Gea Signaling



Gea Dry®

Gea Dry®, el innovador sistema patentado para evitar definitivamente la condensación.
Gea Dry®, o inovador sistema patenteado para evitar definitivamente a condensação.

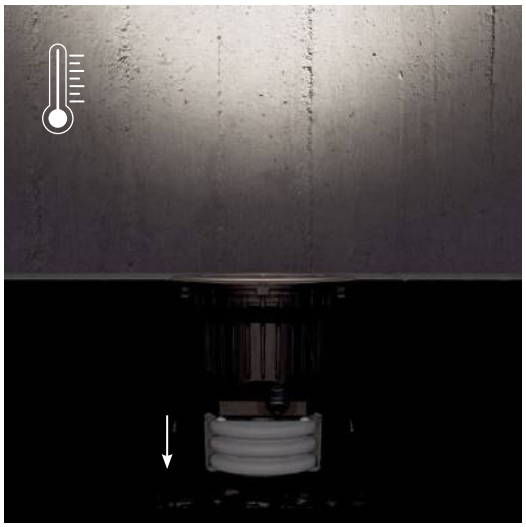




Empotrados siempre secos

Se trata del sistema llamado Gea Dry®, cuyo principio se basa en mantener siempre la misma presión de aire en el interior de las luminarias. Un depósito de silicona se hincha y deshincha en función de si el aire se calienta y expande o se enfría y se contrae. De esta forma, los empotrados ya no succionan aire húmedo procedente del exterior de la luminaria y siempre se mantienen secos.

Encastrados sempre secos

Trata-se do sistema Gea Dry®, cujo princípio se baseia em manter sempre a mesma pressão de ar no interior das luminárias. Um depósito de silicone infla e desinfla consoante o ar aquece e expande ou arrefece e contrai. Desta forma, os encastrados já não sugam o ar húmido proveniente do exterior da luminária permanecendo sempre secos.

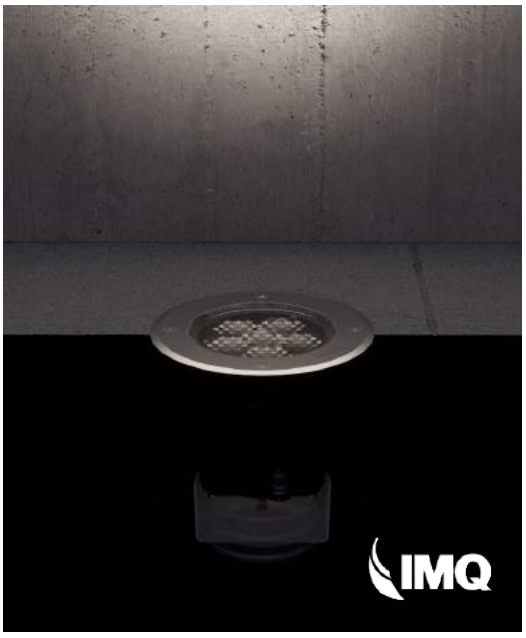

Validada por IMQ

Cuanto mayor es el tamaño de un empotrado, mayor es la cantidad de aire en su interior y más probabilidad hay de generarse condensación. Por este motivo, Gea Dry® se ha desarrollado para los empotrados con diámetros de 185 mm y superiores. La solución está patentada internacionalmente y testada por el prestigioso laboratorio de referencia en productos eléctricos IMQ.

Validado pelo IMQ

Quanto maior for o tamanho de um encastrado, maior será a quantidade de ar no seu interior e maior será a probabilidade de gerar condensação. Por este motivo, Gea Dry® foi desenvolvido para os encastrados com diâmetros de 185 mm e superiores. A solução é patenteada internacionalmente e testada pelo prestigiado laboratório de referência para produtos elétricos IMQ.

Gea Pro Dry®

P. 488

Solución avanzada, perfecta para arquitectura y monumentos.

Solução avançada, perfeita para arquitetura e monumentos.

Ø 125 mm



Ø 185 mm



Ø 220 mm



Ø 300 mm



4.2 W - 35.4 W



S - M - F

CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Cob Dry®

P. 493

Con múltiples accesorios, es ideal para vegetación.
Com múltiplos acessórios, ideal para vegetação.

Gea Signaling

P. 496

Solución para iluminación de señalización.
Solução para iluminação de sinalização.

Gea Technopolymer

P. 498

Solución para instalar directamente en la tierra, sin usar hormigón.
Solução para instalar diretamente na terra, sem usar betão.

Ø 45 mm



Ø 60 mm



Ø 130 mm













10.5 W - 35 W



S - M - F

CA

0.5 W - 2.2 W

54

7.7 W - Max. 50 W




S - M - F

CA

Gea Pro Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10



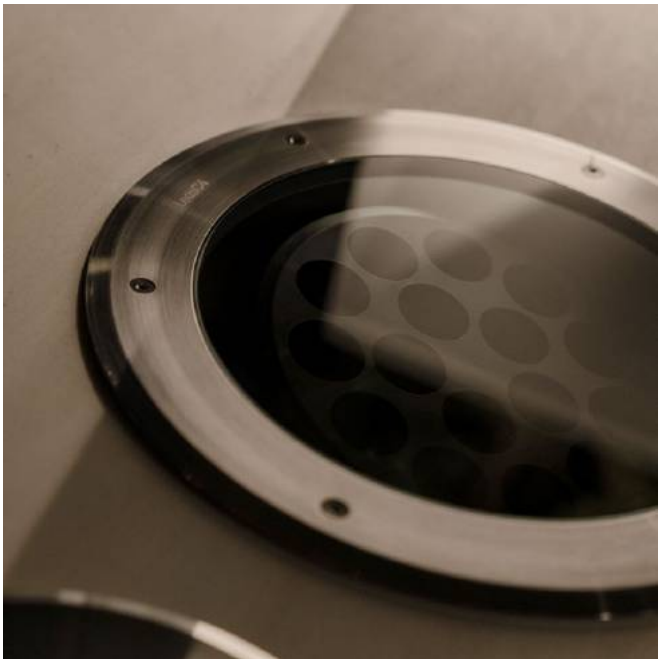


Solución avanzada, perfecta para arquitectura y monumentos.

Solução avançada, perfeita para arquitetura e monumentos.

Gea Pro ilumina ángulos concretos

Gea Pro ilumina ângulos específicos

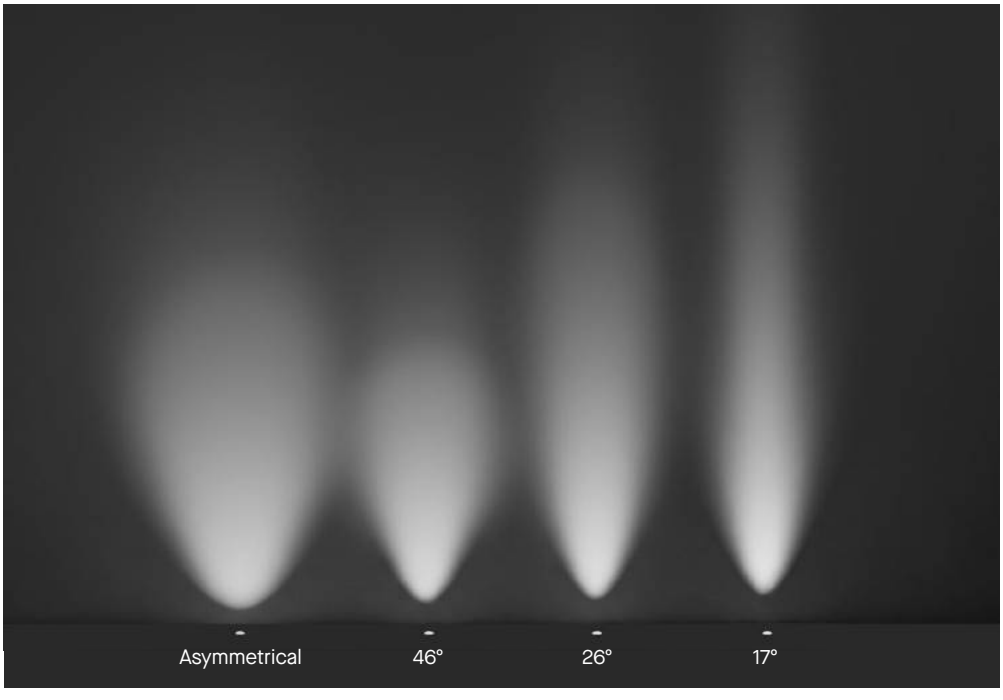

Gea Pro ø125mm


NEW

QS

IP			SEA SIDE					
66-67	1 m		SUITABLE		±15	360		

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.1	508	11°	**55-E127-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	586	24°	**55-E128-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	426	40°	**55-E129-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	519	Asymmetric	**55-E130-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	529	11°	**55-E127-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	610	24°	**55-E128-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	444	40°	**55-E129-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	541	Asymmetric	**55-E130-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	571	11°	**55-E127-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	659	24°	**55-E128-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	479	40°	**55-E129-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	584	Asymmetric	**55-E130-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

Gea Pro ø185mm Dry®


NEW

QS

IP		SEA SIDE					
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	14.5	914	11°	**55-E131-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	1147	26°	**55-E132-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	833	46°	**55-E133-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	980	Asymmetric	**55-E134-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	952	11°	**55-E131-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1195	26°	**55-E132-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	868	46°	**55-E133-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1021	Asymmetric	**55-E134-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1028	11°	**55-E131-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1291	26°	**55-E132-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	938	46°	**55-E133-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1102	Asymmetric	**55-E134-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Gea Pro ø220mm Dry®


NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Excepto en opciones RGB-3000K / RGB-4000K
Exceto em opções RGB-3000K / RGB-4000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	23.7	1570	11°	**55-E135-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1811	26°	**55-E142-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1315	45°	**55-E143-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1704	Asymmetric	**55-E144-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1635	11°	**55-E135-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1886	26°	**55-E142-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1370	45°	**55-E143-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1775	Asymmetric	**55-E144-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1766	11°	**55-E135-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	2037	26°	**55-E142-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1479	45°	**55-E143-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1917	Asymmetric	**55-E144-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	28.9	1570	11°	**55-E135-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1805	26°	**55-E142-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1317	45°	**55-E143-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1871	11°	**55-E135-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	2152	26°	**55-E142-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1570	45°	**55-E143-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FD**	DMX RDM 100-277V

* El flujo indicado corresponde a la temperatura W=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura W=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Gea Pro ø300mm Dry®


NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Excepto en opciones RGB-3000K / RGB-4000K
Exceto em opções RGB-3000K / RGB-4000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	35	3110	11°	**55-E145-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	3587	26°	**55-E146-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2606	45°	**55-E147-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2771	Asymmetric	**55-E152-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3240	11°	**55-E145-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3736	26°	**55-E146-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2715	45°	**55-E147-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2886	Asymmetric	**55-E152-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3500	11°	**55-E145-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	4035	26°	**55-E146-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	2932	45°	**55-E147-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3117	Asymmetric	**55-E152-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	52.1	3142	11°	**55-E145-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3615	26°	**55-E146-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	2639	45°	**55-E147-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3743	11°	**55-E145-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	4306	26°	**55-E146-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3142	45°	**55-E147-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FD**	DMX RDM 100-240V

* El flujo indicado corresponde a la temperatura W=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura W=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Gea Power LED Pro ON-OFF	Gea Power LED Pro DALI
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E513-00-00**	-

	 **Gea Pro 125mm**	 **Gea Pro 185mm Dry®**	 **Gea Pro 220mm Dry®**	 **Gea Pro 300mm Dry®**
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
 Panal de abeja Favo de abelha	**71-E321-05-05**	**71-E317-05-05**	**71-E338-05-05**	**71-E352-05-05**

Gea Cob Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10





Solución altamente versátil para cualquier tamaño de vegetación gracias a sus accesorios ópticos disponibles.

Solução altamente versátil para qualquer tamanho de vegetação graças aos acessórios óticos disponíveis.



Gea Cob permite la máxima versatilidad durante su instalación gracias a los 2 reflectores y 2 antideslumbrantes incluido.

Gea Cob permite a máxima versatilidade durante a instalação graças aos 2 refletores e 2 acessórios antiencadeamento incluídos.


Gea Cob ø125mm

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	10.1	914	17-53°	**55-E166-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	10.1	994	17-53°	**55-E166-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	10.1	1073	17-53°	**55-E166-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob 185mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13.4	1589	21-54°	**55-E155-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	13.4	1690	21-54°	**55-E155-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	13.4	1674	21-54°	**55-E155-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob 220mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	27.9	2927	18-53°	**55-E157-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	27.9	3049	18-53°	**55-E157-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	27.9	3110	18-53°	**55-E157-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V


Gea Cob 300mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	40.3	5478	18-51°	**55-E159-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	40.3	5707	18-51°	**55-E159-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	40.3	5878	18-51°	**55-E159-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		 Gea Cob 125mm	 Gea Cob 185mm	 Gea Cob 220mm	 Gea Cob 300mm
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Panal de abeja Favo de abelha	Included	Included	Included	Included
	Filtro asimétrico Filtro assimétrico	Included	Included	Included	Included
	Set de 2 reflectores (17°/53°) Set de 2 refletores (17°/53°)	Included	-	-	-
	Set de 2 reflectores (21°/54°) Set de 2 refletores (21°/54°)	-	Included	-	-
	Set de 2 reflectores (18°/53°) Set de 2 refletores (18°/53°)	-	-	Included	-
	Set de 2 reflectores (18°/51°) Set de 2 refletores (18°/51°)	-	-	-	Included
Accesorios de fijación Acessórios de fixação					
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included	Included
Accesorios de conexión Acessórios de conexão					
 Not for ON-OFF	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 Not for DALI	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 Not for DALI	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 Not for DALI	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Signaling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Solución para iluminación de señalización

Solução para iluminação de sinalização


Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54





35

LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - CL**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**


Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54





50

LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - CL**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**


Gea Signaling 100-240V 60mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | LOW FLICKER | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54





0-20 mm 50

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF 100-240V

		 Gea Signaling 12V AC/DC	 Gea Signaling 100-240V
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**			P. 751
	ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Filtros de color Filtros de cor	Included	Included
	Difusor 3000K Difusor 3000K	-	Included
	Difusor 3700K Difusor 3700K	Included	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Solución basculante para instalar directamente en la tierra, sin usar hormigón

Solução basculante para instalação direta no solo, sem utilizar betão






Gea Technopolymer Cob 125mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.7	568	17°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Gea Technopolymer Cob 185mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	1276	21°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Gea Technopolymer GU10

QS

IP 65-67

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Gea Technopolymer GU10 Adjustable

IP 65-67 | ±15°

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





GU10

W	Code
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

		 Gea Technopolymer Cob 125mm	 Gea Technopolymer Cob 185mm	 Gea Technopolymer GU10
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Panal de abeja Favo de abelha	Included	Included	-
	Filtro asimétrico Filtro assimétrico	Included	Included	-
	Set de 2 reflectores (21°/54°) Set de 2 refletores (21°/54°)	-	Included	-
	Set de 2 reflectores (17°/53°) Set de 2 refletores (17°/53°)	Included	-	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	-
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	-

+ Aro

Aro

Performance Universe



P. 344



P. 684



Solución IP68 que no requiere drenaje

Empotrables concebidos para iluminar con fiabilidad y precisión óptica aquellos espacios donde se concentra una gran cantidad de humedad. En su fabricación se ha tenido en cuenta garantizar la máxima robustez y durabilidad del producto, con el añadido que no requiere drenaje, única colección de empotrables con esta importante cualidad. Además, ofrece altas prestaciones en el control lumínico y una extensa gama de opciones, incluyendo ópticas, temperaturas de color y regulaciones.

Solução IP68 que não necessita de drenagem

Encastrados concebidos para iluminar com fiabilidade e precisão ótica os espaços onde se concentra uma grande quantidade de humidade. O seu fabrico teve em conta a necessidade de garantir a máxima robustez e durabilidade do produto, com a vantagem adicional de não necessitar de drenagem, sendo a única coleção de encastrados com esta importante qualidade. Além disso, oferece um elevado desempenho no controlo lumínico e uma vasta gama de opções, incluindo óticas, temperaturas de cor e regulações.

Symetrical





Symetrical + Honeycomb





Opal





Wallwasher









Posibilidad de instalación directa en césped o tierra, no es necesario hormigón

Pode ser instalado diretamente na relva ou na terra, sem necessidade de betão

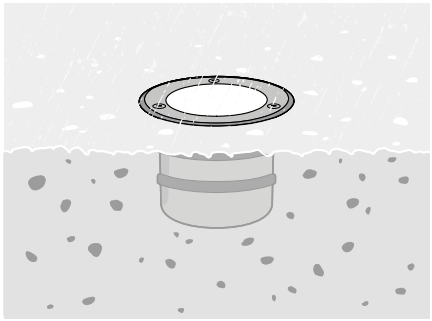

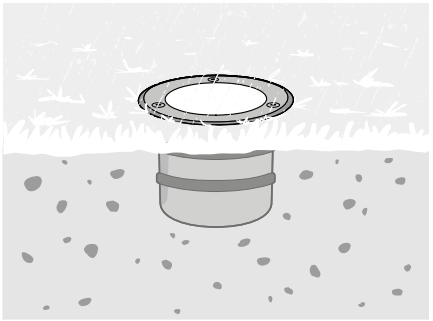

LED fácilmente intercambiable

LED facilmente intercambiável



Sistema STOP-WATER


Sistema STOP-WATER

El sistema STOP-WATER no permite la entrada de agua ni de aire, asegurando una mayor vida útil.

O sistema STOP-WATER não permite a entrada de água nem de ar, garantindo uma maior vida útil.

Aro

1. Cuerpo, marco y tornillería fabricados 100% en acero inoxidable AISI316.
   Corpo, aro e parafusos fabricados 100% em aço inoxidável AISI316.
2. Tornillería anti vandalismo para evitar la manipulación de la luminaria.
   Parafusos antivandalismo para impedir a manipulação da luminária.
3. Prensaestopas especial antiapertura para asegurar la estanqueidad.
   Bucim especial antiabertura para garantir a estanquidade.
4. Cable de neopreno para facilitar y maximizar la fiabilidad de la luminaria.
   Cabo de neopreno para facilitar e maximizar a fiabilidade da luminária.
5. Módulo óptico personalizable.
   Módulo ótico personalizável.
6. Sistema STOP-WATER interno incluido.
   Sistema STOP-WATER interno incluído.

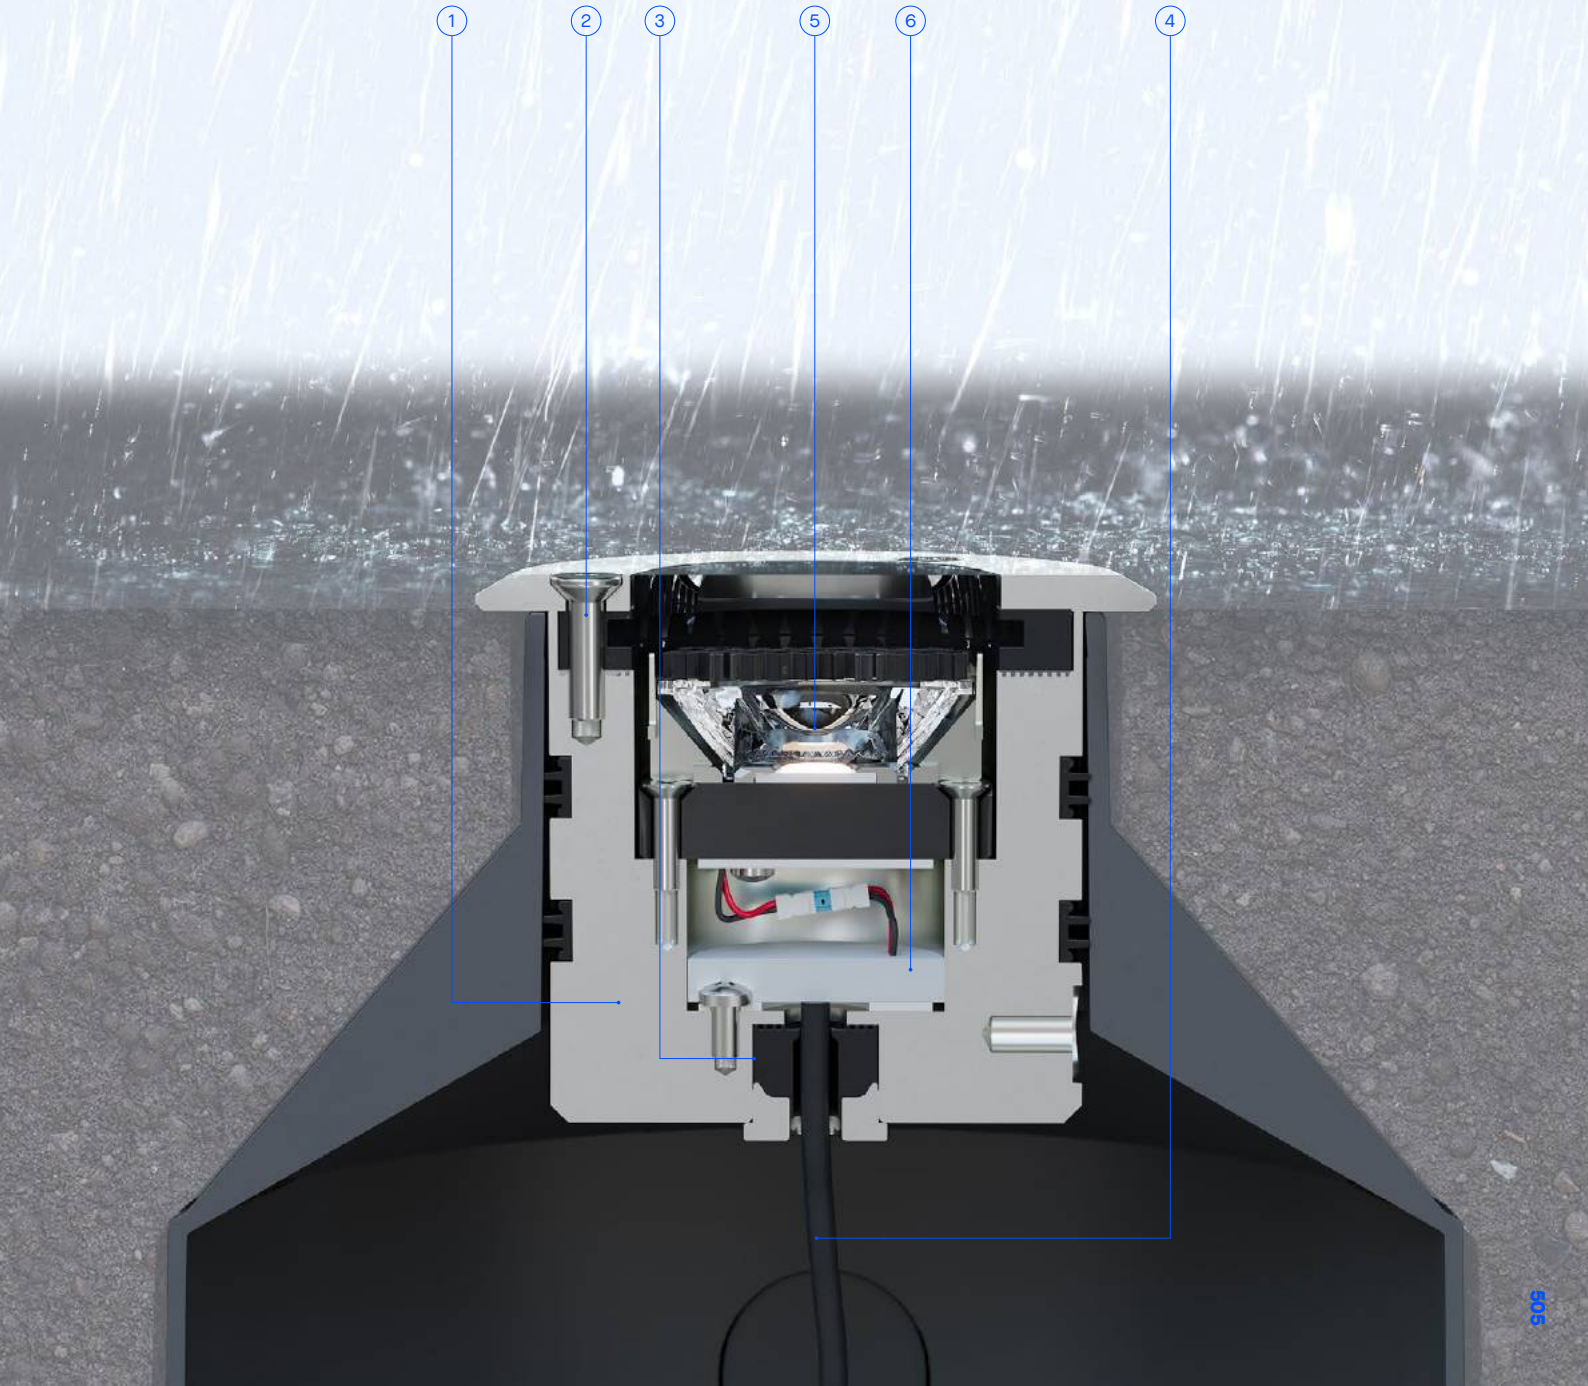

Genera tu código Genera tu código


B J X X - P 3 V 9 S 1 O S C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127			
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94			
					T3	19° Honeycomb incl.	78			
					K3	28° Honeycomb incl.	83			
					N2	40° Honeycomb incl.	58			
					PL	Opal	76			




Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452	**BB** 6.1W	24VDC PWM	
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460			
					T3	18° Honeycomb incl.	275			
					K3	31° Honeycomb incl.	292			
					N2	62° Honeycomb incl.	444			
					PL	Opal	329			
					R2	Wallwasher	351			




Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	180°	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BJ16-12V9S2BBCA**

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209	**BB** 13.2W	24VDC PWM	
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	825			
					K3	33° Honeycomb incl.	794			
					N2	47° Honeycomb incl.	704			
					PL	Opal	987			
					R2	Wallwasher	1032			



*Versión ON-OFF solo compatible con caja 71-E264 / Versão ON-OFF compatível apenas com a caixa 71-E264

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	 **Aro Small**	 **Aro Medium**	 **Aro Big**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
	Caja de empotrar sumergible Caixa submersível de encastrar	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Max

Performance Universe


P. 322


P. 544


P. 558


P. 598


P. 652



Excelente control de luz

El objetivo de los empotrables de suelo Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

Excelente controlo da luz

Os objetivo dos encastrados de chão Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

Nueva óptica Wall Washer

Nova ótica Wall Washer




Mini
Ø 35 mm


Medium
Ø 50 mm


Big
Ø 75 mm



Opción Easy RGB para controlar el color de las escenas lumínicas de forma muy fácil y cómoda, mediante un mando a distancia.

Opção Easy RGB para controlar a cor das cenas lumínicas de uma forma muito fácil e cómoda, através de comando à distância.



Genera tu código Genera tu código

B A X X - P 2 P 8 S 1 B B C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish


Max Mini Uplight Trim

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		DIM	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	04	1000 Kg	1m	SUITABLE			

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA12 - Ø47mm Round **Trim** 33	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**CA***
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			



18

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA13 - Ø32mm Round **Trimless**	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			



2 posibilidades de alimentación remota
2 possibilidades de alimentação remota

350mA
500mA
700mA

24V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Max Medium Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round **Trim** 60	Constant Current 350mA									
	P4V9	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
	P4W9	6	3000	92				**BB** 4W	12V/max.350mA	
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8.5	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92	**M2**	27°	459	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			

*Versión ON-OFF y DALI solo compatible con caja 71-E139 / Versão ON-OFF e DALI compatível apenas com a caixa 71-E139

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø58mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5**
	P4W9	4	3000	92						
	P4X9	4	4000	92						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			

18

* Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.


Max Big Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA


Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round **Trim** 85								
Constant Current 350mA								
13V9	15.5	2700	92	**S1** 10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
13W9	15.5	3000	92			**DS**	DALI-2 220-240V	
13X9	15.5	4000	92			**BB** 13.7W	36V/max.350mA	
18P8	19	2200	80	**S3** 21°	2126	**OS**	ON-OFF 220-240V	
18V9	19	2700	92	**M3** 31°	2191	**DS**	DALI-2 220-240V	
18W9	19	3000	92	**F1** 40°	1812	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
18X9	19	4000	92	**R2** Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V								
14V9	13.8	2700	92	**S3** 16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2** 28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2** 51°	1120			
				R2 Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3** 20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2 30°	102			
				F1 50°	103			
				R2 Wall Washer	25			



*Versión ON-OFF y DALI solo compatible con caja 71-E264 / Versão ON-OFF e DALI compatível apenas com a caixa 71-E264

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round **Trimless**								
Constant Current 350mA								
13V9	13.7	2700	92	**S1** 10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**CA**
13W9	13.7	3000	92					
13X9	13.7	4000	92					
18P8	17.3	2200	80	**S3** 21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3** 31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1** 40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2** Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V								
14V9	13.8	2700	92	**S3** 16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2** 28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2** 51°	1120			
				R2 Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3** 20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2 30°	102			
				F1 50°	103			
				R2 Wall Washer	25			



18

* Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	






Drivers
Driver

P. 750

Constant Current	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E085-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos


P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E418-00-00** BA13- Included	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Kay

Essential Universe

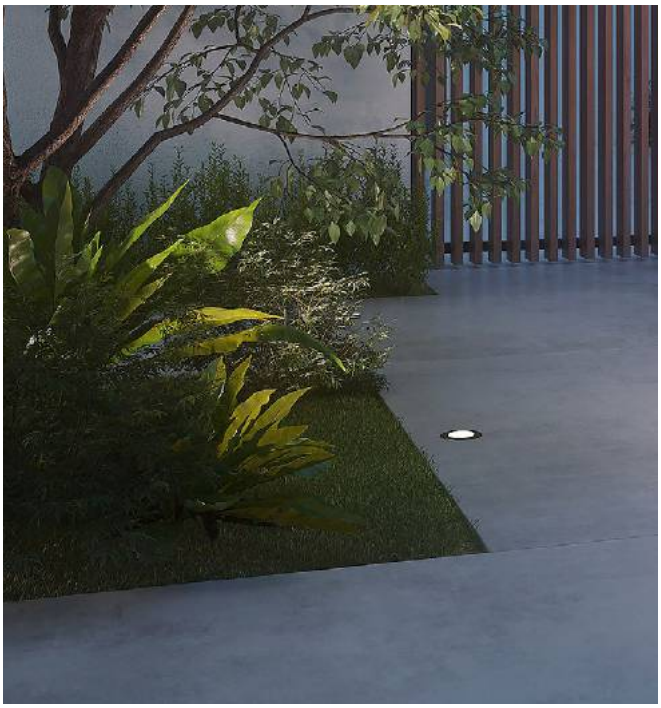

Esencial con todos los detalles cuidados

Esta colección es ideal para proyectos que necesitan una solución asequible sin renunciar a la máxima fiabilidad y confort visual. Kay no permite basculación del grupo óptico, pero sus accesorios incluidos y la calidad de sus materiales lo convierten en una colección de empotrados de suelo ideal para la mayoría de proyectos.

Essencial com todos os detalhes cuidados

Esta coleção é ideal para projetos que requerem uma solução acessível sem sacrificar a máxima fiabilidade e conforto visual. Kay não permite a basculação do grupo ótico, mas os seus acessórios incluídos e a qualidade dos seus materiais fazem dela uma coleção de encastrar de chão ideal para a maioria dos projetos.

185 mm



125 mm



80 mm




Kay 80mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	5.7	400	30°	**55-E116 - CA - CL**	ON-OFF 220-240V


Kay 125mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V


Kay 185mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Antideslumbrante Antideslumbramento	Included
	Difusor wall washer Difusor wall washer	Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Ios

Performance Universe



Confort visual en un perfil integrado en la arquitectura

De diseño compacto, los empotrados de suelo IOS resultan ideales para iluminar elementos de dimensiones reducidas, como entradas, columnas o esculturas, ya que emiten un haz de luz controlado y con confort, a la vez que su perfil pasa prácticamente desapercibido.

Conforto visual num perfil integrado na arquitetura

De design compacto, os encastrados de chão IOS são ideais para iluminar elementos de dimensões reduzidas, como entradas, colunas ou esculturas, já que emitem um feixe de luz controlado e com conforto, ao mesmo tempo que o seu perfil passa praticamente despercebido.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam


Ios Symmetrical Ø30mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	05	2 m	DIM	SUITABLE				

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**


Ios Symmetrical Ø50mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE				

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED Driver not included 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam


Ios Asymmetrical Ø77mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE				

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Rim

Performance Universe



Calidad y resistencia en iluminación por puntos

La iluminación de señalización por puntos de luz es perfecta para destacar determinadas zonas estratégicas y para avisar cuando hay escalones, pendientes o zonas de agua. La versatilidad de Rim la convierten en una opción ideal en proyectos con este tipo de aplicación, donde se requiere una calidad y resistencia sobresaliente.

Qualidade e resistência na iluminação por pontos

A iluminação de sinalização por pontos de luz é perfeita para destacar determinadas zonas estratégicas e para avisar quando há degraus, declives ou zonas de água. A versatilidade de Rim torna-a uma escolha ideal em projetos com este tipo de aplicação, onde se exige uma qualidade e resistência excecionais.


Rim 20mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA	MacAdam		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE		LED	DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CK**
3000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

17


Rim 46mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE			DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





40

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	1	17	**55-E151 - CA - CK**
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Pixel

Performance Universe



Señalización sin deslumbramiento

La iluminación de señalización mediante efecto de luz en el suelo es ideal para orientar a los peatones en una zona de paso. Las propuestas tradicionales ofrecen luminarias de reducidas dimensiones que guían sin deslumbrar, Pixel va un va un paso más allá y lo hace con un gran confort visual y una robustez total, ya que es incluso apta para zonas de tránsito de vehículos.

Sinalização sem deslumbramento

A iluminação de sinalização através de um efeito de luz no chão é ideal para guiar os peões numa zona de passagem. As propostas tradicionais oferecem luminárias de reduzidas dimensões que guiam sem deslumbrar, Pixel vai um passo mais além e fá-lo com grande conforto visual e total robustez, já que é inclusive adequada para zonas com tráfego de veículos.


Pixel 1 window

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	9	**55-E001 - CA*- CK**
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA*- CL**


Pixel 2 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	20	**55-E002 - CA*- CK**
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA*- CL**

35

18

* Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


Pixel 4 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CK**
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CL**

35

18

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**		ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 30W	**71-B640-00-00**			Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B641-00-00**			Max. 100W	**71-B646-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

Xena

Essential Universe



P. 572



Facilidad de instalación

La coleccion Xena dispone de módulos LED fácilmente reemplazables, 4 prensaestopas y un gran espacio interior para añadir componentes extra, por ejemplo protectores de sobretensión.

Facilidade de instalação

A coleção Xena dispõe de módulos LED facilmente substituíveis, 4 bucins e um grande espaço interior para adicionar componentes extra, por exemplo protetores de sobretensão.

Espacio interior para las conexiones
Espaço interior para ligações

Para facilitar la instalación cuenta con 4 prensaestopas que pueden instalarse individualmente (2 para cables de Ø6 a Ø11 y 2 para cables de Ø8 a Ø16) y un gran espacio para las conexiones en el interior de la luminaria.

Para facilitar a instalação possui 4 bucins que podem ser instalados individualmente (2 para cabos de Ø6 a Ø11 e 2 para cabos de Ø8 a Ø16) e um grande espaço para as conexões no interior da luminária.






Xena

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE		LED	DRIVER
AL,POLI	PC		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1800 Kg		SUITABLE			

Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.7	65	**55-E102 - 34 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	5.7	70	**55-E102 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

179


Xena E27

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10				SUITABLE		

Gris Cinzento 34





E27

W	Code
Max. 15	**55-9428 - 34 - M3**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Empotrables de pared
Encastrados de parede




Arc 528



Micenas 534

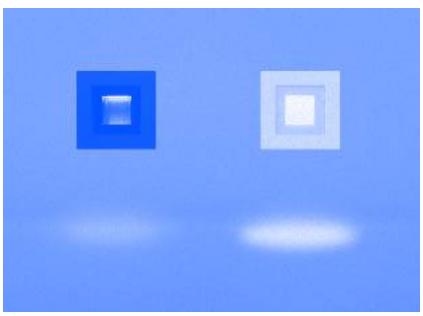


Click 536

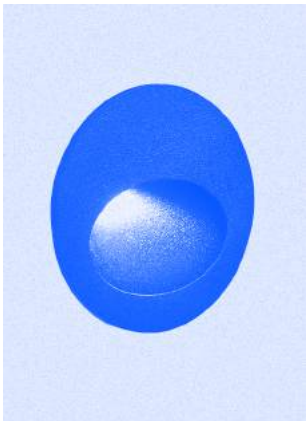

Bat 538



Max 544

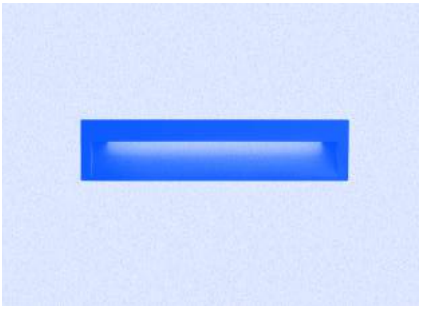

Tiny 550

Arc

Performance Universe



Integración en la arquitectura

Arc está fabricada en cemento, lo que la convierte en la solución ideal para integrarse en la arquitectura, tanto en su versión de superficie como en las propuestas empotradas para cartón yeso, hormigón o piedra. El cemento permite pintarse, dejando a la vista únicamente la fuente luminosa y su efecto lumínico, tanto en formato vertical como horizontal.

Integração na arquitetura

Arc é fabricada em cimento, o que a torna a solução ideal para a integração na arquitetura, tanto na sua versão de superfície como nas propostas de encastrar para gesso cartonado, betão ou pedra. O cimento pode ser pintado, deixando à vista apenas a fonte luminosa e o seu efeito lumínico, tanto no formato vertical como horizontal.

Arc Concrete



Arc Stone Wall



Necesaria caja de empotrar
É necessaário un recesso para a caixa

Arc Plasterboard





Arc Concrete Installation


Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





Code
71-E715 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Recessed Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





115×200

Code
71-E716 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Arc Stone Wall Installation


Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





300×140

Code
71-E715 - DC - 00

Caja de empotrar. Caixa de encastrar: **71-E090-34-00**


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Surface Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC
Gris Cinzento 34





50×145

Code
71-E714 - DC - 00

Caja de empotrar. Caixa de encastrar: **71-E717-34-00**


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h	IP	1 m	
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20	66		DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





Code
71-E754 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED				24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical


NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





115×200

Code
71-E755 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h	IP		1 m	
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20	66			DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED				24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Arc Module

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conectores Conetores	**71-E730-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

Micenas

Essential Universe




Versátil y adaptable a todos los espacios

Micenas es una colección muy completa y versátil, con variedad de acabados y temperaturas de color. Se adapta iluminando con precisión, tanto espacios compactos como grandes áreas, gracias a los distintos modelos disponibles, con efectos de luz concretos que se adecúan a cada necesidad.


Versátil e adaptável a todos os espaços


Micenas é uma coleção muito completa e versátil, com variedade de acabamentos e temperaturas de cor. Adapta-se iluminando com precisão, tanto espaços compactos como grandes áreas, graças aos diferentes modelos disponíveis, com efeitos de luz concretos que se adequam a cada necessidade.

Luz simétrica
Luz simétrica



Luz asimétrica
Luz assimétrica





Switch CCT incluido
Switch CCT incluído




Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.3	776	**05-E183 - Z5 / 34 QS - EH**	ON-OFF 100-240V


Micenas Asymmetrical Rectangular

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000			

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	6.2	500	QS **05-E127 / 05-E129 - Z5 / 34 - EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V


El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	27.5	1923	QS **05-E128 / 05-E134 - Z5 / 34 - EH**	ON-OFF 220-240V DALI-2 110-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Small


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06	

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	3	113	**05-E200- Z5 / 34 / 14 - CK**	ON-OFF 110-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Click

Essential Universe



Diseño limpio y compacto

La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación.

Design limpo e compacto

A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Nuevo marco en aluminio cepillado

Novo aro em alumínio escovado



60 Z5 J6 34 54 NEW 14




Instalación en cajas de mecanismos universales

Compatible con todas las cajas de mecanismos universales: cuadradas y redondas, de exterior y de interior, de obra y de pladur.

Instalação em caixas de mecanismos universais

Compatível com todas as caixas de mecanismos universais: quadradas e redondas, de exterior e de interior, de obra e de pladur.

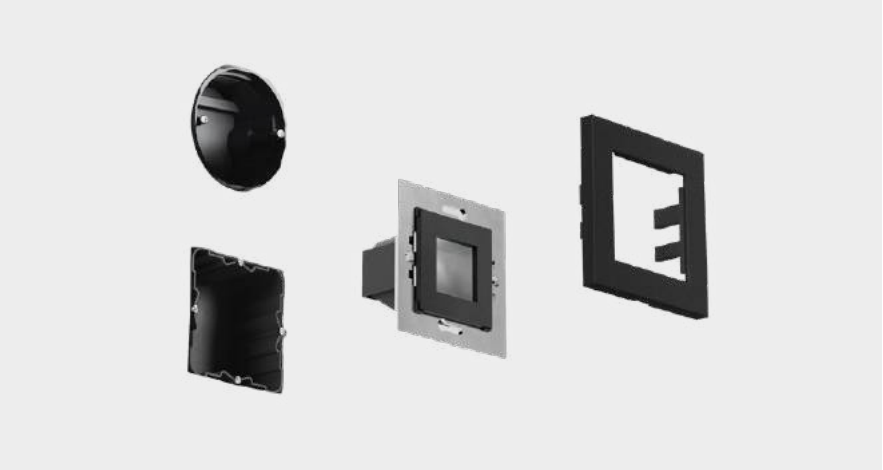



Dos efectos de luz a elegir según acabado de la pieza: Black Super Comfort o White Super Bright.

Dois efeitos luminosos à escolha consoante o acabamento da peça: Preto Super Comfort ou Branco Super Bright.


Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Blanco Branco 14
Negro Preto 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos



Frontal
Frontal

	Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
	14 ○	**71-E489-14-14**
	60 ●	**71-E489-60-60**
	34 ●	**71-E489-34-34**
NEW	54 ○	**71-E489-54-54**
	J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe




La elasticidad de la luz en el mínimo espacio

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.


A elasticidade da luz no mínimo espaço

Bat é uma proposta de sinalização cuidada ao detalhe, tanto na modelação da luz que emite, como na sua estrutura, com um corpo texturizado com diferentes acabamentos.

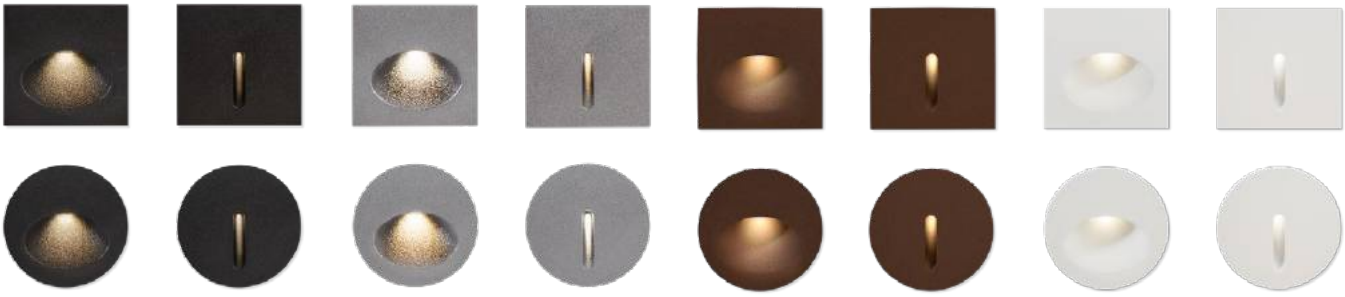

Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.

Diferentes efeitos para ajustar-se a diferentes necessidades de sinalização.

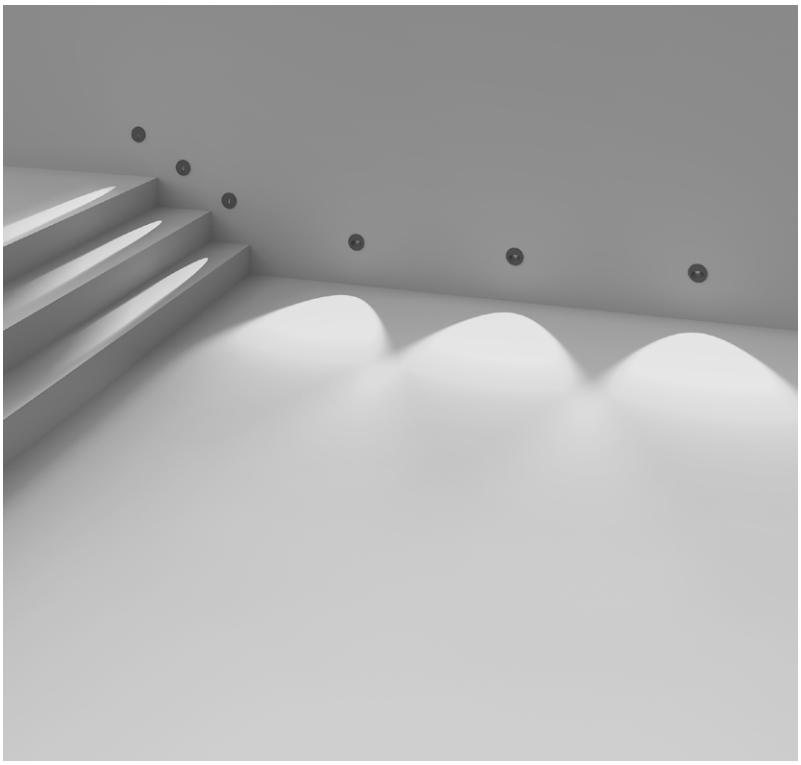



LED con disposición hundida para un máximo confort.

LED com disposição afundada para o máximo conforto.

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.

Aletas para instalação no pladur e bucim especial antiabertura que garante a sua estanqueidade em espaços exteriores.

Driver integrado
Driver integrado



Driver remoto
Driver remoto




Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14





43


LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)




	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver

Drivers
Driver

P. 750

	ON-OFF IP20 * Para incoporación en caja de empotrar * Para incorporação na caixa de encastrar	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação


	Caja de empotrar para pared de obra Caixa de encastrar para parede de alvenaria	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Caja de empotrar para pared de obra/ hormigón para incorporar driver 71-B781. Caixa de encastrar para parede de alvenaria/betão para incorporar o driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	-	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	-	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Max

Performance Universe


P. 322


P. 558


P. 508


P. 598


P. 652



Excelente control de la luz

El objetivo de los empotrables para pared Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

Excelente controlo da luz

O objetivo dos encastráveis para parede Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

Genera tu código Genera tu código

AIXX-	P7V8	R2	OSCA
Model	W/K/CRI	Optics	Source Finish


Max Medium

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round Concrete Trim 60	Constant Current 700mA									**CA***
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92				**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	




I8

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø75mm Round Concrete Trimless 60	Constant Current 700mA									**Z5**
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7V9	8.5	2700	92						
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	



Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código

A I X X - P 7 P 8 R 2 B B Z 5
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-50 mm 65	Constant Current 350mA									**Z5*** **CA***
	P7P8	6.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92						
	P7W9	6.5	3000	92						
	P7X9	6.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	

Z5 CA



14 34 J6 60 I8


* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Max Big

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round Concrete Trim 85	Constant Current 350mA									**CA***
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92				**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	25	**BB**	24VDC PWM	



I8

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Genera tu código Genera tu código

ATXX-	18	P8	R2	BB	CA
Model	W/K/CRI		Optics	Source	Finish


Max Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA


Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round Concrete Trimless ⏠ 85	Constant Current 350mA									**CA**
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18V9	19	2700	92						
	18W9	19	3000	92						
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	



* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT14 - Ø75mm Round Plasteboard ⇳ 0-70 mm ⏠ 95	Constant Current									**Z5*** **CA***
	18P8	17.3	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92						
	18W9	17.3	3000	92						
	18X9	17.3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	



14 34 J6 60 I8

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	






Constant Current

	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
Drivers Driver P. 750				
ON-OFF IP20	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** **Min.2 - Max.2**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 **Min.1 - Max.6**	**71-3542-00-00** **Min.1 - Max.3**	-	-
ON-OFF IP68	**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.3**	**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

		Max Medium	Max Big
	Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**		
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Tiny

Performance Universe



Confort para iluminación de escaleras

La proporción compacta de su diseño horizontal y sus prestaciones técnicas, hacen de Tiny una colección ideal para la iluminación de escaleras, ya que se adapta a todo tipo de escalones, así como a toda variedad de zonas de paso.

Conforto para iluminação de escadas


A proporção compacta do seu design horizontal e as suas prestações técnicas fazem de Tiny uma coleção ideal para a iluminação de escadas, uma vez que se adapta a todo o tipo de degraus e a toda a variedade de zonas de passagem.

Pensada para evitar cualquier deslumbramiento

El diseño especial de su cabezal permite que el LED quede hundido, lo que garantiza un excelente confort visual en cualquier tipo de instalación.

Pensada para evitar qualquer deslumbramento

O design especial da sua cabeça permite que o LED fique afundado, o que garante um excelente conforto visual em qualquer tipo de Instalação.

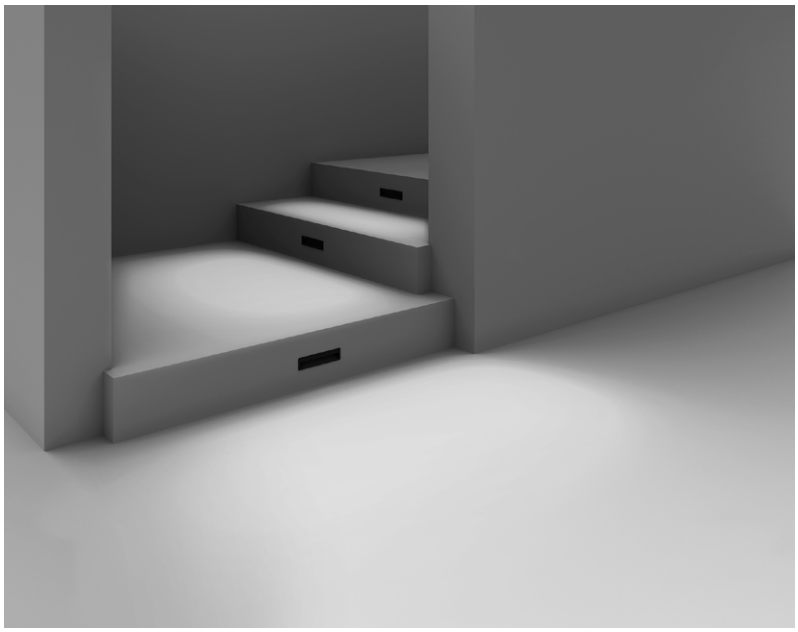


Tiny Large

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER	LOW
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE			FLICKER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	7.8	74	**05-E147 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão


	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Empotrables de techo
Encastrados de teto



Dako 554

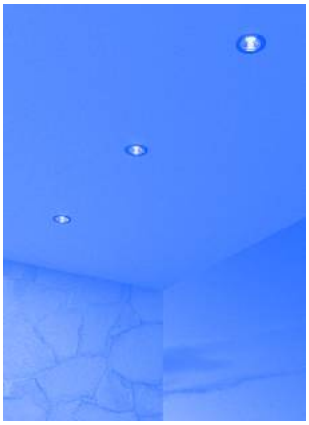

Max 558

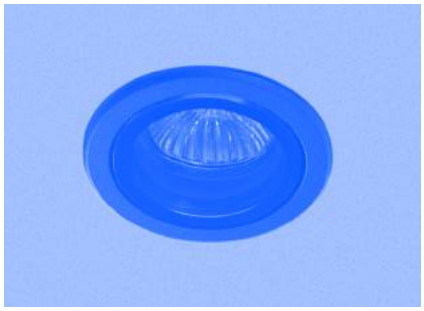

Eko 564

Dako

Essential Universe



Un downlight LED polivalente

Sus altas prestaciones, las distintas posibilidades de instalación y, sobre todo, los tres ángulos de luz que permite escoger durante su instalación, hacen de Dako la solución ideal cuando se busca un empotrado de techo polivalente.

Um downlight LED polivalente

As suas altas prestações, as diversas possibilidades de instalação e, sobretudo, os três ângulos de luz que pode escolher durante a sua instalação, fazem de Dako a solução ideal quando se pretende um encastrado de teto polivalente.

Fixed



Adjustable



Incluye driver IP67 remoto.
Inclui driver IP67 remoto.










Alto confort visual y UGR < 13
Alto conforto visual e UGR < 13

Los reflectores se sitúan en un nivel inferior, evitando así el deslumbramiento.
Os refletores estão posicionados num nível inferior, evitando assim o deslumbramento.

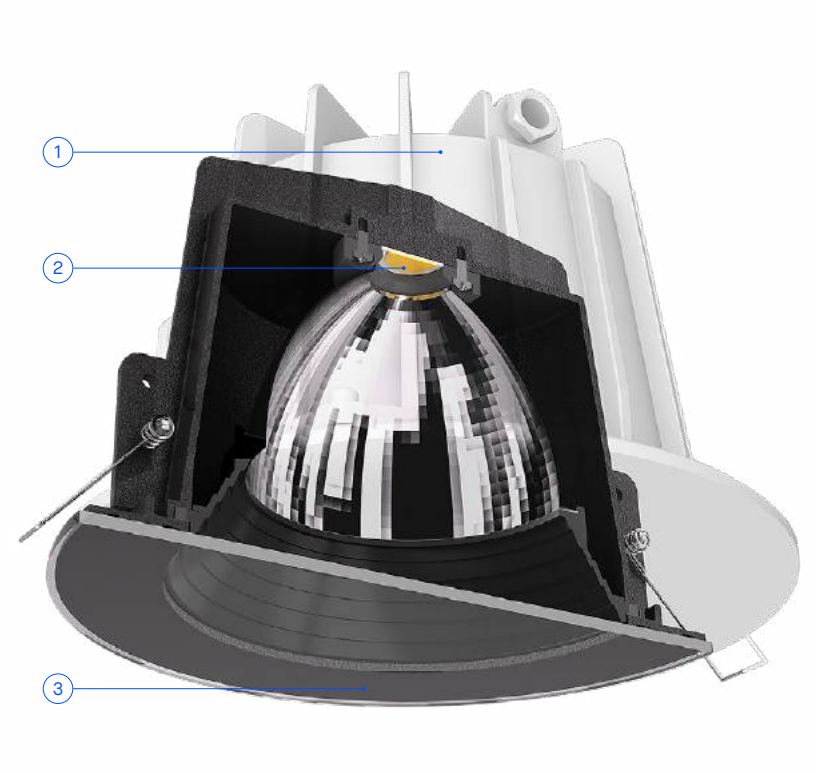

1. Cuerpo de metal para una mayor disipación del calor
   Corpo de metal para uma maior dissipação do calor
2. LED hundido para no deslumbrar
   LED afundado para não encadear
3. Cerramiento estanco
   Cerramento estanque

Accesorio para instalación en techo de hormigón
Acessório para instalação em teto de betão



Dako Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Dako Fixed 80mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	06	<13		SUITABLE		

Blanco Branco 14
Negro Preto 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E035 -**	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm 68


Dako Fixed 175mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	07	<16		SUITABLE		

Blanco Branco 14
Negro Preto 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E036 -**	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-17 mm 155

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Drivers **Driver**		
IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Filtro difusor Filtro difusor	Included	Included
Set de 2 reflectores (29°/40°) Set de 2 refletores (29°/40°)	Included	-
Set de 2 reflectores (24°/31°) Set de 2 refletores (24°/31°)	-	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	-	**71-E036-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Dako Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Dako Adjustable 100mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	06	<13		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E104**	-	**14** ○ **05** ●	- **CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm 80


Dako Adjustable 200mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	07	<16		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E105**	-	**14** ○ **05** ●	- **CL**	ON-OFF 100-240V


0-20 mm 180

	Dako Adjustable 100mm	Dako Adjustable 200mm
Drivers **Driver**		
IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Filtro difusor Filtro difusor	Included	Included
Set de 2 reflectores (29°/40°) Set de 2 refletores (29°/40°)	Included	-
Set de 2 reflectores (24°/31°) Set de 2 refletores (24°/31°)	-	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Max

Performance Universe


P. 322


P. 508


P. 544


P. 598


P. 652



Excelente control de la luz

El objetivo de los empotrables para techo Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

Excelente controlo da luz

O objetivo dos encastráveis para teto Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.





Acabados metálicos
Acabamentos metálicos

Acero inoxidable (CA)
Aço inoxidável (CA)



Cromo bruñido (I8)
Cromado polido (I8)



The Colours

14



34



J6



Z5



60






Max Mini Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA14 - Ø47mm Round ⇹ 45 mm ⏠ 40									
Constant Current 700mA									
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5*** **CA***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
Constant Voltage 24V									
BA16 - Ø58mm Round UGR ⇹ 20 mm ⏠ 47									
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

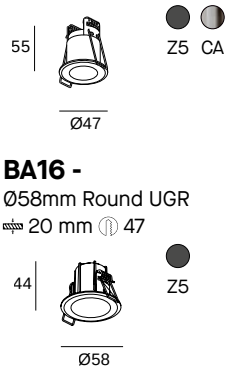

Max Medium Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI14 - Ø75mm Round ⇹ 0-50 mm ⏠ 65									
Constant Current 350mA									
P4V9	4	2700	80	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5*** **CA***
P4W9	4	3000	80						
P4X9	4	4000	80						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
				R2	Wallwasher	132			
P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	459	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	423			
				F1	50°	519			
				R2	Wall Washer	11			



14 34 J6 60 18

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Genera tu código Genera tu código

A T X X - 1 3 V 9 S 1 B B Z 5
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish


Max Big Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K


Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

AT14 -
Ø75mm Round
0-70 mm | 95



Z5 CA

AT16 -
Ø100mm Round UGR
0-25 mm | 125



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current									
13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5*** **CA***
13W9	13.7	3000	92						
13X9	13.7	4000	92						
18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V									
14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
				R2	Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2	30°	102			
				F1	50°	103			
				R2	Wall Washer	25			

14 34 J6 60 18

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current


Max Mini


Max Medium P4


Max Medium P7


Max Big 13W


Max Big 18W

Drivers
Drivers

P. 750

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

		 Max Mini	 Max Medium	 Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

Eko

Essential Universe


P. 332


P. 396


P. 602


P. 658



Un downlight esencial GU10 y LED para proyectos in-out

Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Um downlight essencial GU10 e LED para projectos in-out

São uma solução acessível com a máxima fiabilidade e de fácil manutenção. A coleção Eko é perfeita para projetos que pretendem iluminar diferentes aplicações com a mesma coleção.



The Colours


14


34


J6


Z5


60


Eko Downlight LED

QS

50000h	3	IP	UGR	1 m	LED	DRIVER	SEA SIDE
L80 B20	MacAdam	66	<10				SUITABLE

Negro Nero 60





65

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E068 - 60*- CL**	PHASE CUT 100-240V


Eko Downlight GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE

Negro Nero 60





65

GU10

W	Code
Max. 8	**15-E065 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.



Eko Downlight LED



Eko Downlight GU10

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão



Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos

71-E512-00-00 | **71-E512-00-00**



Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos

71-E513-00-00 | **71-E513-00-00**



Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E112-00-00 | **71-E112-00-00**



Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E122-00-00 | **71-E122-00-00**

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação




Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)
Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)


- | **71-E634-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Superficie de suelo
Superfície de chão

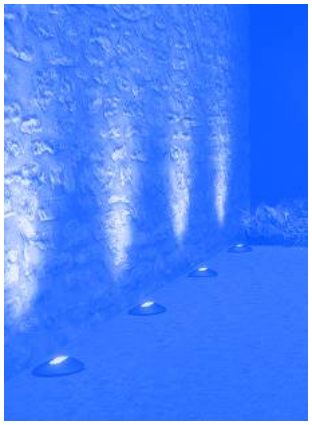

Soul 568

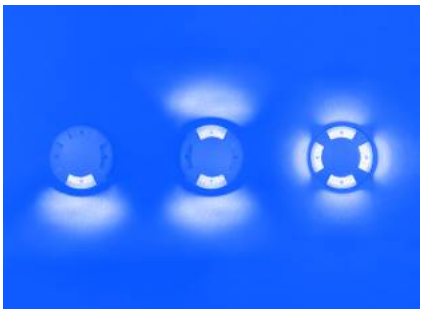

Xena 572

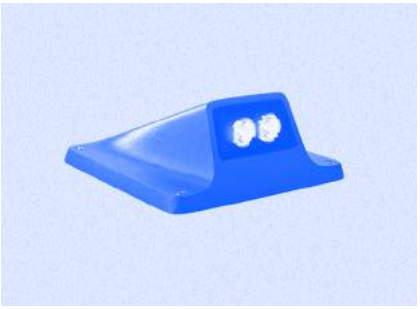

Rexel 574

Soul

Performance Universe



Diseño especial que evita empotramiento y drenaje

Soul es una luminaria de diseño, con altas prestaciones técnicas y de fácil instalación, ya que, a pesar de ser ultraplana, tiene el equipo incluido en su interior, por lo que no requiere empotramiento ni drenaje. Es una colección versátil con una gran integración arquitectónica.

Design especial para evitar encastramento e drenagem

Soul é uma luminária de design, com elevado desempenho técnico e instalação fácil, já que, apesar de ser ultraplana, tem o equipamento incluído no seu interior, pelo que não necessita encastramento nem drenagem. É uma coleção versátil com uma grande integração arquitetónica.






Se puede instalar como plafón en techo
Pode ser instalada como plafon no teto





Ópticas
Óticas



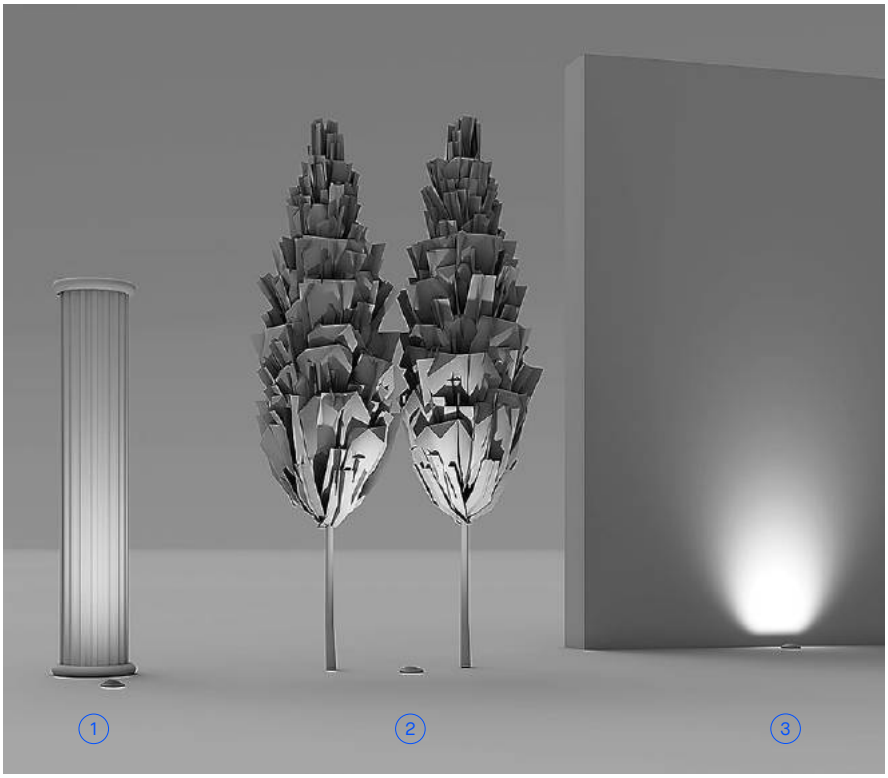

1 2
Simétricas
Simétricas

3
Asimétricas mediante filtro Jumbecker
Assimétricas mediante filtro Jumbecker

Genera tu código Genera tu código


A	L	X	X	-	P	6	V	9	S	2	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Soul 195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL11 -	**P6V9**	7	2700	92	**S2**	16°	609	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	P6W9	7	3000	92	**M3**	38°	693	**BB** 6W	9V/max.700mA	
	P6X9	7	4000	92	**F1**	48°	655			




Soul 260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL12 -	**18V9**	20	2700	92	**S2**	16°	1826	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18W9	20	3000	92	**M3**	38°	2080	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	20	4000	92	**F1**	48°	1966	**BB** 18W	26.5V/max.700mA	



Para consultar o preço destas referências, ir à página 1059.

		 Soul 195mm	 Soul 260mm
Drivers Drivers			P. 750
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	-
	ON-OFF IP67	**71-E015-00-00** Min.2 - Max.3	**71-E015-00-00**
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00**	-
	DALI2 IP68	**71-A192-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E086-00-00** Min.2 - Max.5	**71-E080-00-00**
Accesorios ópticos Acessórios óticos			
	Difusor wall washer 9° x 53° Wall washer diffuser 9° x 53°	**71-E200-00-00**	**71-E227-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749




Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Xena Surface

Essential Universe



P. 524

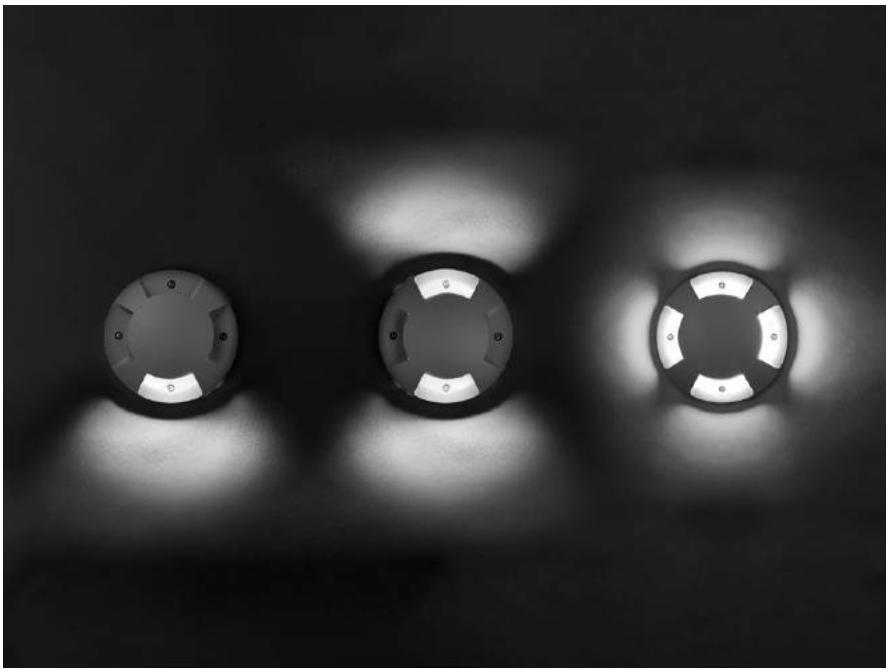

Versátil y de fácil instalación

Xena Surface es una colección de fácil instalación ya que no necesita ni empotramiento ni drenajes. Con el driver instalado en el cabezal, no requiere equipo remoto.

Versátil e de instalação fácil

Xena Surface é uma coleção de instalação fácil já que não necessita de encastramento nem de drenagens. Com o driver instalado na cabeça, não requer equipamento remoto e permite escolher entre duas temperaturas de cor.


Xena Surface 1 Side

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	2	43	**55-9945 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC


Xena Surface 2 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	4.5	78	**55-9946 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC


Xena Surface 4 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	800 Kg		SUITABLE	

Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	7.2	150	**55-9947 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Rexel

Performance Universe



Compacta y funcional

Rexel substituye a los tradicionales proyectores en espacios que requieren de vistas despejadas para dar protagonismo al paisaje o a la arquitectura.

Compacta e funcional

Rexel substitui os projetores tradicionais em espaços que requerem vistas desobstruídas para dar protagonismo à paisagem ou à arquitetura.






Rexel 2 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	3.4	187	**55-9883 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V


Rexel 4 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	09	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	6.1	412	**55-9741 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Control y ajuste manual del cabezal basculante para dirigir la luz

Controlo e ajuste manual da cabeça basculante para dirigir a luz





QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Superficie de pared
Superfície de parede


Iluminación Up&Down Iluminação Up&Down



Afrodita 580




Nemesis 588

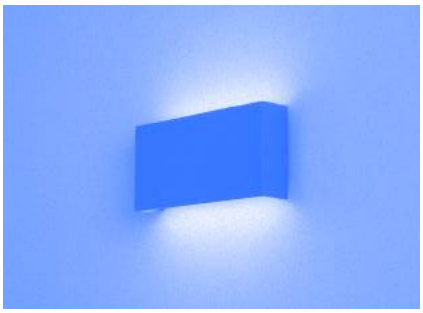


Mini 592




Max 598

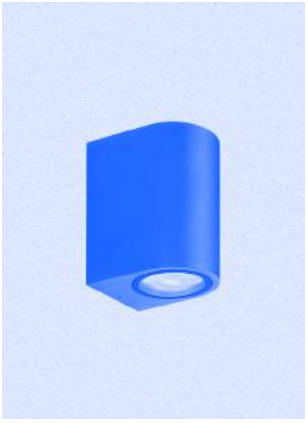


Eko 602

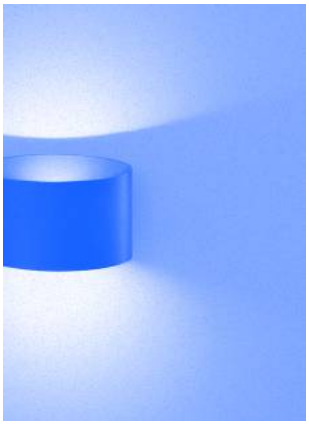


Cut 594

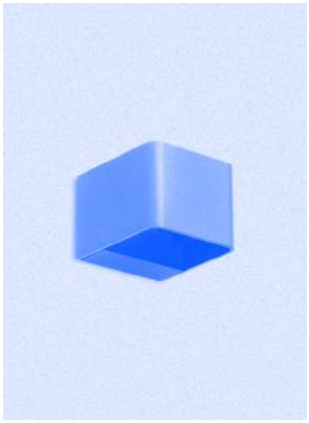

Wilson 595

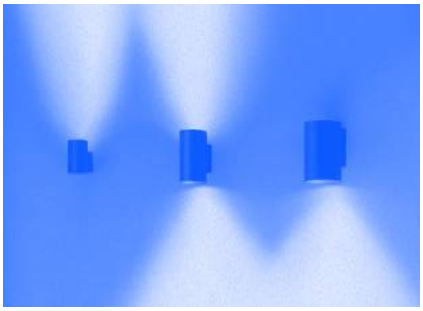

Cosmos 610

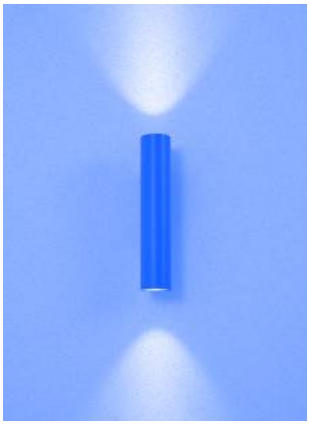

Linea 608



Clous 596

Iluminación general Iluminação geral



Son 614



Curie 622



Skat 615



Modis 618



Basic 624

Iluminación zonas de paso Iluminação zonas de passagem



Sam 628



Halo 633




Kössel 632




Arc 630

Iluminación decorativa Iluminação decorativa

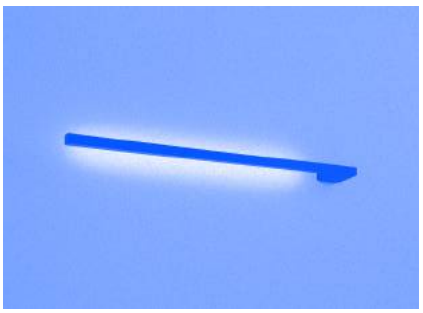

Movie 634

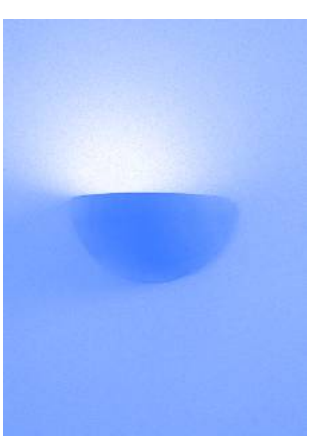

Aren 640




Rain 635



Cisne 637




Era 639

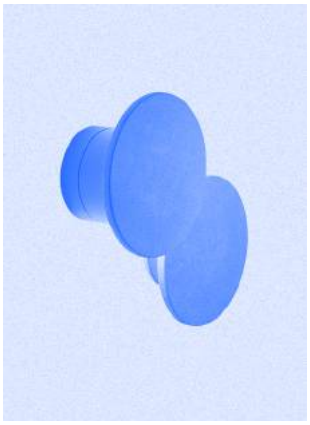

Moal 642



Gant 636

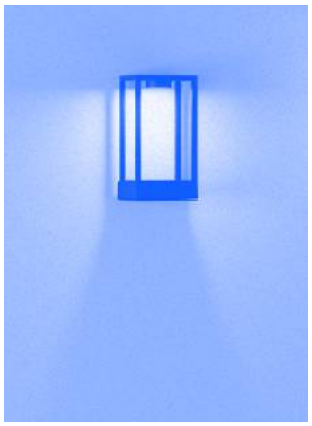

Rack 644



Finestra 647

Afrodita

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe



P. 662

Afrodita Emergency

P. 727





Emblemática colección de apliques de exterior

Los apliques mono emisión y doble emisión más especificados en proyectos por el diseño atemporal y las altas prestaciones.

Coleção emblemática de apliques de exterior

Os apliques de emissão mono e dupla são mais específicos em projetos de design intemporal e elevado desempenho.

Afrodita LED

P. 582

Luz general

Luz geral

Single emission

275 mm



Sensor 275 mm



335 mm



Sensor 335 mm



Double emission

275 mm



Sensor 275 mm



335 mm



Sensor 335 mm



11.5 - 39 W
Emergency

14 Z5

F

Afrodita Power LED

P. 586

Luz vertical

Luz vertical

100 × 135 mm



100 × 150 mm



10.5 - 17.4 W

14 Z5

M

Afrodita GU10

P. 587

Uso con bombilla

Uso com lâmpada

83 × 115 mm



83 × 208 mm



1 / 2 x max. 8 W

14 Z5

F

Afrodita LED







La renovación más esperada del Up&Down más especificado

Los nuevos apliques Afrodita LED son fruto de una exhaustiva actualización, aprovechando al máximo la última tecnología para poder hacer frente a las demandas más exigentes del mercado. Está disponible en acabados gris antracita y blanco y disponible en 3 temperaturas de color: 4000K, 3000K y 2700K.

A renovação mais aguardada do Up&Down mais especificado

Os novos apliques Afrodita LED são o resultado de uma atualização exaustiva, aproveitando ao máximo a mais recente tecnologia para satisfazer os requisitos mais exigentes do mercado. Está disponível nos acabamentos cinzento antracite e branco e disponível em 3 temperaturas de cor: 4000K, 3000K e 2700K.







Opción mono y doble emisión
Opção emissão mono e dupla

Luz direccionable
Luz direcionável


Posibilidad de direccionar la luz hacia adelante o hacia atrás gracias al uso de filtros asimétricos.
Possibilidade de direcionar a luz para a frente ou para trás graças à utilização de filtros assimétricos.

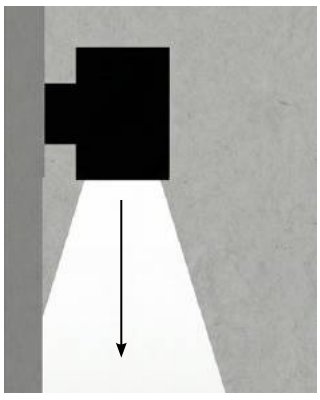


Sin filtro
Sem filtro

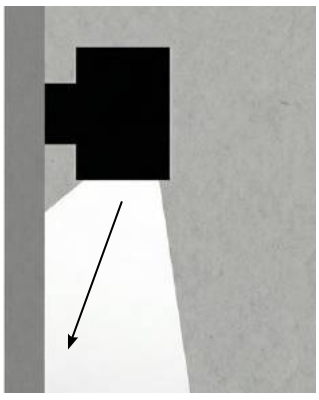

Filtro hacia atrás
Filtro para trás

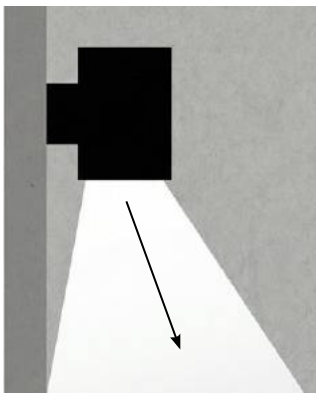

Filtro hacia adelante
Filtro para a frente

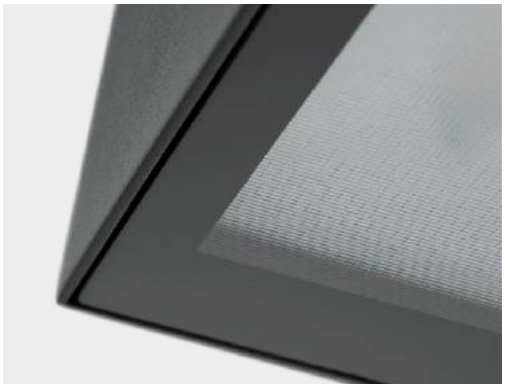


Nuevo difusor
Difusor microprismático IK08 de 6mm con la mejor relación eficiencia/robustez.

Novo difusor
Difusor microprismático IK08 de 6 mm com a melhor relação eficiência/robustez.



Reproducción más realista de los colores
Excelente reproducción cromática, haciéndola adecuada para espacios tanto exteriores como interiores.

Reprodução de cores mais realista
Excelente reprodução cromática, tornando-a adequada para espaços interiores e exteriores.

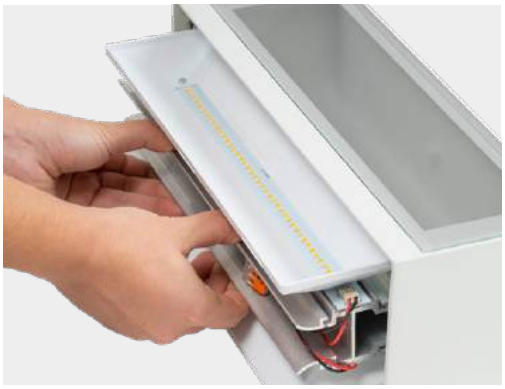

Fácilmente remplazable
Todos los componentes electrónicos son reemplazables fácilmente y la luminaria es fácil de reciclar.

Facilmente substituível
Todos os componentes eletrónicos são facilmente substituíveis e a luminária é fácil de reciclar.



IP65 en cualquier escenario
Incluye 2 tipos de pasacables IP65 incluidos: uno para cable manguera y otro para cables unipolares.

IP65 em qualquer cenário
Inclui 2 tipos de bucins IP65: um para cabo de borracha e outro para cabos unipolares.



Fácil instalación
Doble salida de cable para facilitar la instalación en cadena.

Instalação fácil
Dupla saída de cabo para facilitar a instalação em cadeia.



Compatibles con entrada de tubo
Los modelos Afrodita LED Big vienen preparados para agujerear y poder entrar hasta 3 tubos rígidos de superficie para para cable eléctrico.

Compatíveis com entrada de tubo
Os modelos Afrodita LED Big vêm preparados para receber até 3 tubos rígidos de superfície para cabos elétricos.


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Single Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○





QS 05-E168-14-CL
05-E168-Z5-CK
05-E168-Z5-CL
05-E168-Z5-CM

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 ● / 14 ○	- CK	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 ● / 14 ○	- CL	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 ● / 14 ○	- CM	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Single Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 ● / 14 ○	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 ● / 14 ○	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 ● / 14 ○	- CM	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○





QS 05-E172-Z5-CK
05-E172-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 ● / 14 ○	- CK	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 ● / 14 ○	- CL	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 ● / 14 ○	- CM	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 ● / 14 ○	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 ● / 14 ○	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 ● / 14 ○	- CM	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Filtro asimétrico Filtro assimétrico	71-E749-00-00	71-E750-00-00


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Double Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





QS 05-E167-14-CL
05-E167-Z5-CK
05-E167-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Double Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





QS 05-E171-Z5-CK
05-E171-Z5-CL

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Filtro asimétrico Filtro assimétrico	**71-E749-00-00**	**71-E750-00-00**

Afrodita Power LED



La más utilizada para proyectar luz verticalmente

A mais utilizada para projetar luz verticalmente


Afrodita Power LED en fachada Hotel Plaza Barcelona. Fotografía: Jordi Anguera
Afrodita Power LED na fachada do Hotel Plaza Barcelona. Fotografia: Jordi Anguera

Afrodita Power LED Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS / **14**	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS / **14**	- **CL**	ON-OFF 100-240V

Afrodita Power LED Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	- **Z5** QS / **14**	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	- **Z5** QS / **14**	- **37**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Afrodita GU10

Single emission





Double emission





El mismo diseño, con bombillas GU10

O mesmo design, com lâmpadas GU10


Afrodita GU10 Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E054 - Z5 / 14 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.




Afrodita GU10 Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





GU10

W	Code
2 × Max. 8	**05-9919 - Z5 / 14 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.



QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Nemesis

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe



Colección para fachadas de uso residencial

El diseño atemporal y el tamaño compacto de los apliques Nemesis, junto con su contrastada fiabilidad, han convertido esta colección en una de las más utilizadas en fachadas de residencias. El aplique permite elegir entre mono y doble emisión en el mismo momento de la instalación, lo que le aporta un plus de versatilidad muy útil en proyectos.


Coleção para fachadas de uso residencial

O design intemporal e o tamanho compacto dos apliques Nemesis, juntamente com a sua fiabilidade comprovada, fizeram desta coleção uma das mais utilizadas nas fachadas residenciais. O aplique permite escolher entre emissão mono e dupla aquando da instalação, o que lhe confere um plus de versatilidade que é muito útil nos projetos.

Las referencias LED On-Off de la colección Nemesis disponen de LCA, mientras que las Bulb E27 están validadas por PEP Ecopassport.

As referências LED On-Off da coleção Nemesis dispõem de LCA (Life Cycle Assessment), enquanto as Bulb E27 estão validadas por PEP Ecopassport.



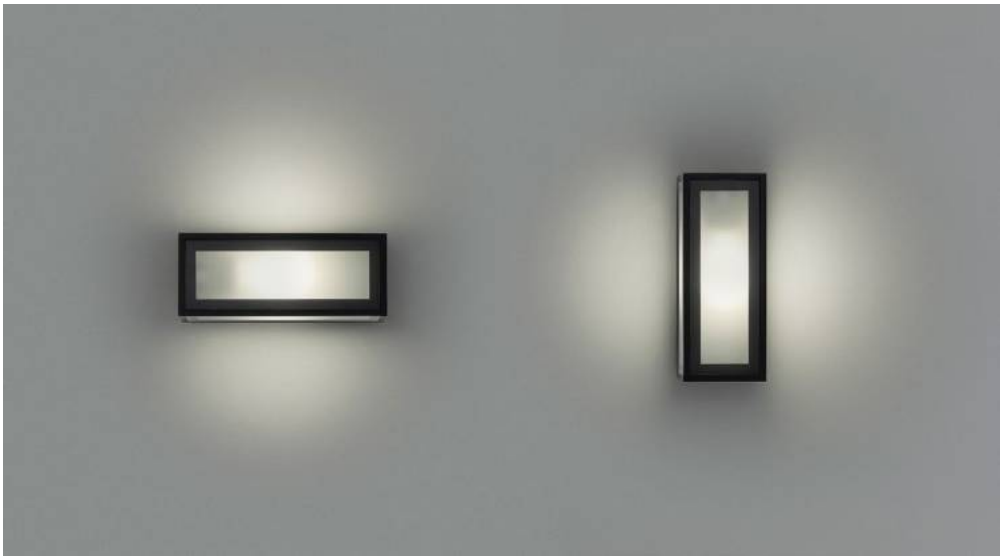



Nemesis LED


Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6

Nemesis Slim LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	8.8	830	**05-E162**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 220-240V




El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Nemesis LED 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	10.6	1186	**05-E026**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 100-240V




El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Nemesis LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04		SUITABLE		






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 100-240V



El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Switch CCT



Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Obturador de luz para pasar de doble emisión a mono emisión
Obturador de luz para passar de emissão dupla para mono

Included

Nemesis Bulb

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6


Nemesis Frontal E27 220mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA	54	04	SUITABLE





E27

W	Code
Max. 15	05-E192 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nemesis R7S 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA	L80 B20	44	06	SUITABLE





R7S

W	Code
Max. 100	05-9177 - Z5 / 14 / 34 / J6 - B8


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nemesis E27 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA	44	04	SUITABLE





E27

W	Code
Max. 15	05-9649 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Obturador de luz para pasar de doble emisión a mono emisión
Obturador de luz para passar de emissão dupla para mono

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Mini

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe



Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

La colección de apliques up&down Mini, como su nombre indica, es extremandamente compacta y está concebida para iluminar con estilo y calidez espacios reducidos como pequeñas terrazas, balcones y fachadas. Su valor principal es la versatilidad, ya que permite iluminar espacios tanto exteriores como interiores gracias al diseño atemporal y a la luz suave con temperatura de color 2700K. Está disponible en LED intergado y en portalámparas G9.

Perfeita para pequenas fachadas

A coleção de apliques up&down Mini, como o seu nome indica, é extremamente compacta e foi concebida para iluminar com estilo e calidez espaços reduzidos, como pequenos terraços, varandas e fachadas. O seu principal valor é a versatilidade, uma vez que permite iluminar tanto espaços exteriores como interiores graças ao seu design intemporal e à luz suave com uma temperatura de cor de 2700K. Está disponível em LED interligado e em suporte de lâmpadas G9.







BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Mini Horizontal


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cut NEW

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe



Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

Cut es el aplique perfecto cuando se busca algo más que un aplique up&down convencional. Su distintivo corte minimalista provoca un plus de personalidad y elegancia en las fachadas. Además, su diseño limpio, la tornillería oculta, la temperatura de color cálida y la disponibilidad en acabados gris antracita y blanco lo hace ideal para iluminar espacios tanto exteriores como interiores.

Perfeito para fachadas pequenas


Cut é o aplique perfeito quando se procura algo mais do que um aplique up&down convencional. O seu corte minimalista distinto confere personalidade e elegância às fachadas. Além disso, o seu design limpo, as ferragens ocultas, a temperatura de cor quente e a disponibilidade nos acabamentos cinzento antracite e branco tornam-no ideal para iluminar espaços interiores e exteriores.

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Wilson

Wilson

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe



Un plus de elegancia en todo tipo de paredes

El limpio diseño de Wilson, ligeramente redondeado y con la tornillería oculta; junto con su haz de luz definido y un sugerente juego de luces y sombras, hacen que esta colección sea muy valorada en proyectos que necesitan un plus de elegancia.

Um plus de elegância em todo o tipo de paredes

O design limpo da Wilson, ligeiramente arredondado e com os parafusos ocultos, juntamente com o seu feixe de luz definido e um sugestivo jogo de luzes e sombras, tornam esta coleção altamente valorizada nos projetos que necessitam de um toque extra de elegância.

Cuenta con la posibilidad de cambiar el ángulo de salida de luz según las necesidades del espacio de forma rápida y sencilla (05-9683).
Tem a possibilidade de alterar o ângulo de saída da luz de acordo com as necessidades do espaço de forma rápida e simples (05-9683).








The Colours












Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5 / 14 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5 / 14 - CL**	ON-OFF 100-240V

34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Clous

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe



Ideal para decoración de fachadas

Con muy poca profundidad, estos apliques se integran en la arquitectura y pasan fácilmente desapercibidos. Esta colección está concebida para dar personalidad a las fachadas gracias a sus efectos de luz definidos.

Ideal para decoração de fachadas

Com muito pouca profundidade, estes apliques integram-se na arquitetura e passam facilmente despercebidos. Esta coleção foi concebida para dar personalidade às fachadas graças aos seus efeitos de luz definidos.


Clous Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V


Clous Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)



Max

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe


P. 322


P. 508


P. 544


P. 558


P. 652



Lo mejor del diseño interior aplicado al exterior

Los apliques Max son especialmente adecuados para proyectos donde necesitamos una única familia de luminarias tanto para el interior como para el exterior. Gracias a su diseño con tornillería oculta, su extensa gama de opciones y sus altas prestaciones, se adapta con facilidad a los proyectos más exigentes.

O melhor do design interior aplicado ao exterior

Os apliques Max são particularmente adequados para projetos em que é necessária uma única família de luminárias tanto para o interior como para o exterior. Graças ao seu design com parafusos ocultos, a sua extensa gama de opções e o seu elevado desempenho, adapta-se com facilidade aos projetos mais exigentes.



Superficie de pared | Superfície de parede

The Colours

14



34



J6



Z5



60



Genera tu código Genera tu código

AIXX-P4V9S1OSZ5
Model W/K/CRI Optics Source Finish


Max Medium
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI19 - Single Emission 100mm	**P4V9**	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P4W9	6	3000	92						
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						




Max Big
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT19 - Single Emission 200mm	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Max Medium
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI21 - Double Emission 135mm	**P8V9**	10	2700	92	**S1**	9° + 9°	572	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	**P8W9**	10	3000	92						
	P8X9	10	4000	92						
	11V9	13	2700	92	**S7**	9° + 17°	805	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	13	3000	92	**S8**	9° + 27°	745			
	11X9	13	4000	92	**S9**	9° + 50°	709			
	13P8	15.5	2200	80	**F1**	50° + 50°	846	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	13V9	15.5	2700	92	**M2**	27° + 27°	918			
	13W9	15.5	3000	92	**M5**	27° + 50°	882			
	13X9	15.5	4000	92	**S2**	17° + 17°	1038			
					S5	17° + 27°	978			
					S6	17° + 50°	942			

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Genera tu código Genera tu código

A T X X - 2 7 V 9 S 1 D U Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish


Max Big
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT21 - Double Emission 280mm	**27V9**	30	2700	92	**S1**	10° + 10°	2108	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	27W9	30	3000	92	**S7**	10° + 21°	2755			
	27X9	30	4000	92	**S8**	10° + 31°	2807			
					S9	10° + 40°	2496			
	33P8	35	2200	80	**M3**	31° + 31°	4406	**DS**	DALI-2 220-277V	
	33V9	35	2700	92	**M5**	31° + 39°	4015			
	33W9	35	3000	92	**F1**	39° + 39°	3624			
	33X9	35	4000	92	**S3**	21° + 21°	4270			
					S5	21° + 31°	4338			
					S6	21° + 39°	3947			




Max Medium


Max Big

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Eko

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe


P. 332


P. 564


P. 396


P. 658



Solución esencial para iluminar paredes y zonas de paso

Los apliques Eko son especialmente adecuados para proyectos que requieran luminarias con un diseño limpio y compacto que pueda fácilmente integrarse en la arquitectura. Esta colección que cuenta con apliques mono - doble emisión y un modelo especialmente para zonas de paso, destaca por su fácil mantenimiento y su precio asequible.

Solução essencial para iluminar paredes e áreas de passagem

Os apliques Eko são especialmente adequados para projetos que exigem luminárias com um design limpo e compacto e que possam ser facilmente integradas na arquitetura. Esta coleção, que conta com apliques de emissão mono-dupla e um modelo especialmente para áreas de passagem, destaca-se pela fácil manutenção e preço acessível.

The Colours

14 

34 

J6 

Z5 

60 



Single emission



Single emission Inclined



Double emission



Adjustable

Múltiples opciones pensadas para cada proyecto.

Múltiplas opções pensadas para cada projeto.

La versión LED incluye un filtro anulador de aberacciones cromáticas

A versão LED conta com um filtro de cancelamento de aberração cromática




Eko Wall Fixture
Single Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Negro Preto 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E187 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V


Eko Wall Fixture
Double Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Negro Preto 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.2	738	24°	**05-E189 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V


Eko Wall Fixture
Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Negro Preto 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E188 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V

14 34 J6 Z5

Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


Eko Wall Fixture
Single Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E157 - 60* - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


Eko Wall Fixture
Double Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E159 - 60* - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


Eko Wall Fixture
Inclined GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E158 - 60* - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação



Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)
Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)

71-E634-00-00

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Eko Adjustable


Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Negro Nero 60





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Negro Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Negro Nero 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V



Eko Spotlight Base Small



Eko Spotlight Base Big

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)



Linea

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe



El clásico up&down cilíndrico llevado a su mínima expresión

Disponible en doble emisión y simple emisión, Linea ha nacido para ser un referente en el mercado en cuanto a apliques cilíndricos para areas residenciales y hoteles que requieren funcionalidad y estética con un coste asequible. Su diseño ultra compacto, limpio y minimalista, así como su temperatura de color cálida 2700K, lo hacen adecuado para iluminar espacios tanto exteriores como interiores. Está disponible en acabados gris antracita y blanco.

O clássico up&down cilíndrico levado à sua mínima expressão

Disponível em emissão dupla e emissão simples, Linea foi criado para ser uma referência no mercado em termos de apliques cilíndricos para áreas residenciais e hotéis que exigem funcionalidade e estética a um custo acessível. O seu design ultracompacto, limpo e minimalista e a temperatura de cor quente de 2700K tornam-na adequada para iluminar espaços interiores e exteriores. Está disponível nos acabamentos cinzento antracite e branco.





Linea
Single Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-**	**Z5** / **14** **- CK** ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -**	**Z5** / **14** **- CK** ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cosmos

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe



P. 660



Elegante y versátil

La colección Cosmos está diseñada bajo el concepto deco-tech y tiene la finalidad de iluminar fachadas de hoteles, áreas públicas y residencias, aportando un toque decorativo. La tornillería oculta y los accesorios incluidos la convierten en una familia muy utilizada por su gran polivalencia gracias, en parte, a sus modelos con mono y doble emisión.

Elegante e versátil

A coleção Cosmos foi projetada sob o conceito deco-tech e tem a finalidade de iluminar fachadas de hotéis, áreas públicas e residências, dando um toque decorativo. Os parafusos ocultos e os acessórios incluídos tornam-na uma família amplamente utilizada pela sua grande versatilidade graças, em parte, aos seus modelos com emissão mono e dupla.






Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	12.7	972	17°/31°	**05-9952- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	12.7	972	17°/31°	QS **05-9952 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1047	17°/31°	**05-9952- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	25.4	1696	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	25.4	1696	16°/33°	QS **05-9954 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.4	1820	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	36	2890	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	36	2890	16°/33°	QS **05-E150 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	36	3095	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cosmos Wall Fixture Double Emission Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	11.8	1115	17°/30°	**05-9953- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	11.8	1115	17°/30°	QS **05-9953- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11.8	1200	17°/30°	**05-9953- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	24.5	1939	17°/30°	**05-9955- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	24.5	1939	17°/30°	QS **05-9955- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	2075	17°/30°	**05-9955- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	35	3434	17°/30°	**05-E151- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	35	3434	17°/30°	QS **05-E151- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	35	3678	17°/30°	**05-E151- Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos Acessórios óticos		**Cosmos Ø85**	**Cosmos Ø110**	**Cosmos Ø144**
	Set de 2 reflectores (16° y 33°) Set de 2 refletores (16° e 33°)	-	Included	Included
	Set de 2 reflectores (17° y 31°) Set de 2 refletores (17° e 31°)	Included	-	-
Accesorios decorativos Acessórios decorativos				
	Set de 2 decoreflector (plata y dorado) Set de 2 decorrefletor (prata e dourado)	Included	Included	Included

Son NEW

Essential Universe



Extremadamente funcional

Perfecto para uso residencial, Son es el aplique ideal para iluminar entradas, porches y áreas oscuras del exterior para aumentar la seguridad. Pero además lo consigue con calidez, gracias a la temperatura de color 2700K, y sin contaminación lumínica, gracias a emitir solo luz hacia abajo.

Extremamente funcional

Perfeito para utilização residencial, Son é o aplique ideal para iluminar entradas, alpendres e áreas exteriores escuras para aumentar a segurança. Mas também o consegue com calidez, graças à temperatura de cor de 2700K, e sem poluição lumínica, uma vez que só emite luz para baixo.

Son


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	06	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.7	986	**05-E195 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Skat

Iluminación general | Iluminação geral

Performance Universe



Elegante luz directa

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en tres medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LedsC4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT.

Elegante luz direta

Skat é uma coleção de apliques de iluminação direta, de design intemporal e uso versátil. Apresenta-se em três medidas e pode ser personalizada com as cores oferecidas pela LedsC4. Esta luminária projeta uma luz homogénea, e inclui tecnologia CCT.

200mm



350mm



500mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60





BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


Skat 200mm

QS

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V


Skat 350mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V


Skat 500mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Modis

Performance Universe


P. 311


P. 364


P. 369


P. 655



Versatilidad y movimiento

Modis aplique es la opción ideal para espacios que necesitan un plus de versatilidad y adaptación de la iluminación al ambiente. Tanto sus cabezales movibles como las diferentes extensiones de la estructura y la posibilidad de elección de ópticas, la convierten en la opción idónea para arquitecturas cuidadas al detalle.

Versatilidade e movimento

Modis aplique é a opção ideal para espaços que necessitam de um plus de versatilidade e adaptação da iluminação ao ambiente. Tanto as suas cabeças móveis como as diferentes extensões da estrutura e a possibilidade de escolha das óticas fazem dela a opção ideal para arquiteturas com atenção aos detalhes.

Opal



Optics



The Colours

14



34



J6



Z5



60





Modis
Wall, Ceiling & Spotlight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V




Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V



14 34 J6 60

Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⇳350° ⇲180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					




Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS12 - Double 430mm ⇳350° ⇲180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					



			Modis Single	Modis Double 430mm
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
	Visera Viseira	Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05**	-
Accesorios de unión Acessórios de união				
	Placa concatenadora Placa de união	Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Designed by LedsC4

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

+ Curie

Curie

Iluminación general | Iluminação geral

Performance Universe



Luz general directa para espacios amplios

Curie es la colección perfecta para iluminar espacios amplio con luz directa, generosa y sin deslumbrar.

Luz geral direta para espaços amplos


Curie é a coleção perfeita para iluminar grandes espaços com luz direta, generosa e sem encandeamento.

Curie Small

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	14.4	792	**05-E137 -**	**Z5** QS **14** **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Curie Big

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	28.9	2941	**05-E138 -**	**Z5** QS **14** **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)



Basic

Iluminación general | Iluminação geral

Essential Universe



Robusta y asequible

Basic es una colección esencial que se ha actualizado y mejorado para soportar cualquier uso profesional intensivo. Su iluminación general mediante luz directa aporta un plus de calidad al espacio.

Robusta e acessível

Basic é uma coleção essencial que foi atualizada e melhorada para suportar qualquer uso profissional intensivo. A sua iluminação geral mediante luz direta dá um plus de qualidade do espaço.

220mm



260mm



360mm



14



34



Z5






BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Basic Oval
LED

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	8.5	793	**05-E102** -	**Z5** QS	- **EH**	ON-OFF 220-240V
					14		
					34		

Basic 260mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.5	1396	**15-E049** -	**Z5** QS	- **EH**	ON-OFF 220-240V
					14		
					34		

Basic 360mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	24	2750	**15-E050** -	**Z5** QS	- **EH**	ON-OFF 220-240V
					14		
					34		


BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Oval
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





E27

W	Code
Max. 15	**05-9886 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Basic 260mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





E27

W	Code
Max. 15	**15-9835 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Basic 360mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





E27

W	Code
2 × Max. 15	**15-E041 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Sam

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

Performance Universe

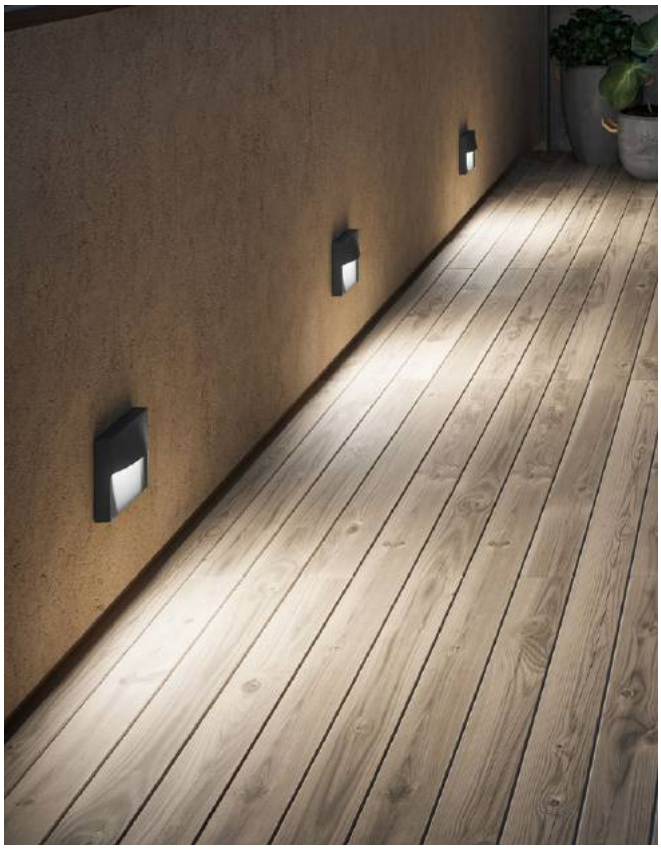

Elegancia y estilo en un perfil compacto

Sam lo tiene todo para convertirse en un referente de la iluminación de zonas de paso. Se trata de una colección que no hace falta empotrar gracias a su medida compacta pero que incluye driver y unas altísimas prestaciones. Además, su diseño limpio sin tornillería vista, junto a la extensa gama de acabados la convierten en una familia apta tanto para exteriores como para interiores.

Elegância e estilo num perfil compacto

Sam tem tudo para se tornar uma referência na iluminação de zonas de passagem. Trata-se de uma coleção que não precisa de ser encastrada graças ao seu tamanho compacto mas que inclui um driver e altíssimas prestações. Além disso, o seu design limpo sem parafusos visíveis, juntamente com a vasta gama de acabamentos convertem-na uma família adequada tanto para exteriores como para interiores.

100 mm



140 mm



180 mm



The Colours

14



34



J6



Z5



60




Sam 100mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CL**	ON-OFF 220-240V


Sam 140mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059 - Z5* - EH**	ON-OFF 220-240V


El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Sam 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	18.5	1458	QS **05-E068 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V
				05-E058 - Z5* - EH	DALI-2 120-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.



QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Arc

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

Performance Universe



Integración en la arquitectura

Arc está fabricada en cemento, lo que la convierte en la solución ideal para integrarse en la arquitectura, tanto en su versión de superficie como en las propuestas empotradas para cartón yeso, hormigón o piedra. El cemento permite pintarse, dejando a la vista únicamente la fuente luminosa y su efecto lumínico, tanto en formato vertical como horizontal.

Integração na arquitetura

Arc é fabricada em cimento, o que a torna a solução ideal para a integração na arquitetura, tanto na sua versão de superfície como nas propostas de encastrar para gesso cartonado, betão ou pedra. O cimento pode ser pintado, deixando à vista apenas a fonte luminosa e o seu efeito lumínico, tanto no formato vertical como horizontal.





Posibilidad de instalar en superficie o empotrada.

Possibilidade de instalar em superfície ou encastrada.










Arc Surface Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





300×140

Code
71-E713 - DC - 00


Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**


Arc Surface Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC





50×145

Code
71-E714 - DC - 00


Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação





Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E090-34-00**	**71-E717-34-00**

Designed by LedsC4

Kössel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

+ Kössel

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

Essential Universe



Un falso empotrado con muchas opciones

Kössel ilumina suavemente las zonas de paso. Su poca profundidad parecería indicar que se trata de un empotrado de pared, pero no sólo es de superficie sino que también se presenta con driver incluido, lo que facilita y economiza su instalación.

Um falso encastrado com muitas opções

Kössel ilumina suavemente as zonas de passagem. A sua pouca profundidade parece indicar que se trata de um encastrado de parede, mas não só é de superfície como também se apresenta com driver incluído, o que torna a sua instalação fácil e económica.


Kössel Indirect Square 125mm

QS

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	1.5	65	**05-9802 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V


Kössel Indirect Rectangular

QS

IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SUITABLE		

Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	2.4	186	**05-9814 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Rectangular
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Difusor 3000K Difusor 3000K	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Frontal blanco Frontal branco	Included	Included
Frontal gris claro Frontal cinza claro	Included	Included
Frontal gris Frontal cinzento	Included	Included

Designed by LedsC4

Halo NEW

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

+ Halo

Essential Universe





Un plus de luz y diseño para iluminar con elegancia las zonas de paso

El diseño de Halo proporciona una distribución de luz asimétrica y sin deslumbramiento, proyectando luz hacia abajo e iluminando suavemente su propia silueta, lo que crea un reflejo apaisado y eficaz en el suelo. Es ideal para iluminar pasillos, entradas o caminos en entornos residenciales, comerciales u hoteleros. Está disponible en gris antracita, pensado para entornos modernos, y en marrón para entornos más naturales. Su temperatura de color 2700K y su suavidad de luz buscan crear una atmósfera cálida y que se sienta bien en cualquier espacio donde está instalada.

Um plus de luz e design para iluminar com elegância as zonas de passagem


O design de Halo proporciona uma distribuição de luz assimétrica e sem encandeamento, projetando a luz para baixo e iluminando suavemente a sua própria silhueta, criando um reflexo oblongo e eficaz no chão. É ideal para iluminar corredores, entradas ou caminhos em ambientes residenciais, comerciais ou hoteleiros. Está disponível em cinzento antracite, pensado para ambientes modernos, e em castanho, para ambientes mais naturais. A sua temperatura de cor de 2700K e a sua suavidade de luz visam criar uma atmosfera quente e agradável em qualquer espaço onde seja instalada.

Halo
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Marrón Castanho J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	8.7	411	**05-E208 -**	**Z5** / **J6**	**- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

+ Movie

Movie NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essencial Collection









Minimalista, funcional y decorativa


El aplique Movie presenta un diseño minimalista y moderno en gris antracita, concebido para iluminación ambiental exterior. Su cabezal orientable permite dirigir el haz de luz y crear acentos sutiles, siendo ideal para fachadas, terrazas y zonas de descanso donde se busca una atmósfera serena y sin deslumbramientos. Combina discreción estética y alta versatilidad funcional.

Minimalista, funcional e decorativo

O aplique Movie apresenta um design minimalista e moderno em cinzento antracite, concebido para a iluminação ambiente exterior. A sua cabeça orientável permite direcionar o feixe de luz e criar realces subtis, sendo ideal para fachadas, terraços e zonas de descanso onde se pretende uma atmosfera serena e sem encadeamentos. Combina discrição estética e elevada versatilidade funcional.

Cabezal orientable con giro de 350°.

Cabeça orientável com rotação de 350°.



Superficie de pared | Superfície de parede

Outdoor Collection

Movie NEW


QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	09	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700	92	10.1	113	**05-E197 - Z5 - CK** ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Rain

Rain NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe



Aplique funcional, versátil y acogedor

El diseño de líneas limpias del aplique Rain lo hace adecuado tanto en entornos de estilo moderno/ contemporáneo como industrial. Está disponible en 5 acabados distintos, lo que multiplica su versatilidad. Su temperatura de color de 2700K sugiere una luz cálida, pudiéndose usar en una gran variedad de entornos para crear un ambiente acogedor.

Aplique funcional, versátil e acolhedor

O design de linhas limpas do aplique Rain torna-o adequado tanto para ambientes modernos/ contemporâneos como industriais. Está disponível em 5 acabamentos diferentes, o que multiplica a sua versatilidade. A sua temperatura de cor de 2700K sugere uma luz quente, podendo ser utilizada numa grande variedade de ambientes para criar uma atmosfera acolhedora.

The Colours




Rain
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	491	**05-E196 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

+ Gant

Gant NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe



Estilo contemporáneo para entornos modernos

De líneas rectas y acabado en color oscuro (gris antracita) el aplique Gant encaja perfectamente con la estética minimalista y arquitectónica de los espacios modernos. El juego entre luz y rejillas le otorga una aire muy decorativo, pero a su vez es extremadamente funcional porque también emite luz hacia abajo. Está disponible para bombilla tradicional E27, por lo que resulta apropiado para proyectos que requieren de productos de calidad y diseño a precio asequible.

Estilo contemporâneo para ambientes modernos


Com linhas retas e um acabamento em cor escura (cinzento antracite), o aplique Gant enquadra-se de forma perfeita na estética minimalista e arquitetónica dos espaços modernos. A interação entre a luz e as grelhas confere-lhe um aspeto muito decorativo, mas ao mesmo tempo é extremamente funcional porque também emite luz para baixo. Está disponível para a lâmpada tradicional E27, o que o torna adequado para projetos que exigem produtos de qualidade e design a um preço acessível.

Gant
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	DRIVER
STRAL / AL	PC		44	10	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5





E27

W	Code
Max. 815	**05-E198 - Z5 - M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Cisne

Cisne

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe


P. 430


P. 664



Clásica, elegante y decorativa

Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.

Clássica, elegante e decorativa

Cisne é uma esfera decorativa clássica que traz conforto, calidez e elegância aos jardins e terraços cuidados em detalhe.



Gracias a los 2 conmutadores incluidos, los modelos LED permiten elegir fácilmente la temperatura de color y la potencia de la luz.

Graças aos comutadores incluídos, os modelos LED permitem escolher facilmente a temperatura de cor e a potência da luz.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW



Ø380 mm



Ø560 mm



Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code


71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Negro Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	**71-E733 - 14 - EH**	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Negro Nero 05





E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Era

Era NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe

P. 420

P. 420



Máxima calidez para arquitecturas modernas

La colección Era ofrece luminarias de diseño moderno y minimalista que se integran perfectamente en proyectos arquitectónicos contemporáneos. Su característica más significativa es el cristal biselado, que ofrece líneas puras y funcionales junto al acabado gris antracita. La temperatura de color de 2700K proporciona una iluminación blanca cálida, ideal para crear ambientes acogedores y relajantes. Su efecto de luz sugerente es idóneo para marcar caminos en jardines, patios, terrazas y entradas residenciales.

Máxima calidez para a arquitetura moderna


A coleção Era oferece luminárias de design moderno e minimalista que se integram na perfeição nos projetos arquitetónicos contemporâneos. A sua característica mais significativa é o vidro biselado, que oferece linhas puras e funcionais, juntamente com o acabamento cinzento antracite. A temperatura de cor de 2700K proporciona uma iluminação branca quente, ideal para criar ambientes acolhedores e relaxantes. O seu efeito de luz sugestivo é ideal para iluminar caminhos em jardins, pátios, terraços e entradas residenciais.

Era
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	66	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**05-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Aren NEW

Essential Universe



Apliques de cemento versátiles personalizables

La colección Aren presenta un diseño minimalista y contemporáneo. Está fabricada en cemento color blanco arena, un acabado muy actual y de moda en mobiliario y decoración. El blanco arena es un color neutro, cálido y versátil que aporta elegancia, calma y amplitud, combinando perfectamente con estilos modernos, clásicos y naturales, siendo una opción segura para crear espacios luminosos y acogedores. Su construcción robusta garantiza un rendimiento óptimo en espacios interiores y exteriores, incluyendo fachadas, entradas, patios, jardines y zonas interiores. Una característica clave es su versatilidad de instalación y la posibilidad de ser pintados con pinturas estándar. Esto permite una integración arquitectónica completa, adaptándose a cualquier proyecto residencial o comercial sin comprometer la estética del diseño.

Apliques de cimento versáteis personalizáveis

A coleção Aren apresenta um design minimalista e contemporâneo, fabricada em cimento para um acabamento natural e industrial. A sua construção robusta garante um desempenho ótimo em espaços interiores e exteriores, incluindo fachadas, entradas, pátios, jardins e zonas interiores. Uma característica fundamental é a sua versatilidade de instalação e a possibilidade de serem pintados com tintas standard. Isto permite uma integração arquitetónica completa, adaptando-se a qualquer projeto residencial ou comercial sem comprometer a estética do design.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Aren Oval


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Cemento Cinzento DC





E27

W	Code
Max. 15	**05-E211 - FG - T2**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Aren Cone


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
66	06	FLICKER	SUITABLE

Cemento Cinzento DC





GU10

W	Code
Max. 8	**05-E212 - FG - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Aren Cylindrical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Cemento Cinzento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	8.3	380	**05-E213 - FG - CK**	ON-OFF 220-240V

Fácilmente pintable
Facilmente pintável



QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Moal

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe



P. 422



Moal aplique

La colección Moal formada por aplique y baliza está concebida para iluminar de forma cálida y sutil espacios arquitectónicos donde su acabado en cemento permite una integración total en el ambiente.

Moal aplique

A coleção Moal, composta por um aplique e uma baliza, foi concebida para iluminar de forma quente e subtil os espaços arquitetónicos onde o seu acabamento em cimento permite uma integração total no ambiente.

Accesorio para generar doble altura

Se pueden generar composiciones al utilizar el elevador para jugar con apliques de diferentes alturas.

Acessório para gerar altura dupla

Podem ser criadas composições ao utilizar o elevador para jogar com apliques de diferentes alturas.






Moal Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

Cemento Cimento DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Elevador Elevador	Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Rack

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe



P. 424



Versátil y adaptable al espacio

No es fácil encontrar luminarias decorativas con altas prestaciones, como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o tratamiento contra la atmósfera marina. Rack ha sido minuciosamente desarrollada para aquellos proyectos donde iluminar y decorar con personalidad no es suficiente, sino que la fiabilidad es un factor igual o incluso más importante.

Versátil e adaptável ao espaço

Não é fácil encontrar luminárias decorativas com alto desempenho, como IP66, regulação DALI, eficiência BREEAM ou tratamento contra a atmosfera marinha. Rack foi cuidadosamente desenvolvida para aqueles projetos em que a iluminação e a decoração com personalidade não é suficiente, sendo a fiabilidade um fator igualmente ou ainda mais importante.

The Colours

14



34



J6



Z5



60




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	04		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		


Negro Preto 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E082 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

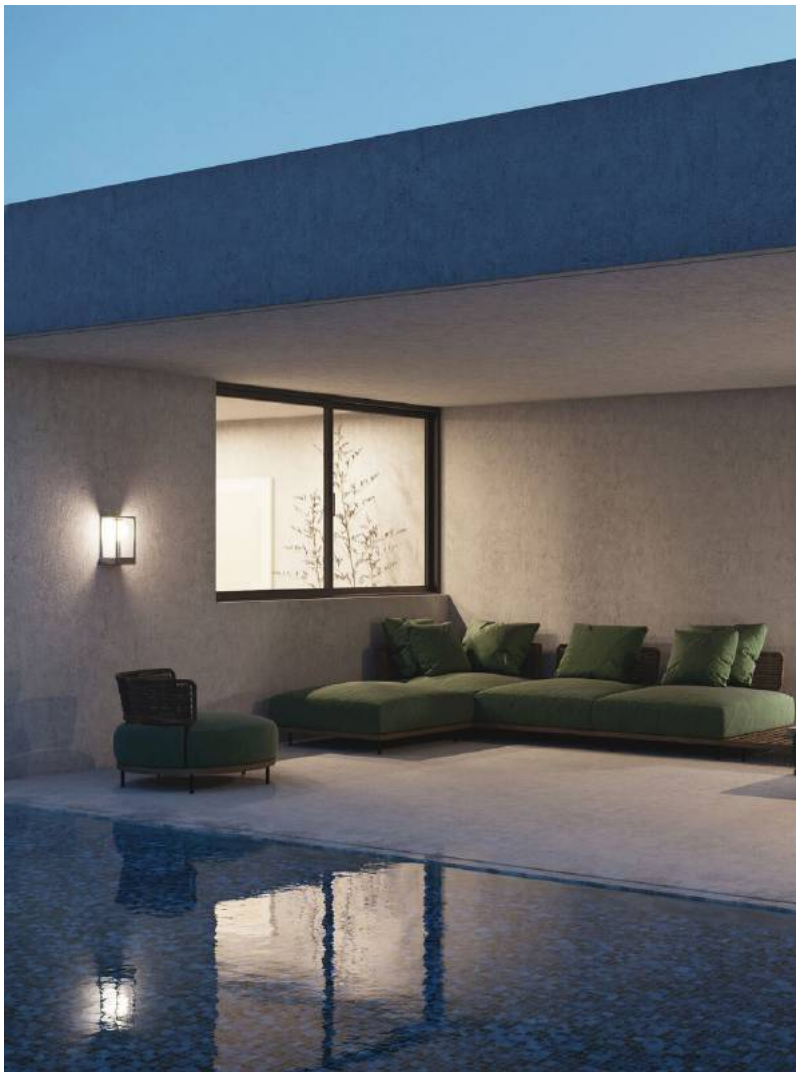

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Difusor esférico de cristal opal
Difusor esférico de vidro opalino

71-E284-60-F9

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão



Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos

71-E512-00-00



Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos

71-E513-00-00



Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E112-00-00



Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E122-00-00



Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos
Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos

71-9199-05-05

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos



Set rejillas decorativas (4u.)
Set grelhas decorativas (4u.)

60* ●

71-E279-60-00


14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Finestra

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe

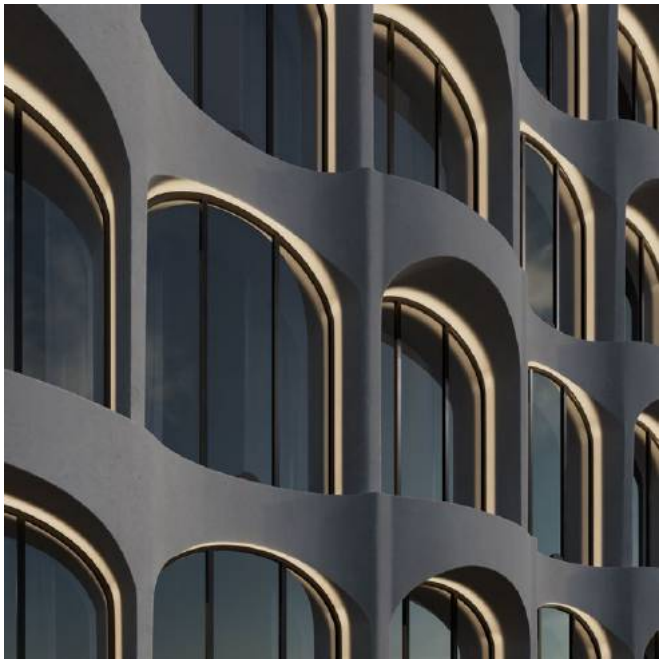

Fachadas espectaculares con personalidad propia

Finestra ilumina las fachadas de efectos de luz espectaculares, que tienen muchas posibilidades gracias a la combinación de diferentes filtros y a su opción de control por DMX.

Fachadas espetaculares com personalidade própria

Finestra ilumina as fachadas com espetaculares efeitos de luz, que têm muitas possibilidades graças à combinação de diferentes filtros e à opção de controlo por DMX.









La versión Standard cuenta con filtros de color intercambiables azul, verde, rojo y amarillo.

A versão Standard possui filtros de cor intercambiáveis azul, verde, vermelho e amarelo.





Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

La opción más asequible

Máxima versatilidad gracias a los filtros incluidos 3000K, amarillo, rojo, azul y verde.

A opção mais acessível


Máxima versatilidade graças aos filtros incluídos 3000K, amarelo, vermelho, azul e verde.

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
4000	80	5.4	281	11×180°	**10-9903**	-	**34** / **Z5**	QS	**- CM** ON-OFF 100-240V

Finestra DMX

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

La opción avanzada, para un control total

Con el sistema profesional DMX RDM se ahorra tiempo de instalación porque la asignación de la dirección DMX a cada luminaria se hace cómodamente desde el ordenador mediante un software gratuito. Con esta aplicación se abren posibilidades de combinación y opciones de iluminación infinitas. Además incluye un filtro difusor que permite difuminar el efecto de luz.

A opção avançada, para um controlo total


O sistema profissional DMX RDM poupa tempo de instalação porque a atribuição do endereço DMX a cada luminária é feita comodamente desde o computador, utilizando um software gratuito. Esta aplicação abre possibilidades de combinação e opções de iluminação infinitas. Inclui também um filtro difusor que permite difundir o efeito de luz.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
RGB-4000	80	10.8	414	3×180°	**10-E077**	-	**34** / **Z5**	**- 00**	DMX RDM 100-240V

* El flujo indicado corresponde a la temperatura White=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura White=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Finestra Standard	Finestra RGBW DMX
	Accesorios ópticos Acessórios óticos		
	Difusores de colores Difusores de cores	Included	-
	Filtro difusor Filtro difusor	-	Included
	Difusor 3000K Difusor 3000K	Included	-
	Accesorios de conexión Acessórios de conexão		
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	-
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	-


Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749



Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

Superficie de techo
Superfície de teto

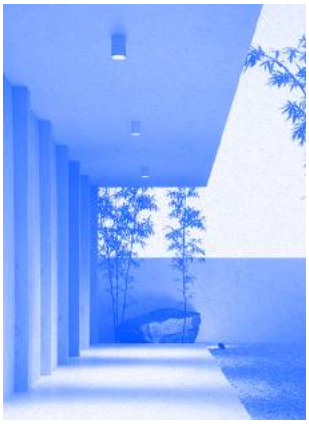

Max 652



Eko 658




Cosmos 660



Modis 655



Afrodita 662

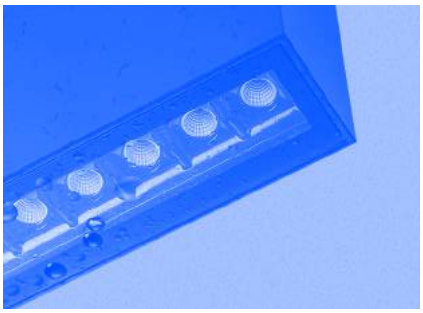

Bento IP66 663



Mega 668



Cisne 664

Max

Performance Universe


P. 322


P. 508


P. 544


P. 558


P. 598



Lo mejor del diseño interior aplicado al exterior

Los plafones Max son especialmente adecuados para proyectos donde necesitamos una única familia de luminarias tanto para el interior como para el exterior. Gracias a su diseño con tornillería oculta, su extensa gama de opciones y sus altas prestaciones, se adapta con facilidad a los proyectos más exigentes.

O melhor do design interior aplicado ao exterior

Os plafons Max são particularmente adequados para projetos em que é necessária uma única família de luminárias tanto para o interior como para o exterior. Graças ao seu design com parafusos ocultos, a sua extensa gama de opções e o seu elevado desempenho, adapta-se com facilidade aos projetos mais exigentes.

The Colours

14



34



J6



Z5



60






Max Medium Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AI22 - Ceiling Ø58mm	**P3V9**	4.2	2700	90	**S1**	9°	257	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P3W9	4.2	3000	90						
	P3×9	4.2	4000	90						
	P6P8	6.5	2200	90	**S2**	17°	456	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P6V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	403			
	P6W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	372			
	P6×9	6.5	4000	90						




Max Big Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AT22 - Ceiling Ø83mm	**13V9**	15.3	2700	90	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-240V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	90						
	13X9	15.3	4000	90						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18V9	19.5	2700	90	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	90	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	90						



14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.



Max Medium



Max Big

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe


P. 311


P. 364


P. 369


P. 618



Libertad total de movimiento

La iluminación focalizada y precisa de Modis plafón armoniza los ambientes en los que se encuentra, dotándolos, no sólo de estilo y clase, sino también de una luz de calidad, uniforme y confortable. La versatilidad de la colección y sus opciones de estructura y ópticas, la convierten en una elección idónea tanto en espacios reducidos como en aquellos que disponen de gran amplitud.

Total liberdade de movimento


A iluminação focada e precisa de Modis plafon harmoniza os ambientes onde é colocado, dando-lhes não só estilo e classe, como também uma luz de qualidade, uniforme e confortável. A versatilidade da coleção e as suas opções de estrutura e óticas tornam-na uma escolha ideal tanto para espaços reduzidos como para os de grande amplitude.





The Colours

14



34



J6



Z5



60





BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** **DU**	QS	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V




Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** **DU**	QS	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V



14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código


A S X X - 1 8 P 8 S 3 0 U Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

IP	IK		SEA SIDE				
66	10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Modis Optics Single

Gris urbano Cinzento urbano Z5


Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single 350° 180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°		
	18X9	20	4000	92	2080			



Modis Optics Double 430mm

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm 350° 180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			





Modis Single



Modis Double 430mm

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Visera Viseira	Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Placa concatenadora Placa de união	Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Eko

Essential Universe


P. 332


P. 396


P. 564


P. 602



Un plafón esencial que reúne funcionalidad y diseño

Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Um plafond essencial que combina funcionalidade e design

Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Sistema 2 seconds para el cambio de bombillas

Cambio ultra-rápido de las bombillas ed en el proceso de mantenimiento gracias a un accesorio opcional.

Sistema 2 seconds para a substituição de lâmpadas

Substituição ultrarrápida das lâmpadas no processo de manutenção graças a um acessório opcional.





The Colours












Eko Ceiling LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	SUITABLE	<10	LED	DRIVER

Negro Preto 60





LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E067 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V


Eko Ceiling GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60





GU10

W	Code
Max. 8	**15-E064 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

	Eko Ceiling LED	Eko Ceiling GU10
Accesorios de reparación **Acessórios de reparação**		
Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza) Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)	-	**71-E634-00-00**



Válvula Venting reduce el sobrecalentamiento de las bombillas LED

Facilita la circulación del aire, alargando la vida útil de las bombillas LED.

A válvula Venting reduz o sobreaquecimento das lâmpadas LED.

Facilita a circulação do ar, prolongando a vida útil das lâmpadas LED.

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cosmos

Performance Universe



P. 610



Compacta y elegante

La colección Cosmos es funcional, técnica y decorativa a partes iguales. Su diseño, compacto y elegante, es ideal para la iluminación de hoteles, áreas públicas y residencias con un marcado buen gusto.

Compacta e elegante

A coleção Cosmos é funcional, técnica e decorativa em igual medida. O seu design compacto e elegante é ideal para a iluminação de hotéis, áreas públicas e residências com um marcado bom gosto.

Decoreflector plateado
Decorrefletor prateado



Decoreflector dorado
Decorrefletor dourado




Cosmos Ceiling 90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CM**	ON-OFF 220-240V

Cosmos Ceiling 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CL** QS	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Ceiling 168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CL** QS	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CM**	ON-OFF 100-240V

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos



Set de 2 decoreflector (plata y dorado)
Set de 2 decorrefletor (prata e dourado)

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Afrodita NEW

Performance Universe



Afrodita Emergency

P. 580

P. 727



Las ventajas del diseño con bombilla GU10

Un plafón clásico, de forma cuadrada y diseño funcional; Afrodita es un esencial que se adapta con facilidad a toda necesidad, por su estilo neutro y las ventajas de su funcionamiento con bombilla GU10, lo que economiza el proyecto y evita averías.

As vantagens do design com lâmpada GU10

Um plafon clássico, com uma forma quadrada e design funcional; Afrodita é um essencial que se adapta com facilidade a todas as necessidades, graças ao seu estilo neutro e às vantagens do seu funcionamento com a lâmpada GU10, o que economiza o projeto e evita avarias.

Afrodita GU10


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





GU10

W	Code
Max. 8	**15-E066 - Z5 / 14 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bento IP66

Performance Universe



Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.
Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.

Sistema óptico diseñado con microreflectores de alta definición que ocultan la fuente luminosa

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes.
Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.

Sistema ótico projetado com microrrefletores de alta definição que ocultam a fonte luminosa


O grupo ótico desta coleção de downlights está especialmente desenvolvido para evitar o encandeamento e obter um ótimo controlo da luminária em situações exigentes. Com uma estrutura multi-cell e módulos óticos individuais, Bento é a opção ideal para ambientes onde o conforto e a integração devem ser máximos.

Bento Surface
6 LEDS IP66

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA	SUITABLE		

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	90	14.7	1378	38°	**15-A117** -	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	90	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	90	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	90	14.7	1404	38°	**15-A120** -	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	14.7	1326	47°	**15-A121**			
4000	90	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	90	14.7	1540	38°	**15-A123** -	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	14.7	1454	47°	**15-A124**			

Cisne

Performance Universe



P. 430



P. 697



Clásica, elegante y decorativa

Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.

Clássica, elegante e decorativa

Cisne é uma esfera decorativa clássica que traz conforto, calidez e elegância aos jardins e terraços cuidados em detalhe.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW



Ø380 mm



Ø560 mm




Cisne Pendant

Ø380 mm



Ø560 mm



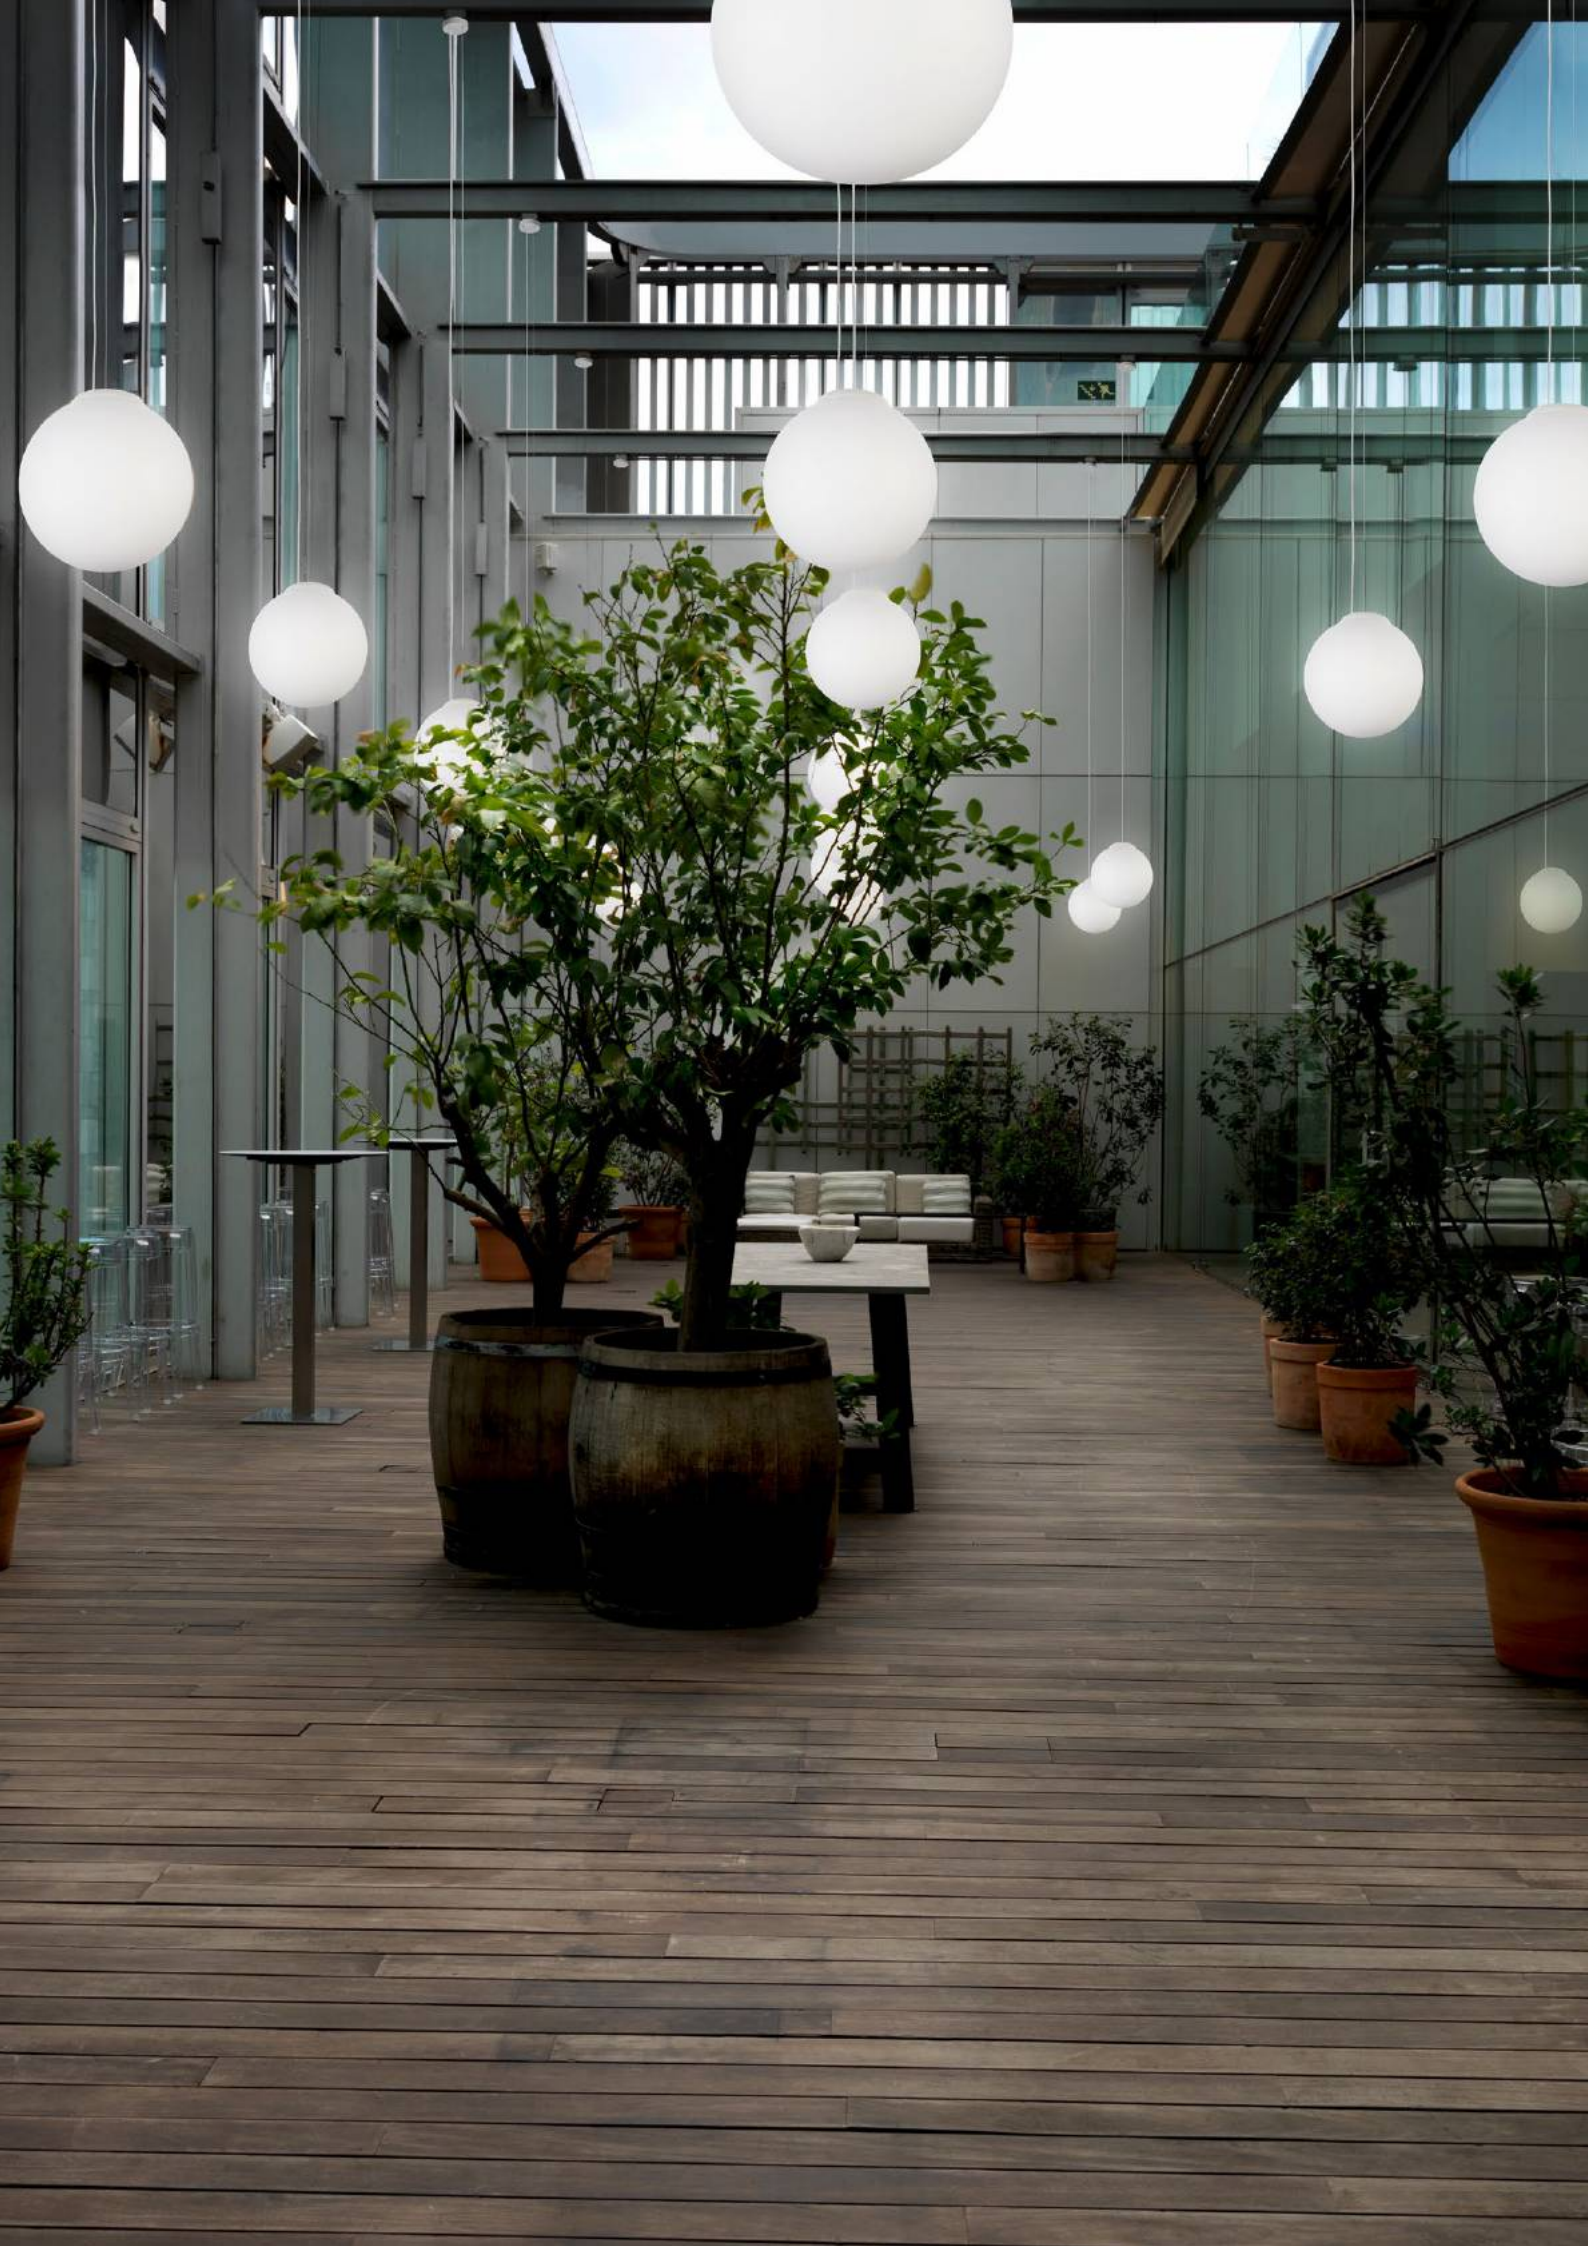

Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Negro Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	**71-E733 - 14 - EH**	ON-OFF 220-240V


Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Negro Nero 05





E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


Cisne Pendant Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code	
71-E731 -	M1 ◯ - M1 EM ● - EM


Cisne Pendant Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code	
71-E732 -	M1 ◯ - M1 EM ● - EM


Cisne Pendant Base LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	SEA SIDE
PC	PE	65	SUITABLE

Blanco Branco 14 ◯





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E735 - 14 - EH	ON-OFF 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 3200K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 3200K.


Cisne Pendant Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Blanco Branco 14 ◯





E27

W	Code
Max. 15	71-E736 - 14 - 14

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Mega

Performance Universe



Gran tamaño para grandes áreas

El gran tamaño de Mega, con una base de hasta 1,2 metros de diámetro, resulta ideal para iluminar espacios muy amplios, tanto de interior como de exterior. Sus altas prestaciones y el diseño atemporal de la colección, la convierten en una opción ideal para proyectos tanto profesionales como domésticos, que requieren elegancia y calidad a partes iguales.

Grandes dimensões para grandes áreas

O tamanho grande de Mega, com uma base de até 1,2 metros de diâmetro, é ideal para iluminar espaços muito amplos, tanto de interior como de exterior. O seu elevado desempenho e o design intemporal da coleção fazem dela a escolha ideal tanto para projetos profissionais como domésticos que requerem elegância e qualidade em igual medida.





Mega Ceiling 1200mm


QS

IK	UGR	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE		
10	<16	FLICKER	3000-4000		SUITABLE		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Blanco opal Branco opalino M1





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111 - M1 - EH**	DALI 100-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 3000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 3000K.

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 749

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Portátil
Portátil



Orbit 672



Sinia 678

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Performance Universe


P. 376


P. 382


P. 699



Iluminar acompañando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Iluminar acompanhando

Orbit é a opção ideal para criar ambientes cálidos em zonas onde a iluminação é a chave para o sucesso na ligação com clientes e utilizadores. De formas suaves e diversas opções de acabamentos e direções do feixe de luz, a presença de Orbit confere um plus de qualidade ao espaço onde se insere.

1200 mm

900 mm

500 mm

335 mm

300 mm



The Colours


14


34


J6


Z5


60




Orbit Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Gris urbano Cinzento urbano Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Gris urbano Cinzento urbano Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA



Fijación para mesa de forma oculta.
Fixação para mesa de forma oculta.

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.


Orbit Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H** Gris urbano Cinzento urbano Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H** Gris urbano Cinzento urbano Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	





6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H** Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05**
	Fijación para mesa Fixação para mesa	**71-E458-60-60**
	Kit antitirones Kit antipuxões	**71-E293-00-00**


Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00**

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Covered

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Gris urbano Cinzento urbano Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**25-E021 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Small Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Gris urbano Cinzento urbano Z5


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**25-E022 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Big Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		





Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**25-E023 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.



Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Performance Universe



P. 400



Elegancia natural y luz acogedora

Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.

Elegância natural e luz acolhedora

Leve e discreta, a Sinia tem uma elegância natural e acolhedora, razão pela qual se distingue de forma inata. De dia, subtil e esguia, integra-se na paisagem como uma escultura silenciosa. À noite, oferece uma luz muito quente, acompanhando a intenção da paisagem e adaptando-se facilmente a ela.

2026

reddot winner 2026
lighting design

Portátiles
Portátiles

1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm






Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 / J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6






LED max.1200mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 / J6 - CK**


Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V


Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos
Acessórios óticos







 Difusor de cristal (1u) Difusor de vidro (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
 Visor Confort (1u) Visor Conforto (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
	J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**


Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

 Base portátil con cable y enchufe Base portátil com cabo e ficha	60	**71-E653-60-0U**	**71-E667-60-00**	**71-E667-60-00**
	J6	**71-E653-J6-0U**	**71-E667-J6-00**	**71-E667-J6-00**

Sumergibles
Submersíveis



Aro 684

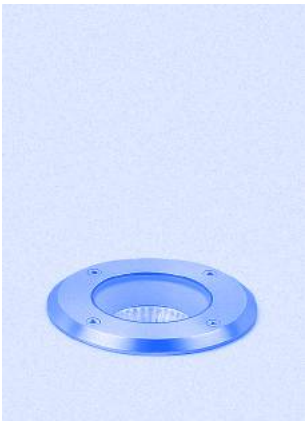

Aqua 690

Aro

Performance Universe



P. 344



P. 502



Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas

Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar estanques y fuentes ornamentales. con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.

Submersível com uma ampla gama de opções lumínicas

Projetores embutidos e submersíveis concebidos para iluminar estanques e fontes ornamentais de forma fiável e com precisão ótica. A Aro é a única coleção da sua categoria que oferece uma vasta gama de opções que permitem um maior controlo da iluminação, como a ótica, as temperaturas de cor e as regulações.

Ø33 mm



Ø59 mm



Ø100 mm



Ø45 mm




Ø75 mm



Ø100 mm



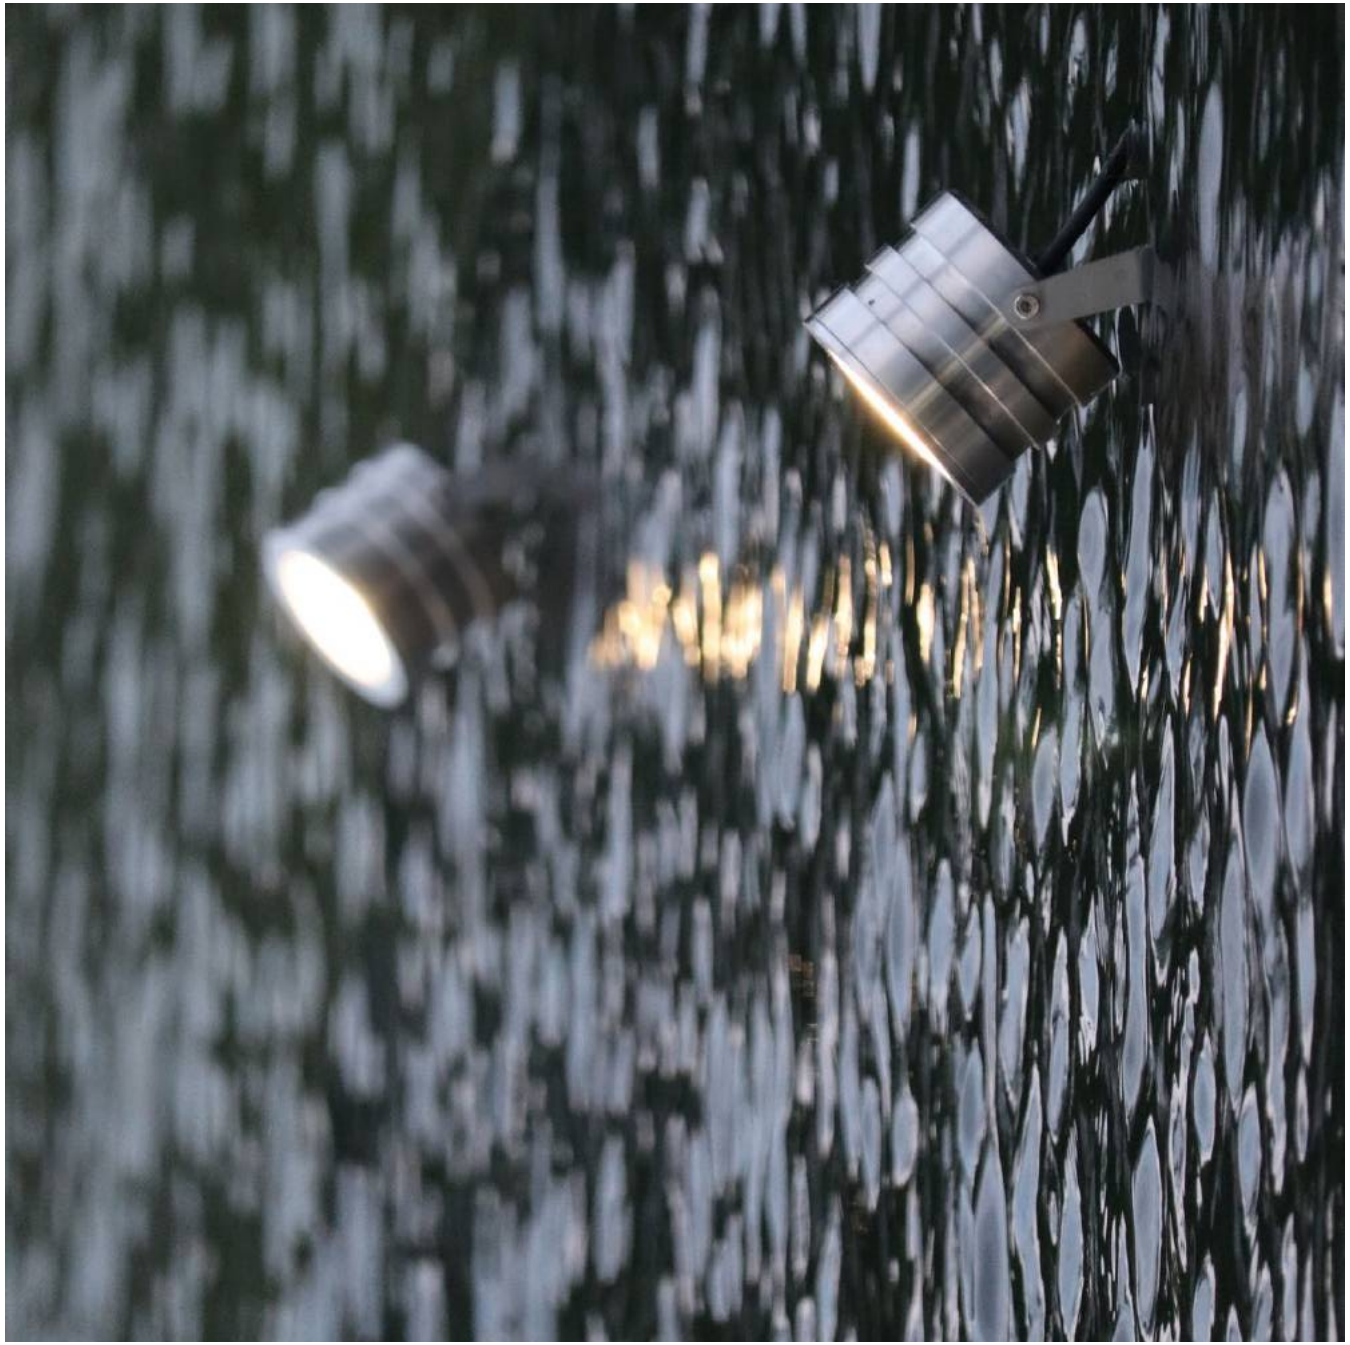




Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED


Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P3W9**	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED


Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P6W9**	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**12W9**	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

			
	Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Estaca Estaca	**71-E143-05-05**	-	-

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão


	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aro Small Ø45

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 06 | 2 m | DIM | SEA SIDE SUITABLE

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		




Aro Medium Ø75

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | DIM | SEA SIDE SUITABLE

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		
					R2	Wall Washer	351		




Aro Big Ø100

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | DIM | SEA SIDE SUITABLE

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		
					R2	Wall Washer	1032		



Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**

	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**

				
		Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
Accesorios de conexión Acessórios de conexão				
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aqua

Performance Universe



Solución sumergible

En proyectos en los que se requiere un sumergible de calidad, realizado con acero inoxidable del tipo AISI316, Aqua es la solución ideal, ya que aporta un plus de resistencia en ambientes con atmósfera marina.
No apto para piscina y aguas tratadas.

Solução submersível

Em projetos onde é necessário um submersível de qualidade, realizado em aço inoxidável do tipo AISI316, Aqua é a solução ideal, já que proporciona um plus de resistência em ambientes com atmosfera marinha.
Não adequado para piscinas e águas tratadas.


Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE		
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	360°	±45°

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**


Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	1000 Kg

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





GU5.3

W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		 **Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3**	 **Aqua Recessed AISI 316**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca Estaca	Included	-
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	-	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Sistema Plug&Play 48V

Sistema Plug & Play 48V




Cisne 697




Gea Technopolymer 698



Zoom 698

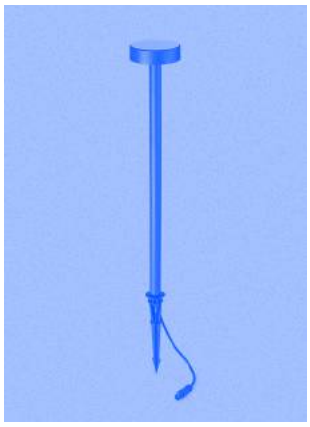

Orbit 699

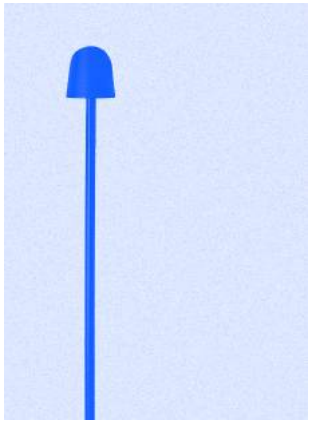

Spike 699

48V Plug&Play System

Performance Universe



Instalación fácil y segura, ideal para jardines

Este sistema está concebido para iluminar grandes áreas ajardinadas mediante una instalación fácil, rápida y segura. Cuenta con una fuente de alimentación y un sistema de cableado que permite concatenar las luminarias de forma muy sencilla.

Instalação fácil e segura, ideal para jardins

Este sistema foi concebido para iluminar grandes áreas ajardinadas através de uma instalação fácil, rápida e segura. Dispõe de uma fonte de alimentação e de um sistema de cablagem que permite concatenar as luminárias de uma forma muito simples.

Gea Technopolymer



Cisne



Zoom



Orbit



Spike



Conecta la instalación en pocos minutos

Instalación fiable y fácil mediante conectores rápidos estancos de cierre roscado.

Liga a instalação em poucos minutos

Instalação fiável e fácil através de conectores rápidos estanques de fecho de rosca.







Máxima seguridad gracias al bajo voltaje (48V)

Máxima segurança graças à baixa tensão



Iluminación regulable

Están disponibles dos opciones de equipo: ON/OFF y DALI2. Escogiendo esta segunda opción podremos atenuar la luz cuando sea necesario, creando escenarios aún más íntimos y acogedores.

Iluminação regulável

Estão disponíveis duas opções de equipamento: ON/OFF e DALI2. Ao escolher esta segunda opção, podemos atenuar a luz quando necessário, criando ambientes ainda mais íntimos e acolhedores.

Cisne Shade Ø280mm


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM


Cisne Plug & Play Base

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED	DIM

Negro Nero 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

Included

Conectores estancos IP67
Conectores estanques IP67

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Zoom
Ø34 mm

QS

BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66 | IK: 10 | 360° | ±90° | SEA SIDE SUITABLE | 0.2 m | LED | DIM

Negro Preto 05





LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	5.3	348	17°-40°	**05-E161 - 05 - CK**
3000	80	5.3	374	17°-40°	**05-E161 - 05 - CL**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Base para fijar en superficie
Base para fixar na superfície — Included



Estaca
Estaca — Included


Gea
Ø125 mm

QS

BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 3: MacAdam | IP: 66-67 | IK: 10 | 360° | 15° | SEA SIDE SUITABLE | 0.2 m | DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA





LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CK**
3000	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CL**

Accesorios ópticos
Acessórios óticos



Panal de abeja
Favo de abelha — Included



Filtro asimétrico
Filtro assimétrico — Included



Set de 2 reflectores (17° y 53°)
Set de 2 refletores (17° e 53°) — Included

Set de 2 reflectores (21° y 54°)
Set de 2 refletores (21° e 54°) — -

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Caja de empotrar
Caixa de encastrar — Included


Orbit
700 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		LED	DIM
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m		

Negro Preto 60





48VDC PWM

LED				
K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	308	**10-E029 - 60 - EH**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação



Estaca
Estaca

Included

Spike


NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	411	**10-E034 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 48VDC

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão



Alargo 1000 mm
Extensão 1000mm

71-E437-05-05

Alargo 5000 mm
Extensão 5000mm

71-E427-05-05

Alargo 10000 mm
Extensão 10000mm

71-E552-05-05



Caja 320W ON-OFF
Caixa 320W ON-OFF

71-E610-00-00



Caja 200W DALI
Caixa 200W DALI

71-E611-00-00



Conector "T"
Conector "T"

71-E557-05-05

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)