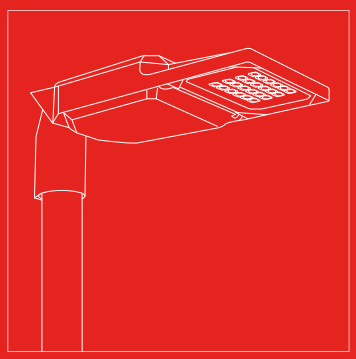
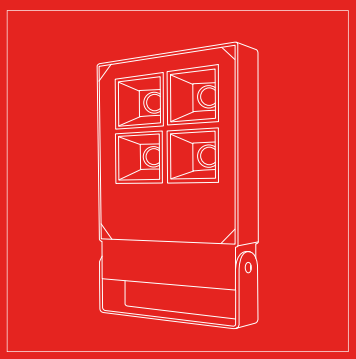
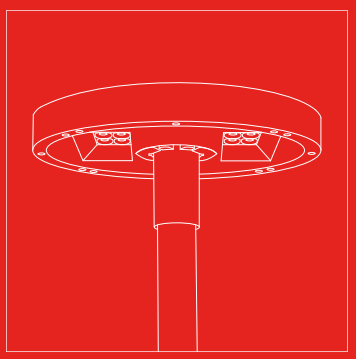
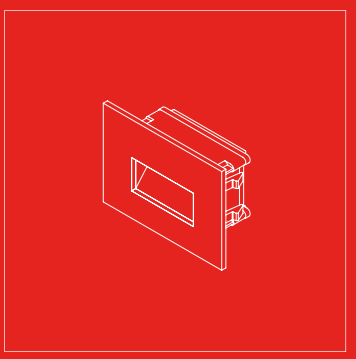
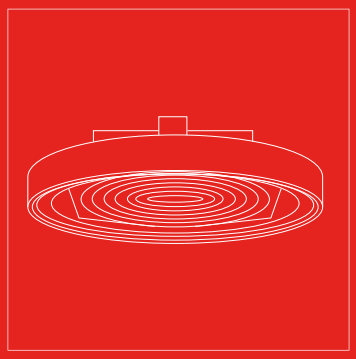
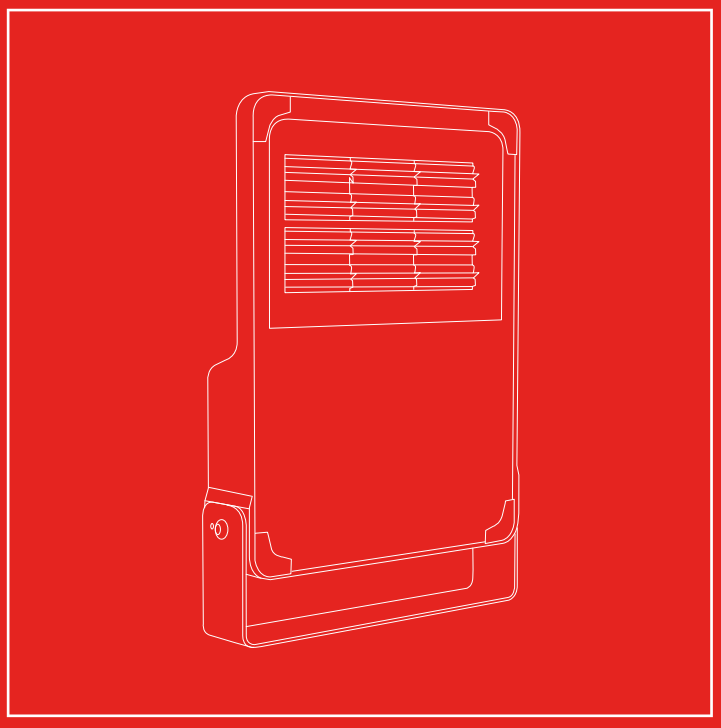
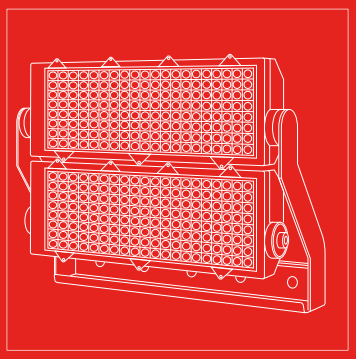
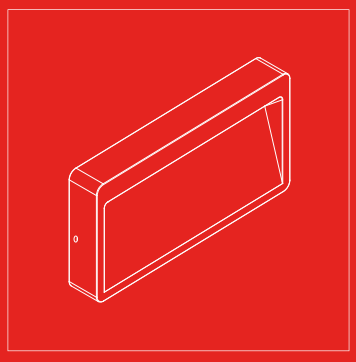
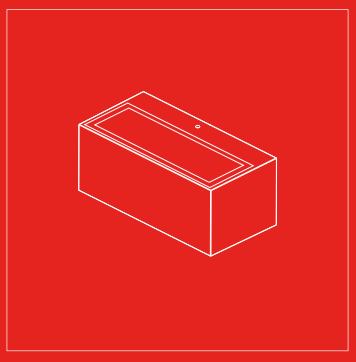
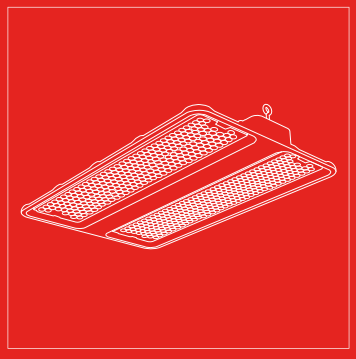
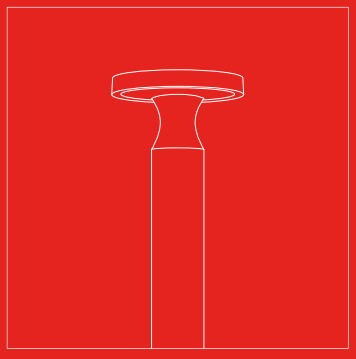
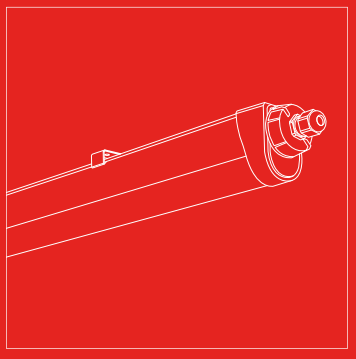
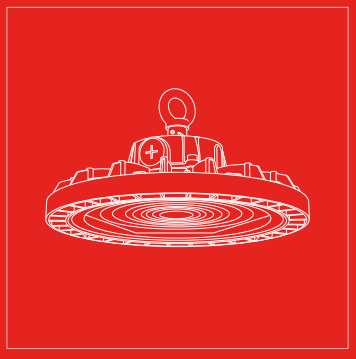
TEC-MAR®
LIGHTING

TEC-MAR®

LIGHTING

Made in Italy

AZIENDA

Dal 1992 TEC-MAR propone un'ampia gamma di apparecchi illuminotecnici per interni ed esterni nell'ambito del settore industriale, commerciale, terziario e spazio urbano, progettati e costruiti nella consapevolezza dell'importanza del MADE IN ITALY.

Lo slogan "High Lighting Performance" descrive al meglio la nostra mission aziendale che si contraddistingue tra un equilibrato mix di tradizione e modernità, alta qualità, apporto creativo ed ampia utilizzabilità di ogni prodotto. Tutto questo fa di TEC-MAR un'azienda dinamica ed in costante crescita in grado di esportare in oltre 40 paesi nel mondo e capace di fornire una gamma di prodotti sempre più varia soddisfando le svariate esigenze nel campo dell'illuminazione.

COMPANY

Since 1992, TEC-MAR has offered a wide range of lighting solutions for indoor and outdoor application, as part of the industrial, commercial and urban space, designed and built in the awareness of the importance of MADE IN ITALY.

The "High Performance Lighting" slogan best describes our corporate mission, incorporates a balanced interaction of tradition, modernity, high quality, creative contribution and broad versatility of each product. All this aspects make TEC-MAR a dynamic and growing company. We export to more than 40 countries in the world. We provide a diverse range of products, satisfying the growing versatile lighting needs.



Avanguardia, Tecnologia, Performance e Design.

Da sempre il nostro segno distintivo nel mondo lighting









RICERCA E SVILUPPO

Lo studio stile TEC-MAR si caratterizza dalla costante ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, materiali di qualità, potenziamento dei processi produttivi sempre all'avanguardia, in sintonia con le tendenze di design e tecnologiche più attuali, secondo le richieste del mercato e nel rispetto delle normative comunitarie ed internazionali, al fine di rispondere a requisiti fondamentali di sicurezza, comfort visivo, efficienza e risparmio energetico. Ogni nuovo apparecchio è studiato, progettato, testato e collaudato all'interno del nostro laboratorio luce dove sono presenti i diversi strumenti per i test per poi essere certificati.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

The TEC-MAR style studio is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes in accordance with latest trends in design and technology. Our portfolio is constantly being improved to meet market demands and to comply with EU and international standards, while simultaneously meeting safety, visual comfort, efficiency and energy saving requirements. Each new device is thoroughly studied, designed and tested in our lighting laboratory before being certified by third-parties.





PROGETTAZIONE DELLA LUCE

All'interno del nostro laboratorio luce, tramite l'ausilio di un fotogoniometro digitale, vengono rilevati i dati fotometrici di ogni singolo prodotti al fine di garantire una corretta e realistica progettazione illuminotecnica.
TEC-MAR mette a disposizione gratuitamente un team di lighting designers che a contatto diretto con il cliente lo supportano nella scelta del corretto apparecchio da utilizzare nell'ambito d'applicazione richiesto elaborando, con l'ausilio di software, la simulazione illuminotecnica tramite elaborati tridimensionali, grafici, isolux, mosaici di superficie dei locali e colori, oltre a viste 2D e 3D del dettaglio di livello d'illuminamento, luminanza e uniformità sui piani di lavoro.

LIGHTING DESIGN

In our lighting laboratory the photometric data of each product is measured with a digital gonio photometer. In this way, we can provide the most realistic lighting design. A team of TEC-MAR lighting designers provides customer support in terms of product choice within the specific requirements, software-assisted 2D and 3D lighting planning with an emphasis on isolux charts and the display of luminance and light uniformity.





PRODUZIONE

TEC-MAR loves MADE IN ITALY! Tutto il nostro ciclo produttivo è interamente presso l'azienda, in Italia, in Lombardia, vicino Milano. Operatori altamente specializzati, tramite l'ausilio di macchinari all'avanguardia di ultima generazione (taglio laser automatizzato, punzonatrici, piegatrici semi-automatiche, profile e presse idrauliche), realizzano e assemblano l'ampia gamma di apparecchi illuminotecnici TEC-MAR. Dalla scelta della materia prima ai test di collaudo, ogni singola fase del processo produttivo è accuratamente all'insegna della qualità che caratterizza il vero MADE IN ITALY riconosciuto nel mondo come sinonimo di eccellenza, qualità e stile.

PRODUCTION

TEC-MAR loves MADE IN ITALY! Our entire production cycle is based at our facility near Milan/Italy (Lombardy). High-skilled experts craft the high-end lighting products within our porftolio, using the latest generation of advanced machinery (automated laser cutting, punching machines, semi-automatic bending machines, hydraulic presses, etc.). From the selection of raw materials to the acceptance tests, every stage of our production process is carefully realised at hightest quality standards to ensure that all quality and design requirements of "Made in Italy" lighting excellence are met.













PROIETTORI / FLOODLIGHTS

Proiettori multiled
Multiled floodlights

Best 0 — NEW — art. 7200 pag.18
Best 1 — NEW — art. 7201 pag.22
Best 2 — NEW — art. 7202 pag.26
Best 3 — NEW — art. 7203 pag.30
Best 3 HP — NEW — art. 7213 pag.34
Best 4 — NEW — art. 7204 pag.38
Galaxy 1 — art. 7105 pag.42
Galaxy 2 — art. 7106 pag.46
Galaxy 3 — art. 7107 pag.50
Aston — art. 7112 pag.54

Proiettori Cob
Cob floodlights

Polar 0 — art. 7025 pag.58
Polar 1 — art. 7026 pag.60
Polar 2 — art. 7027 pag.64
Polar 3 — art. 7028 pag.68
Polar HP — art. 7030 pag.72
Polar 4 — art. 7029 pag.76
Polar HP2 — art. 7032 pag.80

INDUSTRIA / INDUSTRY

Armature stagne in policarbonato
Waterproof policarbonate fixture

Rio — NEW — art. 2120 pag.86
Lea — art. 2110 pag.88
Eva — art. 2100 pag.90
Eva HP — art. 2101 pag.92
Eva HP2 — art. 2103 pag.94
Eva SP — art. 2102 pag.96
Unica S — art. 2154 pag.102
Unica — art. 2155 pag.106
Unica HCR — art. 2153 pag.110

Armature stagne in acciaio o alluminio e vetro
Waterproof steel or aluminum and glass fixtures

Giotto XS — art. 3004 pag.112
Minerva — art. 2058 pag.116
Iside — art. 2151 pag.120

Riflettori industriali multiled
Multiled industrial High bays

Mir B — art. 8153 pag.124
Mir — art. 8150 pag.126
Mir HP — art. 8152 pag.130
Mir HT — art. 8151 pag.132
Planar — NEW — art. 8320 pag.134
Flat 1 — art. 8310 pag.138

Riflettori industriali multiled
Multiled industrial
High bays

Flat 2

art. 8311 pag.142

Riflettori industriali Cob
Cob industrial
High bays

Pier

art. 8400 pag.146

Pier HP

art. 8401 pag.150

Pier HP2

art. 8402 pag.154

STRADALI E ARREDO URBANO
URBAN AND STREETLIGHTS

Armature stradali
Streetlights

Nova

art. 9210 pag.160

Mig 1B

art. 9202 pag.164

Mig 1

art. 9200 pag.168

Mig 2

art. 9201 pag.172

Best S1

art. 7221 pag.176

BEST S2

art. 7222 pag.180

Best S3

art. 7223 pag.184

BEST S4

art. 7224 pag.188

Arredo urbano
Urban streetlights

Geo


art. 9300 pag.192

Geo B


art. 9302 pag.198

Aero

art. 9301 pag.202

Liz

art. P902 pag.204

Retrofit
Retrofit

Retroled

art. P902 pag.208

ARCHITETTURALE ESTERNO
ARCHITECTURAL OUTDOOR

Soffitto/Parete
Ceiling/Wall

Gem


art. 7016 pag.212

Zoe

art. 7012 pag.214


Crio

art. 7014 pag.216

Arc

art. 7022 pag.218

Dino

art. 7019 pag.230

Milo

art. 7054 pag.232

Micro

art. 7024 pag.240

Aris

art. 7055 pag.242

Lapis


art. 7056 pag.246

Elos

art. 7052 pag.250

Paso

art. 1001 pag.252

Pixel

art. 1002 pag.256

Proiettori spot
Spot lights

Rod

art. 7050 pag.258

Snap

art. 7051 pag.260

Best A0

NEW
art. 7230 pag.262

Bollard
Bollard

Olaf

art. 7060 pag.264

Boston

art. 7023 pag.270

Boston 2

art. 7023 pag.272

Stilo

art. 7024 pag.274

Proiettori lineari
Wall washer

Giotto XE

art. 3006 pag.276

Giotto XF

art. 3005 pag.278

Giotto XR

art. 3007 pag.282

Proiettori RGB
RGB floodlights

Best 2R

NEW
art. 7232 pag.286

Best 3R

NEW
art. 7233 pag.290

Best 4R

NEW
art. 7234 pag.294

Incasso a terra
In-ground recessed

Dot

NEW
art. 7070 pag.298

Glim

NEW
art. 7071 pag.306

Incasso a soffitto
Ceiling downlights

Cleo

art. 6200 pag.316

UFFICI / OFFICES

Led panel
Led panel

Quadra

art. 1804 pag.322

Quadra HP


art. 1806 pag.326

Cloe

art. 1870 pag.330

Dasia

art. 1808 pag.334

Aurora

art. 1881 pag.336

Luce diretta
Direct lighting

Octa

art. 1824 pag.340

Vera

art. 1820 pag.344

Isa

art. 3020 pag.348

Dark-led

art. 1120 pag.354

Luce morbida
Indirect lighting

Dama

art. 1891 pag.358

Indi

art. 1213 pag.360

Controsoffitti a doghe
Slat ceilings

Siracusa

art. 1160 pag.362

Soffitto
Surface mounted

Blanca

art. 2011 pag.366

Sierra

art. 2012 pag.368

Diamante

art. 2020 pag.370

Dafne

art. 2046 pag.372


Downlight
Downlight

Moon

art. 6007 pag.374


Stella

art. 6001 pag.376

Eos

art. 6002 pag.380

Doge

art. 6003 pag.384

Sun

art. 6008 pag.386

LUOGHI DI CURA / IP RATED

Led panel
Led panel

Quadra IP

art. 1814 pag.390

SISTEMI DI LUCE / LIGHT SYSTEMS

Incasso
Recessed


Brera


art. 2003 pag.396

Brera S

art. 2002 pag.402

Soffitto e sospensione
Ceiling and suspended

Agape

art. 2006 pag.404

Agape 2

art. 2007 pag.410

Slim


art. 2008 pag.416


Space

art. 2009 pag.422

ARCHITETTURALE INTERNO / ARCHITECTURAL INDOOR

Incasso
Downlights

Oslo

art. 6010 pag.428

Nobu

art. 6020 pag.432

Elio

art. 6023 pag.436

Soffitto
Ceiling mounted

Modu

art. 6011 pag.440

Amber

art. 2005 pag.444

Soleil

art. 2300 pag.446

Parete
Wall

Delia

art. 2310 pag.450

Sospensione
Suspended

Togo

art. 6015 pag.454

RETAIL

Fila continua
Linear lighting

Denver

art. 2098 pag.458

Binario
Eurostandard
Eurostandard
track lighting

Bin

art. BN00 pag.466

Talo

art. 6101 pag.478

Tom

art. 6104 pag.482


Togo B

art. 6102 pag.486

Slim B

art. 6103 pag.488

Incasso esterno
Outdoor downlight

Botero

art. 2083 pag.490

EMERGENZE / EMERGENCY

Bandiera
Flag lighting

Flag

art. TE2 pag.494

Segnalazione
Signalling

Jolly

art. TE8 pag.496

A

Aero 202
Agape 404
Agape 2 410
Amber 444
Arc 218
Aris 242
Aston 54
Aurora 336

B

Best 0 18
Best 1 22
Best 2 26
Best 2R 286
Best 3 30
Best 3 HP 34
Best 3R 290
Best 4 38
Best 4R 294
Best A0 262
Best S1 176
Best S2 180
Best S3 184
Best S4 188
Bin 466
Blanca 366
Boston 270
Boston 2 272
Botero 490
Brera 369
Brera S 402

C

Cleo 316
Cloe 330
Crio 216

D

Dafne 372
Dama 358
Dark-led 354
Dasia 334
Delia 450
Denver 458
Diamante 370
Dino 230
Doge 384
Dot 298

E

Elio 436
Elos 250
Eos 380
Eva 90
Eva HP 92
Eva HP2 94
Eva SP 96

F

Flag 494
Flat 1 138
Flat 2 142

G

Galaxy 1 42
Galaxy 2 46
Galaxy 3 50
Gem 212
Geo 192
Geo B 198
Giotto XE 276
Giotto XF 278
Giotto XR 282
Giotto XS 112
Glim 306

I

Indi 360
Isa 348
Iside 120

J

Jolly 496

L

Lapis 246
Lea 88
Liz 204

M

Micro 240
Mig 1 168
Mig 1B 164
Mig 2 172
Milo 232
Minerva 116
Mir 126
Mir B 124
Mir HP 130
Mir HT 132
Modu 440
Moon 374

N

Nobu 432
Nova 160

O

Octa 340
Olaf 264
Oslo 428

P

Paso 252
Pier 146
Pier HP 150
Pier HP2 154
Pixel 256
Planar 134
Polar 0 58
Polar 1 60
Polar 2 64
Polar 3 68
Polar 4 76
Polar HP 72
Polar HP2 80

Q

Quadra 322
Quadra HP 326
Quadra IP 390

R

Retroled 208
Rio 86
Rod 258

S

Sierra 368
Siracusa 362
Slim 416
Slim B 488
Snap 260
Soleil 446
Space 422
Stella 376
Stilo 274
Sun 386

T

Talo 478
Togo 454
Togo B 486
Tom 482

U

Unica 106
Unica HCR 110
Unica S 102

V

Vera 344

Z

Zoe 214

LORDINO

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 20W a 68W



LITTLE-LORD

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 80W a 150W



LORD 2

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 80W a 185W



LORD HP

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 80W a 185W



LORD 4

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 150W a 318W



MICRO 2

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

30W



POLAR 1M

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 30W a 50W



POLAR 2M

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 54W a 80W



POLAR 3M

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 30W a 190W



POLAR 4M

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 80W a 300W



POLAR HE

Proiettore a led IP66.
IP66 led floodlights.

Da 20W a 68W



IPADEL

Proiettore a led IP66 specifico per campi da Padel.
IP66 led floodlights for Padel.

Da 80W a 260W



MAGIC 1

Proiettore a led IP66 specifico per campi sportivi.
IP66 led floodlights for sports fields.

Da 320W a 480W



MAGIC 2

Proiettore a led IP66 specifico per campi sportivi.
IP66 led floodlights for sports fields.

Da 480W a 960W



MAGIC 3

Proiettore a led IP66 specifico per campi sportivi.
IP66 led floodlights for sports fields.

Da 600W a 1440W



MAGIC 4

Proiettore a led IP66 specifico per campi sportivi.
IP66 led floodlights for sports fields.

Da 1200W a 1800W



COSMIC 1

Proiettore a led IP66 specifico per campi sportivi.
IP66 led floodlights for sports fields.

Da 275W a 450W



COSMIC 2

Proiettore a led IP66 specifico per campi sportivi.
IP66 led floodlights for sports fields.

Da 475W a 900W



COSMIC 3

Proiettore a led IP66 specifico per campi sportivi.
IP66 led floodlights for sports fields.

Da 815W a 1350W



PROIETTORI / FLOODLIGHTS

IRIS

Apparecchio stagno in lamiera d'acciaio per interni.
Sheet steel waterproof fitting for indoor installation.

Da 9W a 72W



MINERVA INOX

Apparecchio stagno in lamiera d'acciaio inox.
Stainless steel waterproof fitting for indoor installation.


Da 9W a 120W



DEA HP

Apparecchio stagno in policarbonato per interni.
Policarbonate waterproof fitting for indoor installation.

Da 70W a 120W



GIOTTO S

Apparecchio stagno alluminio estruso per interni ed esterni.
Extruded aluminium waterproof fitting for indoor and outdoor installation.

Da 9W a 72W



GIOTTO HP

Apparecchio stagno alluminio estruso per interni ed esterni.
Extruded aluminium waterproof fitting for indoor and outdoor installation.

Da 92W a 120W



PIER HP3

Riflettore industriale a sospensione IP66.
IP66 suspended High bay.

Da 9W a 120W



PIER HT

Riflettore industriale a sospensione IP66 per alte temperature.
IP66 suspended High bay for high temperature.

Da 80W a 230W



UNICA HT

Apparecchio stagno in policarbonato per alte temperature.
Policarbonate waterproof fitting for high temperature.

Da 31W a 64W



INDUSTRIA / INDUSTRY

TOD 1

Armatura stradale a led IP66.
IP66 LED street light.

Da 8W a 54W



TOD 2

Armatura stradale a led IP66.
IP66 LED street light.

Da 25W a 150W



TOD 3

Armatura stradale a led IP66.
IP66 LED street light.

Da 160W a 300W



STRADALI / STREETLIGHS

ARCHITETTURALI ESTERNO

FOX 1

Proiettore led IP66 white.
White IP66 led floodlight.

Da 20W a 40W



FOX 2

Proiettore led IP66 white o RGB+W.
White or RGB+W IP66 led floodlight.

Da 50W a 80W



FOX 3

Proiettore led IP66 white o RGB+W.
White or RGB+W IP66 led floodlight.

Da 120W a 150W



FOX 4

Proiettore led IP66 white o RGB+W.
White or RGB+W IP66 led floodlight.

Da 180W a 200W



GIOTTO HE

Apparecchio lineare wall washer IP66.
IP66 linear wall washer luminaire.

Da 8W a 60W



GIOTTO

Apparecchio lineare wall washer IP66.
IP66 linear wall washer luminaire.

Da 8W a 88W



GIOTTO RGBW

Apparecchio lineare wall washer IP66 RGB+W.
IP66 linear wall washer luminaire RGB+W.

Da 12W a 60W



SIRO

Apparecchio IP67 da incasso a terra calpestabile.
P67 walkable recessed ground luminaire.

6W




UFFICI / OFFICES

LEILA HCL

Apparecchio led tunable white, adatto per installazioni ad incasso in controsoffitti struttura a vista.
Tunable white led fixture, suitable for recessed installation in false ceilings exposed structure.


Da 27W a 38W



VERONA

Apparecchio led da incasso adatto per installazione in controsoffitti a struttura nascosta.
Recessed LED fixture for false ceilings with hidden structure.

Da 15W a 75W



VENEZIA

Apparecchio led adatto per installazioni in controsoffitti in cartongesso.
Recessed LED fixture for plasterboard false ceilings.

Da 15W a 75W



BLANCA HP

Apparecchio led adatto per installazione a soffitto e sospensione.
LED fixture suitable for ceiling and suspension installation.

Da 10W a 60W




LUOGHI DI CURA / IP RATED

DIANA IP65

Apparecchio led da incasso IP65.
IP65 recessed mounted LED fixture.


Da 22W a 120W



DIANA 2 IP65

Apparecchio led da incasso per controsoffitto in cartongesso o struttura nascosta IP65.
IP65 recessed LED fixture for plasterboard of hidden structure false ceilings.

Da 22W a 120W



QUEEN IP65

Apparecchio led da plafone IP65.
IP65 surface mounted led fixture.

Da 22W a 120W



Prodotti continuativi consultabili sul sito: **www.tec-mar.it**
Continuing products available at: **www.tec-mar.it**

DISPONIBILITA' SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST

ARCHITETTURALI INTERNO


STEP
Faretto da incasso a led.
Led recessed downlight.

Da 6W a 40W




TADAO
Faretto da incasso a led.
Led recessed downlight.

Da 6W a 40W




RING
Faretto da incasso a led.
Led recessed downlight.

Da 6W a 25W




EDU
Faretto da incasso a led.
Led recessed downlight.

Da 6W a 10W




LINEAR
Faretto da incasso a led.
Led recessed downlight.

Da 3W a 18W




AREA
Faretto da soffitto a led.
Surface mounting led fitting.

Da 6W a 14W



NORA
Faretto sospeso a led.
Suspended led fitting.

Da 6W a 14W



TEO
Faretto da soffitto a led.
Surface mounting led fitting.


6W



SISTEMI DI LUCE
LIGHT SYSTEM

BRERA 2
Apparecchio da incasso in fila continua.
Recessed luminaire in continuous row.

Da 12W a 48W



RETAIL

BABILA
Riflettore led diffondente a sospensione.

Diffusing suspended led fixture.

Da 25W a 68W



CUBIC
Riflettore led a plafone o sospensione.

Suspended or surface mounted led fixture.

Da 80W a 240W



DANTE
Riflettore led da incasso per stazioni di servizio.

Recessed led fitting for canopy.

Da 54W a 150W



EMERGENZE
EMERGENCY

EVA SE
Apparecchio stagno in emergenza SE.
SE emergency waterproof device.

Da 1h o 3h





Proiettori multiled
Multiled floodlights

BEST 0 18
BEST 1 22
BEST 2 26
BEST 3 30
BEST 3 HP 34
BEST 4 38
GALAXY 1 42
GALAXY 2 46
GALAXY 3 50
ASTON 54

Proiettori Cob
Cob floodlights

POLAR 0 58
POLAR 1 60
POLAR 2 64
POLAR 3 68
POLAR HP 72
POLAR 4 76
POLAR HP2 80

PROIETTORI
FLOODLIGHTS

BEST 0 NEW



Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

Class I

in opzione Class II optional

CE

IP 66

IK 08

7 WARRANTY

CRI>80 CRI>90

L90-B10 100.000h

Mac Adams 3

RG0 RG1

10 Kv protection

test DIN 18032-3

Pending

Prewired

Bianco RAL 9003

Silver RAL 9006

Corten

Antracite RAL 7021

su richiesta Verde RAL 6003 on request

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+ Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options ○ Bianco		Options ○ Silver		Options ● Corten		Options ● Antracite	
7200	PR	30	= 3000°K (CRI ≥80)	20	BL	= on/off	GL	= on/off	CL	= on/off	NL	= on/off
	AR	40	= 4000°K (CRI ≥80)	30	BD	= dali 2 push	GD	= dali 2 push	CD	= dali 2 push	ND	= dali 2 push
	RR	50	= 5000°K (CRI ≥80) *	40	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA	= vetro acidato / acid-etched glass *	CA	= vetro acidato / acid-etched glass *	NA	= vetro acidato / acid-etched glass *
	ST	65	= 6500°K (CRI ≥80) *		B2	= on/off (class II) *	G2	= on/off (class II) *	C2	= on/off (class II)	N2	= on/off (class II) *
		74	= 4000°K (CRI ≥70)									

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	≥ 80	-5.70%
40	4000	≥ 80	standard
50	5000	≥ 80	+1.45%
65	6500	≥ 80	-0.75%
74	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200PR4020GL	20	4000	≥80	3205	147 x 48 x 270
7200PR4030GL	30	4000	≥80	4619	147 x 48 x 270
7200PR4040GL	40	4000	≥80	6417	147 x 48 x 270



Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200AR4020GL	20	4000	≥80	3016	147 x 48 x 270
7200AR4030GL	30	4000	≥80	4347	147 x 48 x 270
7200AR4040GL	40	4000	≥80	6040	147 x 48 x 270



Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200RR4020GL	20	4000	≥80	2865	147 x 48 x 270
7200RR4030GL	30	4000	≥80	4130	147 x 48 x 270
7200RR4040GL	40	4000	≥80	5738	147 x 48 x 270



Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7200ST4020GL	20	4000	≥80	2677	147 x 48 x 270
7200ST4030GL	30	4000	≥80	3858	147 x 48 x 270
7200ST4040GL	40	4000	≥80	5360	147 x 48 x 270



ACCESSORI / ACCESSORIES


ACC069


ACC071


ACC346


ACC387


ACC347


ACC388


ACC348


ACC389


ACC349


ACC390


ACC350


ACC355


ACC391

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC350 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC355 Griglia di protezione 130 x 220 mm in acciaio cromato.
130 x 220 mm chromed steel protection grid.

ACC391 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 0 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 0 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).


Bianco RAL 9003


Silver RAL 9006


Corten


Antracite RAL 7021


su richiesta Verde RAL 6003 on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 1 NEW

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K	(CRI)	+	W. tot.	+	Options ○ Bianco		Options ○ Silver		Options ● Corten		Options ● Antracite	
7201		PR	30	= 3000°K (CRI ≥80)		50		BL	= on/off	GL	= on/off	CL	= on/off	NL	= on/off
		AR	40	= 4000°K (CRI ≥80)		54		BD	= dali 2	GD	= dali 2	CD	= dali 2	ND	= dali 2
		RR	50	= 5000°K (CRI ≥80) *		58		BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA	= vetro acidato / acid-etched glass *	CA	= vetro acidato / acid-etched glass *	NA	= vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	65	= 6500°K (CRI ≥80) *		64		B2	= on/off (class II) *	G2	= on/off (class II) *	C2	= on/off (class II)	N2	= on/off (class II) *
			74	= 4000°K (CRI ≥70)		73									

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
30	3000	≥ 80	-5.70%
40	4000	≥ 80	standard
50	5000	≥ 80	+1.45%
65	6500	≥ 80	-0.75%
74	4000	≥ 70	+4.30%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).








Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201PR4050GL	50	4000	≥80	7622	194 x 56 x 342
7201PR4054GL	54	4000	≥80	7964	194 x 56 x 342
7201PR4058GL	58	4000	≥80	8540	194 x 56 x 342
7201PR4064GL	64	4000	≥80	8848	194 x 56 x 342
7201PR4073GL	73	4000	≥80	11785	194 x 56 x 342

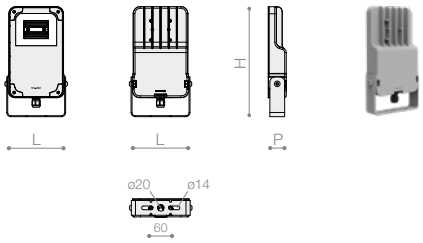

Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).








Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201AR4050GL	50	4000	≥80	7173	194 x 56 x 342
7201AR4054GL	54	4000	≥80	7496	194 x 56 x 342
7201AR4058GL	58	4000	≥80	8038	194 x 56 x 342
7201AR4064GL	64	4000	≥80	8328	194 x 56 x 342
7201AR4073GL	73	4000	≥80	11092	194 x 56 x 342

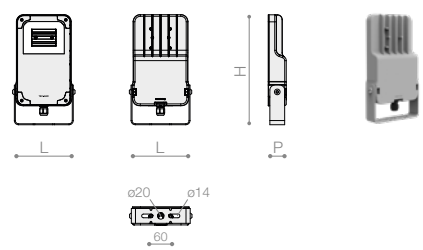

Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).








Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201RR4050GL	50	4000	≥80	6815	194 x 56 x 342
7201RR4054GL	54	4000	≥80	7121	194 x 56 x 342
7201RR4058GL	58	4000	≥80	7636	194 x 56 x 342
7201RR4064GL	64	4000	≥80	7911	194 x 56 x 342
7201RR4073GL	73	4000	≥80	10537	194 x 56 x 342

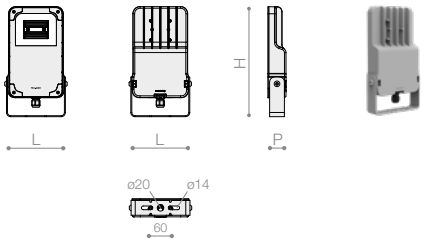

Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).








Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7201ST4050GL	50	4000	≥80	6366	194 x 56 x 342
7201ST4054GL	54	4000	≥80	6652	194 x 56 x 342
7201ST4058GL	58	4000	≥80	7134	194 x 56 x 342
7201ST4064GL	64	4000	≥80	7391	194 x 56 x 342
7201ST4073GL	73	4000	≥80	9844	194 x 56 x 342

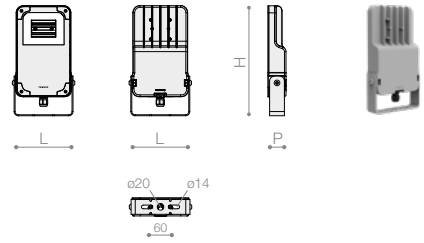


ACC069


ACC071


ACC220


ACC215


ACC236


ACC219


ACC346


ACC387


ACC347


ACC388


ACC348


ACC389


ACC349


ACC390


ACC351


ACC356


ACC392

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC351 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC356 Griglia di protezione 170 x 280 mm in acciaio cromato.
170 x 280 mm chromed steel protection grid.

ACC392 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 1 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 1 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).


Bianco RAL 9003


Silver RAL 9006


Corten


Antracite RAL 7021


su richiesta Verde RAL 6003 on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 2 NEW

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimmetrica 55°, ottica asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or ceiling installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performance PMMA lenses: 90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and 45° asymmetrical streetlight optic.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+ Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options ○ Bianco		Options ○ Silver		Options ● Corten		Options ● Antracite	
7202	PR	3	= 3000°K (CRI ≥80)	054	BL	= on/off	GL	= on/off	CL	= on/off	NL	= on/off
	AR	4	= 4000°K (CRI ≥80)	060	BD	= dali 2	GD	= dali 2	CD	= dali 2	ND	= dali 2
	RR	5	= 5000°K (CRI ≥80) *	070	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA	= vetro acidato / acid-etched glass *	CA	= vetro acidato / acid-etched glass *	NA	= vetro acidato / acid-etched glass *
	ST	6	= 6500°K (CRI ≥80) *	080	B2	= on/off (class II) *	G2	= on/off (class II) *	C2	= on/off (class II)	N2	= on/off (class II) *
		7	= 4000°K (CRI ≥70)	090								
				100								
				115								
				120								

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	≥ 80	-5.70%
4	4000	≥ 80	standard
5	5000	≥ 80	+1.45%
6	6500	≥ 80	-0.75%
7	4000	≥ 70	+4.30%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202PR4054GL	54	4000	≥80	9634	250 x 60 x 379
7202PR4060GL	60	4000	≥80	10377	250 x 60 x 379
7202PR4070GL	70	4000	≥80	11981	250 x 60 x 379
7202PR4080GL	80	4000	≥80	13418	250 x 60 x 379
7202PR4090GL	90	4000	≥80	15206	250 x 60 x 379
7202PR4100GL	100	4000	≥80	16526	250 x 60 x 379
7202PR4115GL	115	4000	≥80	17080	250 x 60 x 379
7202PR4120GL	120	4000	≥80	18377	250 x 60 x 379

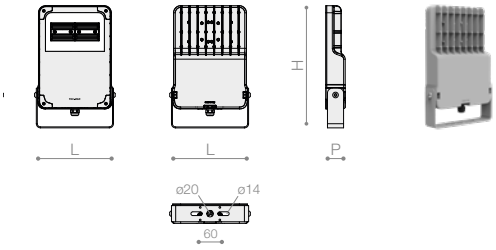

Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202AR4054GL	54	4000	≥80	9067	250 x 60 x 379
7202AR4060GL	60	4000	≥80	9766	250 x 60 x 379
7202AR4070GL	70	4000	≥80	11276	250 x 60 x 379
7202AR4080GL	80	4000	≥80	12629	250 x 60 x 379
7202AR4090GL	90	4000	≥80	14311	250 x 60 x 379
7202AR4100GL	100	4000	≥80	15553	250 x 60 x 379
7202AR4115GL	115	4000	≥80	16076	250 x 60 x 379
7202AR4120GL	120	4000	≥80	17296	250 x 60 x 379

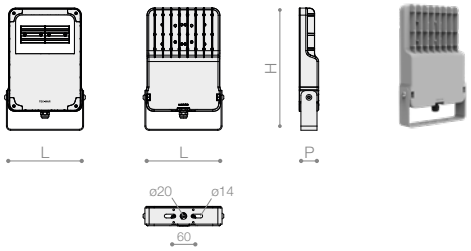

Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).








ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202RR4054GL	54	4000	≥80	8614	250 x 60 x 379
7202RR4060GL	60	4000	≥80	9278	250 x 60 x 379
7202RR4070GL	70	4000	≥80	10712	250 x 60 x 379
7202RR4080GL	80	4000	≥80	11998	250 x 60 x 379
7202RR4090GL	90	4000	≥80	13596	250 x 60 x 379
7202RR4100GL	100	4000	≥80	14776	250 x 60 x 379
7202RR4115GL	115	4000	≥80	15272	250 x 60 x 379
7202RR4120GL	120	4000	≥80	16431	250 x 60 x 379

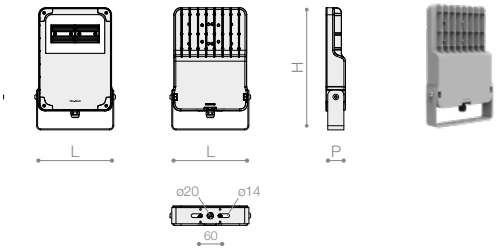


Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).

Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).








ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7202ST4054GL	54	4000	≥80	8047	250 x 60 x 379
7202ST4060GL	60	4000	≥80	8668	250 x 60 x 379
7202ST4070GL	70	4000	≥80	10007	250 x 60 x 379
7202ST4080GL	80	4000	≥80	11208	250 x 60 x 379
7202ST4090GL	90	4000	≥80	12701	250 x 60 x 379
7202ST4100GL	100	4000	≥80	13804	250 x 60 x 379
7202ST4115GL	115	4000	≥80	14267	250 x 60 x 379
7202ST4120GL	120	4000	≥80	15350	250 x 60 x 379

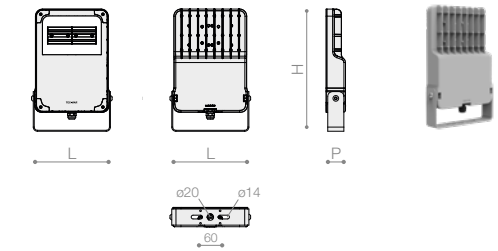


ACC069


ACC071


ACC220


ACC215


ACC236


ACC219


ACC346


ACC387


ACC347


ACC388


ACC348


ACC389


ACC349


ACC390


ACC352


ACC357


ACC393

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC352 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC357 Griglia di protezione 225 x 320 mm in acciaio cromato.
225 x 320 mm chromed steel protection grid.

ACC393 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 2 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 2 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).



Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 3 NEW

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, s
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliest
colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetr
extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro
con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimm
asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting
silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat gl
thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performar
90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and
streetlight optic.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

Class I

in opzione
Class II
optional

CE

IP 66

IK 08

7 WARRANTY

CRI>80
CRI>90

L90-B10
100.000h

Mac Adams 3

RG0
RG1

10 Kv protection

test DIN
18032-3

Pending

Prewired

Bianco
RAL 9003

Silver
RAL 9006

Corten

Antracite
RAL 7021

su richiesta
Verde
RAL 6003
on request

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+ Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options ○ Bianco		Options ○ Silver		Options ● Corten		Options ● Antracite	
7203	PR	3	= 3000°K (CRI ≥80)	130	BL	= on/off	GL	= on/off	CL	= on/off	NL	= on/off
	AR	4	= 4000°K (CRI ≥80)	155	BD	= dali 2	GD	= dali 2	CD	= dali 2	ND	= dali 2
	RR	5	= 5000°K (CRI ≥80) *	180	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA	= vetro acidato / acid-etched glass *	CA	= vetro acidato / acid-etched glass *	NA	= vetro acidato / acid-etched glass *
	ST	6	= 6500°K (CRI ≥80) *	190	B2	= on/off (class II) *	G2	= on/off (class II) *	C2	= on/off (class II) *	N2	= on/off (class II) *
		7	= 4000°K (CRI ≥70)		BM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	GM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	CM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	NM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	≥ 80	-5.70%
4	4000	≥ 80	standard
5	5000	≥ 80	+1.45%
6	6500	≥ 80	-0.75%
7	4000	≥ 70	+4.30%



DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203PR4130GL	130	4000	≥80	20936	326 x 64 x 404
7203PR4155GL	155	4000	≥80	24792	326 x 64 x 404
7203PR4180GL	180	4000	≥80	26709	326 x 64 x 404
7203PR4190GL	190	4000	≥80	28878	326 x 64 x 404

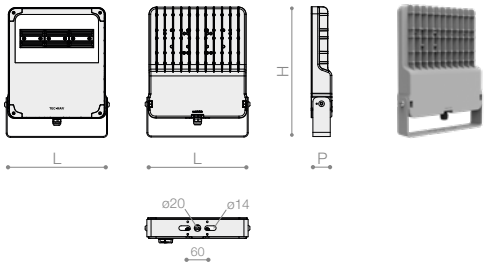

Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203AR4130GL	130	4000	≥80	19705	326 x 64 x 404
7203AR4155GL	155	4000	≥80	23334	326 x 64 x 404
7203AR4180GL	180	4000	≥80	25138	326 x 64 x 404
7203AR4190GL	190	4000	≥80	27179	326 x 64 x 404

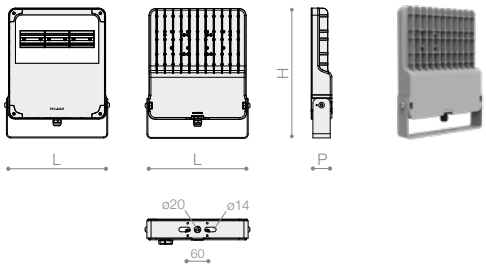

Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203RR4130GL	130	4000	≥80	18720	326 x 64 x 404
7203RR4155GL	155	4000	≥80	22167	326 x 64 x 404
7203RR4180GL	180	4000	≥80	23881	326 x 64 x 404
7203RR4190GL	190	4000	≥80	25820	326 x 64 x 404

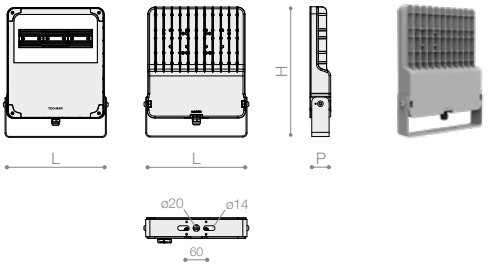

Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7203ST4130GL	130	4000	≥80	17488	326 x 64 x 404
7203ST4155GL	155	4000	≥80	20709	326 x 64 x 404
7203ST4180GL	180	4000	≥80	22310	326 x 64 x 404
7203ST4190GL	190	4000	≥80	24121	326 x 64 x 404

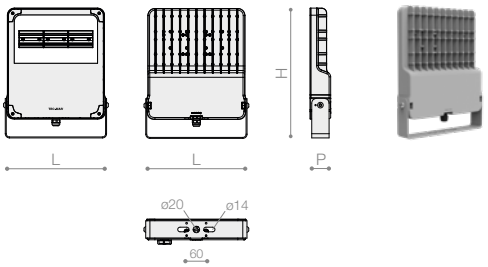


ACC069


ACC071


ACC220


ACC215


ACC236


ACC219


ACC346


ACC387


ACC347


ACC388


ACC348


ACC389


ACC349


ACC390


ACC353


ACC358


ACC394

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC353 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC358 Griglia di protezione 300 x 345 mm in acciaio cromato.
300 x 345 mm chromed steel protection grid.

ACC394 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 3 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 3 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).



Bianco RAL 9003 | Silver RAL 9006 | Corten | Antracite RAL 7021 | Verde RAL 6003 (su richiesta / on request)


Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 3 HP

NEW

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, parete, s
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliest
colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore in vetr
extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in quattro
con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica asimm
asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, pole or
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting
silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered flat gl
thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-performar
90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical optic and
streetlight optic.

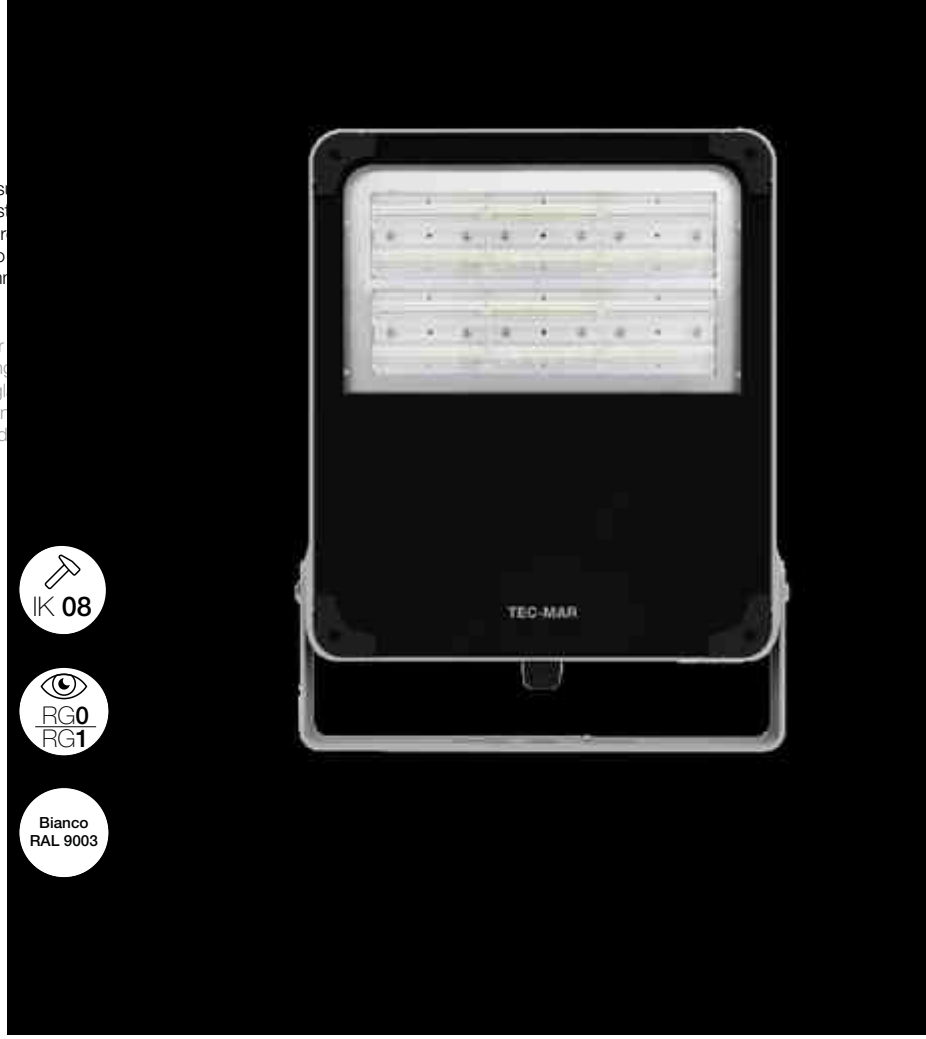

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+ Mod.	+ °K (CRI)		+ W. tot.	+ Options ○ Bianco		Options ○ Silver		Options ● Corten		Options ● Antracite	
7213	PR	3	= 3000°K (CRI ≥80)	040	BL	= on/off	GL	= on/off	CL	= on/off	NL	= on/off
	AR	4	= 4000°K (CRI ≥80)	050	BD	= dali 2	GD	= dali 2	CD	= dali 2	ND	= dali 2
	RR	5	= 5000°K (CRI ≥80) *	060	BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA	= vetro acidato / acid-etched glass *	CA	= vetro acidato / acid-etched glass *	NA	= vetro acidato / acid-etched glass *
	ST	6	= 6500°K (CRI ≥80) *	070	B2	= on/off (class II) *	G2	= on/off (class II) *	C2	= on/off (class II) *	N2	= on/off (class II) *
		7	= 4000°K (CRI ≥70)	080	BM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	GM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	CM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	NM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *
				090								
				100								
				120								
				130								
				155								
				180								
				190								

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	≥ 80	-5.70%
4	4000	≥ 80	standard
5	5000	≥ 80	+1.45%
6	6500	≥ 80	-0.75%
7	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.
- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213PR4040GL	40	4000	≥80	7643	326 x 64 x 404
7213PR4050GL	50	4000	≥80	9566	326 x 64 x 404
7213PR4060GL	60	4000	≥80	11256	326 x 64 x 404
7213PR4070GL	70	4000	≥80	13147	326 x 64 x 404
7213PR4080GL	80	4000	≥80	15214	326 x 64 x 404
7213PR4090GL	90	4000	≥80	16896	326 x 64 x 404
7213PR4100GL	100	4000	≥80	18773	326 x 64 x 404
7213PR4120GL	120	4000	≥80	21451	326 x 64 x 404
7213PR4130GL	130	4000	≥80	23088	326 x 64 x 404
7213PR4155GL	155	4000	≥80	26673	326 x 64 x 404
7213PR4180GL	180	4000	≥80	29719	326 x 64 x 404
7213PR4190GL	190	4000	≥80	33141	326 x 64 x 404

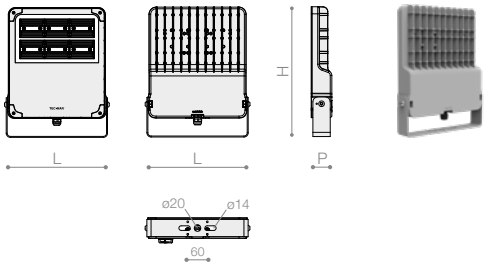

Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213AR4040GL	40	4000	≥80	7193	326 x 64 x 404
7213AR4050GL	50	4000	≥80	9003	326 x 64 x 404
7213AR4060GL	60	4000	≥80	10594	326 x 64 x 404
7213AR4070GL	70	4000	≥80	12374	326 x 64 x 404
7213AR4080GL	80	4000	≥80	14319	326 x 64 x 404
7213AR4090GL	90	4000	≥80	15903	326 x 64 x 404
7213AR4100GL	100	4000	≥80	17668	326 x 64 x 404
7213AR4120GL	120	4000	≥80	20189	326 x 64 x 404
7213AR4130GL	130	4000	≥80	21730	326 x 64 x 404
7213AR4155GL	155	4000	≥80	25104	326 x 64 x 404
7213AR4180GL	180	4000	≥80	27971	326 x 64 x 404
7213AR4190GL	190	4000	≥80	31192	326 x 64 x 404

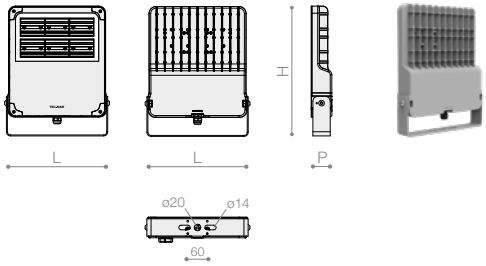

Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213RR4040GL	40	4000	≥80	6834	326 x 64 x 404
7213RR4050GL	50	4000	≥80	8553	326 x 64 x 404
7213RR4060GL	60	4000	≥80	10064	326 x 64 x 404
7213RR4070GL	70	4000	≥80	11755	326 x 64 x 404
7213RR4080GL	80	4000	≥80	13603	326 x 64 x 404
7213RR4090GL	90	4000	≥80	15107	326 x 64 x 404
7213RR4100GL	100	4000	≥80	16785	326 x 64 x 404
7213RR4120GL	120	4000	≥80	19179	326 x 64 x 404
7213RR4130GL	130	4000	≥80	20643	326 x 64 x 404
7213RR4155GL	155	4000	≥80	23849	326 x 64 x 404
7213RR4180GL	180	4000	≥80	26572	326 x 64 x 404
7213RR4190GL	190	4000	≥80	29632	326 x 64 x 404

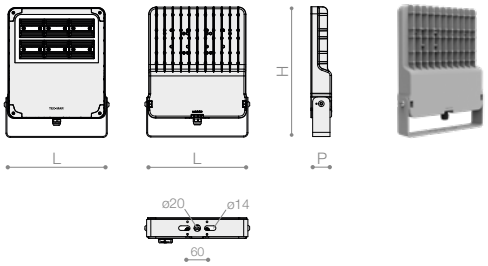


Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.

Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7213ST4040GL	40	4000	≥80	6384	326 x 64 x 404
7213ST4050GL	50	4000	≥80	7990	326 x 64 x 404
7213ST4060GL	60	4000	≥80	9402	326 x 64 x 404
7213ST4070GL	70	4000	≥80	10982	326 x 64 x 404
7213ST4080GL	80	4000	≥80	12708	326 x 64 x 404
7213ST4090GL	90	4000	≥80	14113	326 x 64 x 404
7213ST4100GL	100	4000	≥80	15681	326 x 64 x 404
7213ST4120GL	120	4000	≥80	17918	326 x 64 x 404
7213ST4130GL	130	4000	≥80	19285	326 x 64 x 404
7213ST4155GL	155	4000	≥80	22280	326 x 64 x 404
7213ST4180GL	180	4000	≥80	24824	326 x 64 x 404
7213ST4190GL	190	4000	≥80	27683	326 x 64 x 404

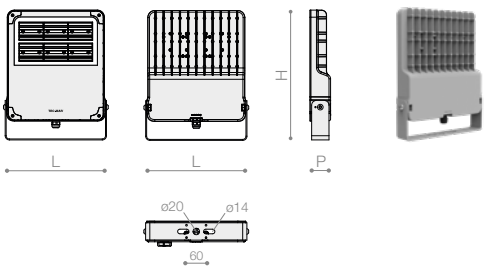


ACC069


ACC071


ACC220


ACC215


ACC236


ACC219


ACC346


ACC387


ACC347


ACC388


ACC348


ACC389


ACC349


ACC390


ACC353


ACC358


ACC394

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC353 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC358 Griglia di protezione 300 x 345 mm in acciaio cromato.
300 x 345 mm chromed steel protection grid.

ACC394 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 3 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 3 series with stainless steel locking clip included.

NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).




Bianco RAL 9003 | Silver RAL 9006 | Corten | Antracite RAL 7021 | su richiesta Verde RAL 6003 on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

BEST 4 NEW

Proiettore led per interni ed esterni. Adatto per installazioni a terra, par
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente
colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta). Diffusore i
extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in q
con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica simmetrica 90°, ottica
asimmetrica 65° ed ottica asimmetrica 45° stradale.

Led floodlight for indoor and outdoor use. Suitable for ground, wall, p
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermo
silver, corten, anthracite or green (on request). Extra-clear tempered
thick, silicone gasket. Available in four types of optics with high-perf
90° symmetrical optic, 55° asymmetrical optic, 65° asymmetrical opti
streetlight optic.

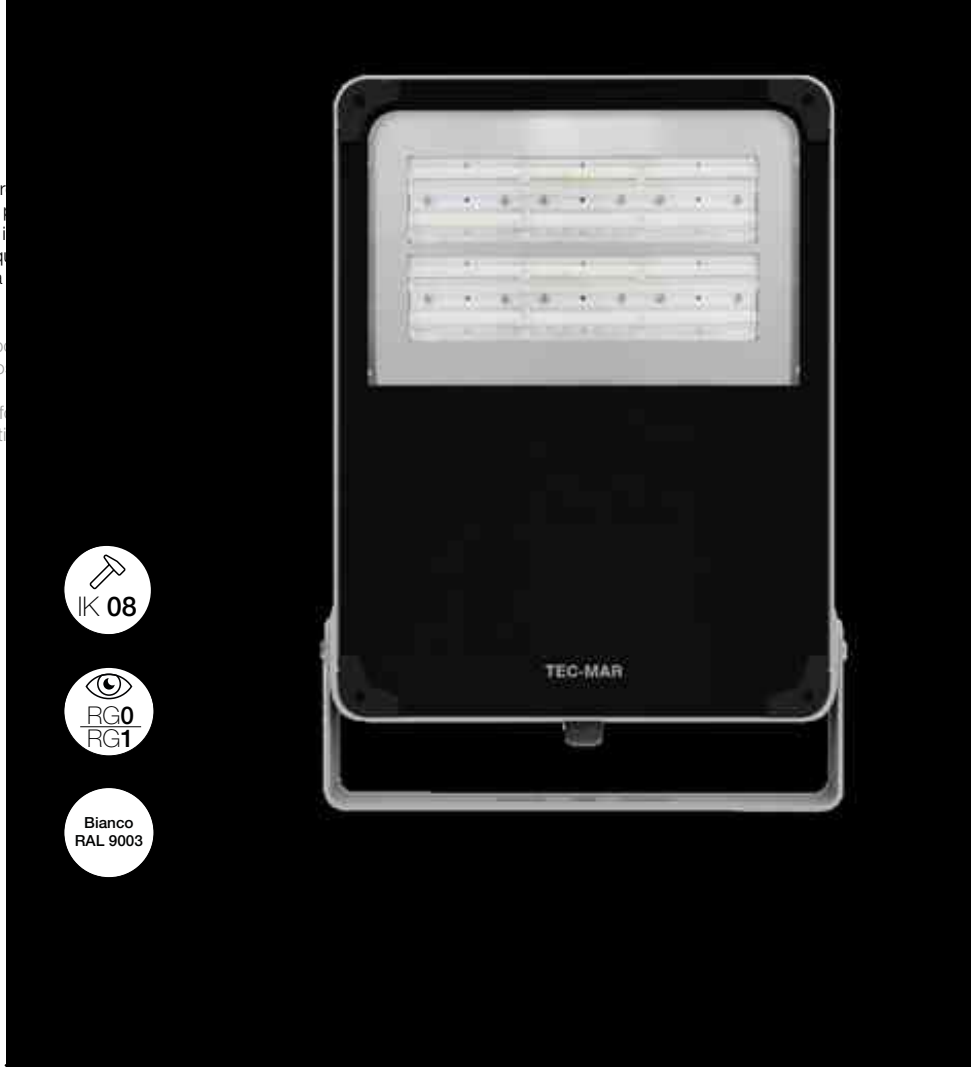

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

Class I · in opzione Class II optional · CE · IP 66 · IK 08 · 7 WARRANTY · CRI>80 CRI>90 · L90-B10 100.000h · Mac Adams 3 · RG0 RG1 · 10 Kv protection · test DIN 18032-3 · Pending · Prewired · Bianco RAL 9003 · Silver RAL 9006 · Corten · Antracite RAL 7021 · su richiesta Verde RAL 6003 on request

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K	(CRI)	+	W. tot.	+	Options ○ Bianco		Options ○ Silver		Options ● Corten		Options ● Antracite	
7204		PR	3	= 3000°K (CRI ≥80)		200		BL	= on/off	GL	= on/off	CL	= on/off	NL	= on/off
		AR	4	= 4000°K (CRI ≥80)		220		BD	= dali 2	GD	= dali 2	CD	= dali 2	ND	= dali 2
		RR	5	= 5000°K (CRI ≥80) *		240		BA	= vetro acidato / acid-etched glass *	GA	= vetro acidato / acid-etched glass *	CA	= vetro acidato / acid-etched glass *	NA	= vetro acidato / acid-etched glass *
		ST	6	= 6500°K (CRI ≥80) *		280		B2	= on/off (class II) *	G2	= on/off (class II) *	C2	= on/off (class II) *	N2	= on/off (class II) *
			7	= 4000°K (CRI ≥70)		310		BM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	GM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	CM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *	NM	= mezzanotte virtuale virtual midnight *

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
3	3000	≥ 80	-5.70%
4	4000	≥ 80	standard
5	5000	≥ 80	+1.45%
6	6500	≥ 80	-0.75%
7	4000	≥ 70	+4.30%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² precablato lunghezza 800 mm.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.

- 800 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- 10kV Surge Protection.
- Cable gland with integrated anti-condensation valve.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.

Wall installation.

Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Top pole installation Ø60-76 mm. (ACC346-ACC347-ACC348-ACC349-ACC387-ACC388-ACC389-ACC340)


Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Ceiling installation.

Mod. PR

Ottica
Ottica simmetrica 90° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
90° wide beam lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204PR4200GL	200	4000	≥80	34687	349 x 70 x 479
7204PR4220GL	220	4000	≥80	37051	349 x 70 x 479
7204PR4240GL	240	4000	≥80	38972	349 x 70 x 479
7204PR4280GL	280	4000	≥80	45817	349 x 70 x 479
7204PR4310GL	310	4000	≥80	49196	349 x 70 x 479

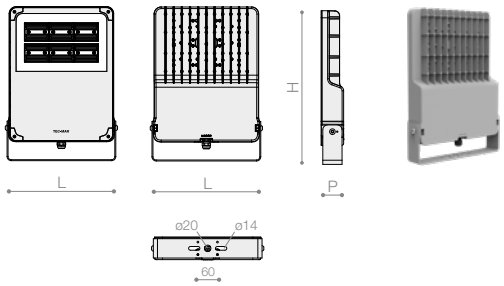

Mod. AR

Ottica
Ottica asimmetrica 55° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
55° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204AR4200GL	200	4000	≥80	32647	349 x 70 x 479
7204AR4220GL	220	4000	≥80	34872	349 x 70 x 479
7204AR4240GL	240	4000	≥80	36679	349 x 70 x 479
7204AR4280GL	280	4000	≥80	43122	349 x 70 x 479
7204AR4310GL	310	4000	≥80	46302	349 x 70 x 479

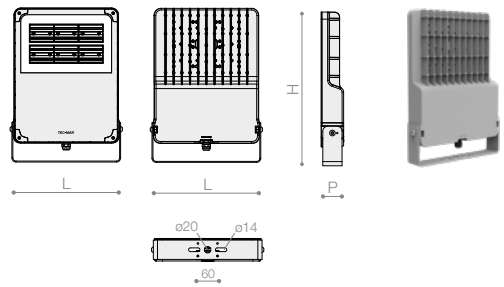

Mod. RR

Ottica
Ottica asimmetrica 65° con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
65° asymmetric lenses made of high-performance PMMA. Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER


Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204RR4200GL	200	4000	≥80	31015	349 x 70 x 479
7204RR4220GL	220	4000	≥80	33128	349 x 70 x 479
7204RR4240GL	240	4000	≥80	34845	349 x 70 x 479
7204RR4280GL	280	4000	≥80	40965	349 x 70 x 479
7204RR4310GL	310	4000	≥80	43987	349 x 70 x 479

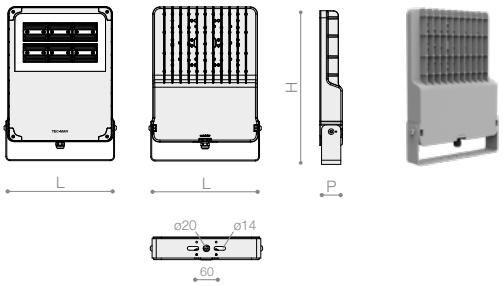

Mod. ST

Ottica
Ottica asimmetrica media 45° stradale con lenti in PMMA ad alto rendimento di flusso. Riflettore in alluminio satinato antiabbagliamento e diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, corten, antracite o verde (su richiesta).






Optic
45° medium asymmetric streetlight lenses made of high-performance Anti-glare satin aluminum reflector and extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder in white, silver, corten, anthracite or green (on request).



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥80 - ON/OFF - SILVER

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7204ST4200GL	200	4000	≥80	28974	349 x 70 x 479
7204ST4220GL	220	4000	≥80	30949	349 x 70 x 479
7204ST4240GL	240	4000	≥80	32553	349 x 70 x 479
7204ST4280GL	280	4000	≥80	38270	349 x 70 x 479
7204ST4310GL	310	4000	≥80	41093	349 x 70 x 479

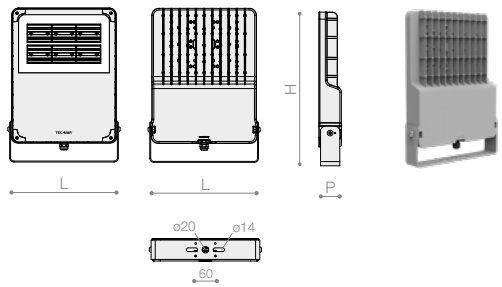


ACC069


ACC071


ACC220


ACC215


ACC236


ACC219


ACC346


ACC387


ACC347


ACC388


ACC348


ACC389


ACC349


ACC390


ACC354


ACC359


ACC395

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC220 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore bianco.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. White color.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC236 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore Corten.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Corten color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.

ACC346 Attacco palo per pali diametro 60mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 60mm white color.

ACC387 Attacco palo per pali diametro 76mm colore bianco.
Pole bracket for poles diameter 76mm white color.

ACC347 Attacco palo per pali diametro 60mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 60mm silver color.

ACC348 Attacco palo per pali diametro 60mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 60mm corten color.

ACC388 Attacco palo per pali diametro 76mm colore silver.
Pole bracket for poles diameter 76mm silver color.

ACC349 Attacco palo per pali diametro 60mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 60mm anthracite color.

ACC389 Attacco palo per pali diametro 76mm colore corten.
Pole bracket for poles diameter 76mm corten color.

ACC390 Attacco palo per pali diametro 76mm colore antracite.
Pole bracket for poles diameter 76mm anthracite color.

ACC354 Staffa con trattamento anticorrosione per installazioni bordo mare.
Bracket with anti-corrosion treatment for seafront installations.

ACC359 Griglia di protezione 325 x 420 mm in acciaio cromato.
325 x 420 mm chromed steel protection grid.

ACC395 Vetro serigrafato bianco per serie BEST 3 completo di clip di chiusura in acciaio inox.
White silkscreened glass for BEST 3 series with stainless steel locking clip included.


NOTA TECNICA: Per l'installazione su palo, verificare sempre se l'impianto è in Classe di isolamento I (standard) oppure in Classe di isolamento II (disponibile come opzione).
TECHNICAL NOTE: For pole installation, always check whether the system is in Insulation Class I (standard) or in Insulation Class II (available as an option).



Bianco RAL 9003 | Silver RAL 9006 | Corten | Antracite RAL 7021 | su richiesta Verde RAL 6003 on request

Disponibile in cinque finiture di colore, bianco RAL 9003, silver RAL 9006, corten, antracite RAL 7021 e su richiesta verde RAL 6003.
Available in five color finishes, white RAL 9003, silver RAL 9006, corten, anthracite RAL 7021 and on request green RAL 6003.

GALAXY 1

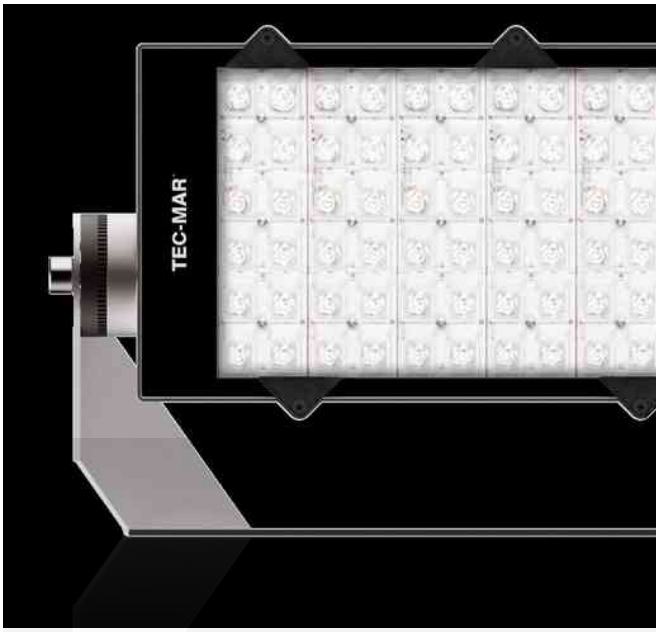

Proiettore led per interni ed esterni per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi, adatto per installazione a terra, a parete, o su torri faro. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in sei tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica asimmetrica 40° a fascio largo, ottica asimmetrica 65° a fascio largo, ottica asimmetrica 65° a fascio stretto, ottica simmetrica concentrante 10°, ottica simmetrica concentrante 28° ed ottica simmetrica 56°.

Indoor and outdoor LED projector for lighting large areas and sports facilities, suitable for ground, wall, or light tower installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder coating silver color. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in six types of opticswith high-performance PMMA lenses: 40° wide-beam asymmetric optics, 65° wide-beam asymmetric optics, 65° narrow-beam asymmetric optics, 10° concentrating symmetric optics, 28° concentrating symmetric optics and 56° symmetric optics.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

Class I · CE · IP 66 · IK 08 · 7 WARRANTY · CRI>70 CRI>90 · L90-B10 100.000h · Mac Adams 3 · RG0 RG1 · 10 Kv protection · test DIN 18032-3 · Pending · Prewired · Silver RAL 9006

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)			+	W. tot.		+	Options	
7105		A4		4	= 4000°K	(CRI ≥70)		300	410		GL	= on/off / 1-10V (remote driver)
		A5		7	= 5700°K	(CRI ≥70) *		320	450		GD	= dali (converter)
		A6		8	= 4000°K	(CRI ≥80) *		340	480		G4	= one 4 all (400V - DALI2 - D4I - DMX)
		S1		R	= 5700°K	(CRI ≥90) *		380	540			
		C3										
		M6										

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	≥ 70	standard
7	5700	≥ 70	-4.50%
8	4000	≥ 80	-8.31%
R	5700	≥ 90	-25.55%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1,5 mm² precablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.
- 2000 mm long H07RN-F 3x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- 10kV Surge Protection.
- Protezione termica integrata nel driver.
- Thermal protection integrated in the driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295



ACC167

ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso (colore silver).
Adjustable anti-light pollution visor (silver color).

ACC167 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa (lamiera d'acciaio zincata).
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket (galvanized steel sheet).



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.


Wall installation.


Apparecchio adatto per installazione su torri faro.

Light tower installation.

Mod. A4

Ottica
Lenti asimmetriche 40° a fascio largo in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.








Optic
40° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF


Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7105A44300GL	300	4000	≥70	56964	49513	650 x 190 x 290
7105A44320GL	320	4000	≥70	59470	51691	650 x 190 x 290
7105A44340GL	340	4000	≥70	63208	54941	650 x 190 x 290
7105A44380GL	380	4000	≥70	69385	60311	650 x 190 x 290
7105A44410GL	410	4000	≥70	74282	64568	650 x 190 x 290
7105A44450GL	450	4000	≥70	80953	70368	650 x 190 x 290
7105A44480GL	480	4000	≥70	83963	72985	650 x 190 x 290
7105A44540GL	540	4000	≥70	91726	79734	650 x 190 x 290

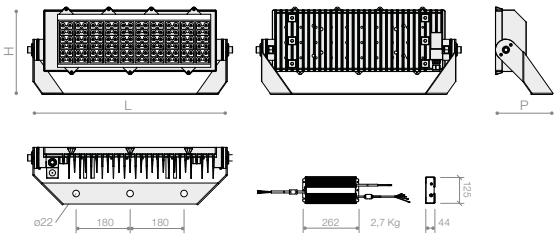

Mod. A5

Ottica
Lenti asimmetriche 65° a fascio largo in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.








Optic
65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF


Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7105A54300GL	300	4000	≥70	56964	47690	650 x 190 x 290
7105A54320GL	320	4000	≥70	59470	49789	650 x 190 x 290
7105A54340GL	340	4000	≥70	63208	52919	650 x 190 x 290
7105A54380GL	380	4000	≥70	69385	58091	650 x 190 x 290
7105A54410GL	410	4000	≥70	74282	62192	650 x 190 x 290
7105A54450GL	450	4000	≥70	80953	67778	650 x 190 x 290
7105A54480GL	480	4000	≥70	83963	70298	650 x 190 x 290
7105A54540GL	540	4000	≥70	91726	76799	650 x 190 x 290

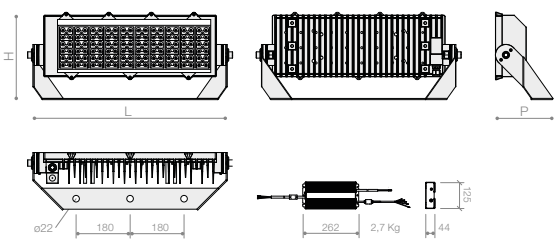

Mod. A6

Ottica
Lenti asimmetriche 65° con fascio stretto in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.






Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥0 - ON/OFF


Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7105A64300GL	300	4000	≥70	56964	48298	650 x 190 x 290
7105A64320GL	320	4000	≥70	59470	50423	650 x 190 x 290
7105A64340GL	340	4000	≥70	63208	53593	650 x 190 x 290
7105A64380GL	380	4000	≥70	69385	58831	650 x 190 x 290
7105A64410GL	410	4000	≥70	74282	62984	650 x 190 x 290
7105A64450GL	450	4000	≥70	80953	68641	650 x 190 x 290
7105A64480GL	480	4000	≥70	83963	71194	650 x 190 x 290
7105A64540GL	540	4000	≥70	91726	77777	650 x 190 x 290

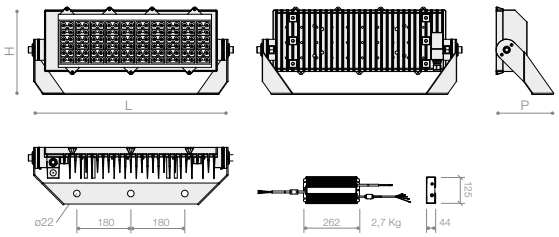

Mod. S1

Ottica
Lenti simmetriche concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.






Optic
Symmetrical 10° concentrating lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7105S14300GL	300	4000	≥70	52712	42601	650 x 190 x 290
7105S14320GL	320	4000	≥70	56695	45860	650 x 190 x 290
7105S14340GL	340	4000	≥70	58650	47403	650 x 190 x 290
7105S14380GL	380	4000	≥70	65005	52541	650 x 190 x 290
7105S14410GL	410	4000	≥70	70211	56750	650 x 190 x 290
7105S14450GL	450	4000	≥70	75936	61470	650 x 190 x 290
7105S14480GL	480	4000	≥70	78602	63523	650 x 190 x 290
7105S14540GL	540	4000	≥70	85450	69715	650 x 190 x 290

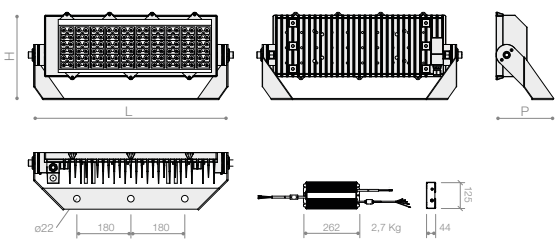

Mod. C3

Ottica
Lenti simmetriche concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.




Optic
Symmetrical 28° concentrating lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.






ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7105C34300GL	300	4000	≥70	56964	51639	650 x 190 x 290
7105C34320GL	320	4000	≥70	59470	53911	650 x 190 x 290
7105C34340GL	340	4000	≥70	63208	57301	650 x 190 x 290
7105C34380GL	380	4000	≥70	69385	62901	650 x 190 x 290
7105C34410GL	410	4000	≥70	74282	67341	650 x 190 x 290
7105C34450GL	450	4000	≥70	80953	73390	650 x 190 x 290
7105C34480GL	480	4000	≥70	83963	76119	650 x 190 x 290
7105C34540GL	540	4000	≥70	91726	83158	650 x 190 x 290

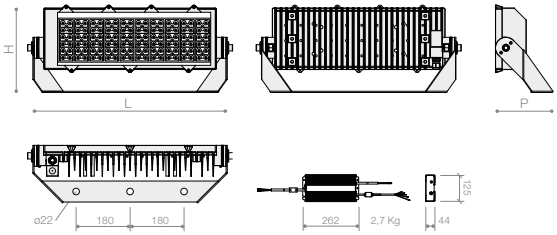

Mod. M6

Ottica
Lenti simmetriche 56° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.




Optic
56° symmetrical lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.






ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7105M64300GL	300	4000	≥70	56964	49817	650 x 190 x 290
7105M64320GL	320	4000	≥70	59470	52009	650 x 190 x 290
7105M64340GL	340	4000	≥70	63208	55278	650 x 190 x 290
7105M64380GL	380	4000	≥70	69385	60681	650 x 190 x 290
7105M64410GL	410	4000	≥70	74282	64964	650 x 190 x 290
7105M64450GL	450	4000	≥70	80953	70800	650 x 190 x 290
7105M64480GL	480	4000	≥70	83963	73432	650 x 190 x 290
7105M64540GL	540	4000	≥70	91726	80223	650 x 190 x 290

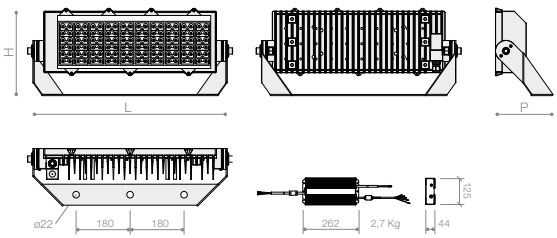

GALAXY 2

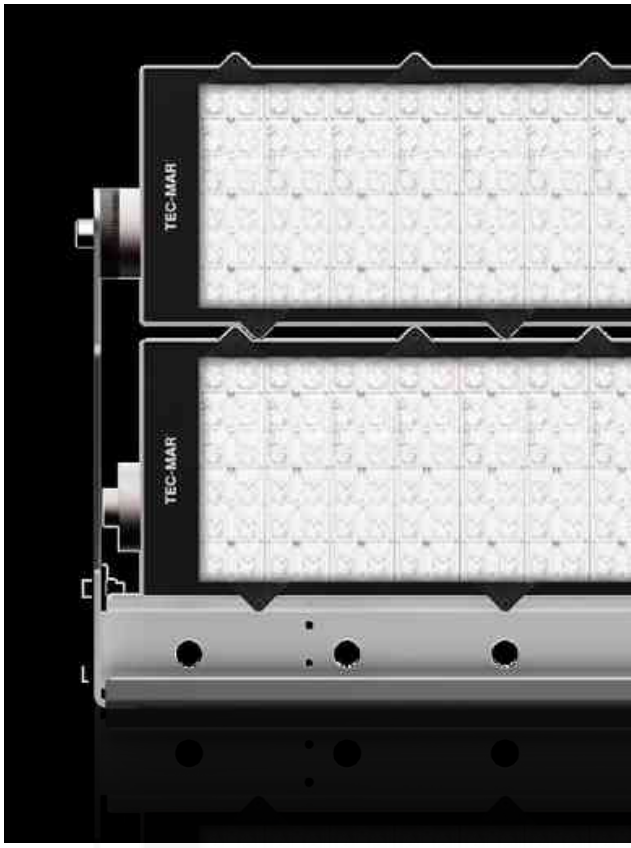

Proiettore led per interni ed esterni per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi, adatto per installazione a terra, a parete, o su torri faro. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Disponibile in sei tipologie di ottica con lenti in PMMA ad alto rendimento: ottica asimmetrica 40° a fascio largo, ottica asimmetrica 65° a fascio largo, ottica asimmetrica 65° a fascio stretto, ottica simmetrica concentrante 10°, ottica simmetrica concentrante 28° ed ottica simmetrica 56°.

Indoor and outdoor LED projector for lighting large areas and sports facilities, suitable for ground, wall, or light tower installation. Die-cast aluminum body painted with anti-corrosion polyester thermosetting powder coating silver color. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick, silicone gasket. Available in six types of opticswith high-performance PMMA lenses: 40° wide-beam asymmetric optics, 65° wide-beam asymmetric optics, 65° narrow-beam asymmetric optics, 10° concentrating symmetric optics, 28° concentrating symmetric optics and 56° symmetric optics.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

Class I · CE · IP 66 · IK 08 · 7 WARRANTY · CRI>70 CRI>90 · L90-B10 100.000h · Mac Adams 3 · RG0 RG1 · 10 Kv protection · test DIN 18032-3 · Pending · Prewired · Silver RAL 9006

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)			+	W. tot.				+	Options	
7106		A4		4	= 4000°K	(CRI ≥70)		480	= 480W	800	= 800W		GL	= on/off / 1-10V (remote driver)
		A5		7	= 5700°K	(CRI ≥70) *		550	= 550W	900	= 900W		GD	= dali (converter)
		A6		8	= 4000°K	(CRI ≥80) *		600	= 600W	960	= 960W		G4	= one 4 all (400V - DALI2 - D4I - DMX)
		S1		R	= 5700°K	(CRI ≥90) *		640	= 640W	108	= 1080W			
		C3												
		M6												

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
4	4000	≥ 70	standard
7	5700	≥ 70	-4.50%
8	4000	≥ 80	-8.31%
R	5700	≥ 90	-25.55%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1,5 mm² precablato con connettore stagno, lunghezza 2000 mm e driver remotizzabile fino a 40 m.
- 2000 mm long H07RN-F 3x1,5 mm² neoprene cable with waterproof connector and remote driver up to 40 m.
- Surge Protection da 10kV incluso.
- 10kV Surge Protection.
- Protezione termica integrata nel driver.
- Thermal protection integrated in the driver.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC295



ACC168

ACC295 Visiera regolabile anti-inquinamento luminoso (colore silver).
Adjustable anti-light pollution visor (silver color).

ACC168 Piastra di fissaggio driver remoti alla staffa (lamiera d'acciaio zincata).
Galvanized steel fixing plate for remote drivers on the bracket (galvanized steel sheet).



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra.

Ground installation.

Apparecchio adatto per installazione a parete.


Wall installation.


Apparecchio adatto per installazione su torri faro.

Light tower installation.

Mod. A4

Ottica
Lenti asimmetriche 40° a fascio largo in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.






Optic
40° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106A44480GL	480	4000	≥70	93646	81394	650 x 170 x 515
7106A44550GL	550	4000	≥70	106368	92453	650 x 170 x 515
7106A44600GL	600	4000	≥70	113928	99026	650 x 170 x 515
7106A44640GL	640	4000	≥70	118939	103383	650 x 170 x 515
7106A44800GL	800	4000	≥70	143676	124888	650 x 170 x 515
7106A44900GL	900	4000	≥70	161906	140736	650 x 170 x 515
7106A44960GL	960	4000	≥70	167925	145969	650 x 170 x 515
7106A44108GL	1080	4000	≥70	183452	159468	650 x 170 x 515

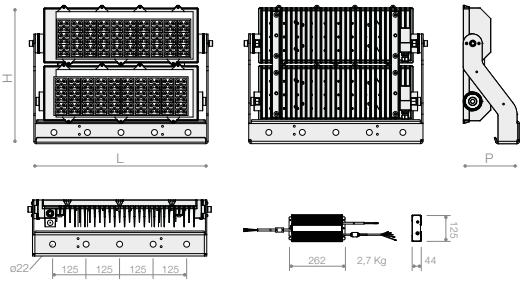


Mod. A5

Ottica
Lenti asimmetriche 65° a fascio largo in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.






Optic
65° asymmetric wide beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.

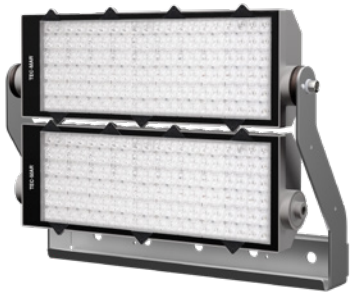


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF


Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106A54480GL	480	4000	≥70	93646	78398	650 x 170 x 515
7106A54550GL	550	4000	≥70	106368	89050	650 x 170 x 515
7106A54600GL	600	4000	≥70	113928	95381	650 x 170 x 515
7106A54640GL	640	4000	≥70	118939	99577	650 x 170 x 515
7106A54800GL	800	4000	≥70	143676	120291	650 x 170 x 515
7106A54900GL	900	4000	≥70	161906	135556	650 x 170 x 515
7106A54960GL	960	4000	≥70	167925	140596	650 x 170 x 515
7106A54108GL	1080	4000	≥70	183452	153598	650 x 170 x 515

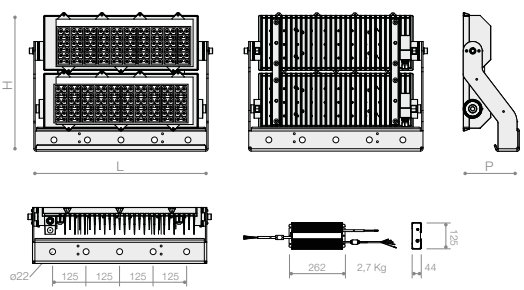


Mod. A6

Ottica
Lenti asimmetriche 65° a fascio stretto in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.






Optic
65° asymmetric narrow beam, in high performance PMMA lenses. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.

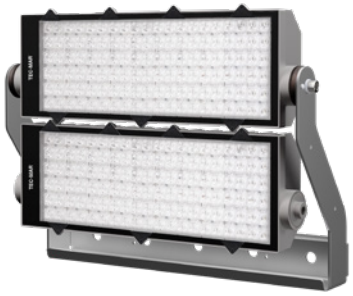


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥0 - ON/OFF


Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106A64480GL	480	4000	≥70	93646	79396	650 x 170 x 515
7106A64550GL	550	4000	≥70	106368	90184	650 x 170 x 515
7106A64600GL	600	4000	≥70	113928	96596	650 x 170 x 515
7106A64640GL	640	4000	≥70	118939	100846	650 x 170 x 515
7106A64800GL	800	4000	≥70	143676	121823	650 x 170 x 515
7106A64900GL	900	4000	≥70	161906	137282	650 x 170 x 515
7106A64960GL	960	4000	≥70	167925	142387	650 x 170 x 515
7106A64108GL	1080	4000	≥70	183452	155555	650 x 170 x 515

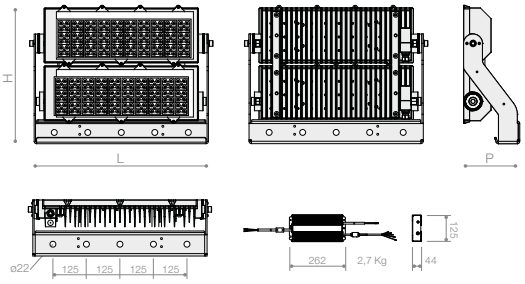


Mod. S1

Ottica
Lenti simmetriche concentranti 10° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.






Optic
Symmetrical 10° concentrating lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.

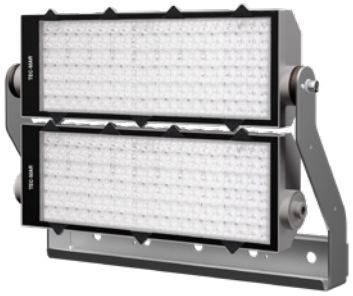


ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106S14480GL	480	4000	≥70	86585	69971	650 x 170 x 515
7106S14550GL	550	4000	≥70	97741	78991	650 x 170 x 515
7106S14600GL	600	4000	≥70	105423	85202	650 x 170 x 515
7106S14640GL	640	4000	≥70	113390	91720	650 x 170 x 515
7106S14800GL	800	4000	≥70	135236	109307	650 x 170 x 515
7106S14900GL	900	4000	≥70	151871	122940	650 x 170 x 515
7106S14960GL	960	4000	≥70	157204	127046	650 x 170 x 515
7106S14108GL	1080	4000	≥70	170899	139430	650 x 170 x 515

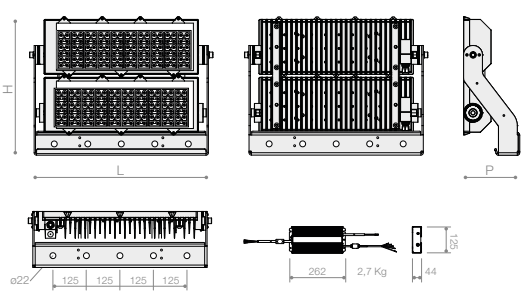

Mod. C3

Ottica
Lenti simmetriche concentranti 28° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.




Optic
Symmetrical 28° concentrating lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.






ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106C34480GL	480	4000	≥70	93646	84889	650 x 170 x 515
7106C34550GL	550	4000	≥70	106368	96424	650 x 170 x 515
7106C34600GL	600	4000	≥70	113928	103279	650 x 170 x 515
7106C34640GL	640	4000	≥70	118939	107823	650 x 170 x 515
7106C34800GL	800	4000	≥70	143676	130251	650 x 170 x 515
7106C34900GL	900	4000	≥70	161906	146780	650 x 170 x 515
7106C34960GL	960	4000	≥70	167925	152238	650 x 170 x 515
7106C34108GL	1080	4000	≥70	183452	166316	650 x 170 x 515

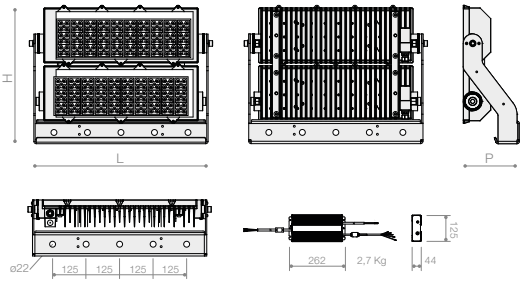


Mod. M6

Ottica
Lenti simmetriche 56° in PMMA ad alto rendimento. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm.
Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver.



Optic
56° symmetrical lenses made of high-performance PMMA. Extra-clear tempered flat glass diffuser 4 mm thick.
Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver color.



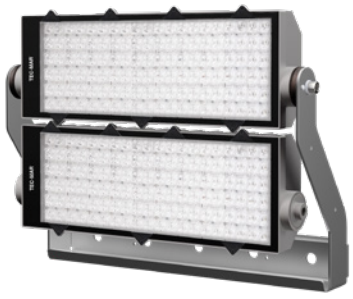

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI≥70 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm Tj = 85°	Lm OUTPUT Tq = 25°	LxPxH (mm)
7106M64480GL	480	4000	≥70	93646	81893	650 x 170 x 515
7106M64550GL	550	4000	≥70	106368	93020	650 x 170 x 515
7106M64600GL	600	4000	≥70	113928	99634	650 x 170 x 515
7106M64640GL	640	4000	≥70	118939	104017	650 x 170 x 515
7106M64800GL	800	4000	≥70	143676	125654	650 x 170 x 515
7106M64900GL	900	4000	≥70	161906	141599	650 x 170 x 515
7106M64960GL	960	4000	≥70	167925	146865	650 x 170 x 515
7106M64108GL	1080	4000	≥70	183452	160446	650 x 170 x 515

